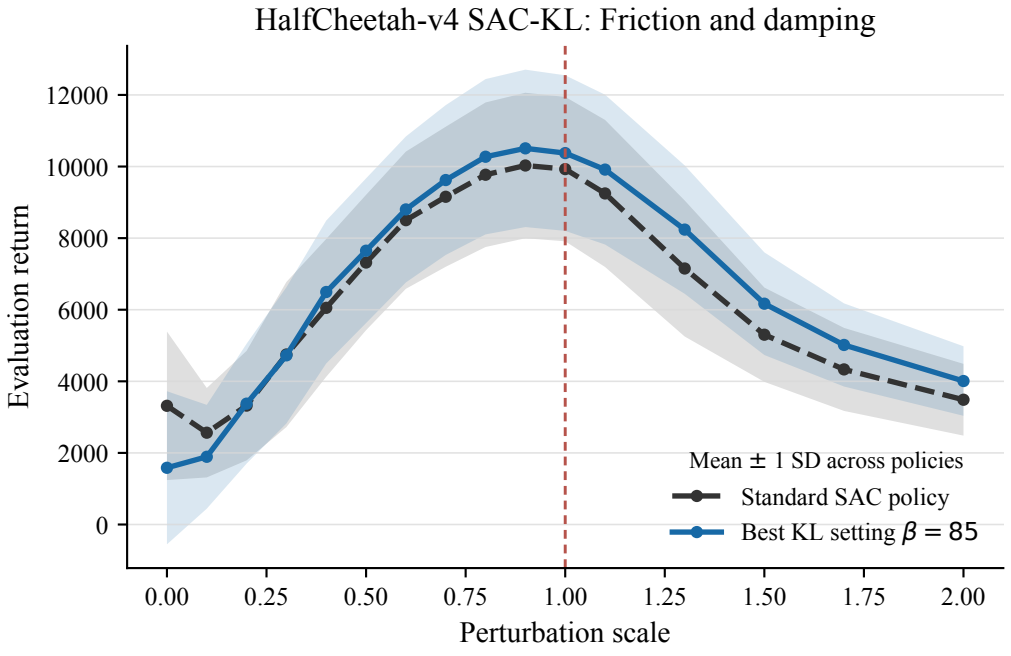
HalfCheetah-v4 SAC-KL: Friction and damping
Evaluation return
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Perturbation scale
Mean ± 1 SD across policies
Standard SAC policy
Best KL setting $\beta = 85$