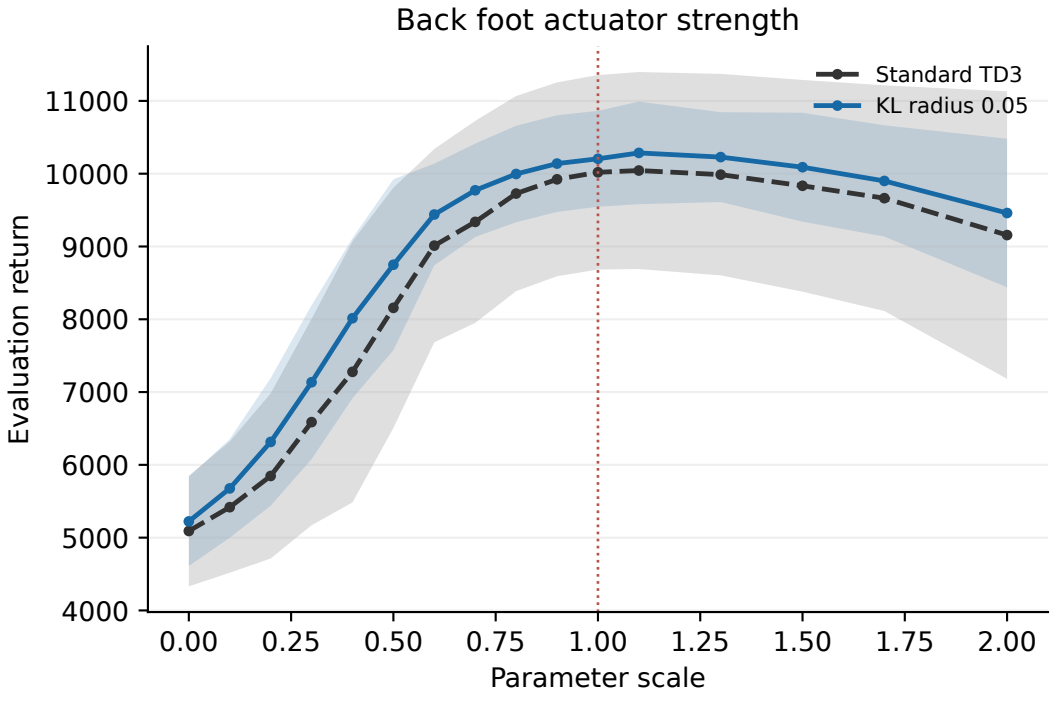
Back foot actuator strength
Standard TD3
KL radius 0.05
Evaluation return
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Parameter scale