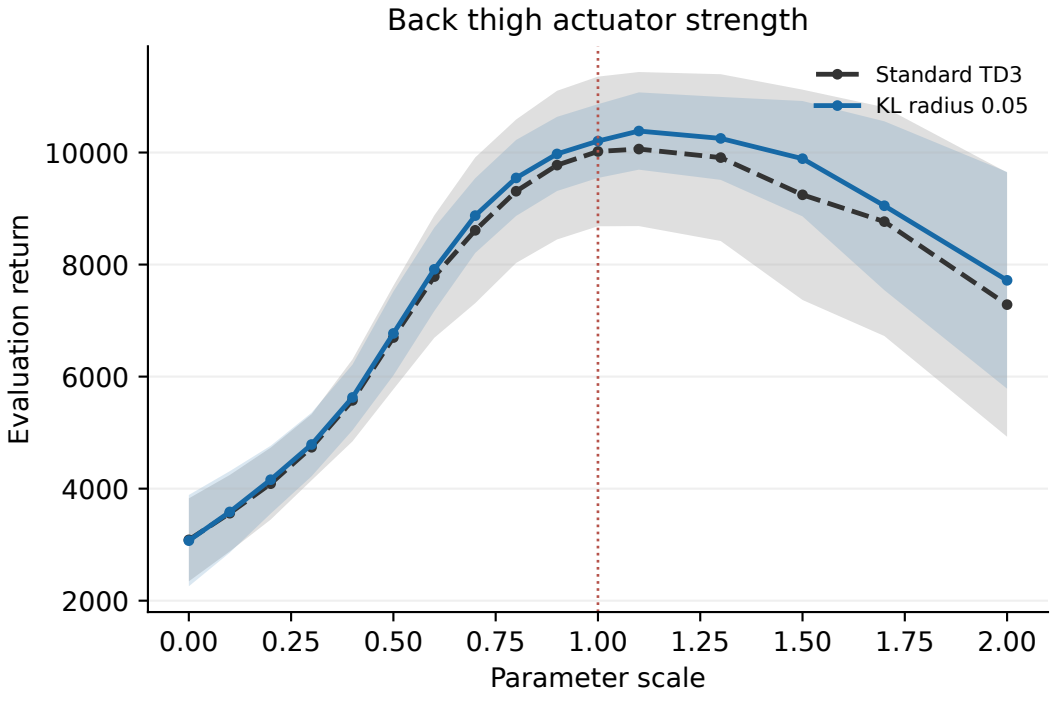
Back thigh actuator strength
Standard TD3
KL radius 0.05
Evaluation return
10000
8000
6000
4000
2000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Parameter scale