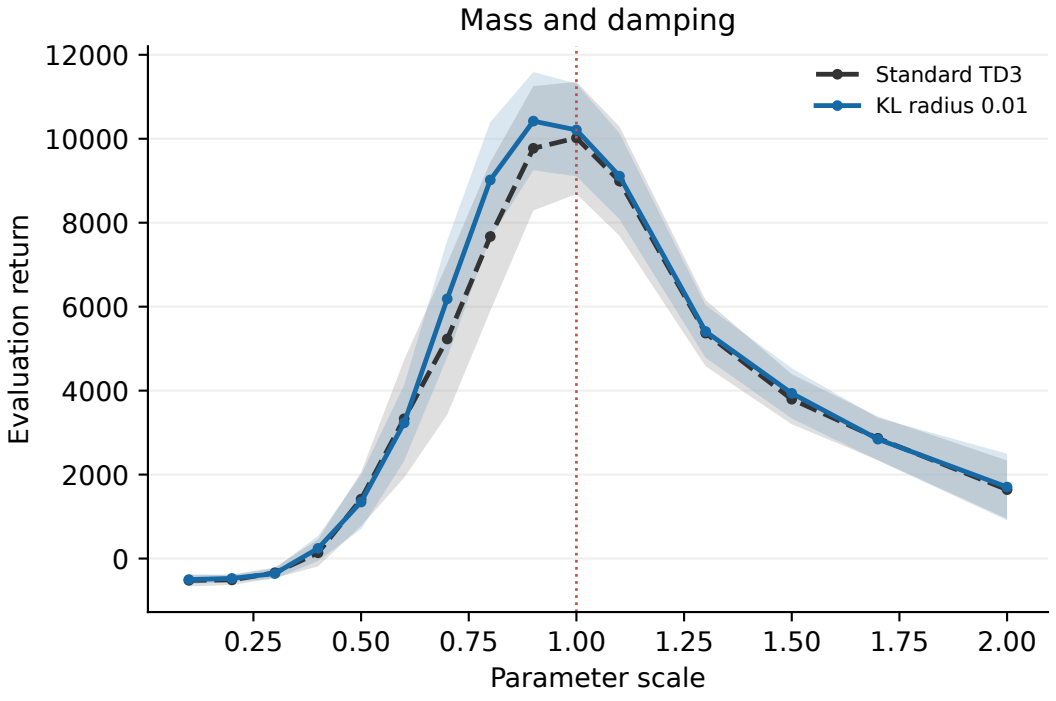
Mass and damping
Standard TD3
KL radius 0.01
Evaluation return
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Parameter scale