
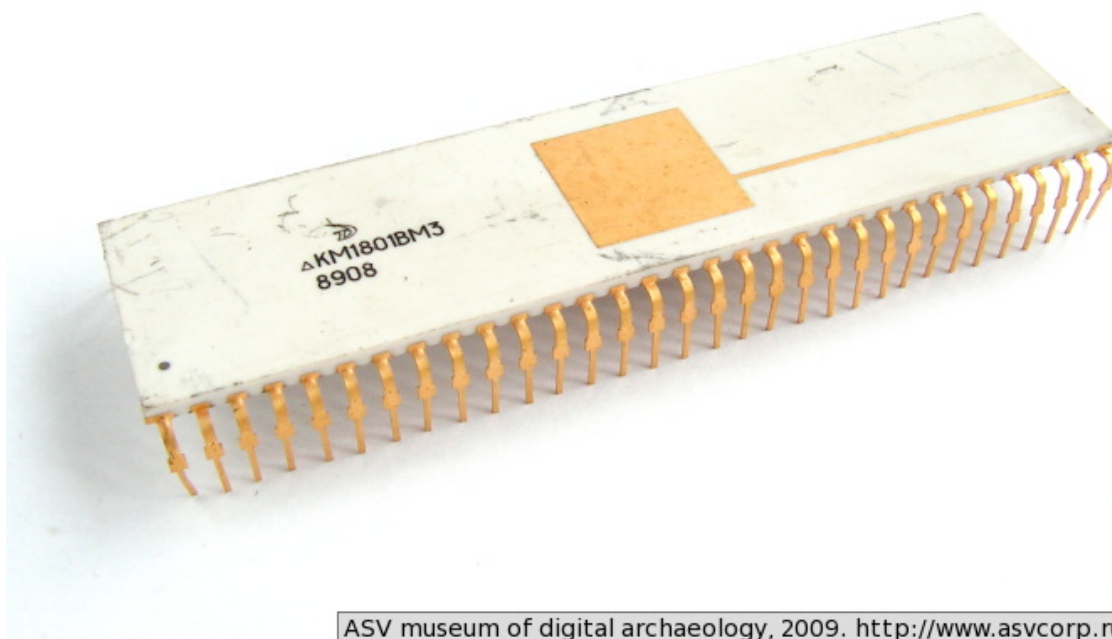


Третья модель, являющаяся развитием линейки микропроцессоров [K1801BM1](#) и [K1801BM2](#).

В этом микропроцессоре появилась конвейерная обработка команд, что значительно увеличило производительность микропроцессора. Также может адресовать до 4 мегабайт ОЗУ.

Использовался в качестве центрального процессора микро-ЭВМ ДВК-3. Тактовая частота - до 6 МГц. 1.5 млн. операций регистр-регистр (уровень самых медленных [Intel 80286](#)). Для своего времени был весьма неплохим микропроцессором.

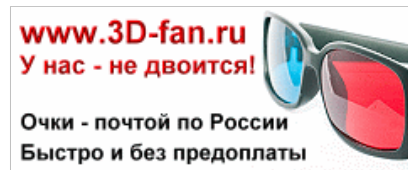

ASV museum of digital archaeology, 2009. <http://www.asvcorp.ru/darch/>

В настоящее время доступны модели, работающие на более высоких частотах.

Этот микропроцессор упоминается в [статье на Википедии](#).