


F4BPP HotSpot Remote




Manuel d'installation et d'utilisation


1) Copier le fichier «HotSpotRemote.js» dans le dossier «root» du Spotnik :

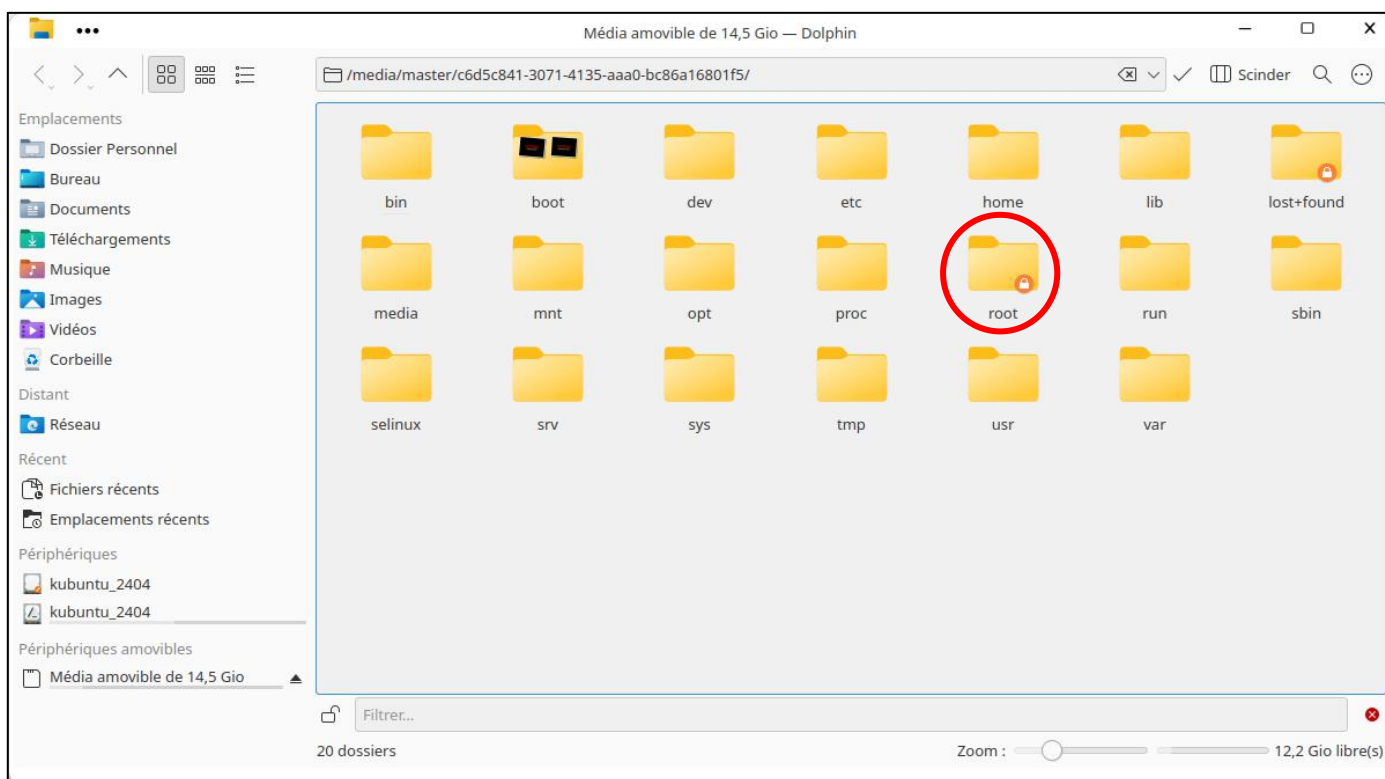


Attention le dossier «root» nécessite les droits administrateurs pour y accéder. Depuis un ordinateur sous Linux, il suffit de faire un clic droit sur le dossier puis de cliquer sur l'item «Ouvrir en tant qu'administrateur» :

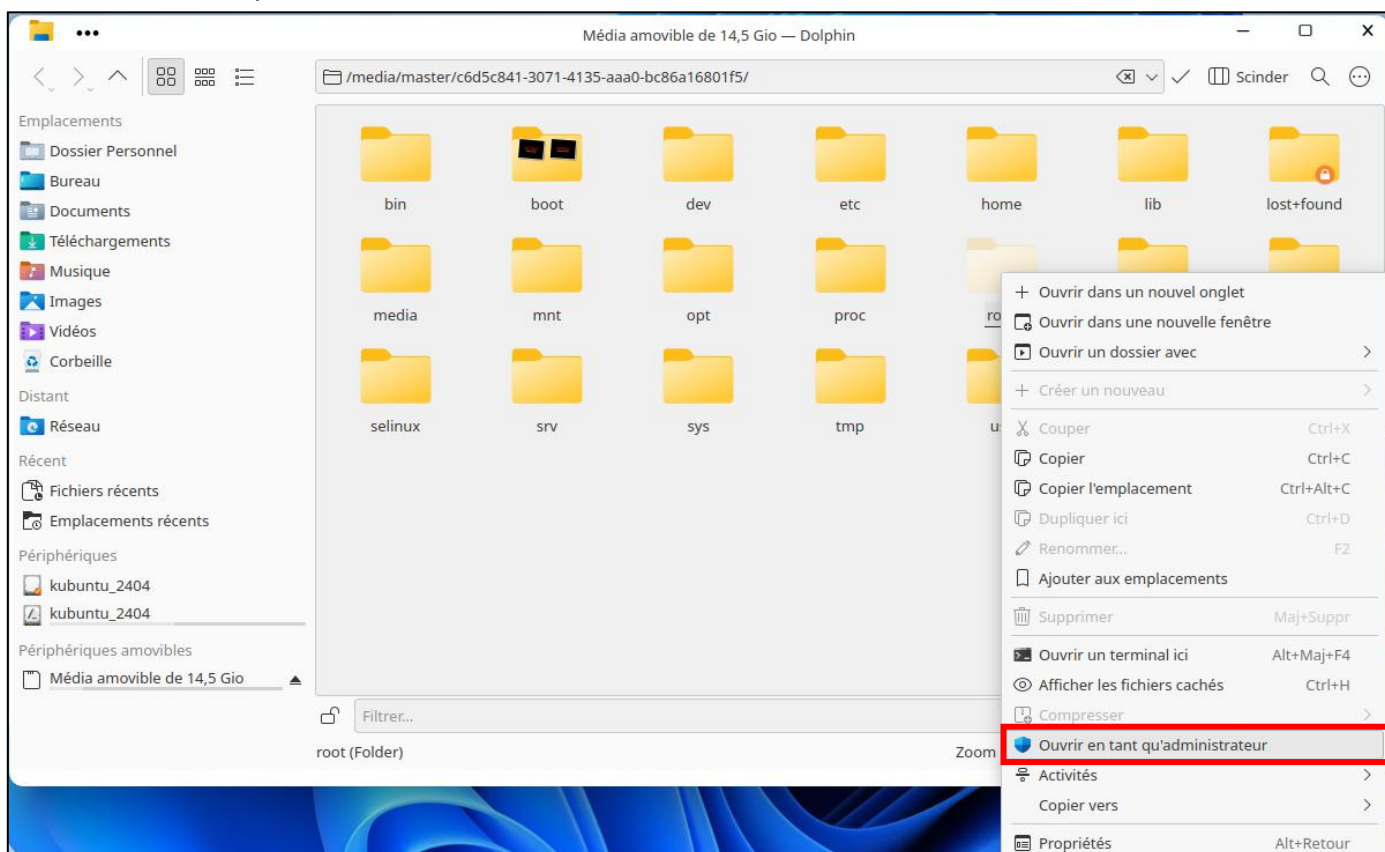

Sur certaines distributions du Spotnik, le fichier RRFRemote.js d'Armel (F4HWN) est préinstallé mais non activé :

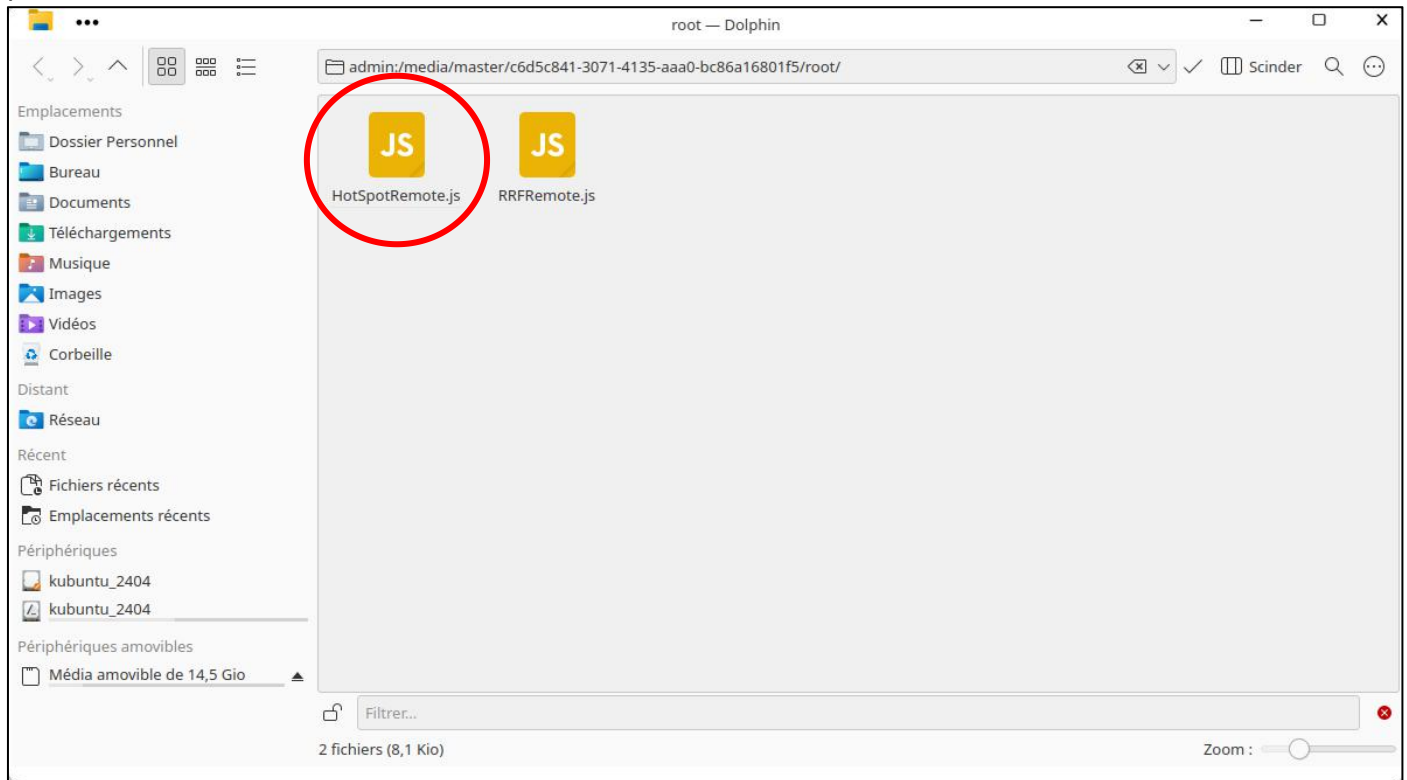

2) Éditer ensuite le fichier «rc.local» qui se trouve dans le répertoire «/etc» :

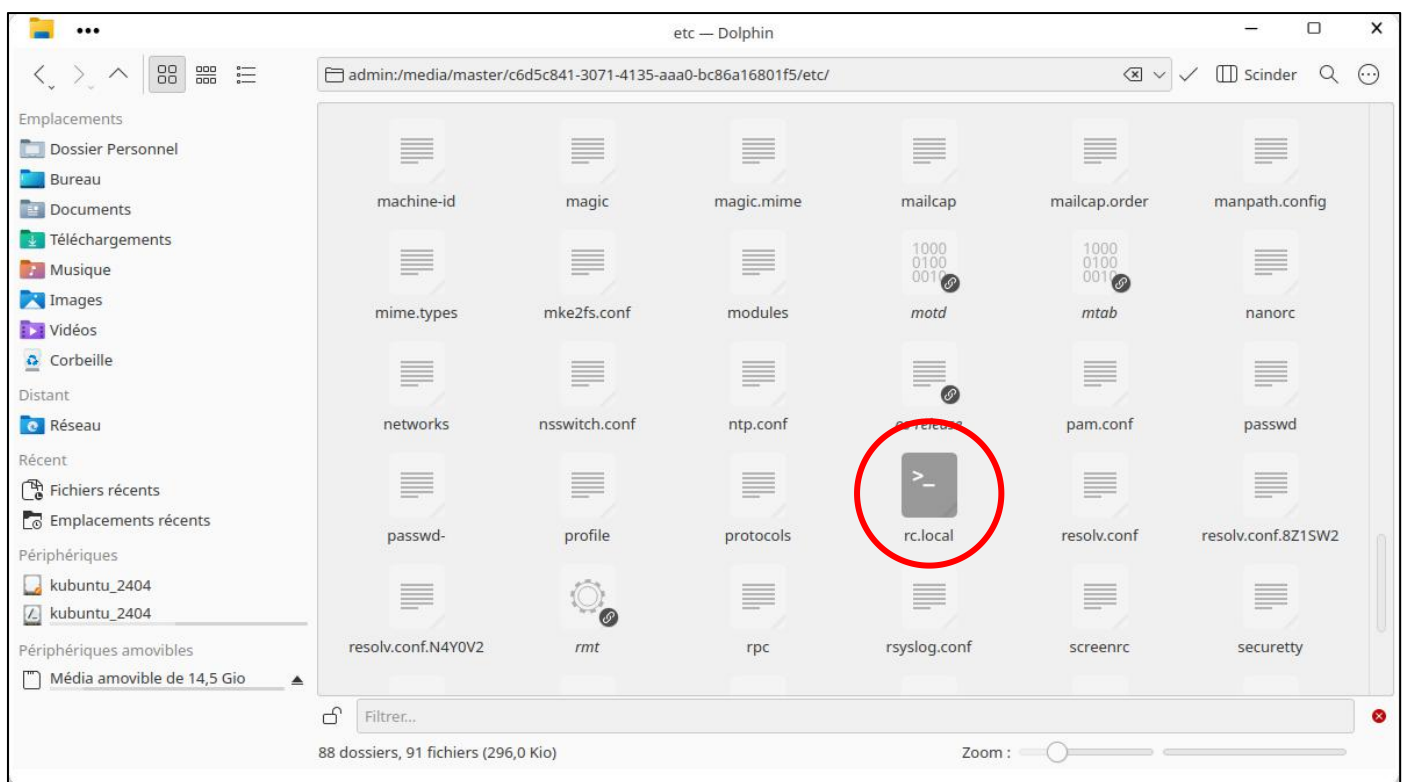


- 3) Si ce n'est déjà fait, commenter la ligne qui permet de lancer le script du RRFRemote et ajouter la ligne qui permet de lancer le script du HotSpotRemote :

```
28  ## démarrage svxlink
29  /etc/spotnik/restart
30
31  sleep 2
32  ## démarrage GUI
33  # cd /opt/spotnik/gui
34  # make start
35
36  ## Démarrage Raptor
37  #/opt/RRFRaptor/RRFRaptor.sh start
38
39  ## RRFRemote
40  #nohup node /root/RRFRemote.js &
41
42  ## HotSpot Remote
43  nohup node /root/HotSpotRemote.js &
44
45  exit 0
46
```


- 4) Copier le fichier «F4BPP_HotSpot_Remote_1_0.apk» sur votre smartphone pour l'installer ou bien scannez sur le QR Code ci-dessous avec votre smartphone pour procéder directement au téléchargement et à l'installation.




5) Interface de l'application :

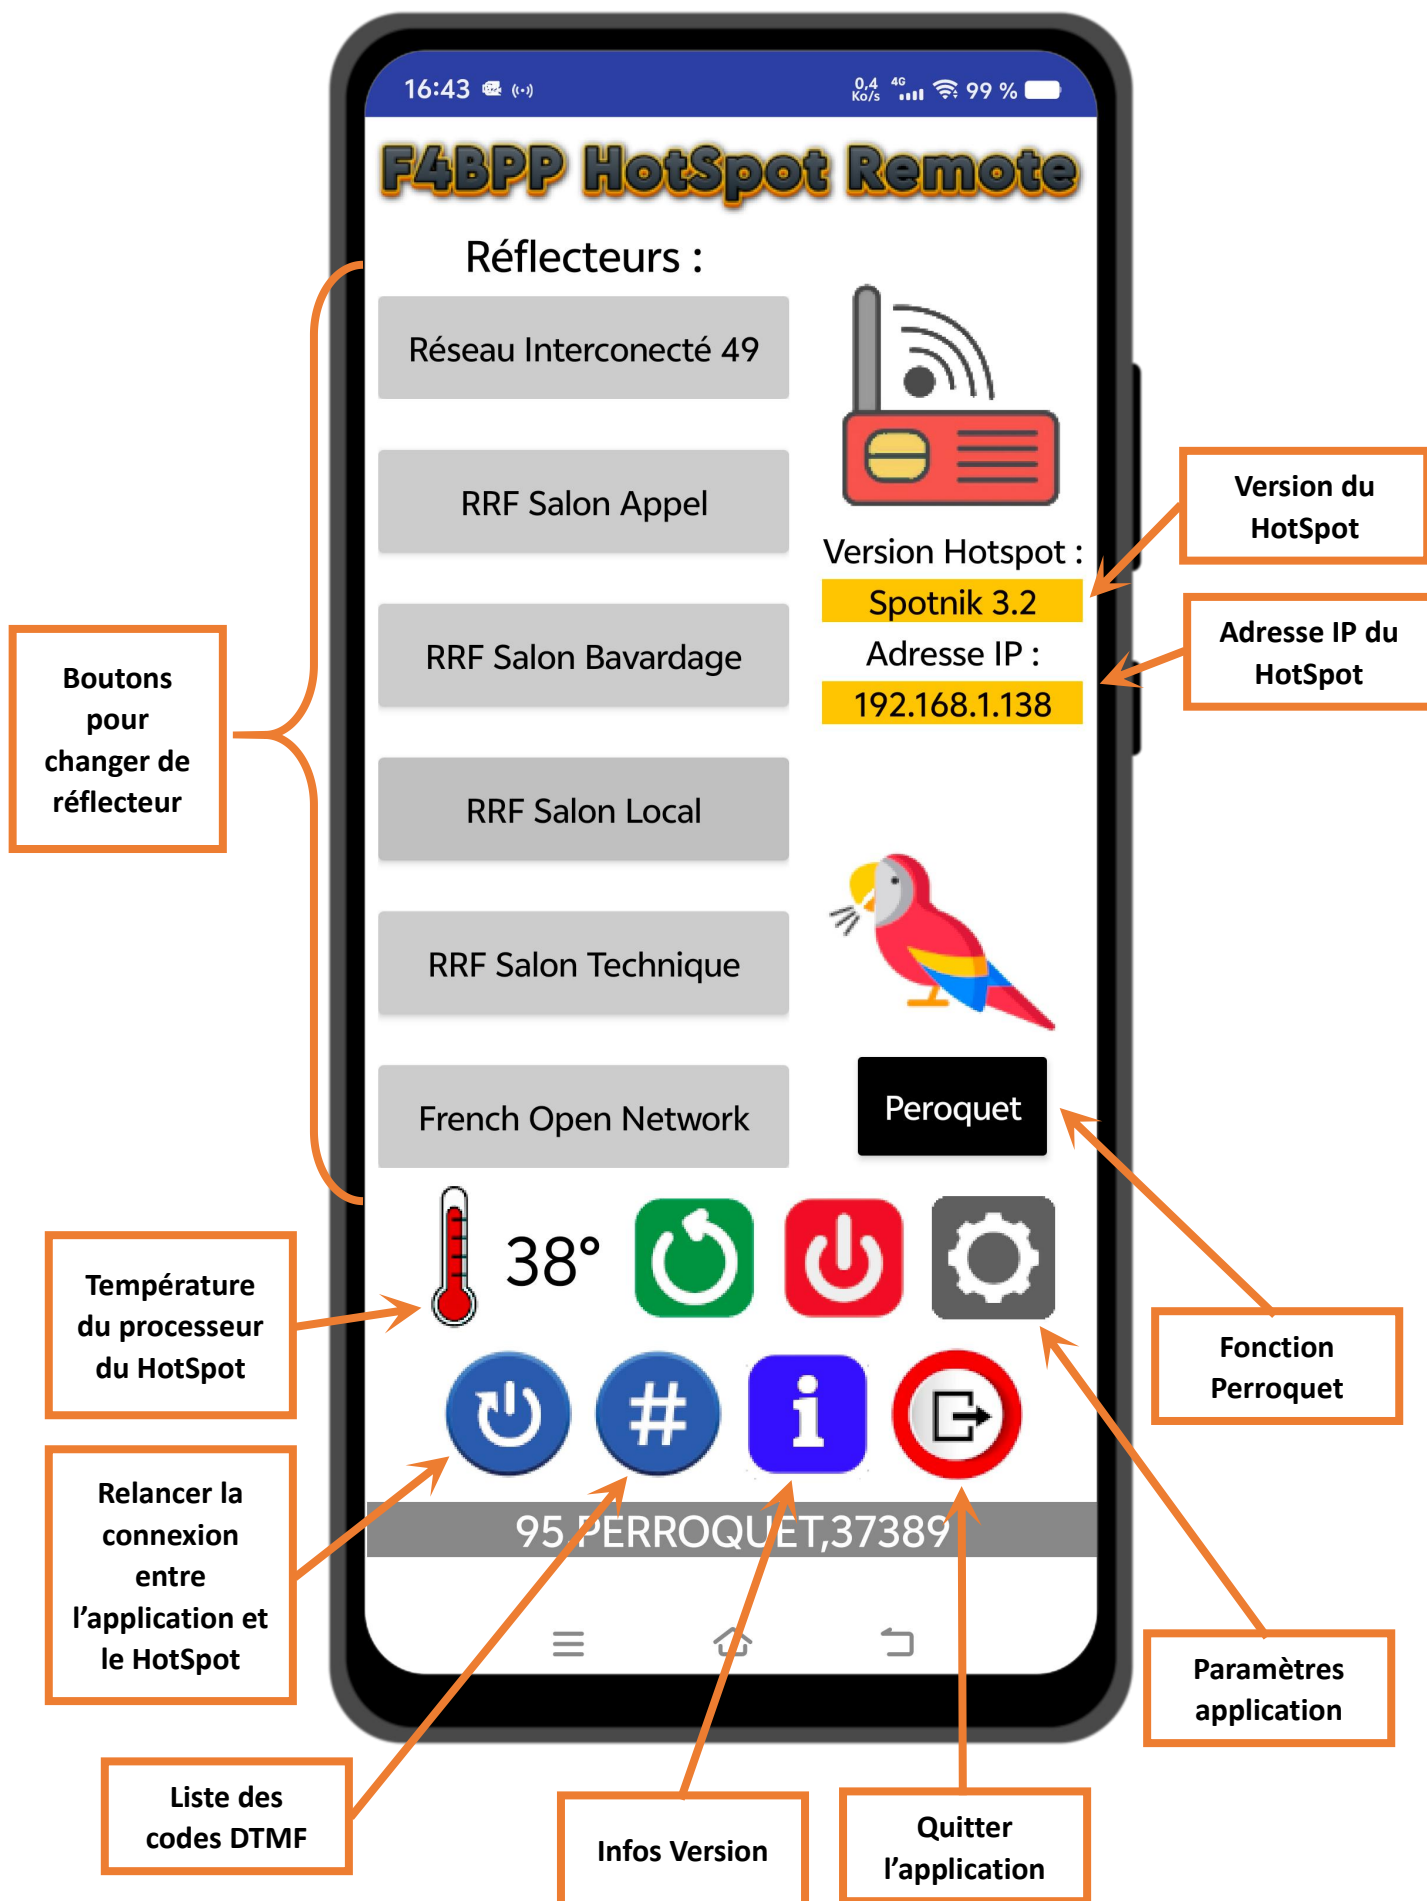

Interface de l'application [suite] :

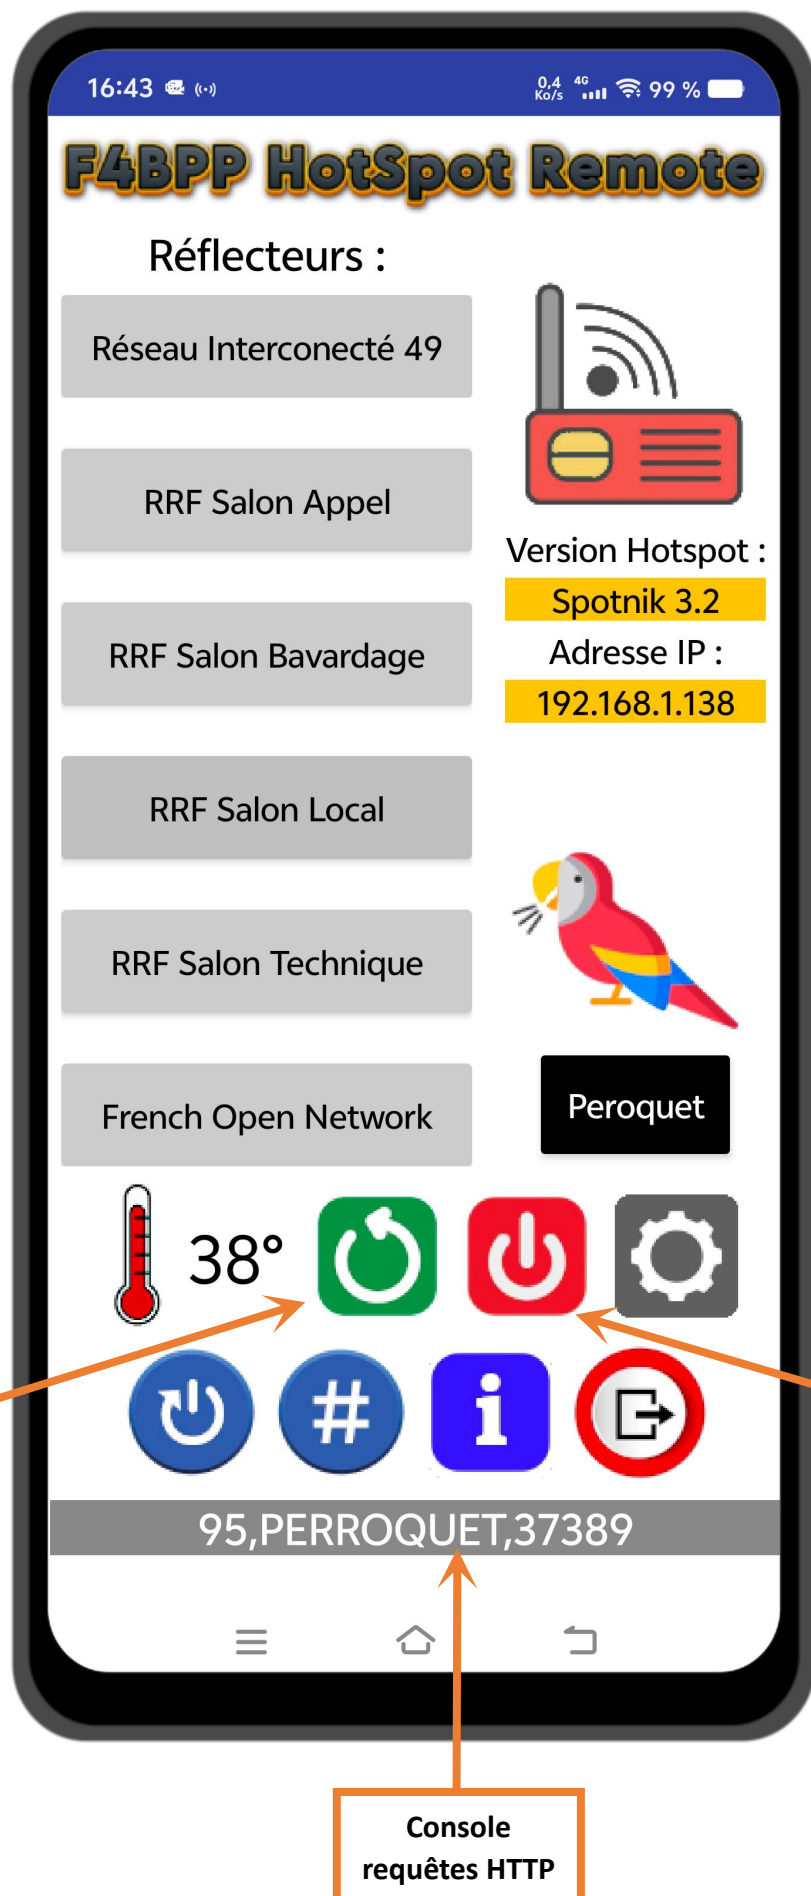


6) Paramètres de l'application :

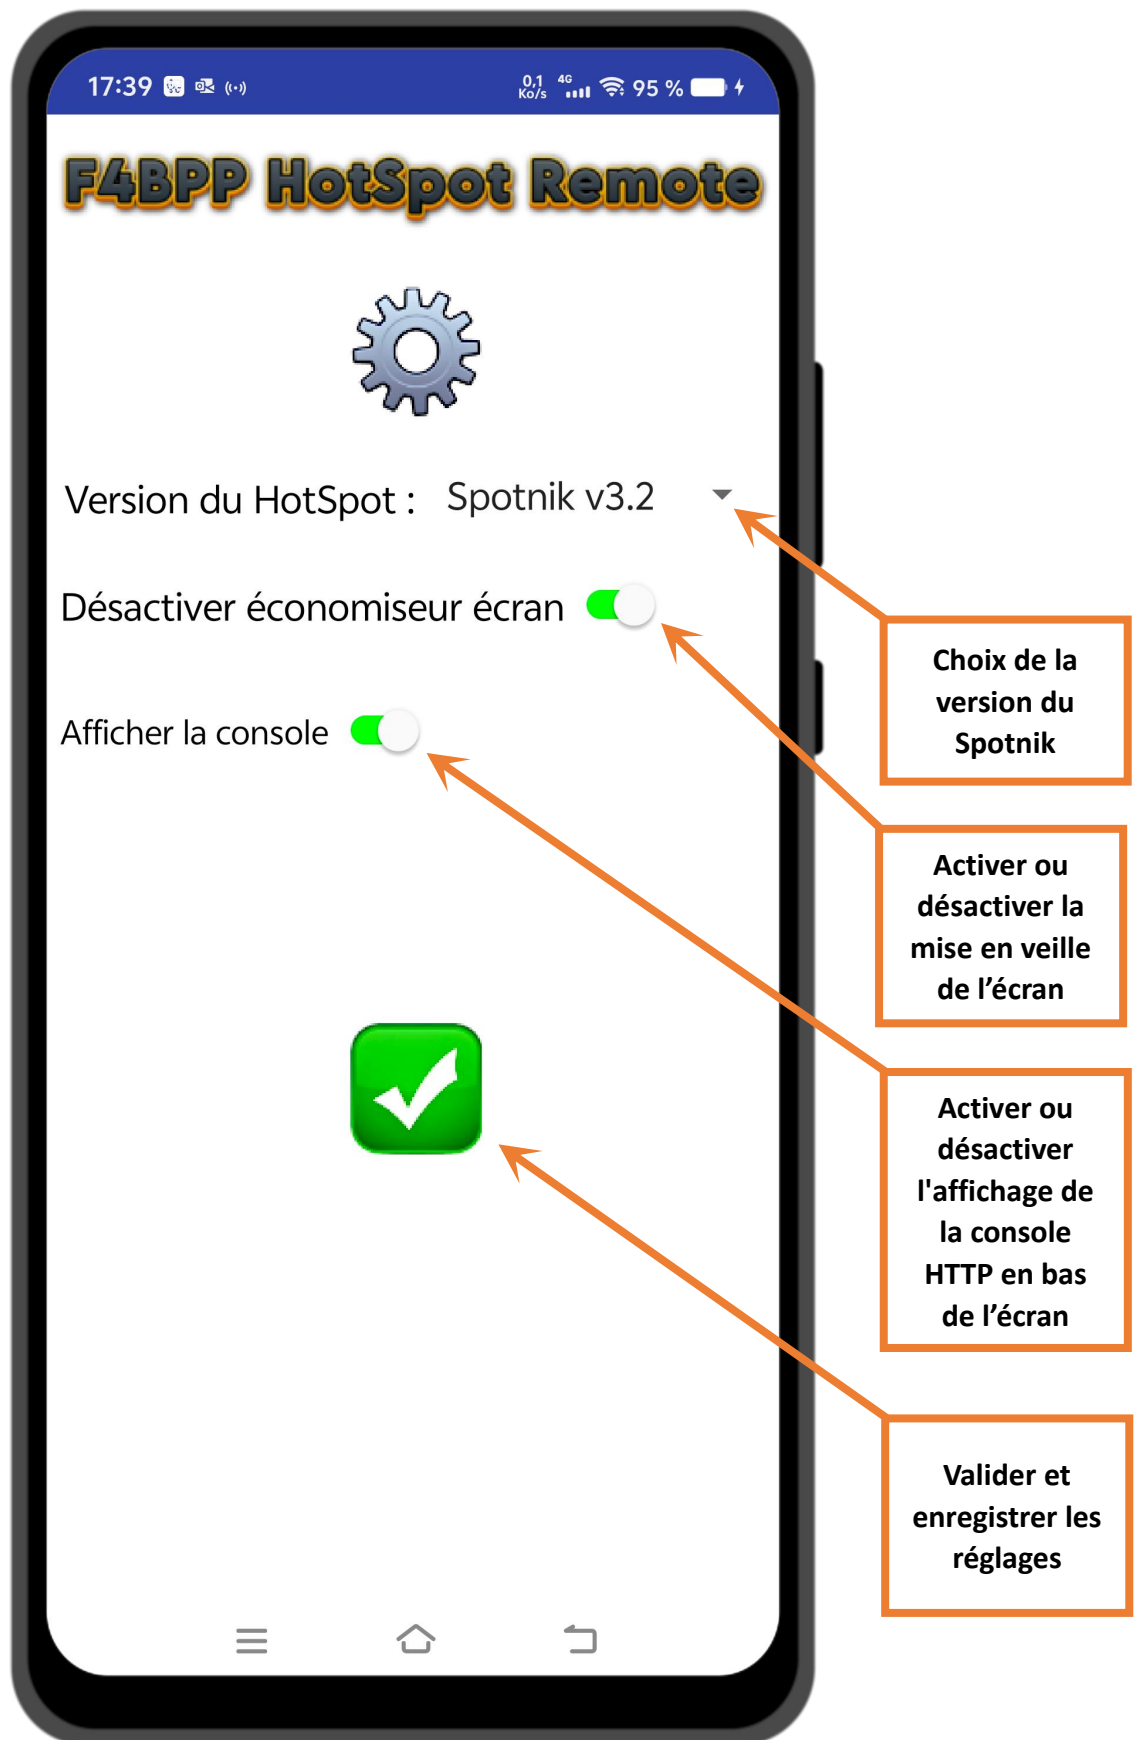

7) Utilisation de l'application.



Lors de la première utilisation, vous devez accéder aux paramètres de l'application avec l'icône  pour effectuer les réglages nécessaires à l'utilisation de l'application.

La première étape consiste à choisir la version du Spotnik qui correspond à votre HotSpot. Ce réglage permet à l'application de récupérer l'adresse IP du HotSpot qui sera ensuite utilisée pour envoyer les requêtes http qui permettent de contrôler et monitorer le HotSpot. Si la version sélectionnée ne correspond pas à votre Spotnik, l'application sera incapable de se connecter à votre HotSpot.

Dans les paramètres, vous pouvez forcer l'écran à rester allumé tant que l'application est en cours d'utilisation et en premier plan.



Afficher la console permet de visualiser les réponses données par le HotSpot aux requêtes de l'application. Ce paramètre est désactivé par défaut car la console n'est utile qu'au développeur pour contrôler la bonne exécution des requêtes.

