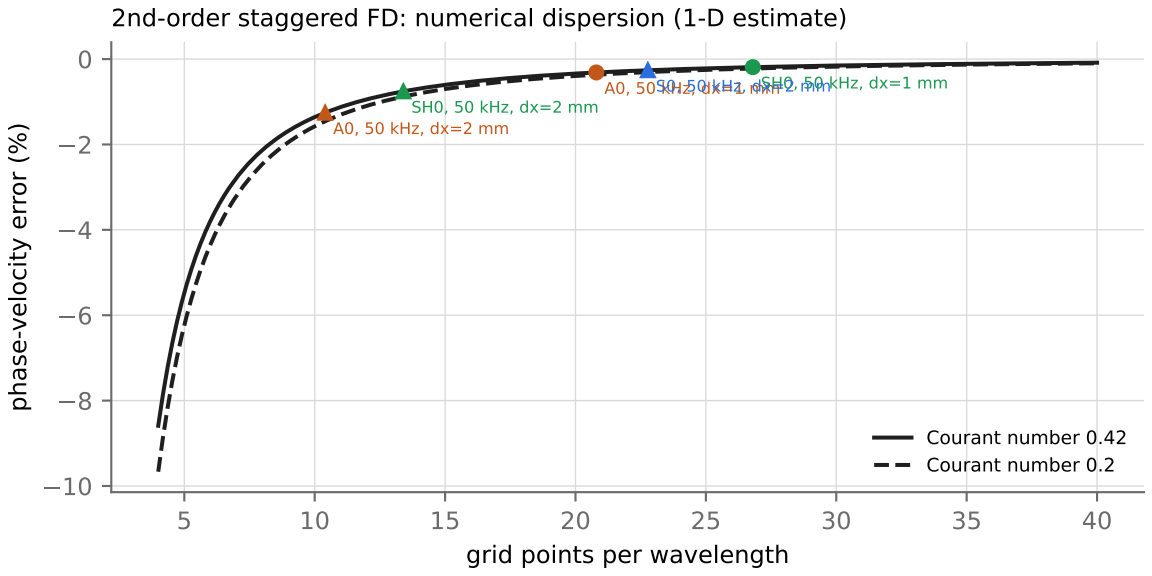
2nd-order staggered FD: numerical dispersion (1-D estimate)
phase-velocity error (%)
0
−2
−4
−6
−8
−10
5
10
15
20
25
30
35
40
grid points per wavelength
SH0, 50 kHz, dx=2 mm
A0, 50 kHz, dx=2 mm
A0, 50 kHz, dx=1 mm
SH0, 50 kHz, dx=1 mm
Courant number 0.42
Courant number 0.2