

IDEA RECTORA: BARRIO-PARQUE QUE COSE DOS TRAMAS

Una sola idea para B1, B2 y B3: la ciudad existente se prolonga, el verde ordena y las avenidas unen



LA IDEA

El área a intervenir (≈ 117 ha) es una pieza de borde: hacia el oeste la trama de Pilar (manzanas de ~ 100 m orientadas a 28°), hacia el este la ruta y el espacio verde público obligatorio. La propuesta la entiende como un BARRIO-PARQUE: una extensión urbana que (1) continúa las calles de la ciudad existente, (2) se organiza con una jerarquía vial clara apoyada en las dos avenidas obligatorias y (3) usa el verde como estructura y no como sobrante.

Los tres sectores se proyectan juntos: comparten avenidas, boulevares y un sistema verde continuo que nace en el verde obligatorio del este y entra hacia B1 y B2.

CONDICIONES DEL ENCARGO (leídas del croquis y del DWG)

- Límite de intervención (marrón) y verde público obligatorio (verde): borde este y extremo sur de B3, extremo NE de B2.
- Dos avenidas obligatorias: la diagonal NO-SE (eje existente del DWG) y la avenida principal E-O.
- Tres calles obligatorias que separan B1 | B2 | B3: la divisoria B1-B2 (boulevard) y los tramos de la avenida E-O que limitan B3.
- B1 y B2 deben tener más verde que B3; cada sector tiene un equipamiento.
- Superficies medidas sobre el DWG: B1 22,5 ha · B2 43,7 ha · B3 50,5 ha.

JERARQUÍA VIAL ADOPTADA

- PRIMARIAS (30 m): las dos avenidas obligatorias — tránsito pasante, transporte público, comercio.
- BOULEVARES (26 m, cantero central de 6 m arbolado): calles divisorias de sector y vías que conectan con la ciudad.
- SECUNDARIAS (20 m): colectoras cada 3 manzanas, distribuyen el tránsito del barrio.
- TERCIARIAS (14 m): acceso a lotes, baja velocidad.
- PEATONALES (6 m): pasajes y calles de convivencia.

Módulo de manzana: 100×100 m (pitch 110-115 m), coherente con la trama existente de Pilar.

CRITERIO DE UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

Cada equipamiento se ubica (a) frente a una vía primaria o boulevard para ser accesible, (b) junto a un espacio verde para compartir uso y (c) cerca del centro del sector para quedar a ≤ 400 -500 m caminables de las viviendas.

CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS (1-4)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



E01 · Damero único alineado a la diagonal

Trama ortogonal de manzanas de 100 m orientada según la avenida diagonal.
Por qué: Simplicidad, continuidad con la avenida estructurante y loteo eficiente. Riesgo: ignora la orientación de la trama existente al oeste.
Verde: B1 37% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 77



E02 · Damero alineado a la avenida principal

Trama ortogonal según la avenida E-O, que continúa la orientación de la trama de Pilar.
Por qué: Prolonga las calles existentes del oeste: la ciudad nueva se lee como continuidad de la vieja.
Verde: B1 36% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 76



E03 · Costura de dos tramas

B1-B2 siguen la trama urbana existente; B3 sigue la diagonal; las avenidas cosen ambas.
Por qué: Cada sector responde a su borde: el norte a la ciudad consolidada, el sur al eje diagonal. Las avenidas obligatorias funcionan como "costuras" con equipamiento.
Verde: B1 35% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 86



E04 · Supermanzanas

Macromanzanas de ~330 m delimitadas por secundarias; adentro calles de convivencia y patio verde.
Por qué: Reduce el tránsito pasante, prioriza peatón y bicicleta y libera el centro de cada supermanzana para verde y juego.
Verde: B1 38% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 89

CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS (5-8)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



E05 · Parque lineal sobre la diagonal

La avenida diagonal se acompaña con un parque lineal de 60 m que une el verde obligatorio norte y sur.

Por qué: Convierte la avenida en corredor ecológico y de movilidad blanda; todas las manzanas quedan a menos de 300 m de un verde.

Verde: B1 38% · B2 47% · B3 43% · manzanas edificables ≈ 72



E06 · Dedos verdes

Franjas verdes perpendiculares que llevan el verde obligatorio del borde este hacia el interior.

Por qué: Cada sector toca el verde; los dedos ordenan el escurrimiento pluvial hacia el borde verde y funcionan como corredores biológicos.

Verde: B1 43% · B2 49% · B3 44% · manzanas edificables ≈ 76




E07 · Anillo-boulevard perimetral

Un boulevard recorre todo el borde interior y distribuye el tránsito; adentro trama terciaria.

Por qué: Define un límite claro del barrio, alivia las avenidas y deja el interior tranquilo.

Verde: B1 33% · B2 36% · B3 32% · manzanas edificables ≈ 53

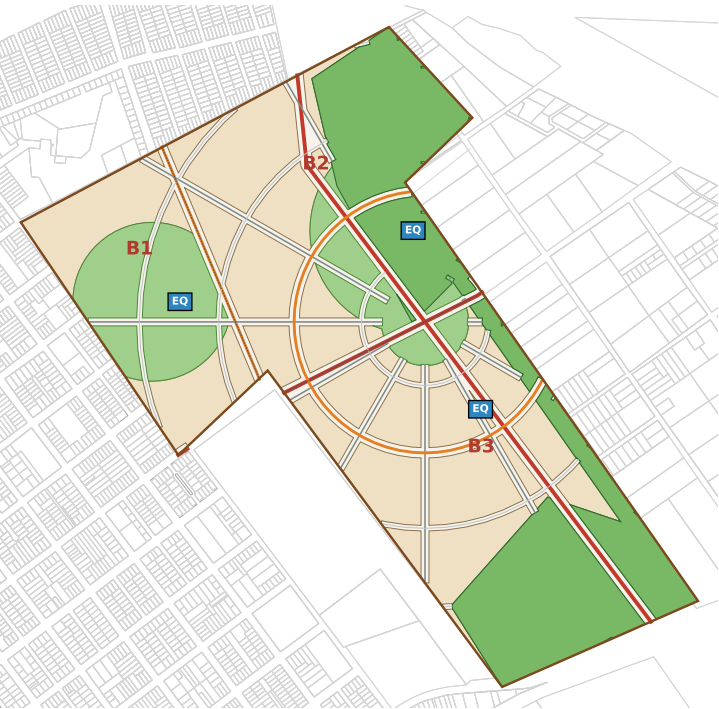

E08 · Trama radiocéntrica desde el nodo

Calles radiales y anillos concéntricos desde el cruce de las dos avenidas obligatorias.

Por qué: Jerarquiza el nodo como centro del conjunto con una plaza cívica; los tres equipamientos miran a ese centro.

Verde: B1 44% · B2 42% · B3 39% · manzanas edificables ≈ 39

CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS (9-12)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base




E09 · Trama curvilínea

Calles onduladas paralelas a la avenida principal que siguen la topografía suave hacia el verde.

Por qué: Reduce velocidades vehiculares, genera visuales cambiantes y mejora el escurrimiento siguiendo pendientes.

Verde: B1 40% · B2 42% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 50

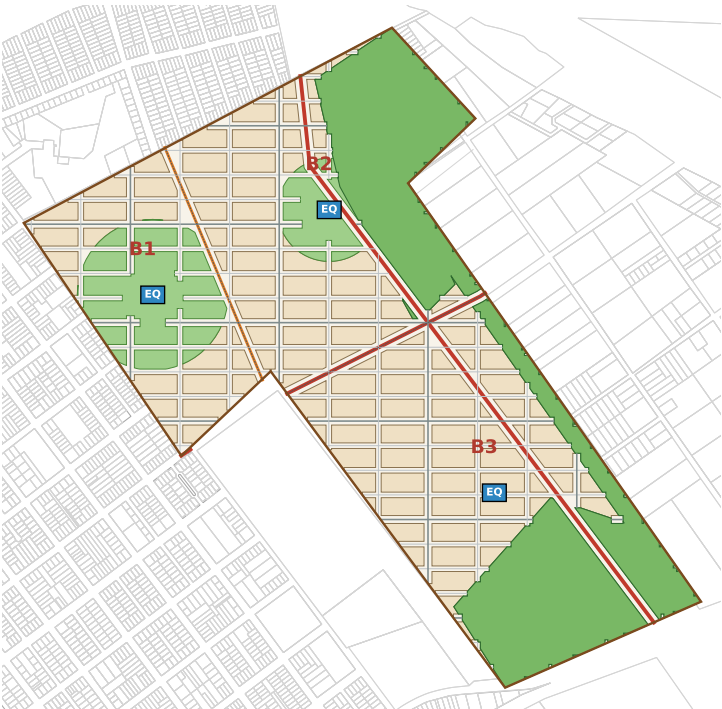

E10 · Manzanas rectangulares alargadas

Manzanas de 100 x 50 m con lados largos E-O para mejor asoleamiento de las viviendas.

Por qué: Optimiza la orientación solar (fachadas norte), densifica de forma moderada y aumenta la cantidad de esquinas comerciales.

Verde: B1 34% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 123



E11 · Boulevard cívico sobre la avenida principal

Los tres equipamientos se alinean sobre la avenida E-O, convertida en boulevard con plazas.

Por qué: Concentra lo público donde hay más accesibilidad y transporte; la avenida pasa a ser el "espacio de encuentro" de los tres sectores.

Verde: B1 36% · B2 42% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 83



E12 · Sistema de plazas en tablero

Una manzana-plaza cada nueve manzanas, distribuidas regularmente en B1 y B2.

Por qué: Garantiza una plaza a menos de 200 m de cada vivienda y reparte el verde de forma equitativa.

Verde: B1 35% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 78

CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS (13-16)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



E13 · Pasajes peatonales en diagonal

Sobre un damero, paseos peatonales arbolados atraviesan las manzanas uniendo los equipamientos.

Por qué: Acorta recorridos a pie, genera atajos seguros y conecta directamente escuelas, plazas y el verde.

Verde: B1 36% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 85



E14 · Boulevares en los límites de sector

Las calles que dividen B1-B2 y B2-B3 se ensanchan como boulevares con cantero central arbolado.

Por qué: Los límites entre sectores dejan de ser fronteras y se vuelven espacios verdes compartidos.

Verde: B1 35% · B2 40% · B3 37% · manzanas edificables ≈ 78



E15 · Cinturón verde perimetral

Una franja verde de 40 m rodea el conjunto; el interior se densifica con trama compacta.

Por qué: Amortigua ruidos de rutas, integra el verde obligatorio en un sistema continuo y define el borde urbano.

Verde: B1 44% · B2 45% · B3 42% · manzanas edificables ≈ 85



E16 · Tres unidades vecinales

Cada sector es una unidad vecinal con su centro verde y su equipamiento en el corazón.

Por qué: Modelo de Perry: todo a 400 m caminables del centro de cada unidad; identidad propia de cada barrio dentro de una idea común.

Verde: B1 38% · B2 43% · B3 38% · manzanas edificables ≈ 76

CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS (17-20)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



E17 · Red verde-azul de escurrimiento

Canales verdes de infiltración (SUDS) siguen la pendiente y desaguan en el verde obligatorio.

Por qué: La lluvia se infiltra en el propio barrio; el espacio verde trabaja como infraestructura hídrica.

Verde: B1 38% · B2 44% · B3 39% · manzanas edificables ≈ 79



E18 · Calles de convivencia

Las terciarias son calles compartidas de baja velocidad; estacionamientos concentrados en las secundarias.

Por qué: Barrios caminables, seguros para la infancia y con más superficie verde en la calle.

Verde: B1 40% · B2 42% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 80



E19 · Espina mixta sobre la diagonal

Manzanas en tira de uso mixto (comercio + vivienda) a lo largo de la diagonal; residencial detrás.

Por qué: Aprovecha la avenida como corredor comercial y protege los interiores residenciales.

Verde: B1 35% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 98



E20 · Trama jerárquica 400-200-100

Primarias cada 400 m, secundarias cada 200 m y terciarias cada 100 m, en el mismo sistema.

Por qué: Legibilidad máxima: cada calle tiene un rol claro (tránsito, colectoras, acceso a lotes).

Verde: B1 34% · B2 36% · B3 32% · manzanas edificables ≈ 93

PROPUESTA 1 · COSTURA DE DOS TRAMAS (E03)

B1-B2 siguen la trama urbana existente; B3 sigue la diagonal; las avenidas cosen ambas.



IDEA

El conjunto se apoya en las dos orientaciones que ya existen en el lugar: B1 y B2 prolongan la trama de Pilar (28°) y B3 se ordena según la avenida diagonal. Las avenidas obligatorias y el boulevard divisorio son las "costuras" donde se encuentran ambas tramas, y ahí se ubican los equipamientos.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Primarias: avenida diagonal y avenida E-O (30 m). Boulevard B1|B2 (26 m). Secundarias cada 3 manzanas (20 m) que continúan calles existentes del oeste. Terciarias de 14 m para acceso a lotes. Los cambios de orientación se resuelven en los bordes de las avenidas con manzanas triangulares destinadas a plazas.

SISTEMA VERDE

Verde obligatorio en el borde este + un parque lineal diagonal en B1 (60 m) que conecta con la ciudad + parque central en B2. Las manzanas residuales del encuentro de tramas pasan a ser plazoletas.

EQUIPAMIENTOS

B1: frente al parque lineal, sobre el boulevard. B2: junto al nodo de avenidas, el punto más accesible del conjunto. B3: sobre la diagonal, frente al verde obligatorio.

¿POR QUÉ?

Respetar la lógica del sitio en vez de imponer una trama ajena; cada sector se integra a su borde y el conjunto se lee como continuidad urbana.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	7.8	35 %
B2	43.7	18.1	41 %
B3	50.5	18.2	36 %

Manzanas edificables ≈ 86

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 2 · PARQUE LINEAL DIAGONAL (E05)

La avenida diagonal se acompaña con un parque lineal de 60 m que une el verde obligatorio norte y sur.



IDEA

La avenida diagonal obligatoria se acompaña con un parque lineal de 60 m que une el verde obligatorio del norte (B2) con el del sur (B3): el eje vehicular más importante se convierte también en el eje verde y de movilidad blanda del conjunto.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Trama ortogonal según la diagonal, manzanas de 100 m. La diagonal es primaria con ciclovía y senda peatonal dentro del parque. Secundarias cada 3 manzanas; terciarias en el resto. La avenida E-O cruza el parque en el nodo, donde se forma una plaza cívica.

SISTEMA VERDE

Parque lineal continuo + verde obligatorio + parques de sector en B1 y B2 (que aseguran más verde que B3). Toda manzana queda a menos de 300 m de un verde.

EQUIPAMIENTOS

Los tres equipamientos se ubican sobre el parque lineal o frente a él: se comparten espacios abiertos (patios escolares, plazas de acceso).

¿POR QUÉ?

Une ambos verdes obligatorios en un solo sistema, mejora el microclima de la avenida y da una imagen urbana fuerte.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.7	38 %
B2	43.7	20.4	47 %
B3	50.5	21.9	43 %

Manzanas edificables ≈ 72

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 3 · DEDOS VERDES (E06)

Franjas verdes perpendiculares que llevan el verde obligatorio del borde este hacia el interior.



IDEA

El verde obligatorio del borde este no queda como franja aislada: se prolonga hacia el oeste en cuatro "dedos" verdes de 45 m que atraviesan B2 y B3 y llegan a B1. El barrio se estructura entre esos dedos.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Damero según la avenida E-O (continuidad con la trama de Pilar). Los dedos verdes corren entre secundarias; las terciarias terminan en ellos y se vuelven calles de convivencia. Las avenidas obligatorias cruzan los dedos con pasos peatonales elevados.

SISTEMA VERDE

Verde obligatorio + 4 dedos + plaza central en B1. Es la estrategia con más verde distribuido (B1 y B2 superan a B3).

EQUIPAMIENTOS

Cada equipamiento se ubica en el encuentro de un dedo verde con una vía secundaria: accesible en auto y a pie por el verde.

¿POR QUÉ?

Lleva el verde a todos los sectores, ordena el escurrimiento pluvial hacia el borde este y funciona como corredor biológico.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	9.7	43 %
B2	43.7	21.4	49 %
B3	50.5	22.3	44 %

Manzanas edificables ≈ 76

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 4 · TRES UNIDADES VECINALES (E16)

Cada sector es una unidad vecinal con su centro verde y su equipamiento en el corazón.



IDEA

Cada sector es una unidad vecinal con su propio corazón: un parque central y el equipamiento en el medio, a ≤ 400 m caminables de todas las viviendas. Las tres unidades se unen por las avenidas y el boulevard.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Damero de 115 m según la avenida E-O. Las secundarias rodean cada unidad y el tránsito pasante queda en las avenidas. Terciarias internas de baja velocidad.

SISTEMA VERDE

Parque central de 3-4 ha en B1 y B2 y plaza en B3, más el verde obligatorio.

EQUIPAMIENTOS

En el centro de cada unidad, sobre su parque: escuela, centro de salud o centro vecinal como núcleo del barrio.

¿POR QUÉ?

Da identidad a cada grupo (B1, B2, B3) sin perder la idea común; es la organización más clara para la vida de barrio.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.6	38 %
B2	43.7	18.8	43 %
B3	50.5	19.4	38 %

Manzanas edificables ≈ 76

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 5 · SUPERMANZANAS (E04)

Macromanzanas de ~330 m delimitadas por secundarias; adentro calles de convivencia y patio verde.



IDEA

Se agrupan 3 × 3 manzanas en supermanzanas de ~330 m rodeadas de secundarias. Adentro, las calles son de convivencia (peatón y bicicleta primero) y el centro de cada supermanzana es un patio verde.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Avenidas obligatorias + secundarias perimetrales de supermanzana (20 m) + pasajes interiores de convivencia (6 m). El tránsito vehicular no atraviesa los interiores.

SISTEMA VERDE

Patios verdes en el corazón de las supermanzanas + parques de sector en B1 y B2.

EQUIPAMIENTOS

En el borde de una supermanzana, sobre una secundaria (acceso vehicular y transporte) y abierto a su patio verde.

¿POR QUÉ?

Menos tránsito, más seguridad y más superficie pública; modelo probado (Barcelona, Vitoria) aplicable a escala de barrio.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.5	38 %
B2	43.7	18.1	41 %
B3	50.5	18.4	36 %

Manzanas edificables ≈ 89

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 6 · RED VERDE-AZUL DE ESCURRIMIENTO (E17)

Canales verdes de infiltración (SUDS) siguen la pendiente y desaguan en el verde obligatorio.



IDEA

El trazado sigue el agua: canales verdes de infiltración (SUDS) de 30 m recogen la lluvia de las calles y la llevan, por pendiente, hasta el verde obligatorio del borde este, que funciona como parque inundable.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Damero según la avenida E-O; los canales corren entre manzanas y las calles los cruzan con pasos. Secundarias paralelas a los canales para el mantenimiento.

SISTEMA VERDE

Canales verdes + parques de sector con jardines de lluvia + verde obligatorio como parque de retención.

EQUIPAMIENTOS

Equipamientos junto a los parques de sector y los canales, con cubiertas que captan agua de lluvia.

¿POR QUÉ?

Resuelve el drenaje del barrio con espacio público en lugar de caños, reduce inundaciones y suma biodiversidad.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.6	38 %
B2	43.7	19.3	44 %
B3	50.5	19.9	39 %

Manzanas edificables ≈ 79

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

CUADRO COMPARATIVO Y RECOMENDACIÓN

Indicadores calculados sobre el trazado de cada estrategia

N°	Estrategia	% verde B1	% verde B2	% verde B3	Manzanas
E01	Damero único alineado a la diagonal	37	41	36	77
E02	Damero alineado a la avenida principal	36	41	36	76
E03	Costura de dos tramas	35	41	36	86
E04	Supermanzanas	38	41	36	89
E05	Parque lineal sobre la diagonal	38	47	43	72
E06	Dedos verdes	43	49	44	76
E07	Anillo-boulevard perimetral	33	36	32	53
E08	Trama radiocéntrica desde el nodo	44	42	39	39
E09	Trama curvilínea	40	42	36	50
E10	Manzanas rectangulares alargadas	34	41	36	123
E11	Boulevard cívico sobre la avenida principal	36	42	36	83
E12	Sistema de plazas en tablero	35	41	36	78
E13	Pasajes peatonales en diagonal	36	41	36	85
E14	Boulevares en los límites de sector	35	40	37	78
E15	Cinturón verde perimetral	44	45	42	85
E16	Tres unidades vecinales	38	43	38	76
E17	Red verde-azul de escurrimiento	38	44	39	79
E18	Calles de convivencia	40	42	36	80
E19	Espina mixta sobre la diagonal	35	40	36	98
E20	Trama jerárquica 400-200-100	34	36	32	93

RECOMENDACIÓN

Se recomienda desarrollar una síntesis de E03 (Costura de dos tramas) + E06 (Dedos verdes) + E16 (Unidades vecinales):

- E03 da la estructura vial coherente con el sitio (continuidad con Pilar al oeste, diagonal en B3).
- E06 garantiza que el verde obligatorio entre en todos los sectores y que B1 y B2 tengan más verde que B3.
- E16 da a cada grupo (B1, B2, B3) un centro propio con su equipamiento, sin perder la idea común.

NOTA SOBRE LAS MEDIDAS: superficies y porcentajes salen del DWG (unidades en metros). El croquis se ajustó al plano por sus esquinas; antes de avanzar conviene verificar el límite exacto de intervención y las secciones de las calles obligatorias con la cátedra.