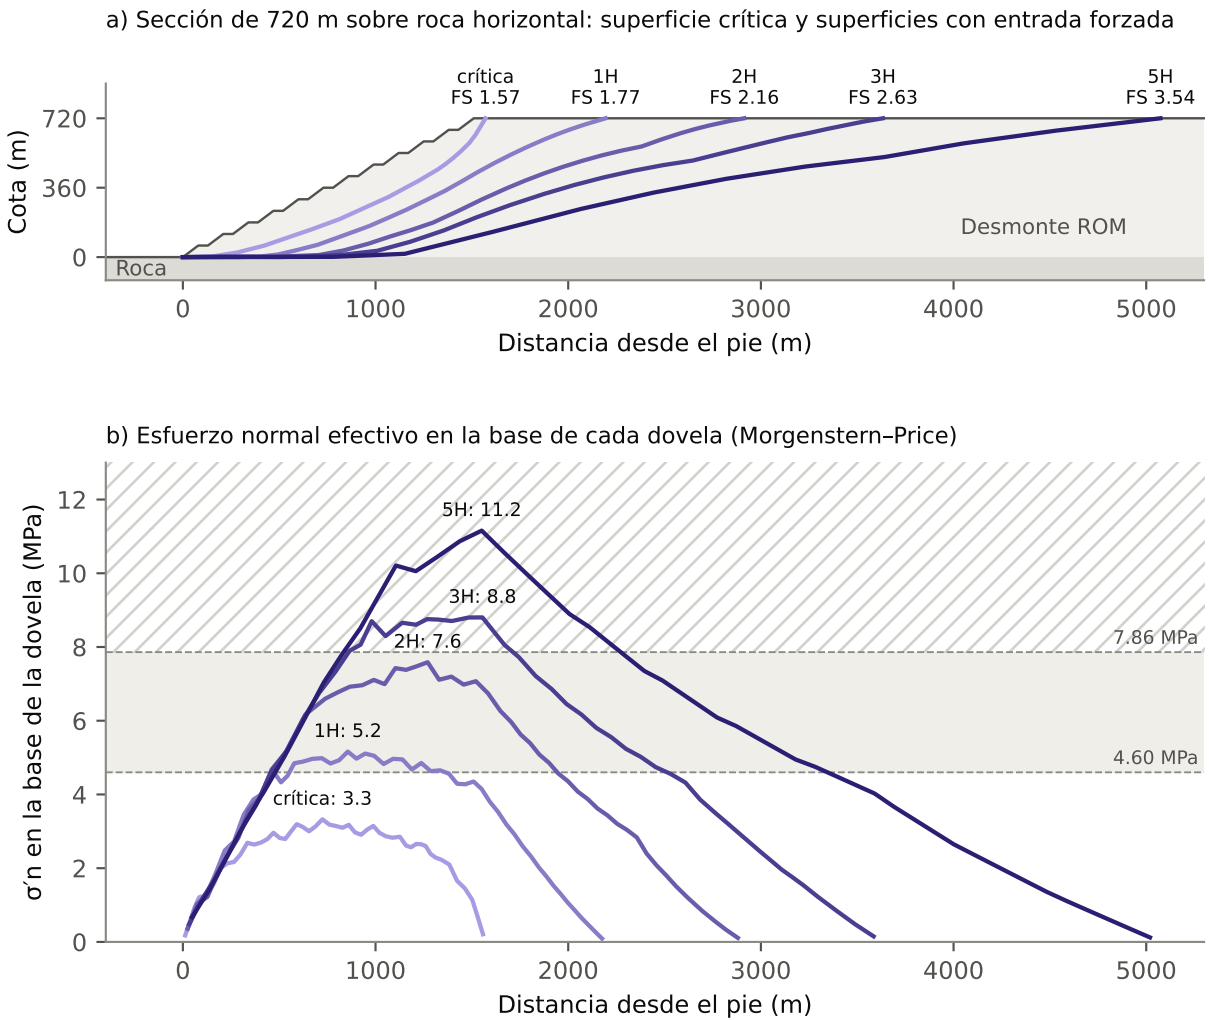
a) Sección de 720 m sobre roca horizontal: superficie crítica y superficies con entrada forzada
crítica
FS 1.57
1H
FS 1.77
2H
FS 2.16
3H
FS 2.63
5H
FS 3.54
Cota (m)
720
360
0
Desmonte ROM
Roca
0
1000
2000
3000
4000
5000
Distancia desde el pie (m)
b) Esfuerzo normal efectivo en la base de cada dovela (Morgenstern–Price)
σ´n en la base de la dovela (MPa)
12
10
8
6
4
2
0
5H: 11.2
3H: 8.8
2H: 7.6
1H: 5.2
crítica: 3.3
7.86 MPa
4.60 MPa
0
1000
2000
3000
4000
5000
Distancia desde el pie (m)