

ЯЩИК

собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

×6

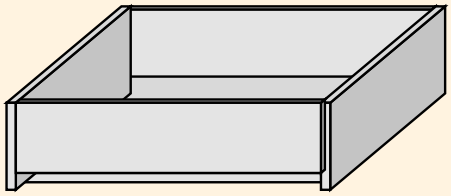

Детали (номер — на наклейке детали)

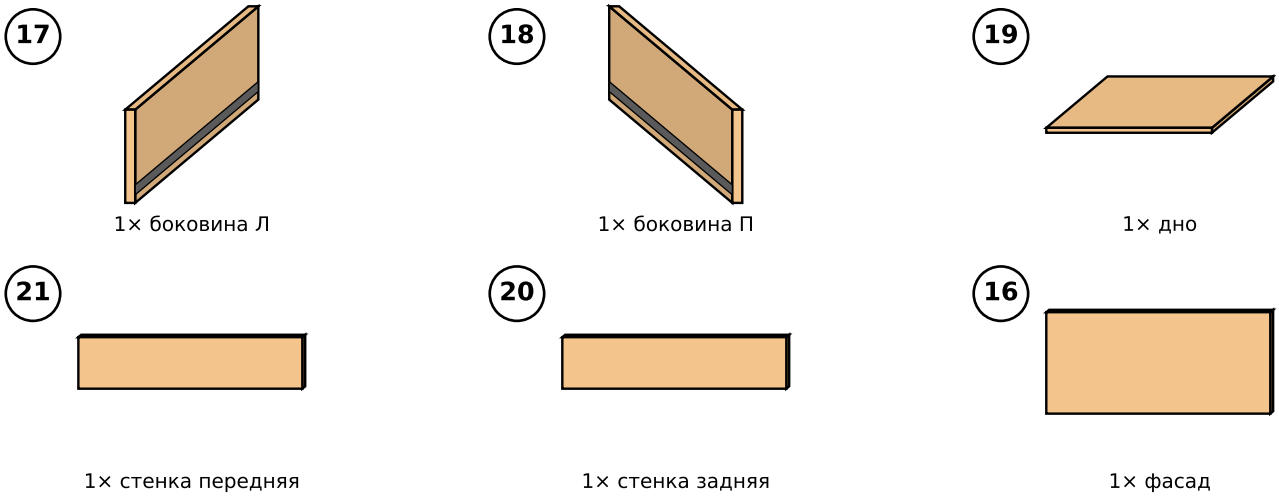

1× боковина Л

1× боковина П


1× дно

1× стенка передняя

1× стенка задняя

1× фасад

Крепёж — в натуральную величину (головки условно)

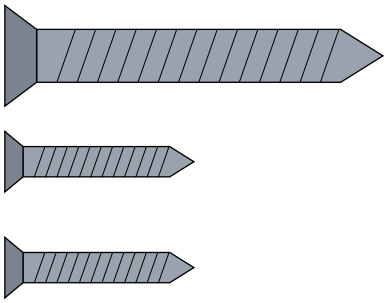

8× 29 конфирмат 7 × 50

6× 34 саморез 4 × 25 — дно

4× 33 саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок MOVENTO Л + П — 1 пара (поз. 23), саморезы замка — 4 (поз. 24, по поставке Blum).
Направляющие, TIP-ON и синхронизация — набор «Корпус», не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент


шестигранник 4 · отвёртка PH2 · шаблон Blum T65.1000.02 · рулетка · угольник

Как работать

на мягкой подложке · детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой, только потом остальные


[M] — по нашей модели; размеры крепежа — из спецификации комплекта.

1 Дно 19 — в паз боковины 17

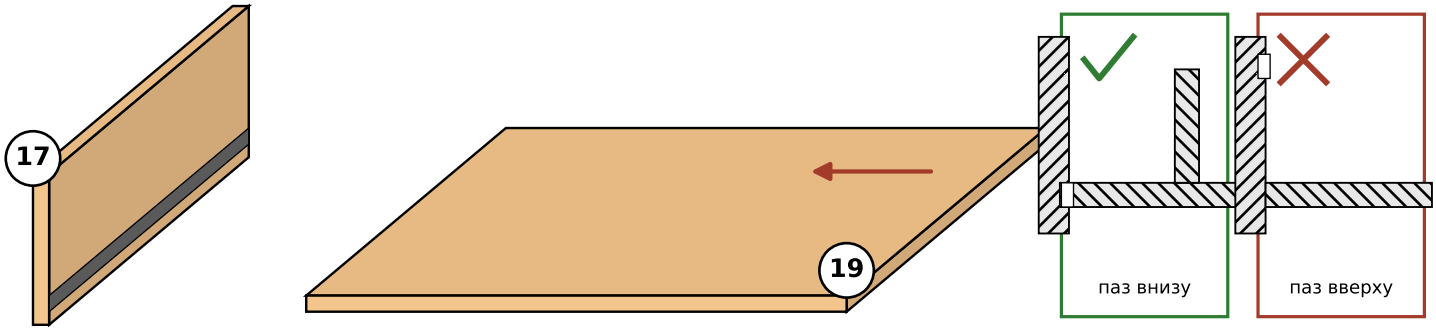

ПРОВЕРИТЬ
дно входит от руки, края заподлицо спереди и сзади
туго или болтается — стоп, сообщить (посадка не согласована, Ц-4)

2 Стенки 21 и 20 — на дно, к боковине 17

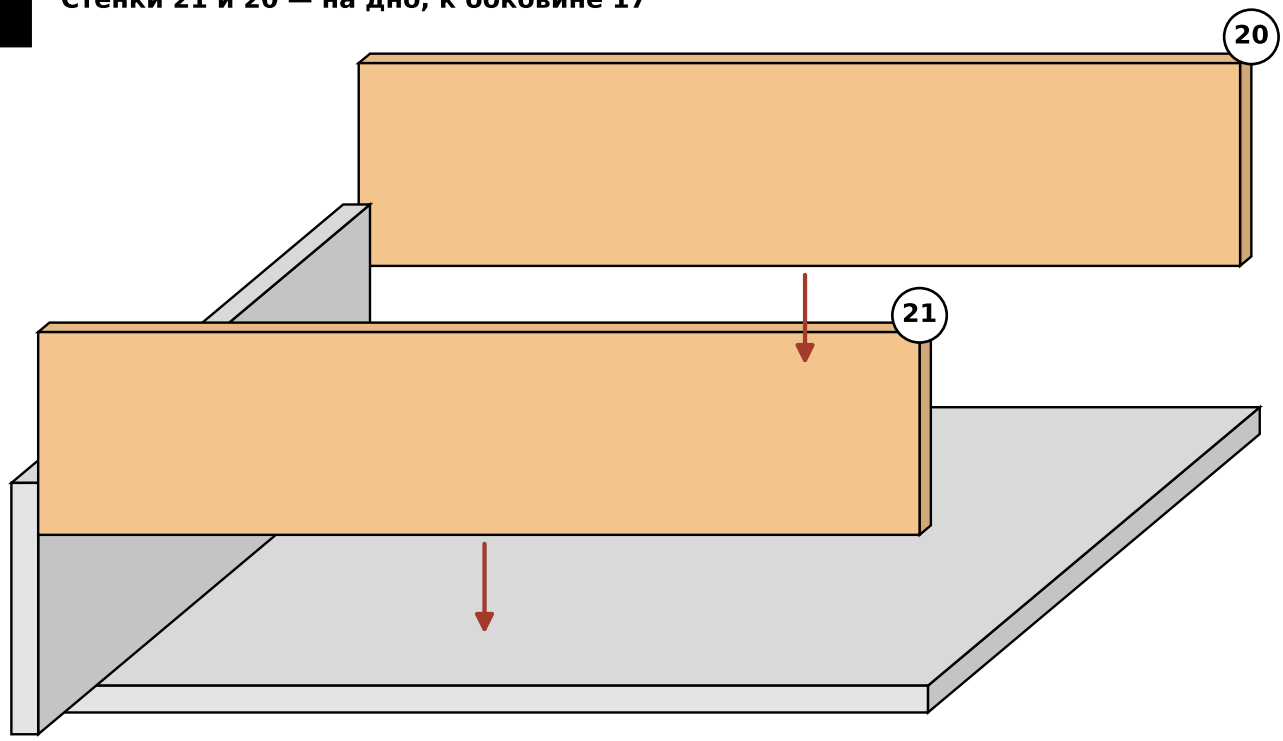


ПРОВЕРИТЬ
передняя 21 — с 4 отверстиями Ø4,5 (к фасаду), задняя 20 — без них
стенки стоят на дне, отверстиями в торцах к боковине

3 4 конфирмата через боковину 17 — снаружи




4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

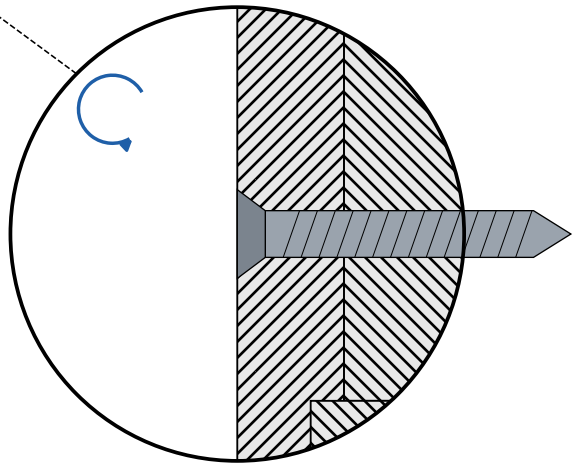


сечение по конфирмату (из модели)

4 Боковина 18 — пазом на край дна

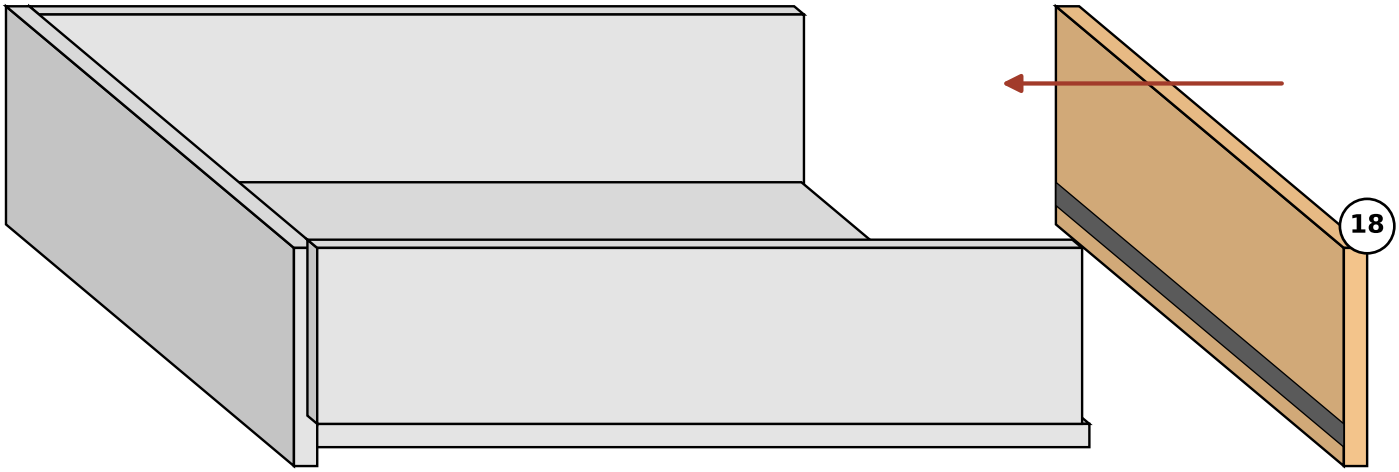

ПРОВЕРИТЬ

паз боковины — на край дна, задвинуть до стенок

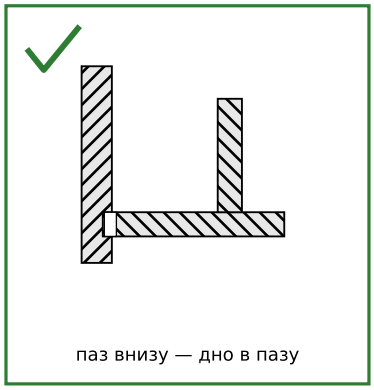


паз внизу — дно в пазу




паз вверху — неверно

5 4 конфирмата через боковину 18 — снаружи

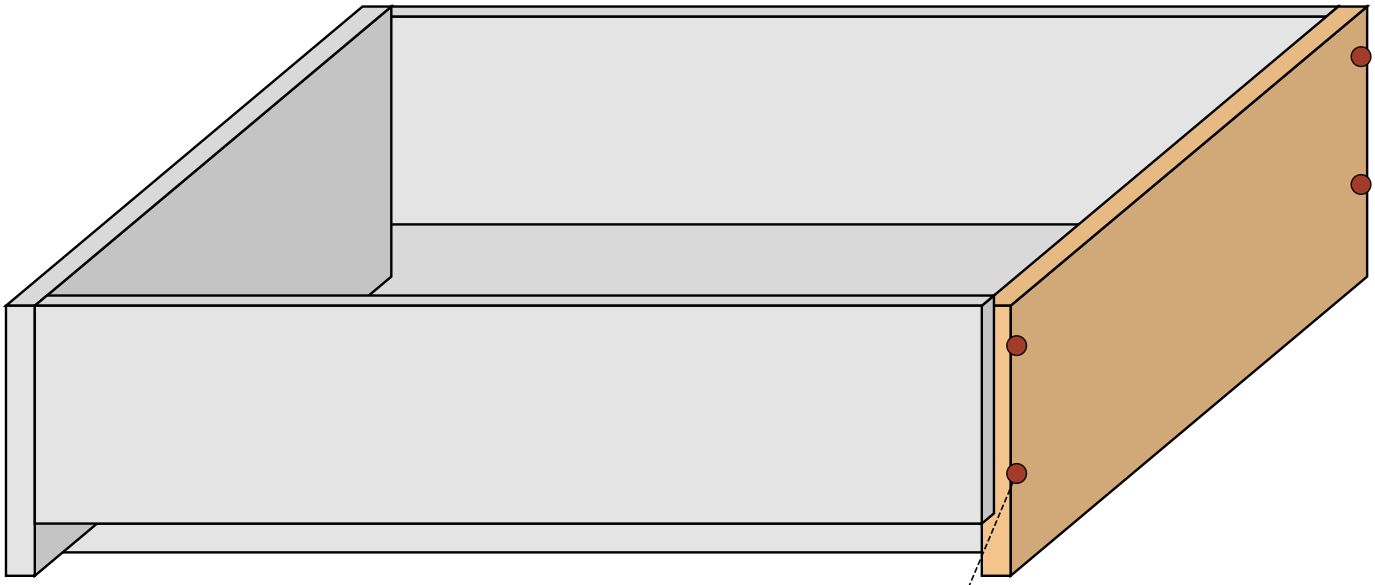

4× (29) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4


ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса
стенки прижаты к дну и боковине

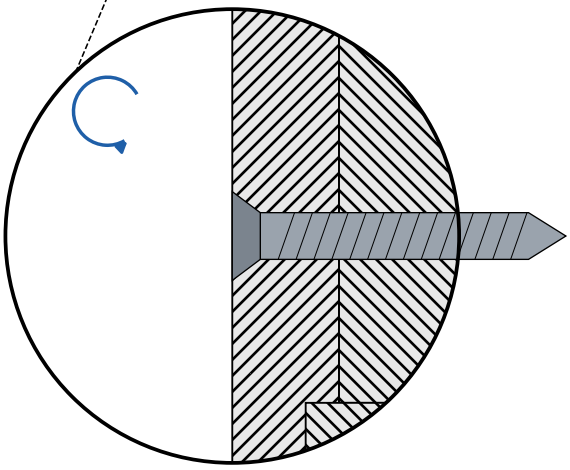


сечение по конфирмату (из модели)

ПРОВЕРИТЬ
внутренняя ширина спереди и сзади 526 +0 / −1,5 (Blum)
диагонали короба сверху — разность ≤ 1 [M]


6 Перевернуть ящик · 6 саморезов через дно 19

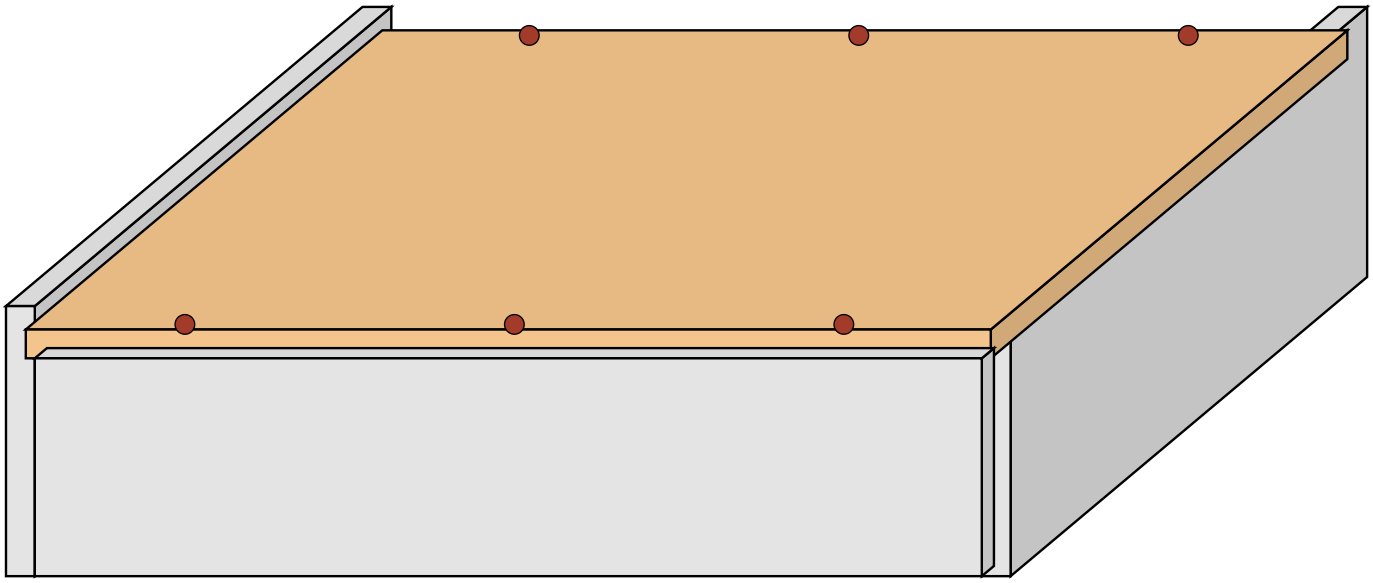

6× (34) саморез 4 × 25 · отвёртка PH2

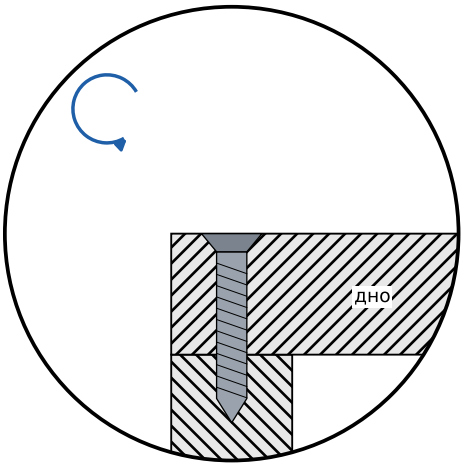

сечение по саморезу дна (из модели)

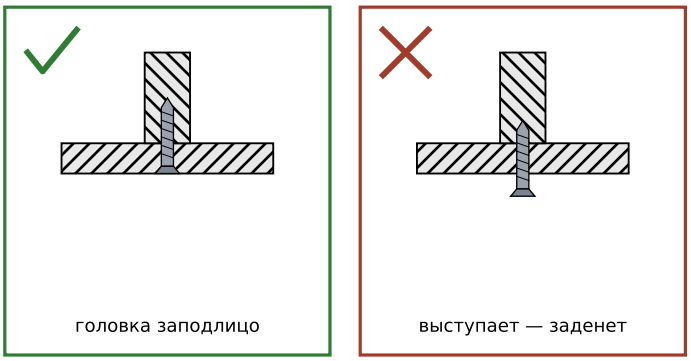


ПРОВЕРИТЬ

все 6 саморезов в готовых отверстиях Ø4,5 с зенковкой

засверловка в стенках не согласована (Ц-5) — по указанию Arvello

7 Замки Л и П — под дно у передних углов, по шаблону

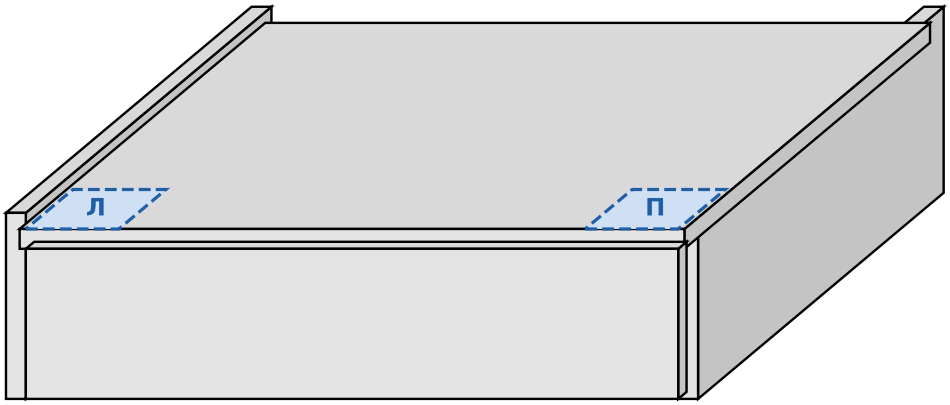

зона 75 от боковины (Blum 76XHSK_H_1) [Д]

саморезы замка: 4 на ящик

тип — по поставке Blum [О]

ПРОВЕРИТЬ

отверстия — только по шаблону Т65.1000.02; синие зоны — не координаты


кто сверлит — цех или сборщик — не согласовано (Ц-12)

8 Задний крючок Ø6 — ЗАБЛОКИРОВАНО

НЕ СВЕРЛИТЬ до сверки шаблона Т65.1000.02 на первом ящике.

Данные Blum [Д]: Ø6, глубина 10, 7 от заднего торца, 11 по высоте (SVG 76XHSK_H_2).

Не подтверждено: сторона входа и база «11»; размер 125 не использовать.

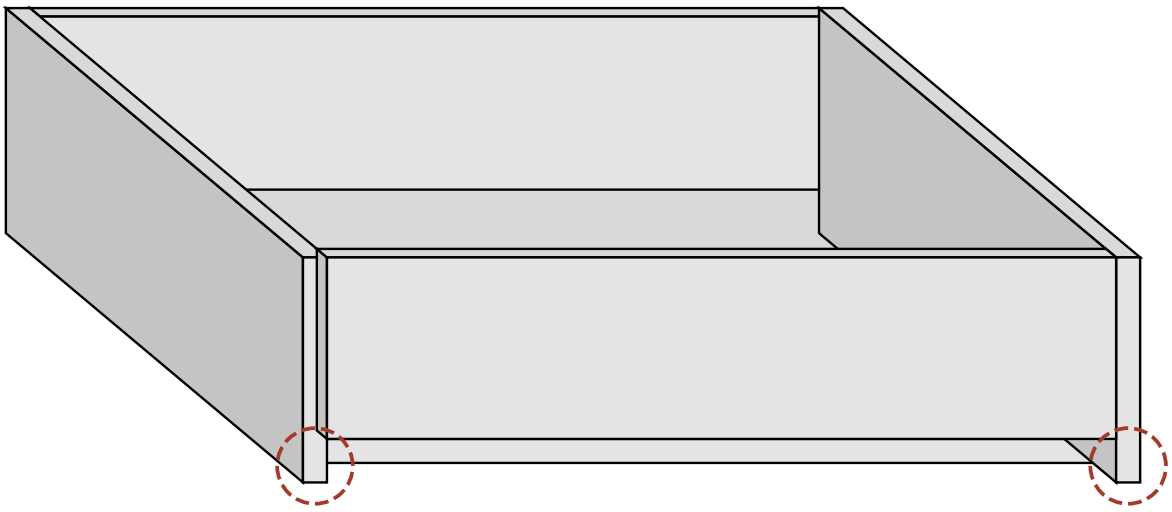

вид сзади: зоны крючков (не координаты)


9 Ящик — на направляющие в корпусе до щелчка замков


Направляющие уже в корпусе (набор «Корпус»: 6 саморезов 609.1500 на профиль).

Поставить ящик задней частью на профили, опустить спереди до щелчка.

ПРОВЕРИТЬ
ящик не снимается без нажатия замков; ход без касаний

10 Фасад 16: 4 самореза ИЗНУТРИ ящика

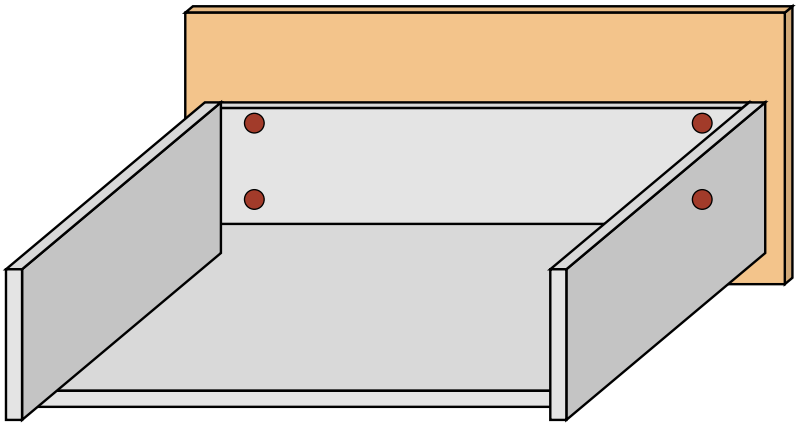


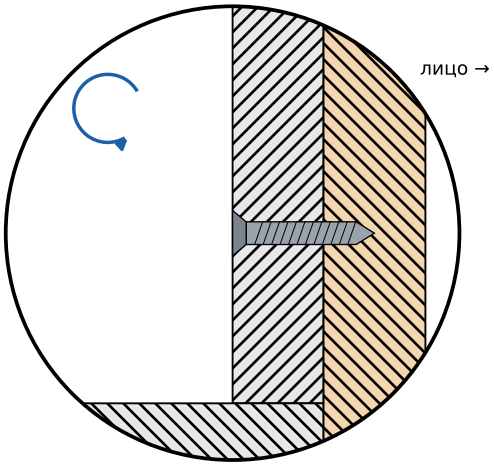


сечение: фасад + стенка (из модели)

вид изнутри ящика, задняя стенка не показана

4× (33) саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри

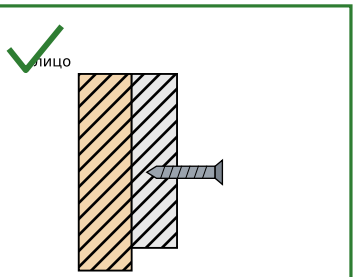

изнутри — лицо чистое



через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
зазоры: 3 между фасадами,
1,5 по краям, 2,5 до корпуса
вход в фасад 9, до лица 9 [M]

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги 1–10 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.