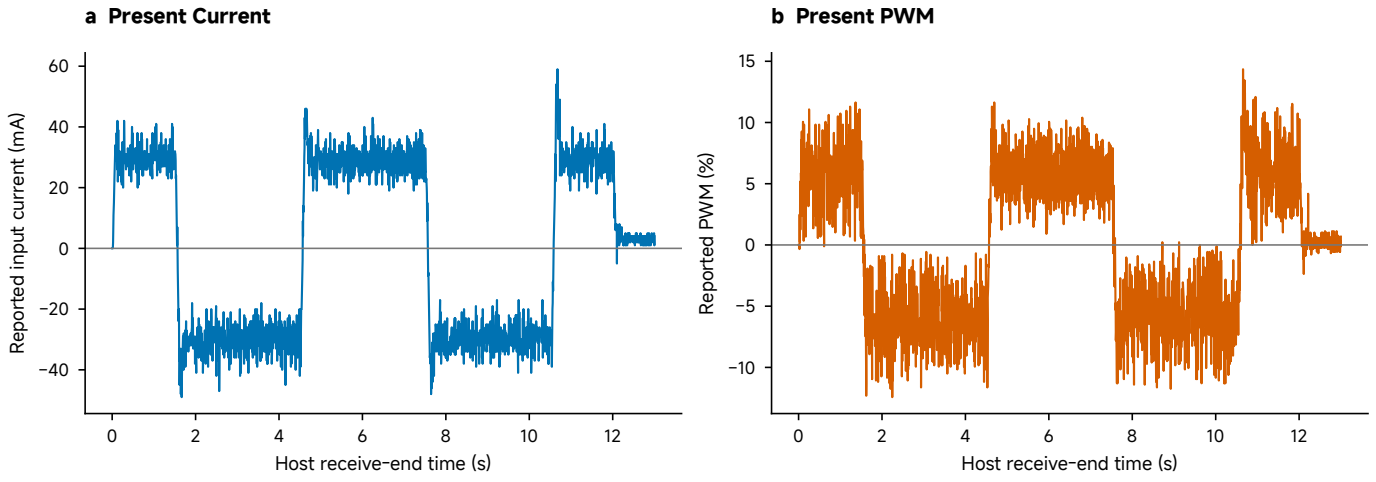
a Present Current
Reported input current (mA)
60
40
20
0
−20
−40
0
2
4
6
8
10
12
Host receive-end time (s)
b Present PWM
Reported PWM (%)
15
10
5
0
−5
−10
0
2
4
6
8
10
12
Host receive-end time (s)