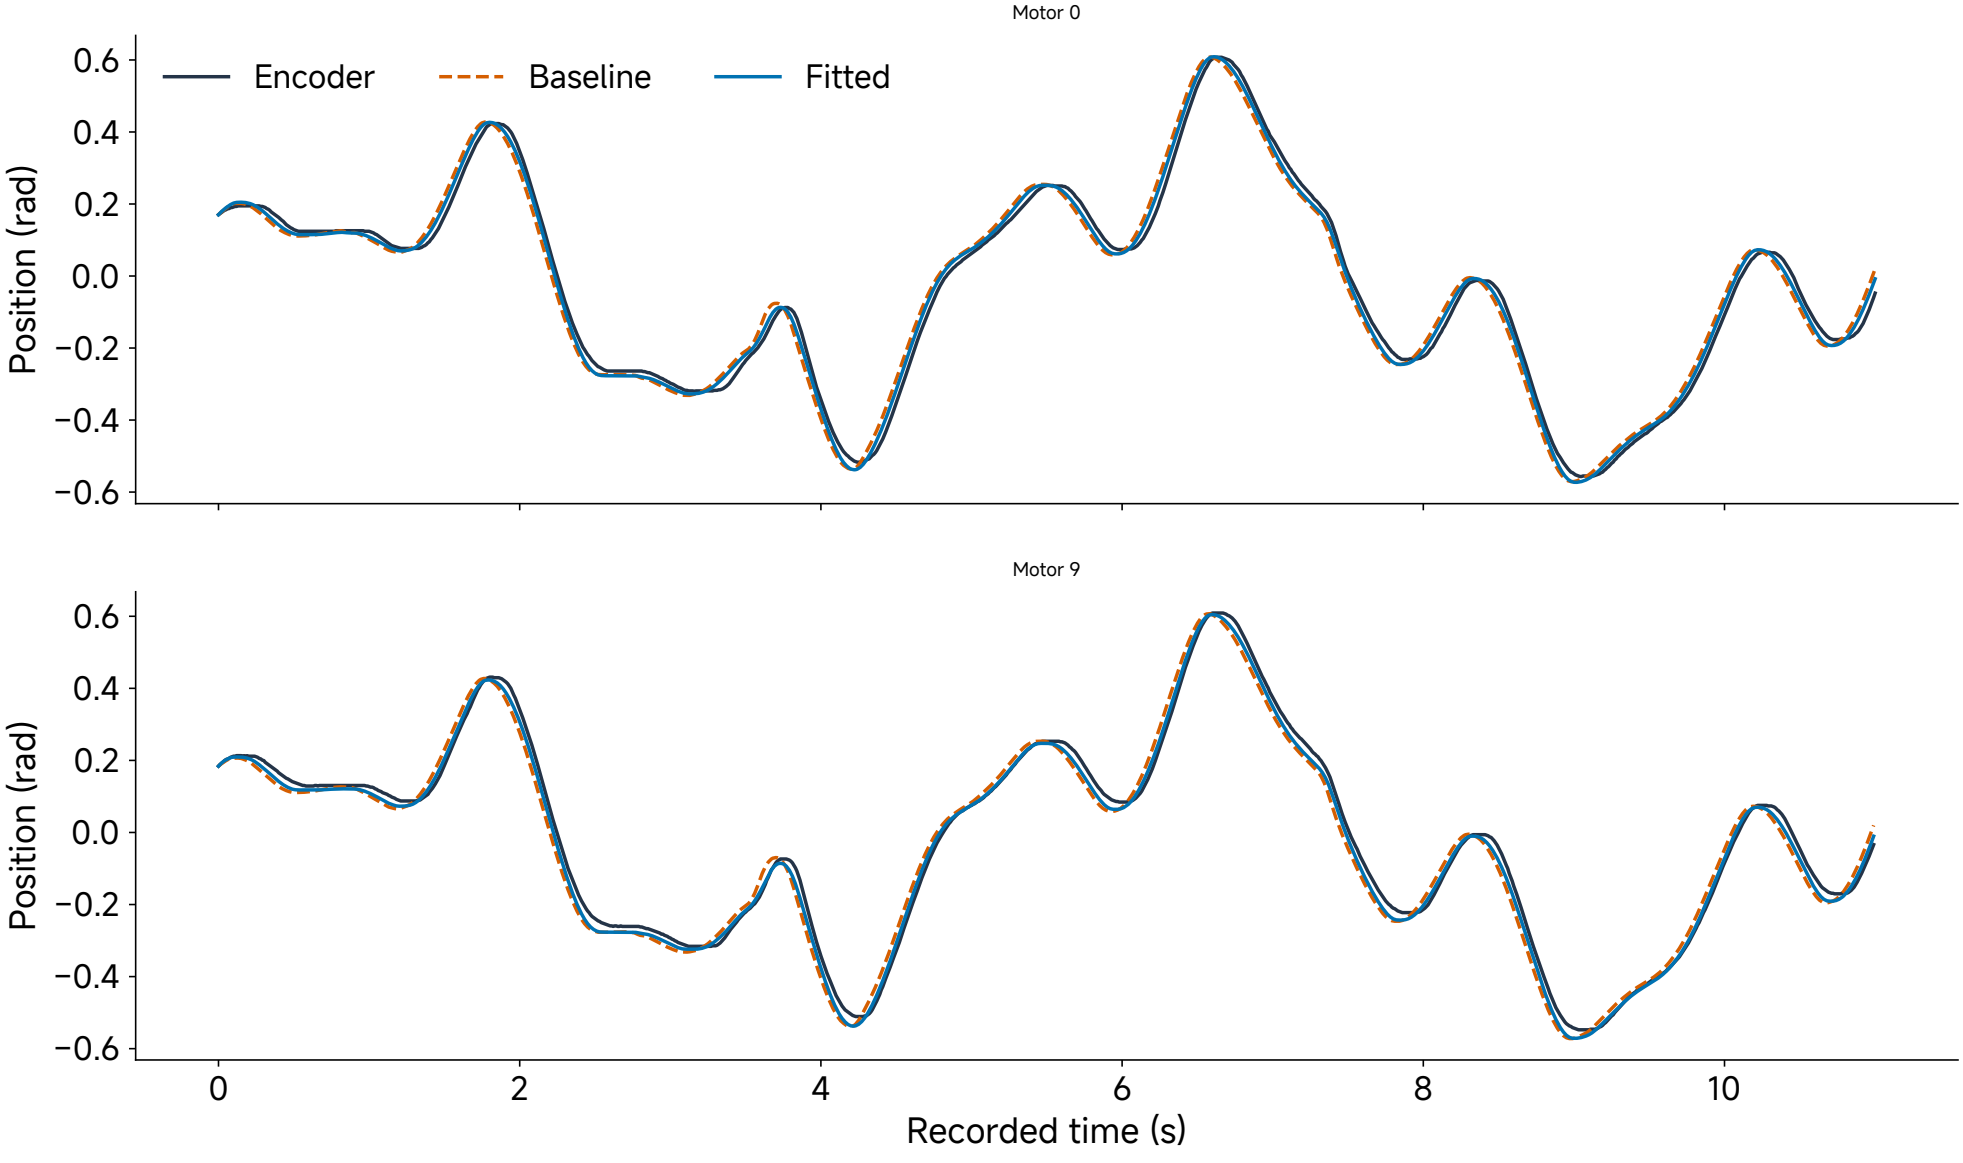
Motor 0
Encoder
Baseline
Fitted
Position (rad)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Motor 9
Position (rad)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
2
4
6
8
10
Recorded time (s)