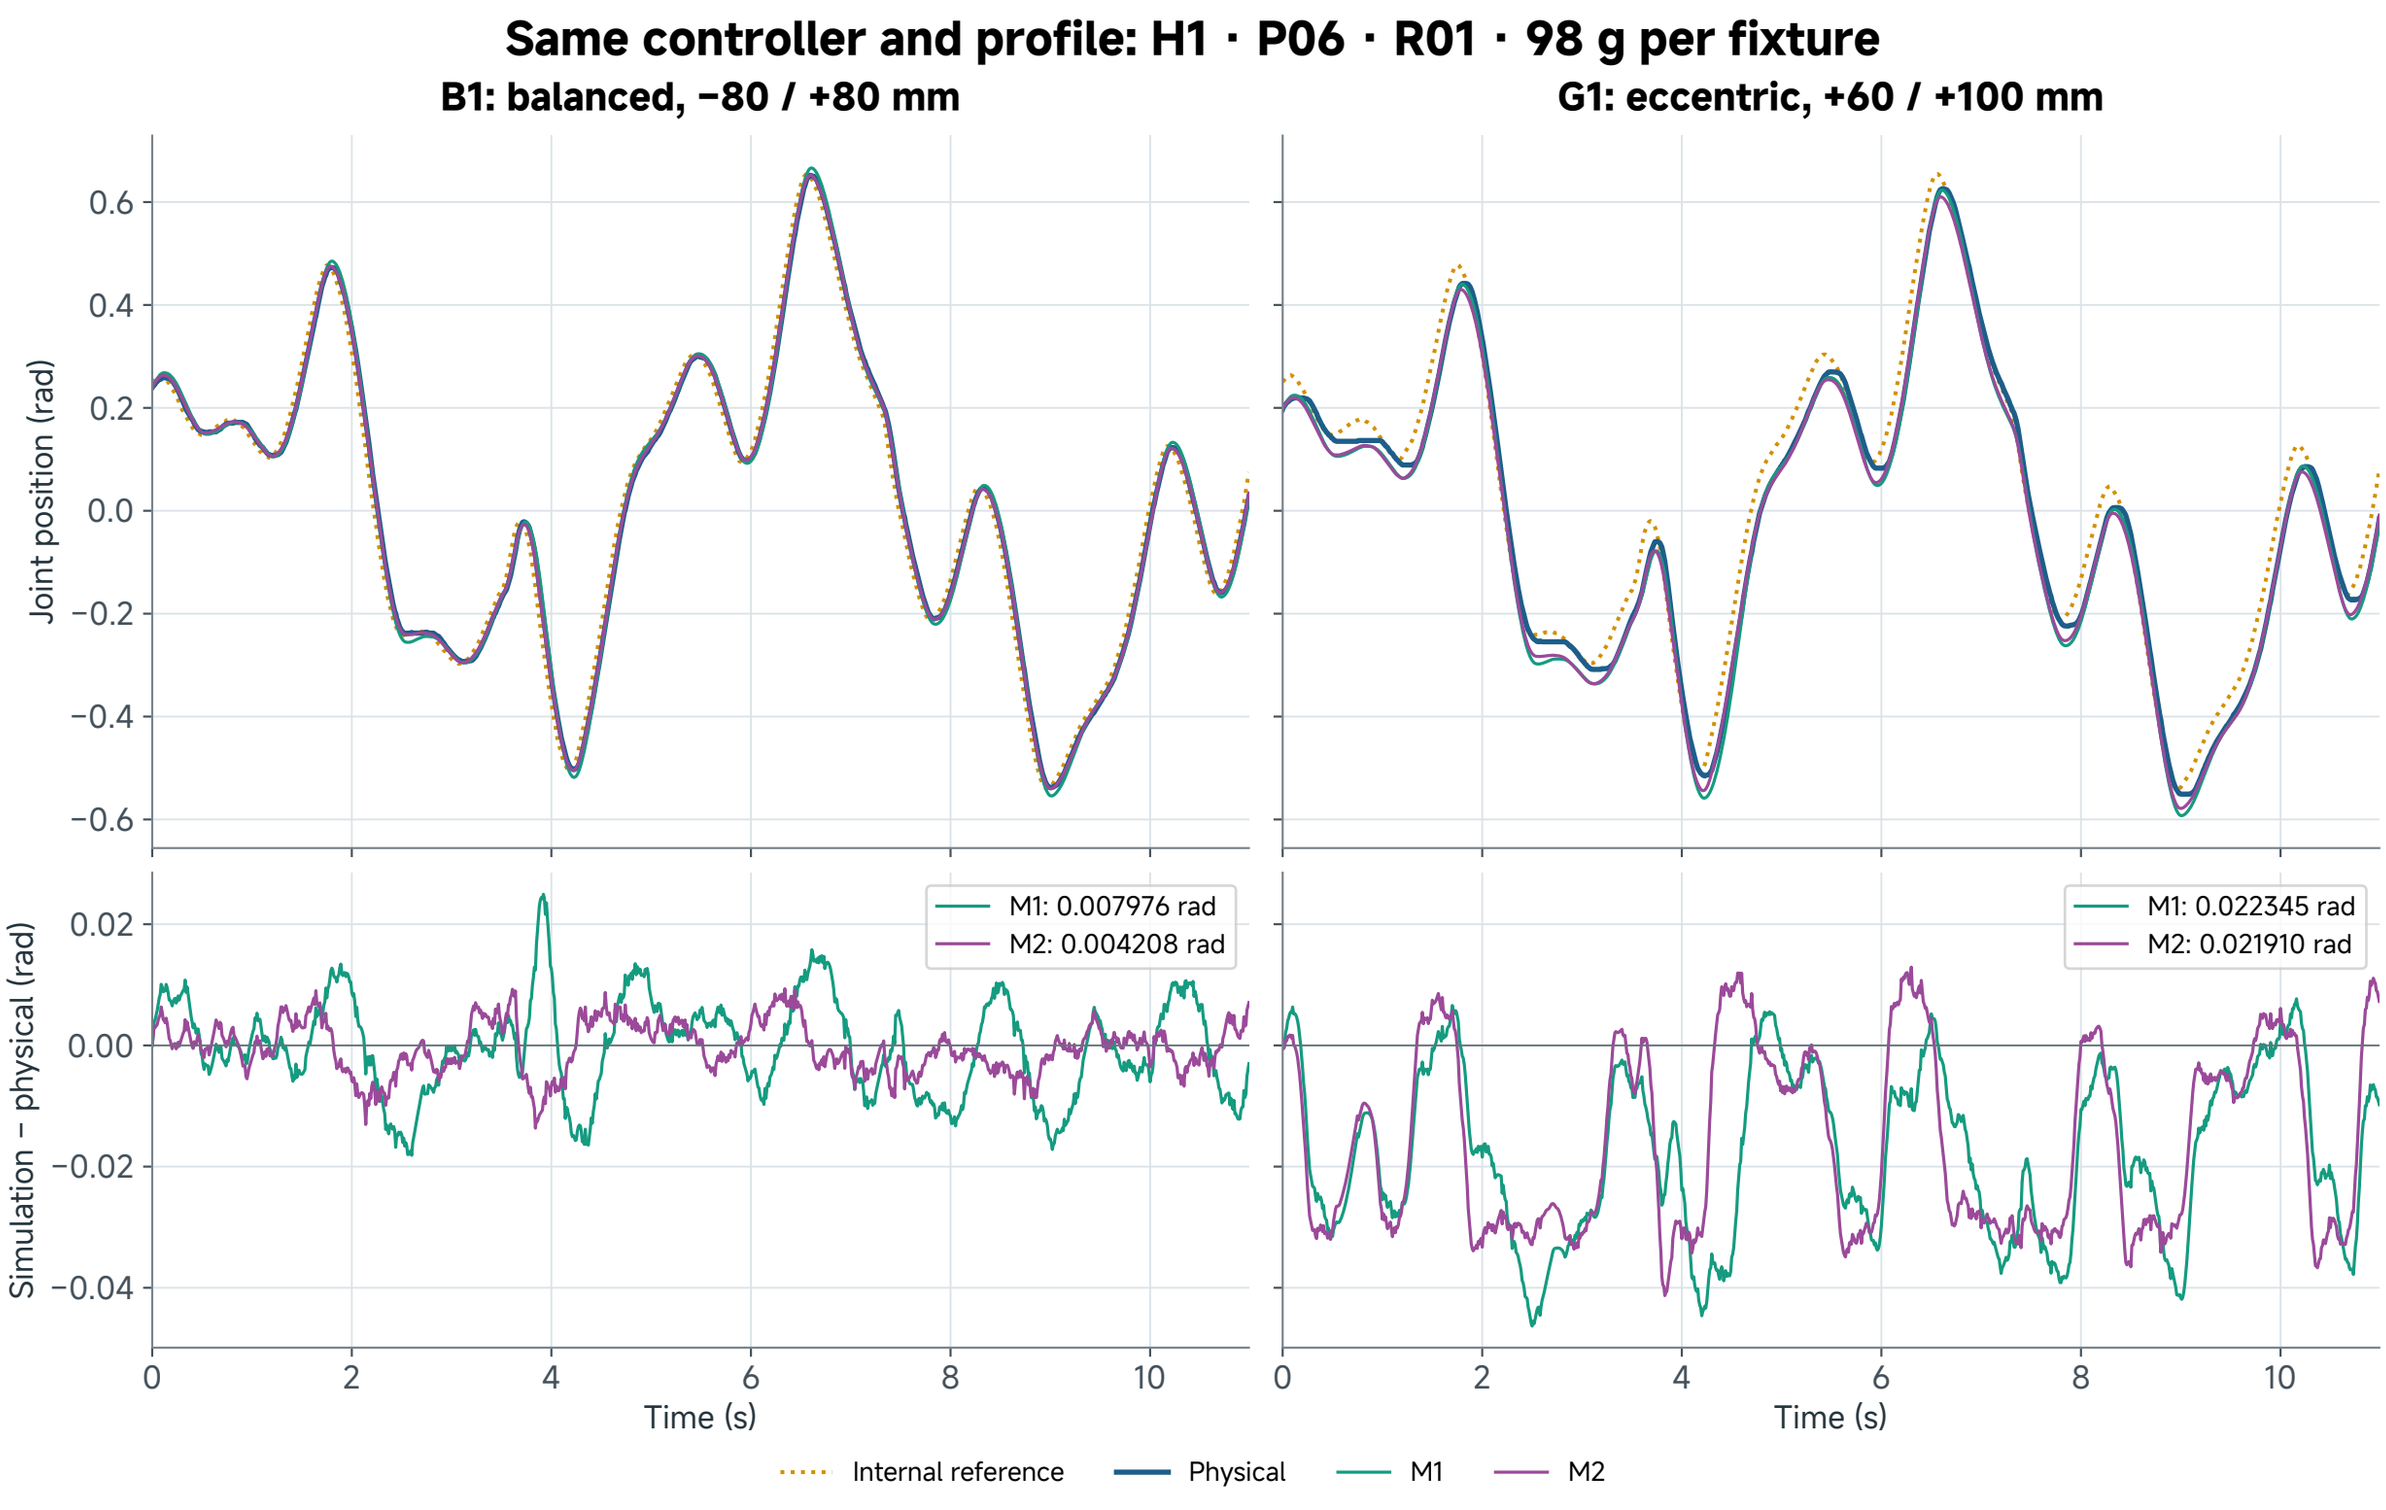

Same controller and profile: H1 · P06 · R01 · 98 g per fixture
B1: balanced, −80 / +80 mm
G1: eccentric, +60 / +100 mm
Joint position (rad)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Simulation − physical (rad)
0.02
0.00
−0.02
−0.04
M1: 0.007976 rad
M2: 0.004208 rad
M1: 0.022345 rad
M2: 0.021910 rad
0
2
4
6
8
10
Time (s)
Internal reference
Physical
M1
M2