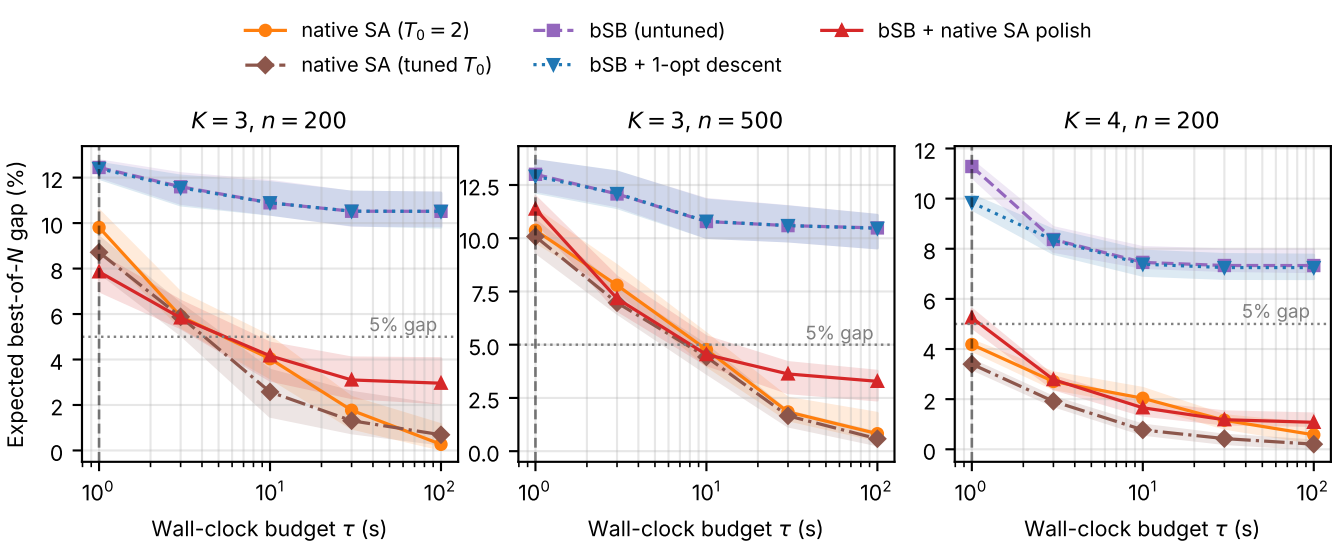
native SA ($T_0 = 2$)
native SA (tuned $T_0$)
bSB (untuned)
bSB + 1-opt descent
bSB + native SA polish
$K = 3$, $n = 200$
$K = 3$, $n = 500$
$K = 4$, $n = 200$
Expected best-of-$N$ gap (%)
5% gap
Wall-clock budget $\tau$ (s)