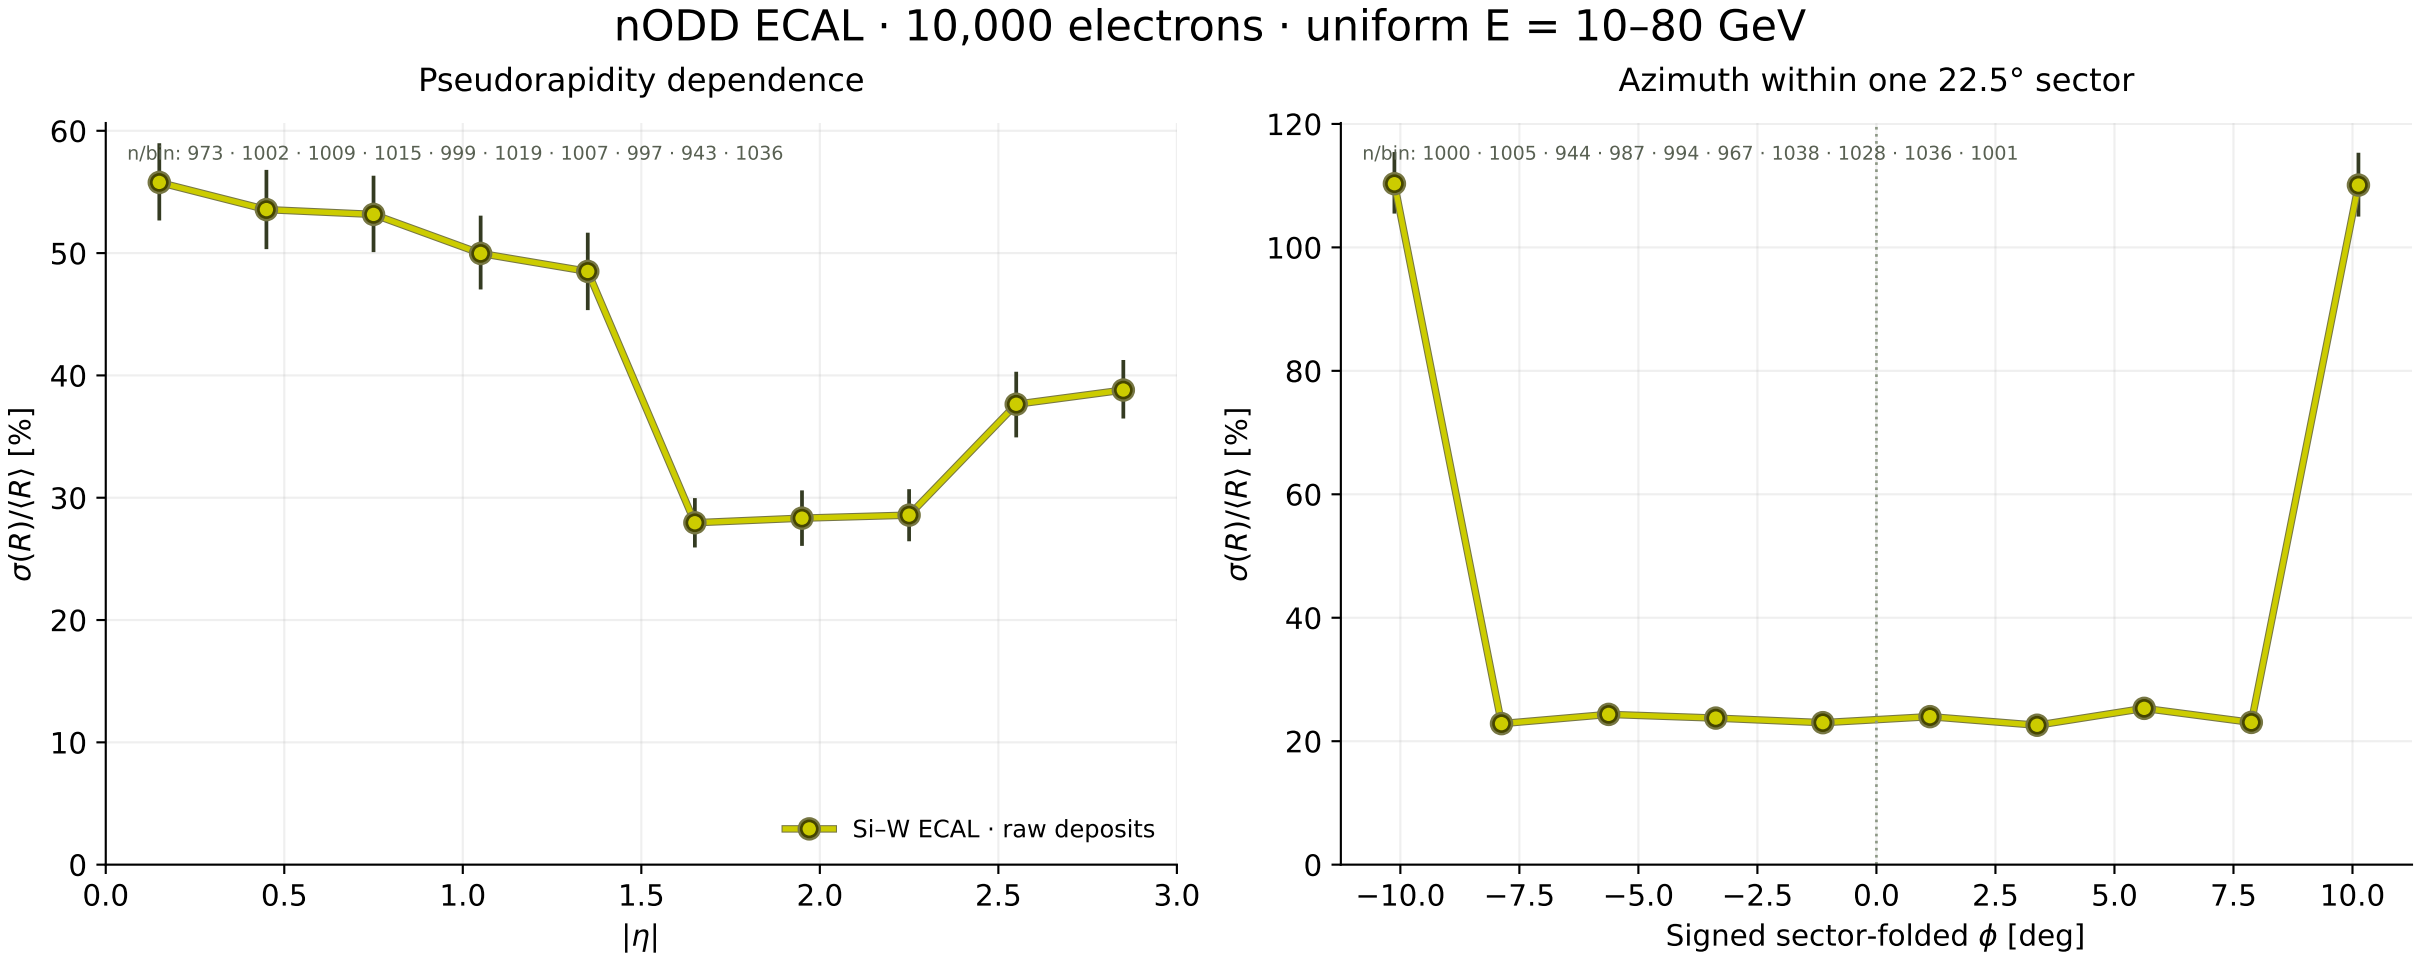
nODD ECAL · 10,000 electrons · uniform E = 10–80 GeV
Pseudorapidity dependence
n/bin: 973 · 1002 · 1009 · 1015 · 999 · 1019 · 1007 · 997 · 943 · 1036
σ(R)/⟨R⟩ [%]
|η|
Si–W ECAL · raw deposits
Azimuth within one 22.5° sector
n/bin: 1000 · 1005 · 944 · 987 · 994 · 967 · 1038 · 1028 · 1036 · 1001
Signed sector-folded ϕ [deg]
R = deposited silicon energy / primary energy · 95% whole-event bootstrap intervals
Spectrum-averaged visible-response width; includes geometric losses, not calibrated energy resolution