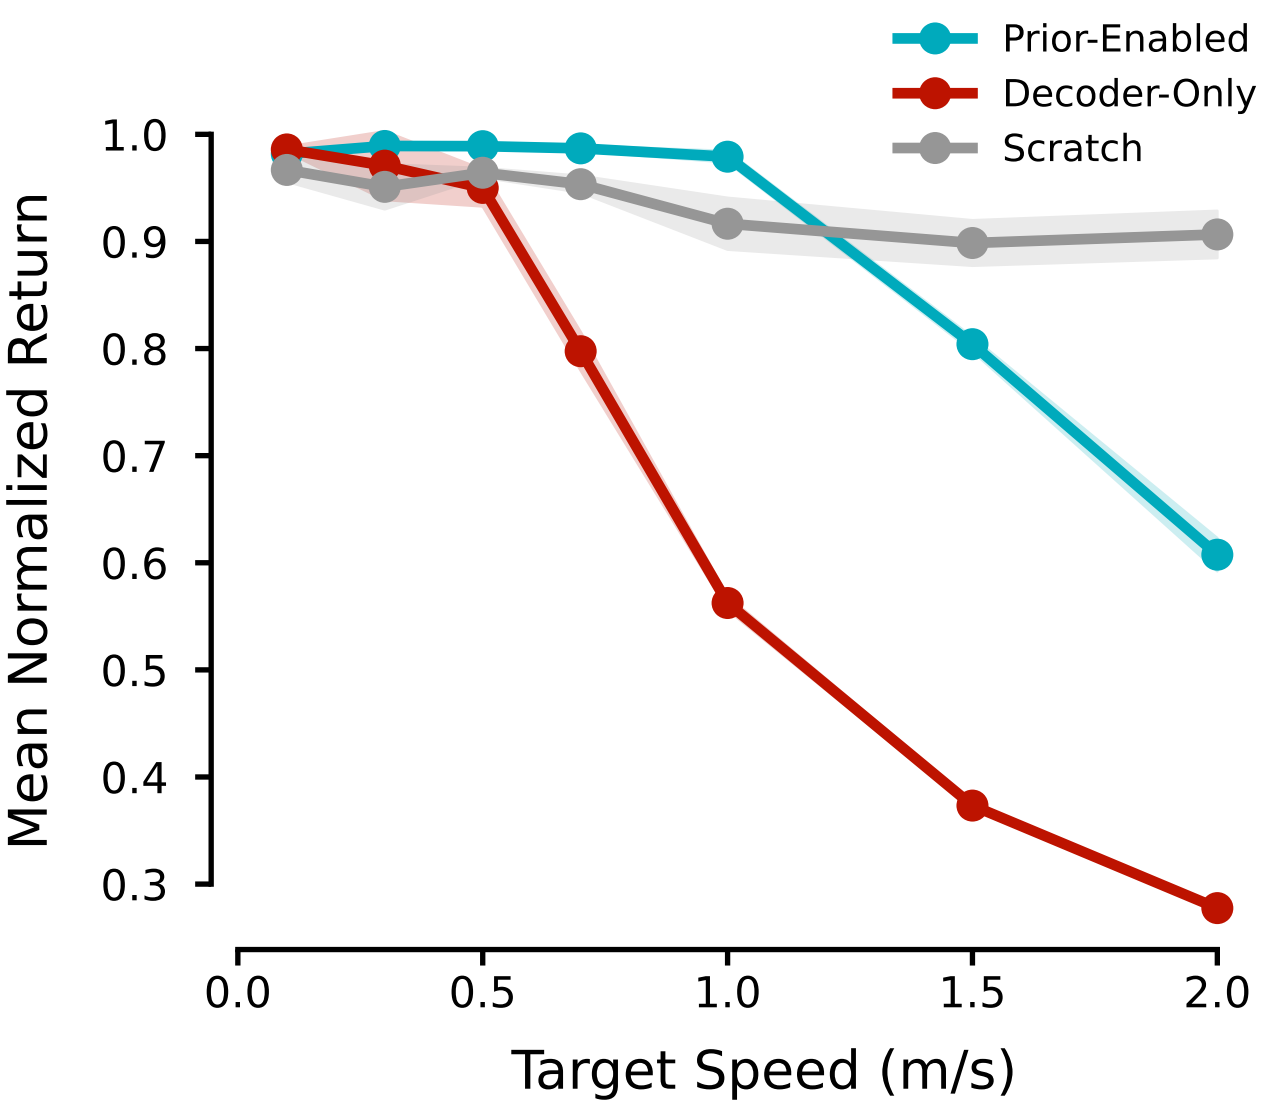
Prior-Enabled
Decoder-Only
Scratch
Mean Normalized Return
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Target Speed (m/s)