

TATA BANGUNAN GEDUNG

JARAK BEBAS

JARAK BEBAS BASEMEN

Jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basemen ditambah 30 cm sampai batas lahan perencanaan


Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m dari batas lahan perencanaan

Jarak bebas basemen pada BANGUNAN TINGGI MAKS 4 LANTAL:


- min. 3 m dari GSJ / GSK /saluran
- min. 1 m terhadap lahan perencanaan lain,

dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

persil/ perpetakan sekitar.

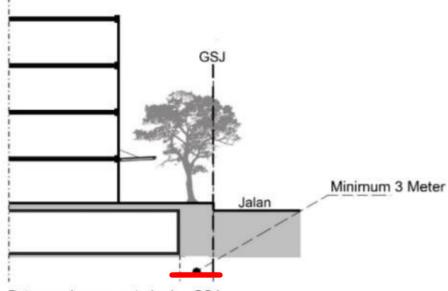

Potongan bangunan terhadap GSJ

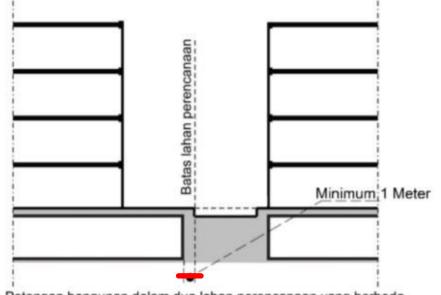

Potongan bangunan dalam dua lahan perencanaan yang berbeda