

TATA BANGUNAN GEDUNG

(RAMP LURUS)

KEMIRINGAN RAMP KENDARAAN

MIN 1:20 (Tampak Samping)

X 1 20X (Tampak Samping)

(Tampak Atas)

KEMIRINGAN MIN 1 : 20

(Perspektif)


ARMIRINGAN MIN 7. 30


20X

Kemiringan Ramp Lurus dengan Lantai Parkir Min. 1:20

Kemiringan Ramp Lurus Min. 1:7

(Tampak Samping)

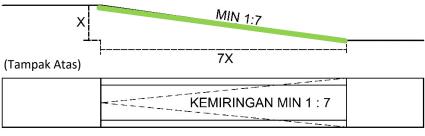

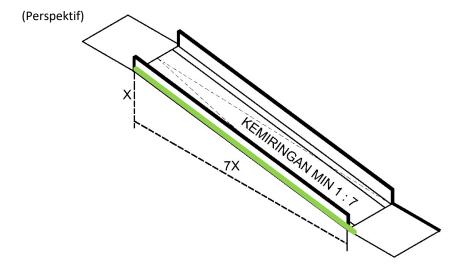




TATA BANGUNAN GEDUNG

(RAMP LURUS)

LEBAR RAMP KENDARAAN

Lebar Ramp Kendaraan Lurus Satu Arah min. 3 m

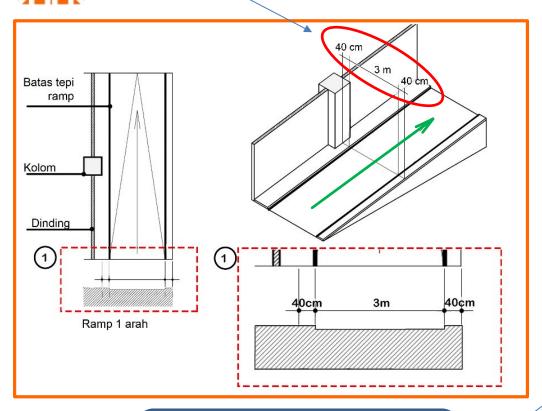

Lebar Ramp Kendaraan Lurus Dua Arah min. (3,00 + 0,50 pemisah + 3,00) m dan tinggi pemisah 10 cm

