Introducción a la Física (2013)

Universidad Industrial de Santander

- Unidad: 02
- Clase: 08
- Fecha: 20130910M
- Contenido: Repaso y códigos
- Web: http://halley.uis.edu.co/fisica_para_todos/
- Archivo: 20130910M-HA-repasoU02.pdf

Ida y vuelta

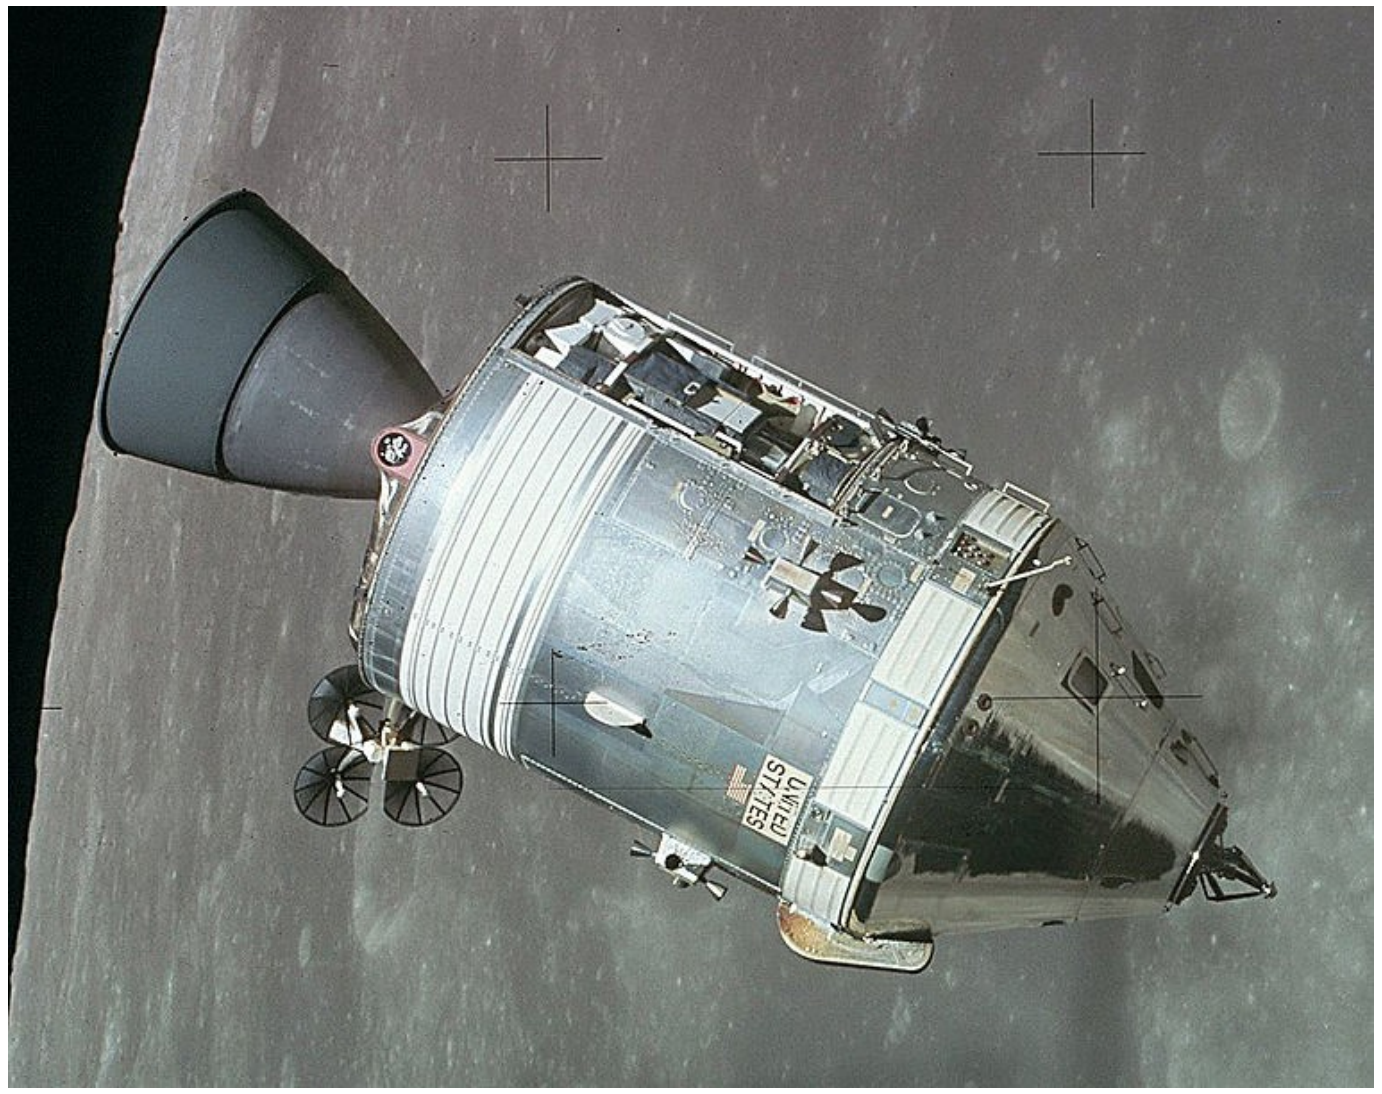


Apollo Spacecraft Engines
Service propulsion engine
thrust: 20,500 lb
LM descent engine
thrust: 10,500 lb
LM ascent engine
thrust: 3,500 lb

“Pozo de Potencial”

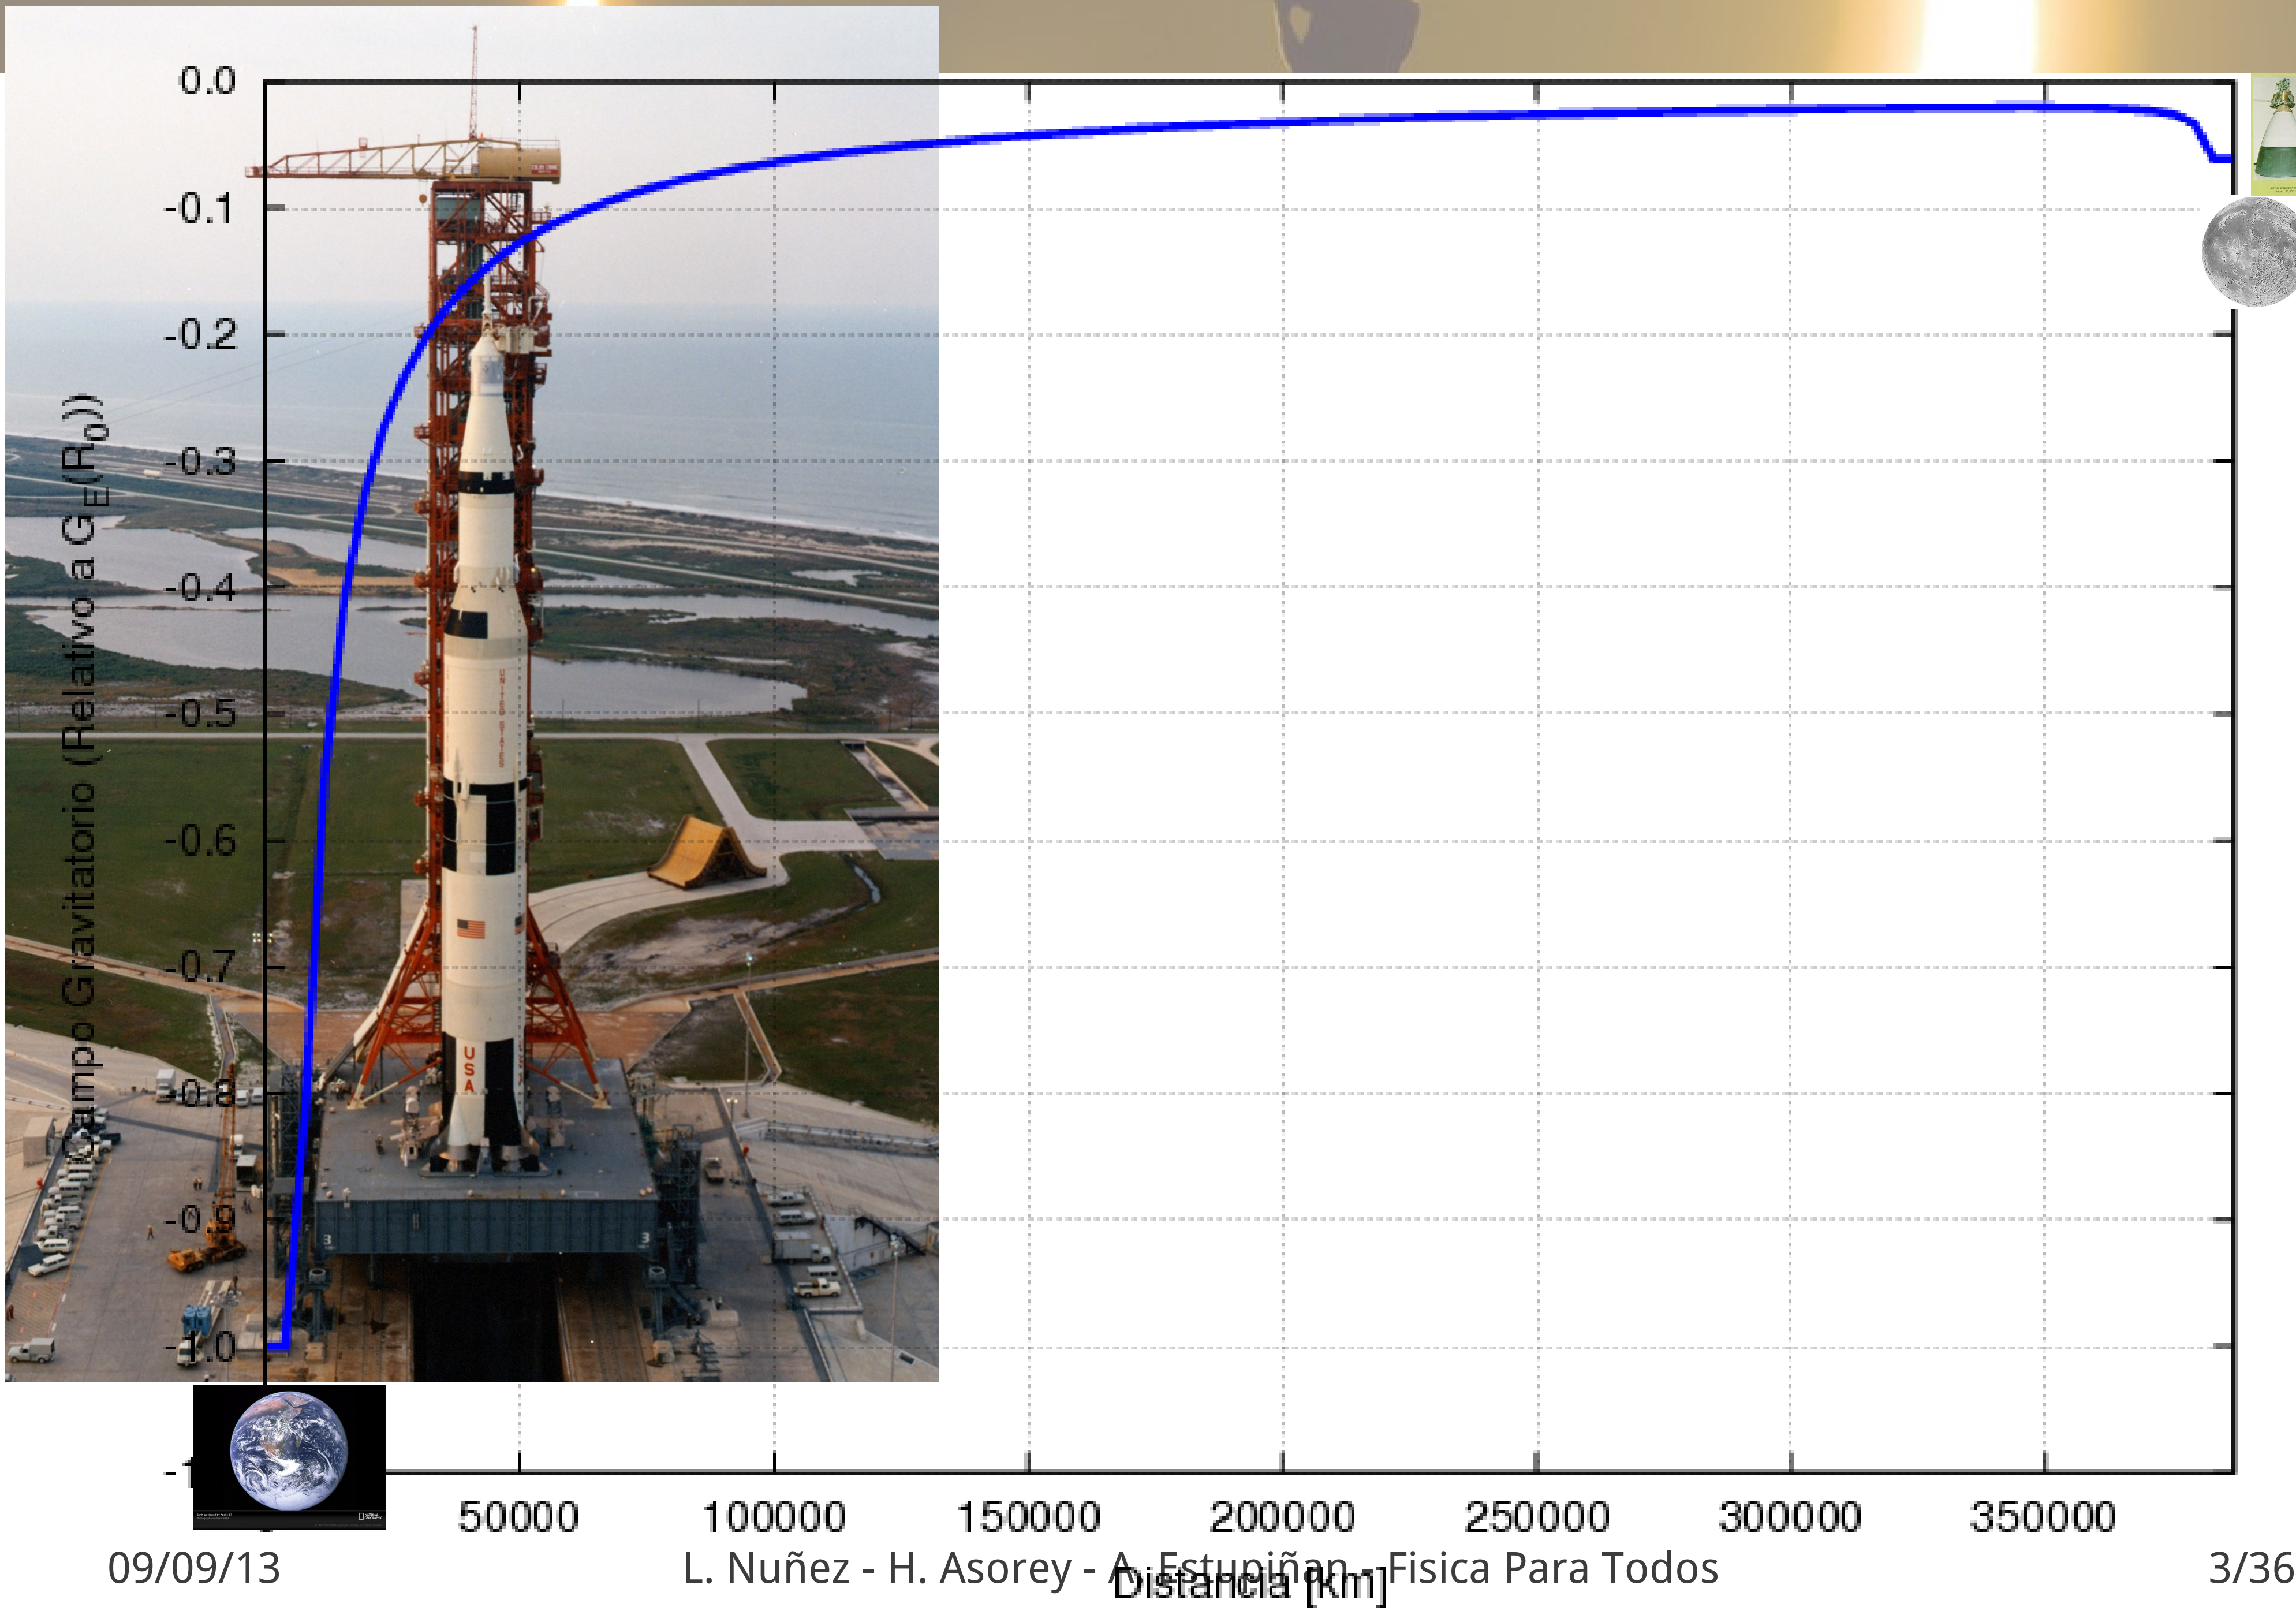

planeta+aceleración

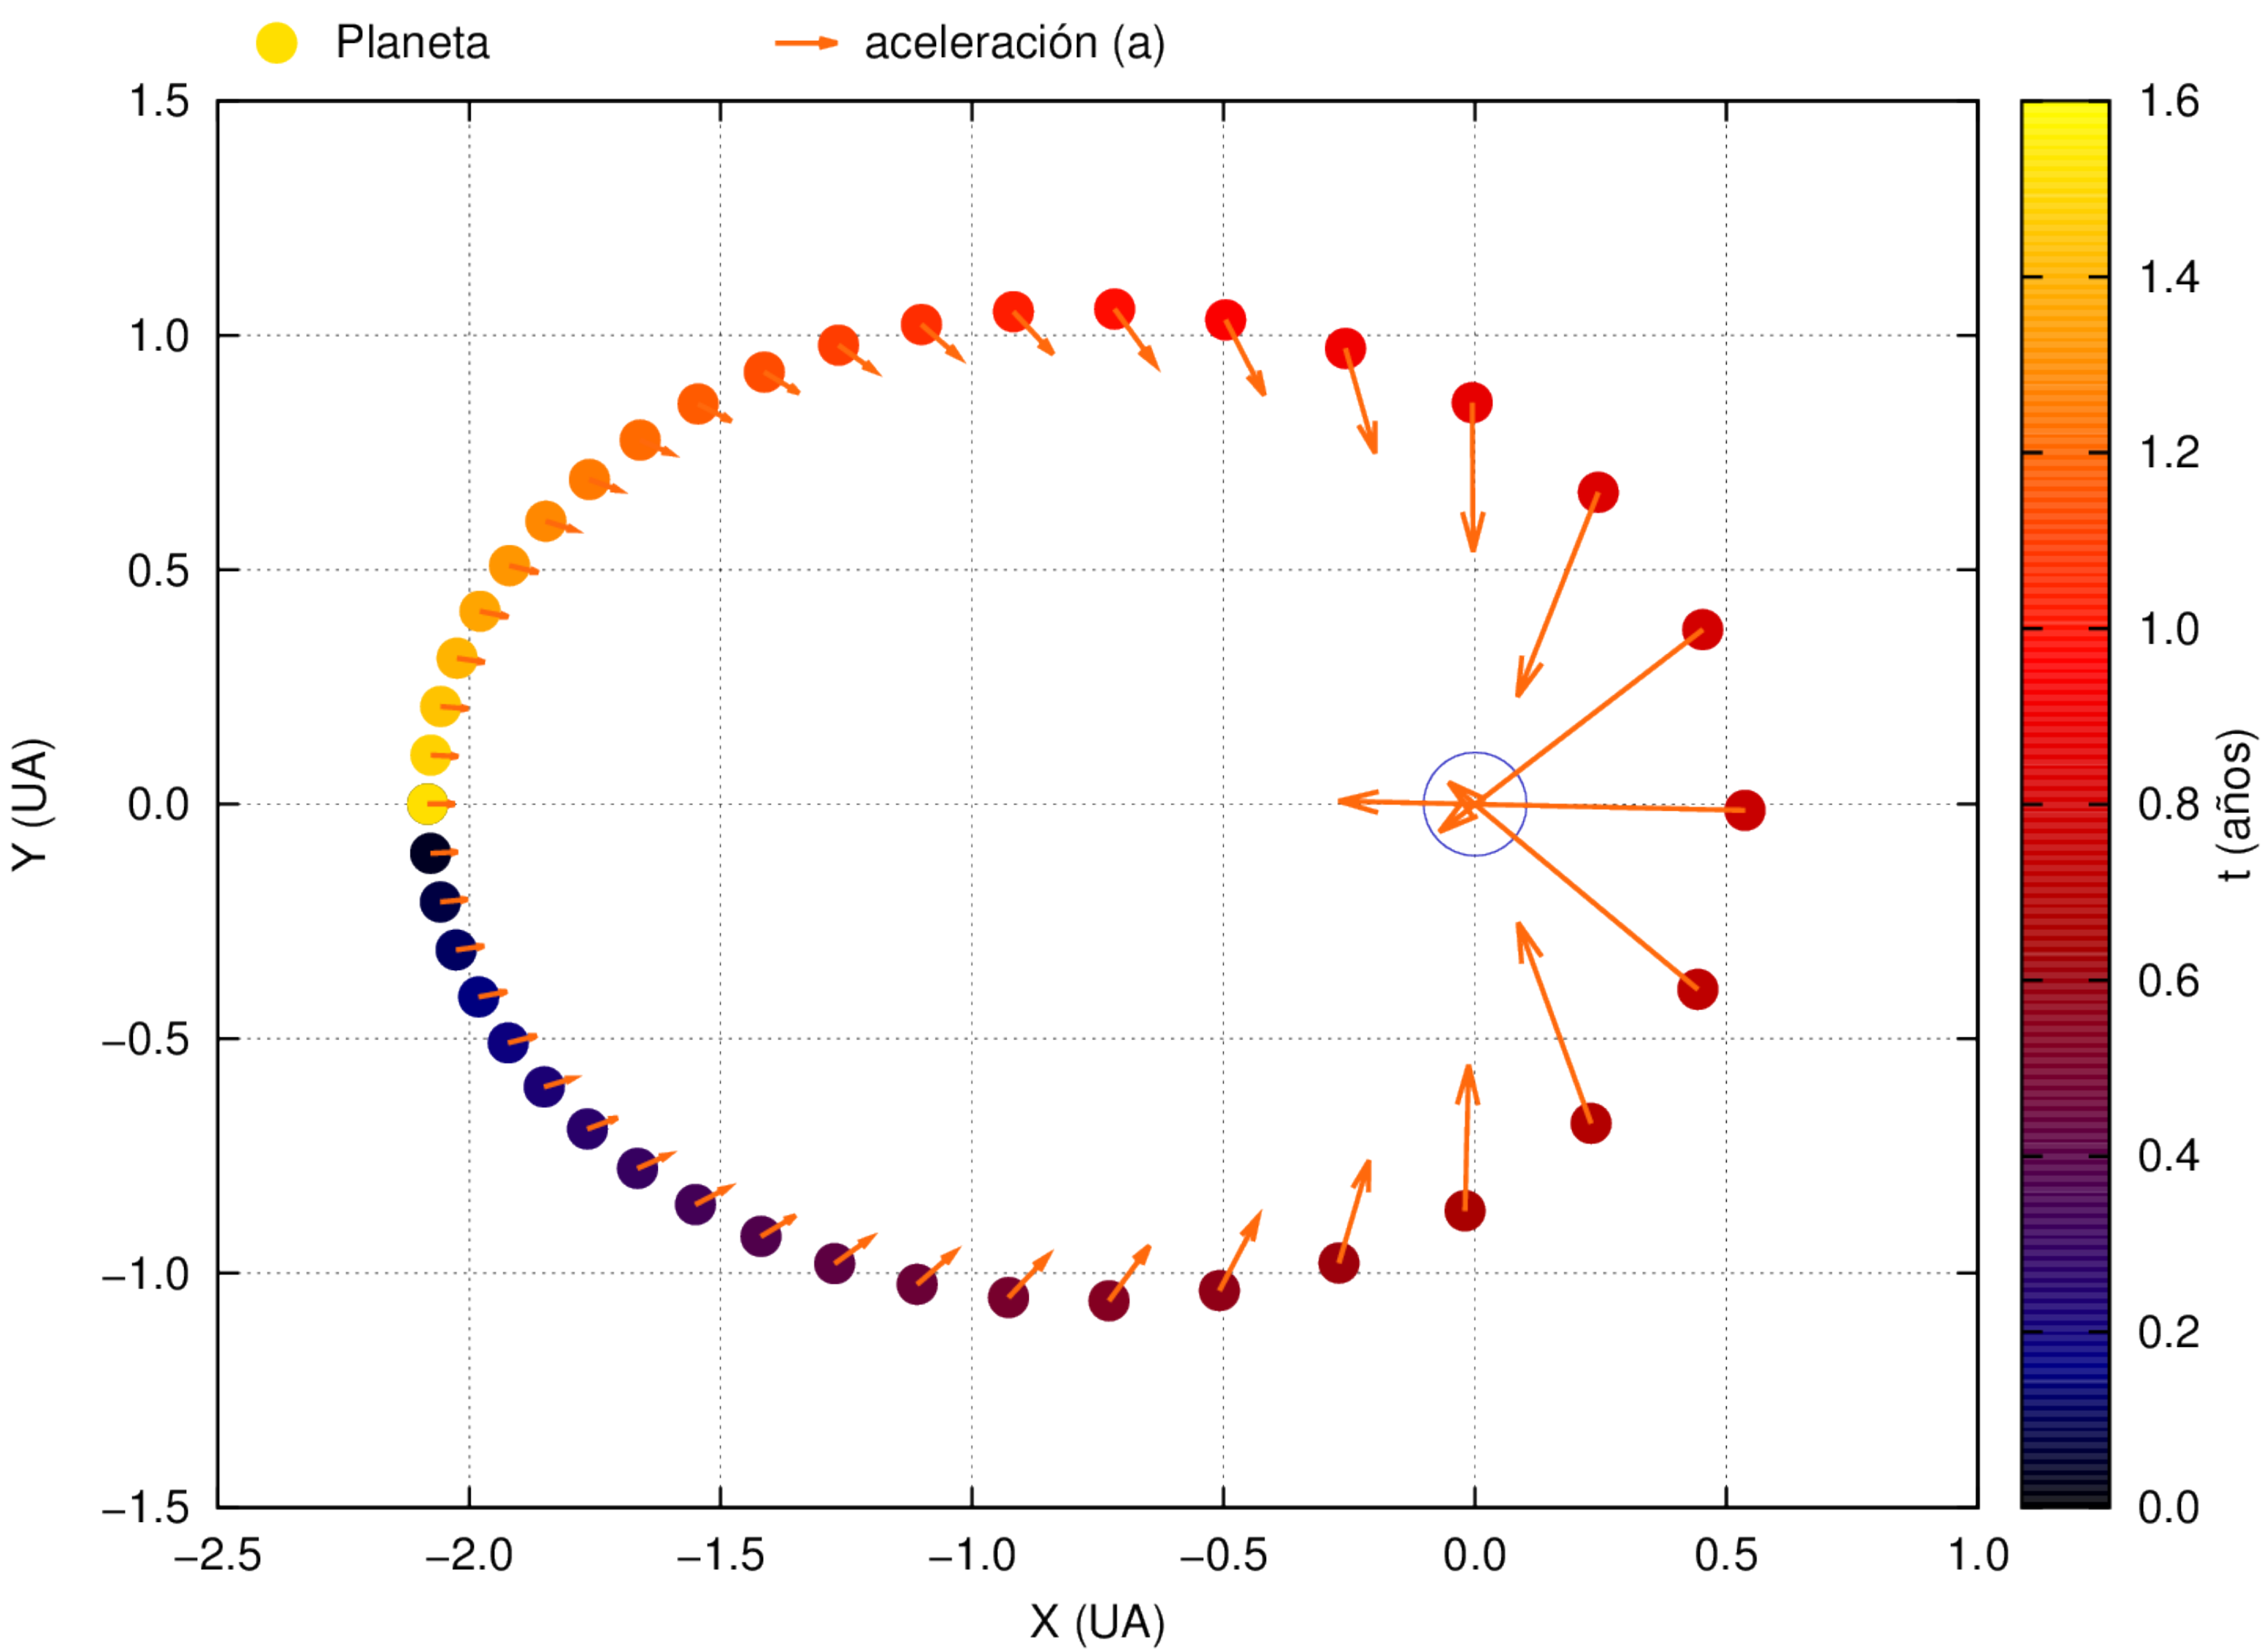

masa de prueba

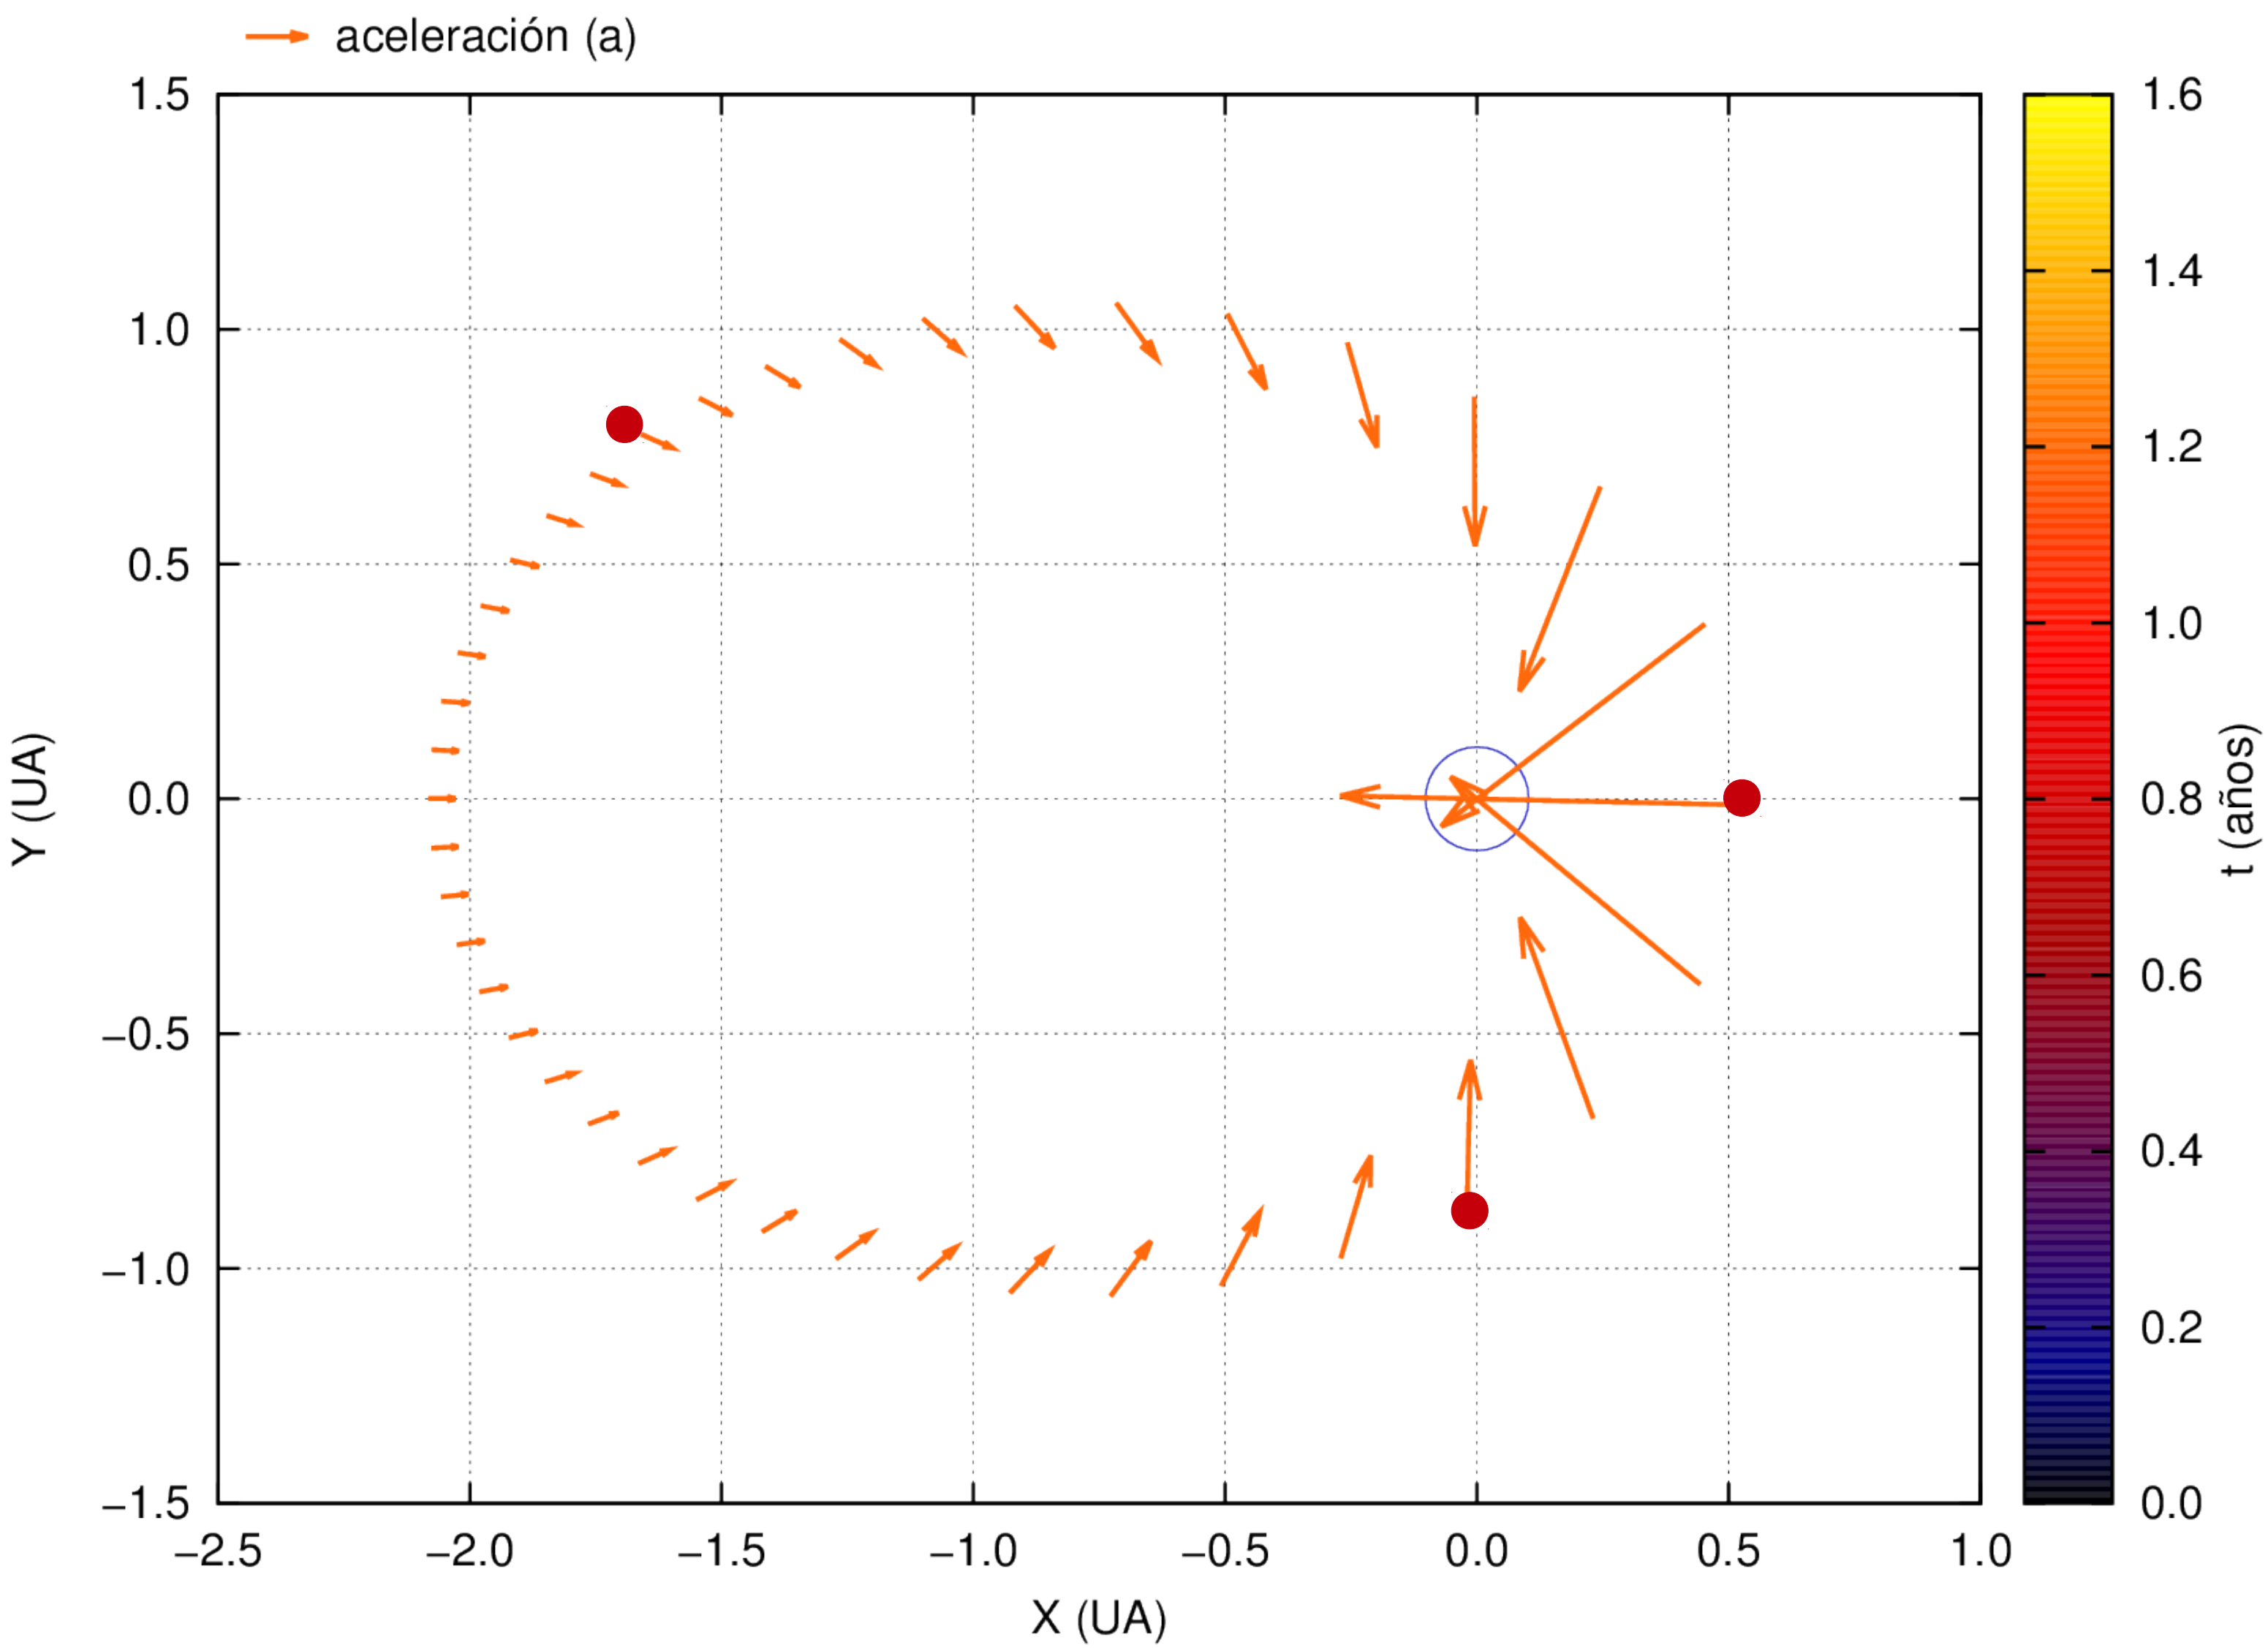

Muevo la masa de prueba en el plano z=0

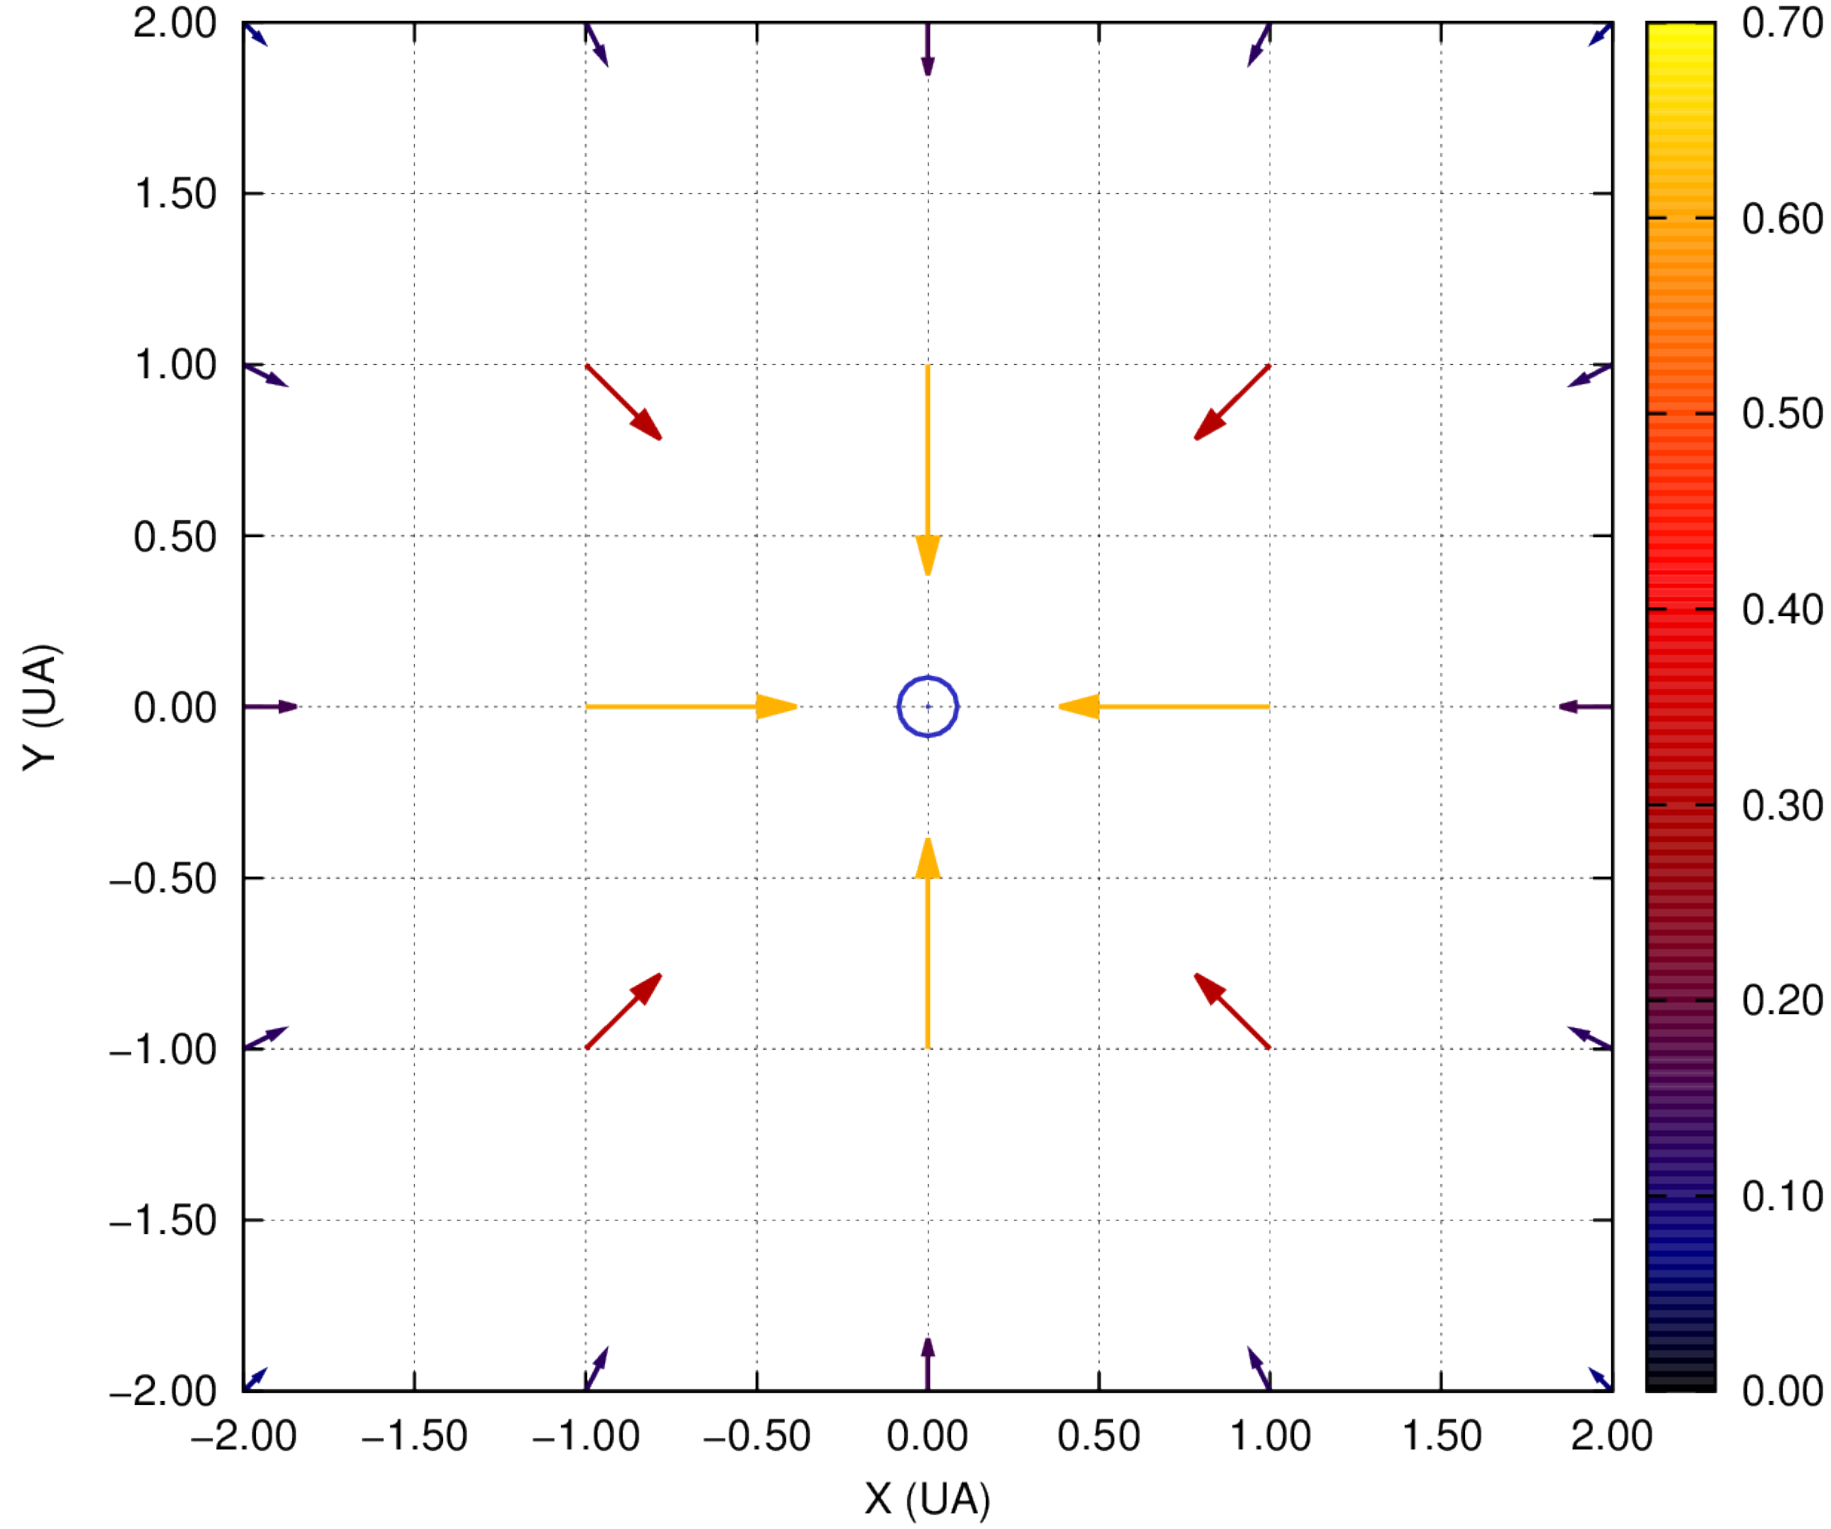

$$F(r)=\frac{G\,M\,m}{|r|^2}\,\hat{r}$$

$$F(r)=m\left[\left(\frac{G\,M}{|r|^2}\right)\hat{r}\right]$$

$$F(r)=m\,g(r)$$

$$\boxed{g(r)=\left(\frac{G\,M}{|r|^2}\right)\hat{r}}$$

g(r) es un *campo vectorial*.
A cada punto **r** del espacio le asigna el vector **g(r)**

Campo gravitatorio sistema Tierra-Luna

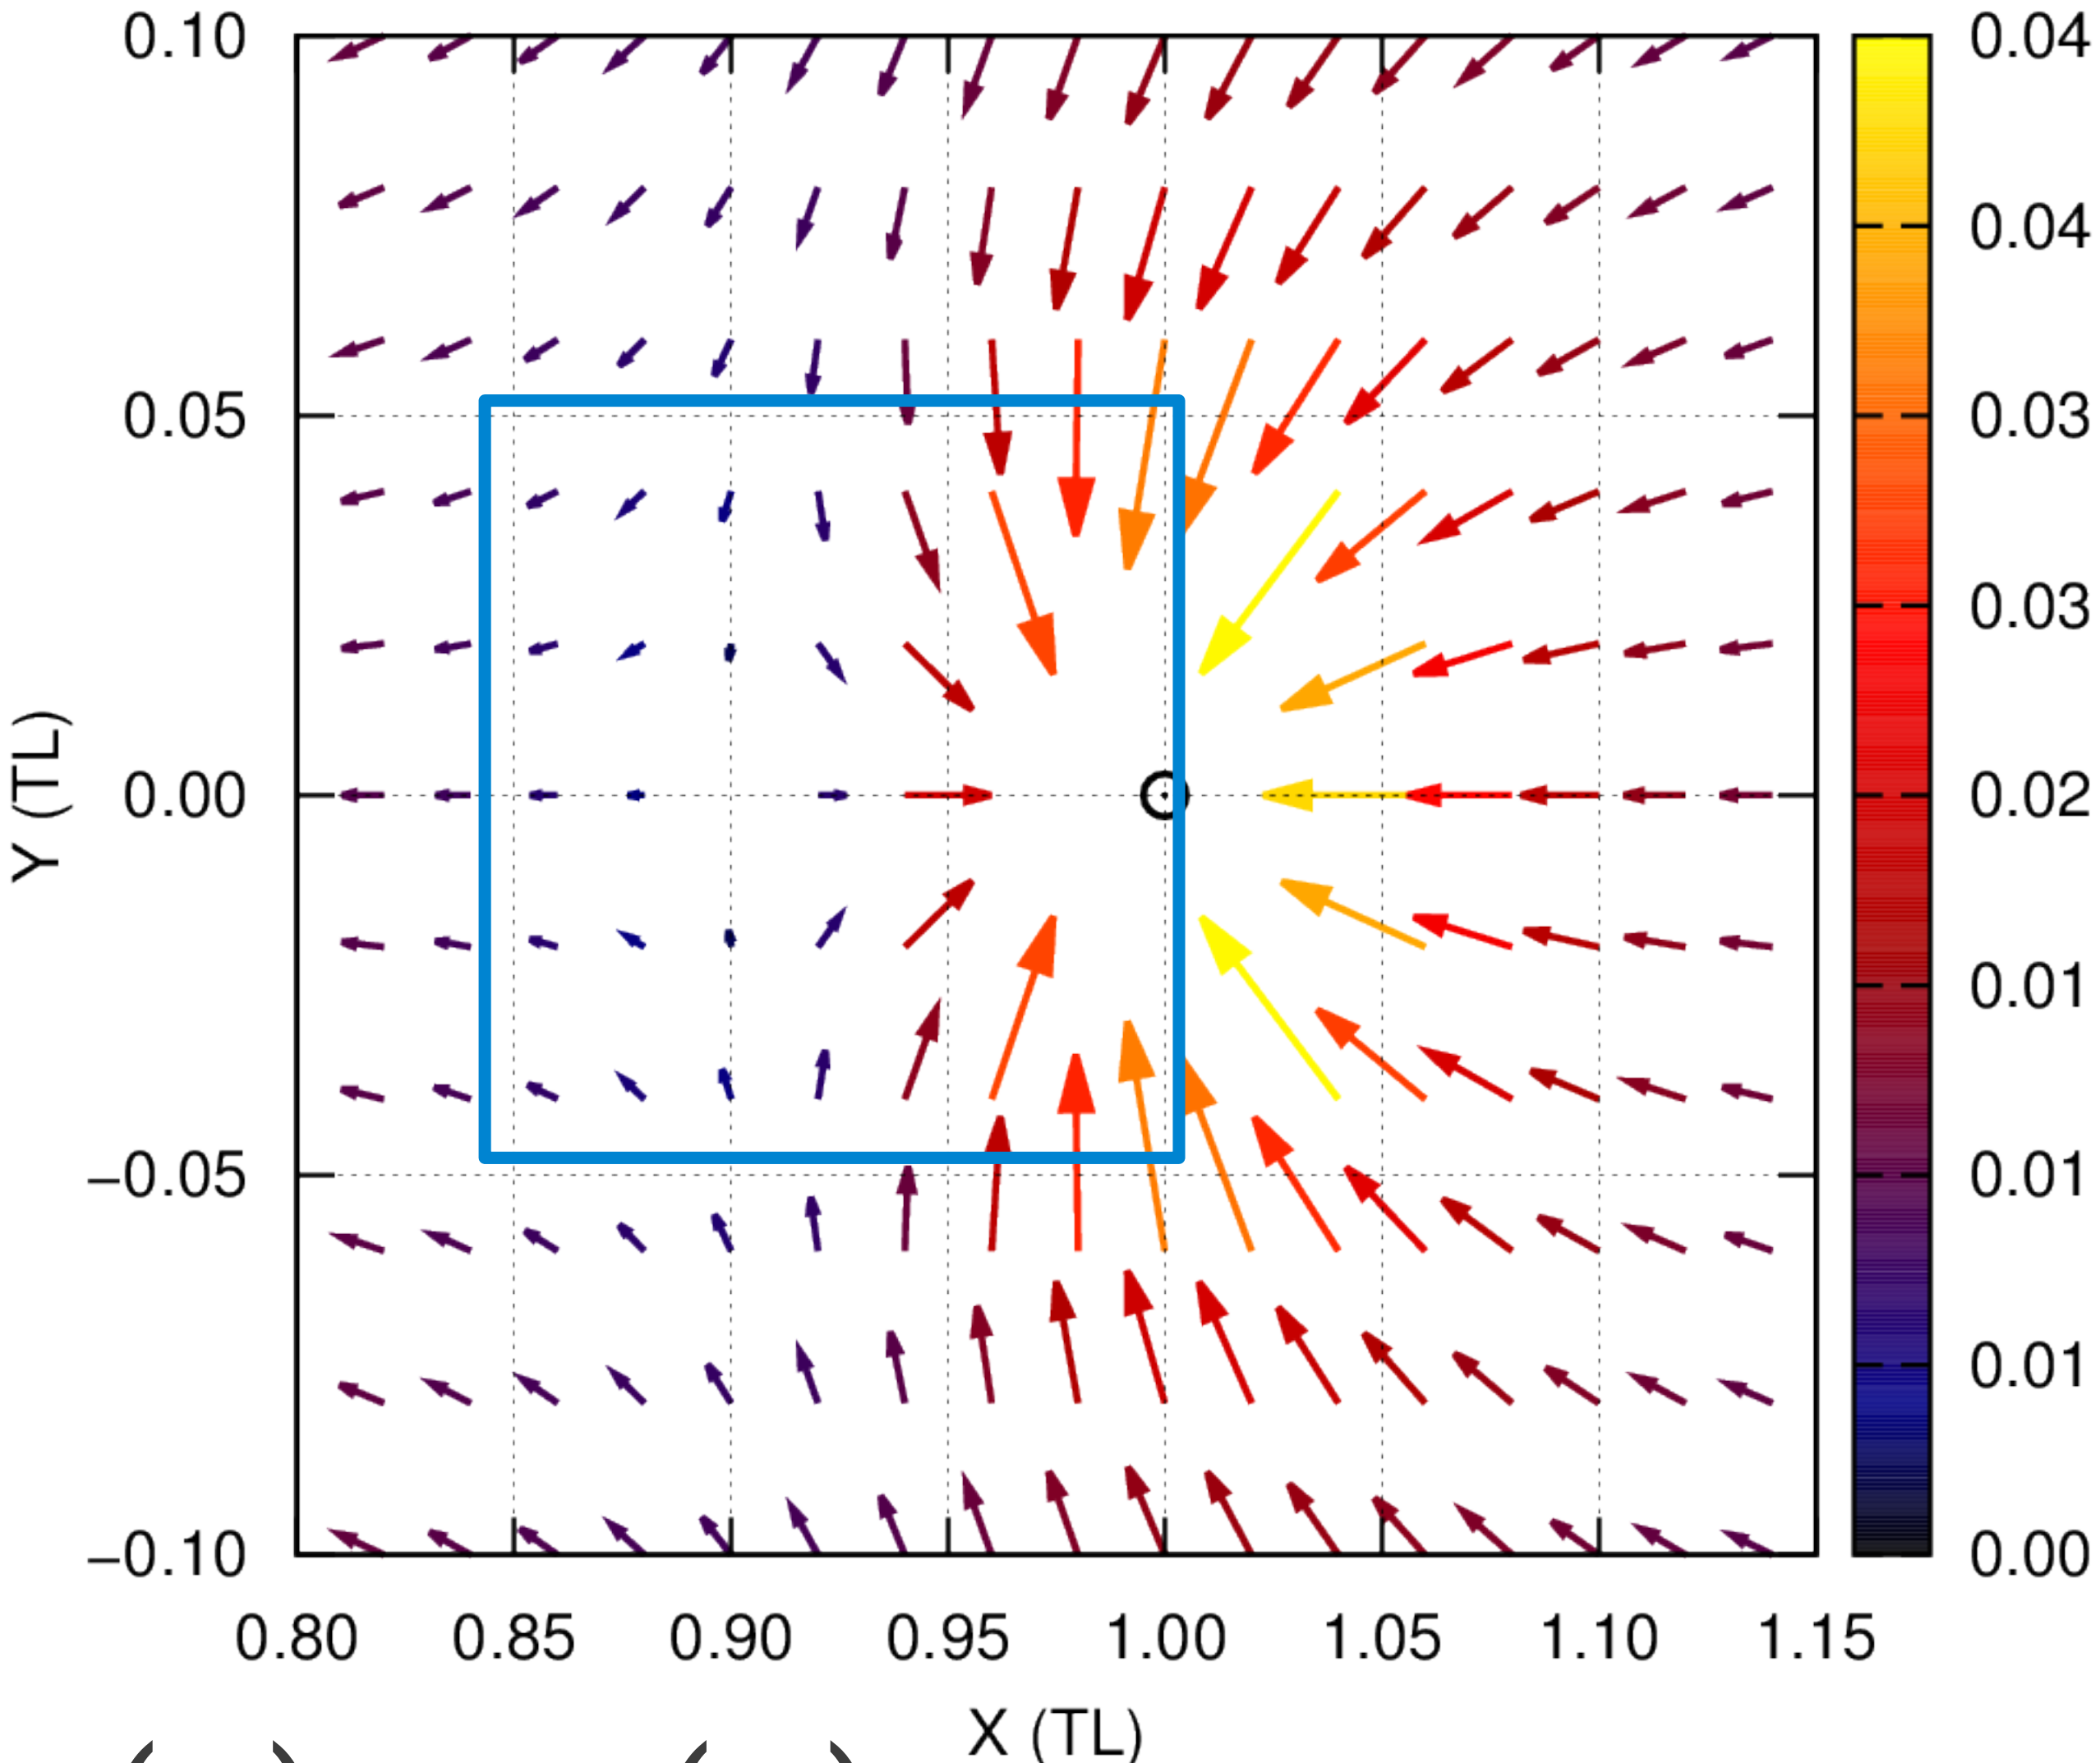

$$g(r) = g_T(r) + g_L(r)$$

En la naturaleza existe otra interacción

- Es de la largo alcance (como la gravedad)
- Tiene “dos” tipos de cargas
  - Convención: Carga Positiva (+) y Carga Negativa (-)
  - Unidad de carga → Coulomb → **C**
- Depende de la posición relativa entre las cargas
- ¿podemos aventurar una dependencia funcional para la energía potencial asociada?

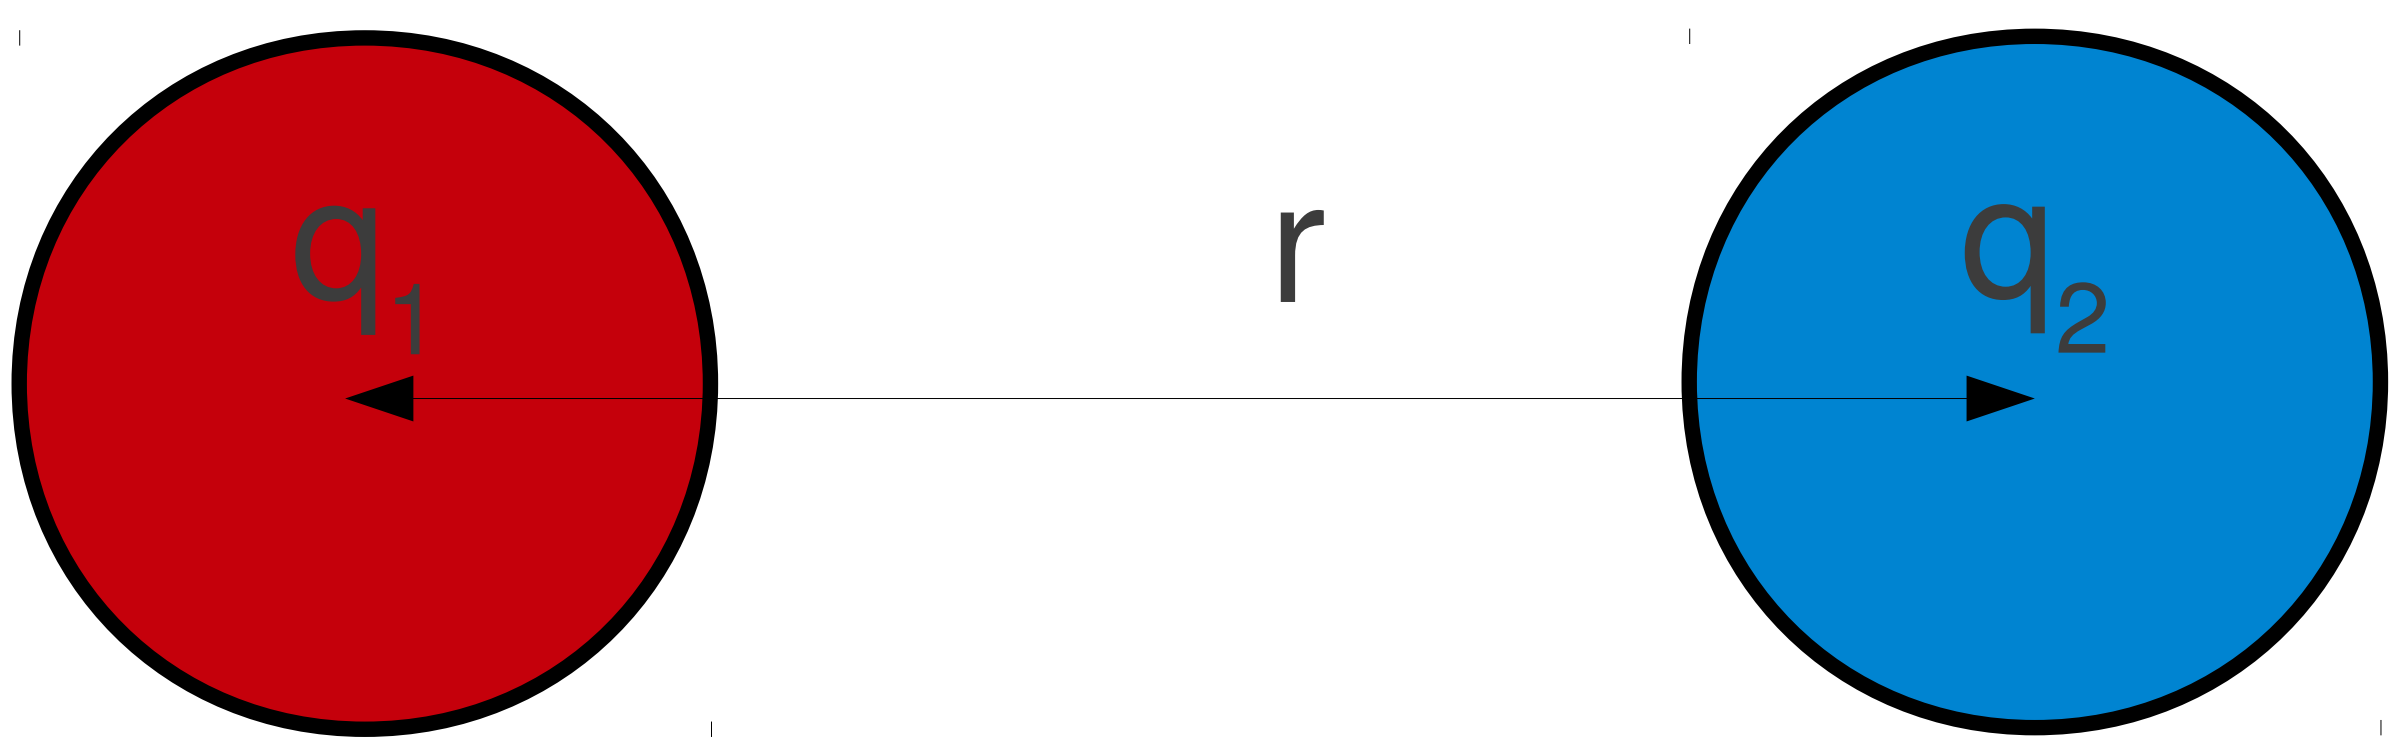

Energía potencial electrostática

$$E_e(r) = k_e \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$k_e \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.988\times10^9\,\frac{\mathrm{J\,m}}{\mathrm{C}^2} \simeq 9\times10^9\,\frac{\mathrm{J\,m}}{\mathrm{C}^2}$$

k_e = Constante de Coulomb

Idea de la magnitud de la intensidad de la interacción

- Al igual que en el caso gravitatorio, consideramos la referencia para la energía potencial electrostática en el infinito:

- La energía potencial electrostática de dos cuerpos a distancia **r** es igual al trabajo necesario para separar esos cuerpos desde esa distancia **r** hasta una distancia **infinita**.

Q es mi carga "fuente"
q es mi carga de prueba
V(r) es el potencial eléctrico

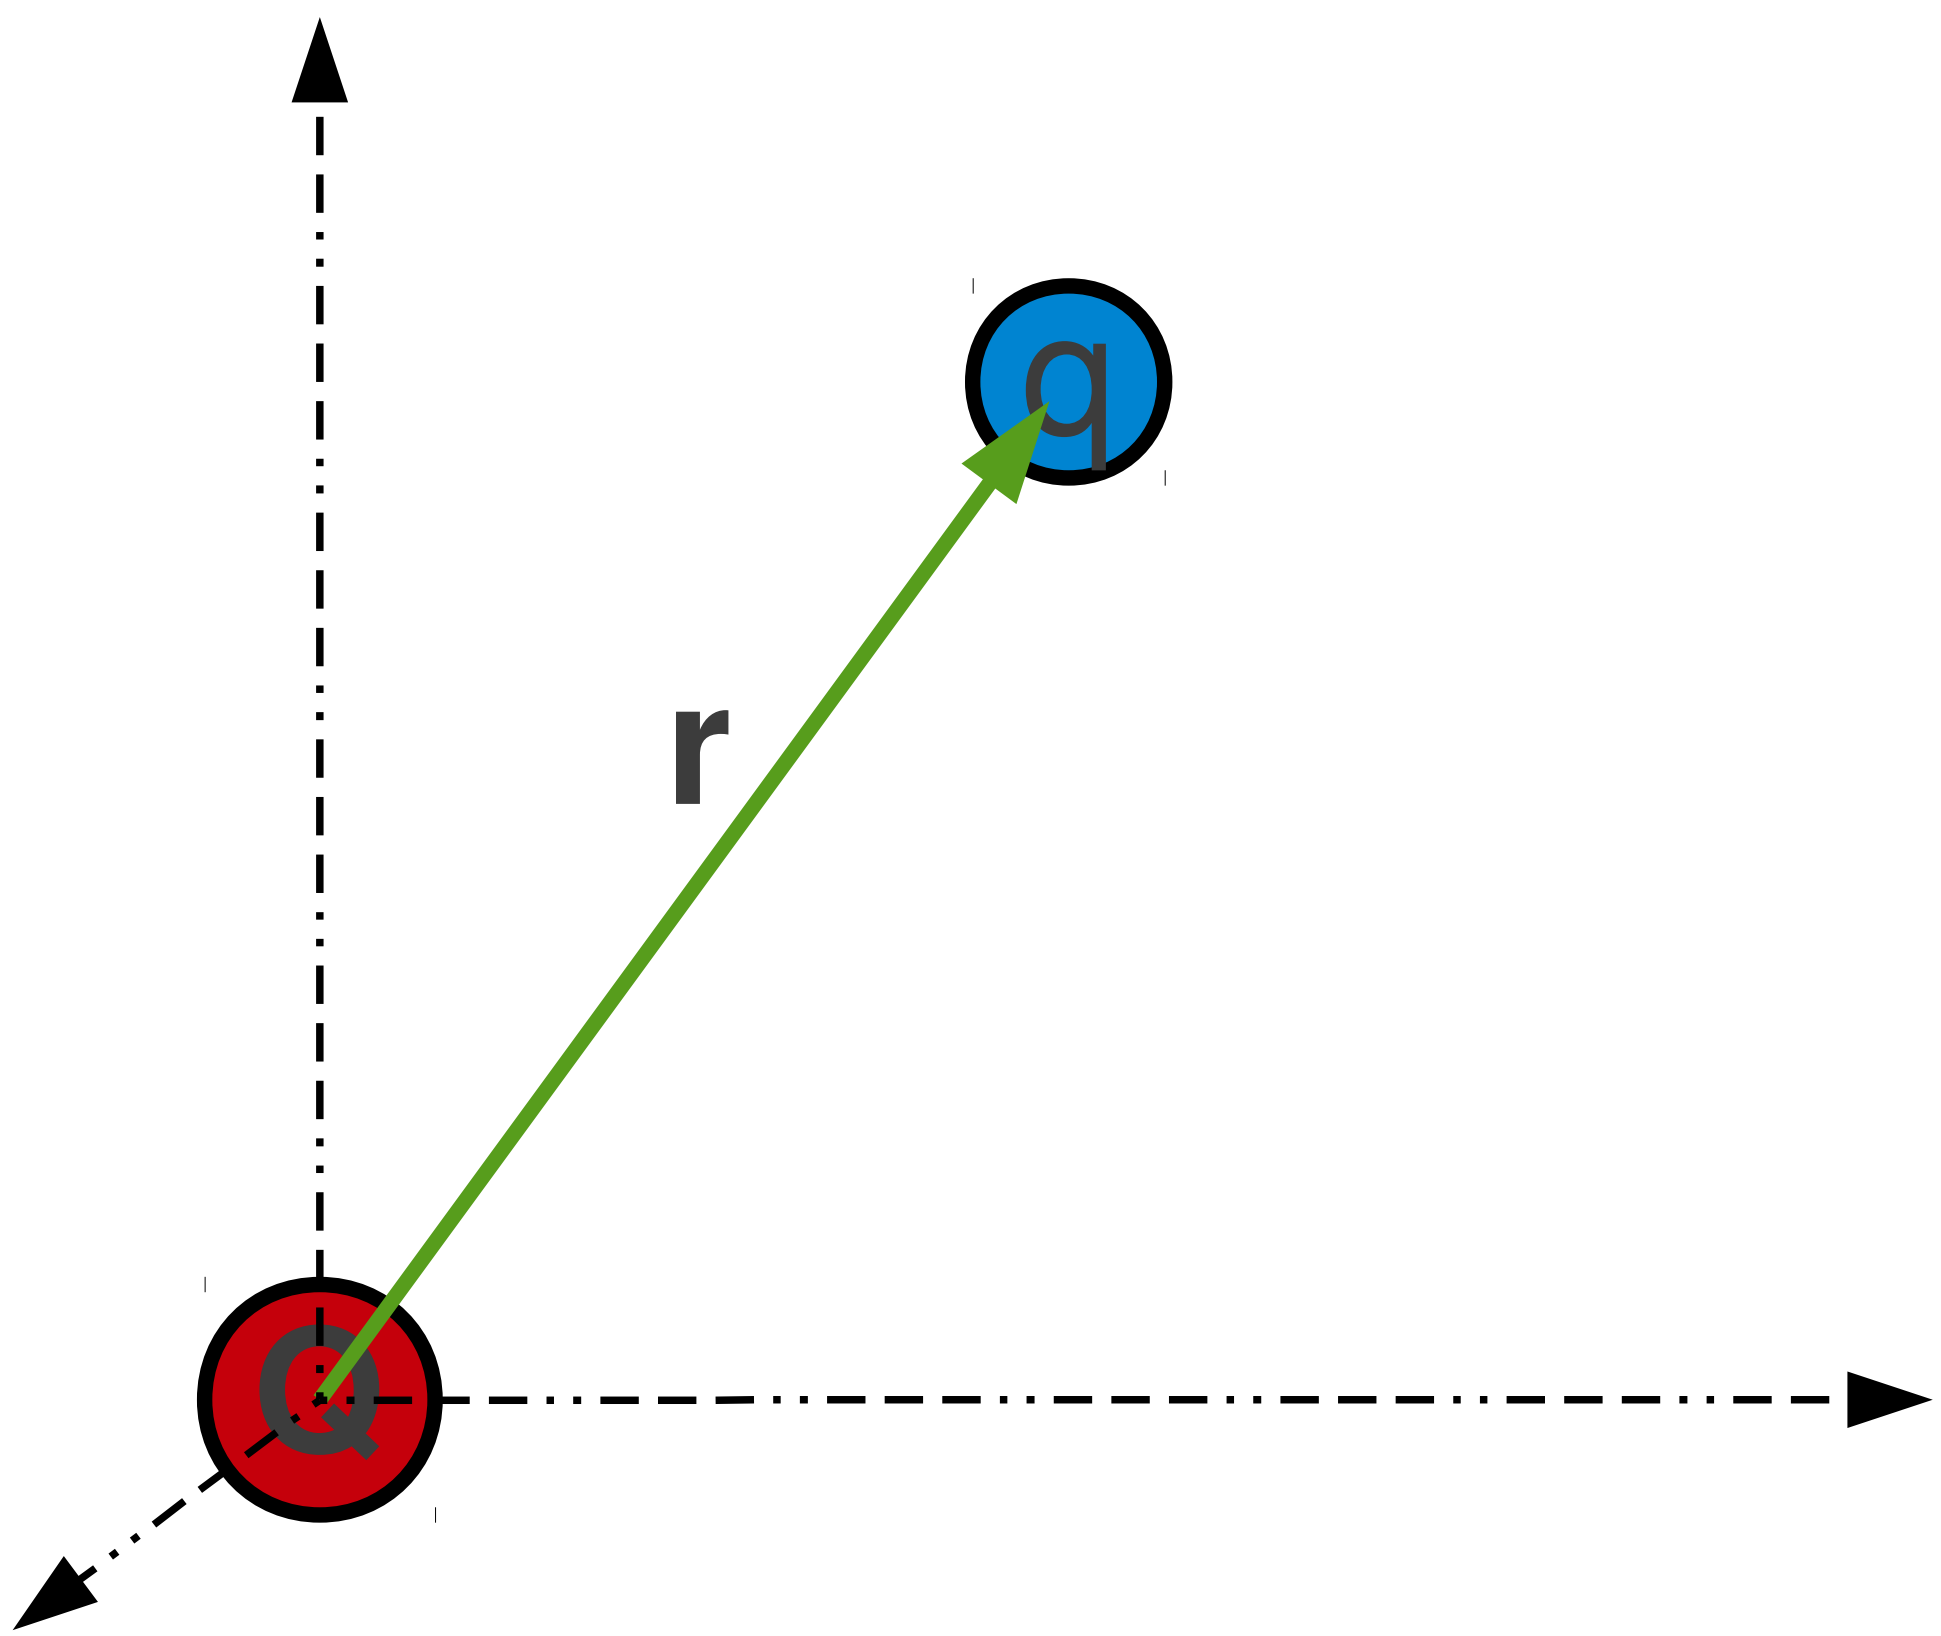

$$E_e(\boldsymbol{r}) = k_e \frac{Q\,q}{|\boldsymbol{r}|}$$

$$E_e(\boldsymbol{r}) = q\,k_e \frac{Q}{|\boldsymbol{r}|}$$

$$E_e(\boldsymbol{r}) = q\left(k_e \frac{Q}{|\boldsymbol{r}|}\right)$$

$$E_e(\boldsymbol{r}) = q\,V(\boldsymbol{r})$$

V(**r**) es un campo escalar

[V] = Voltio = J/C

Potencial eléctrico en el plano z=0

Carga "Puntual" ← Sin distribución espacial de carga
Q=1 C en el orígen

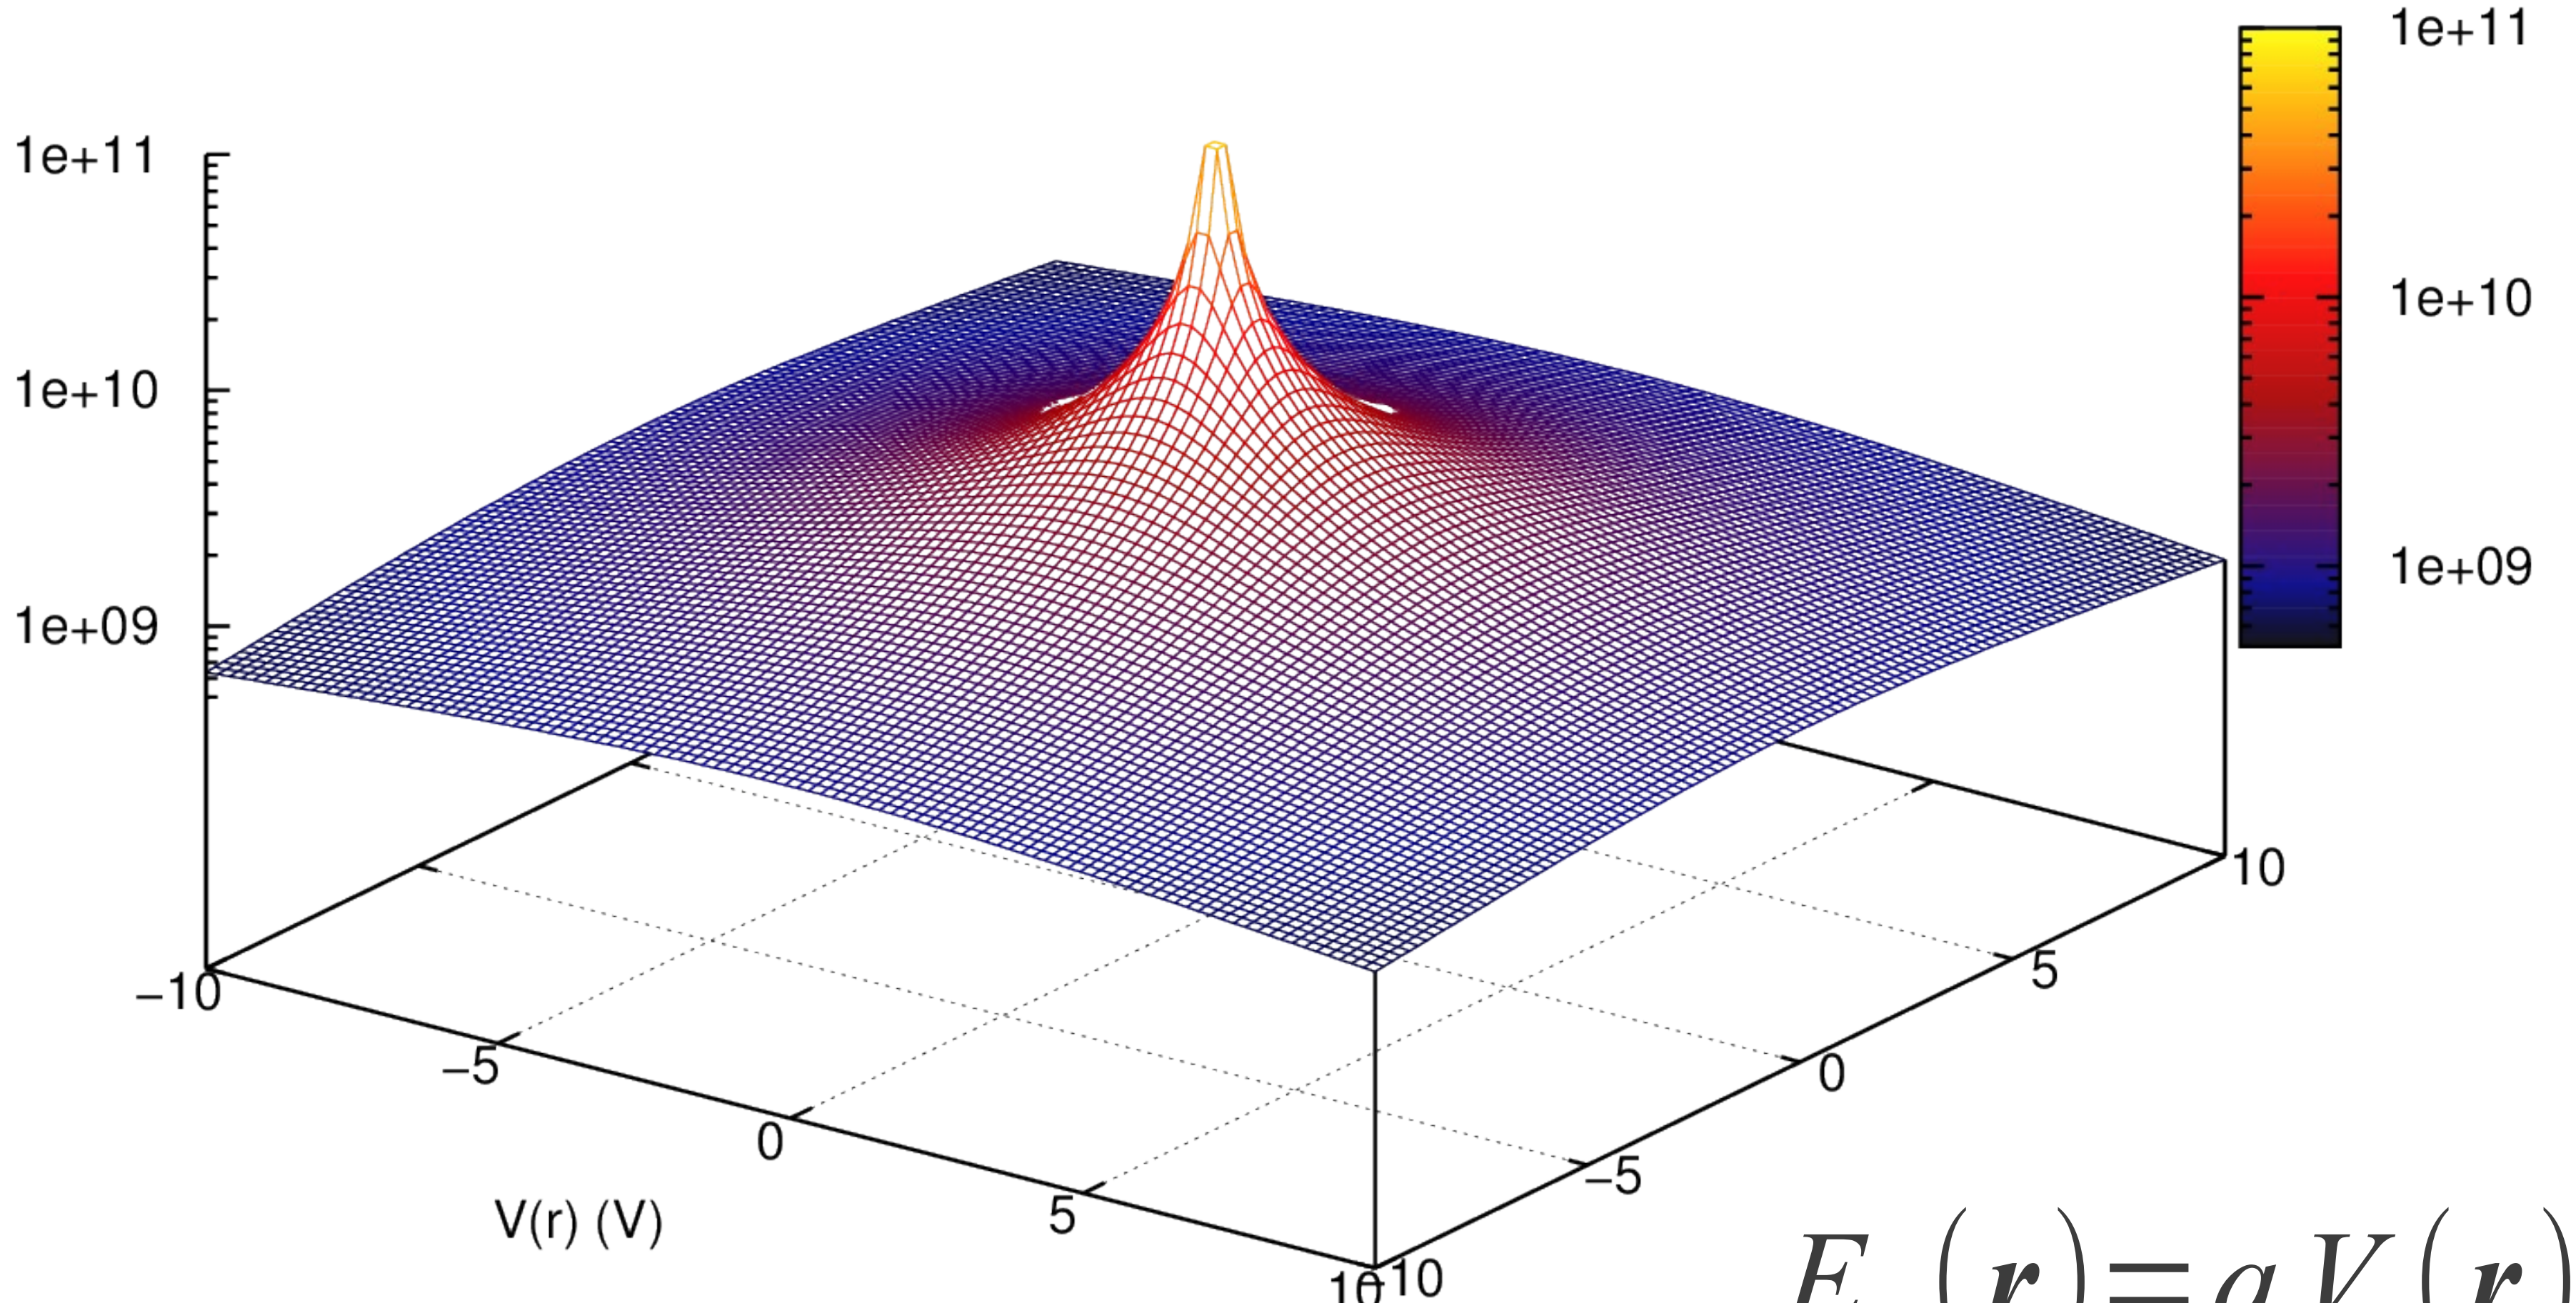

$$E_e(\boldsymbol{r}) = q\,V(\boldsymbol{r})$$

Potencial eléctrico en el espacio

Q_1=+1 C → r_1=[-1,0,0]

Q_2=+1 C → r_2=[+1,0,0]

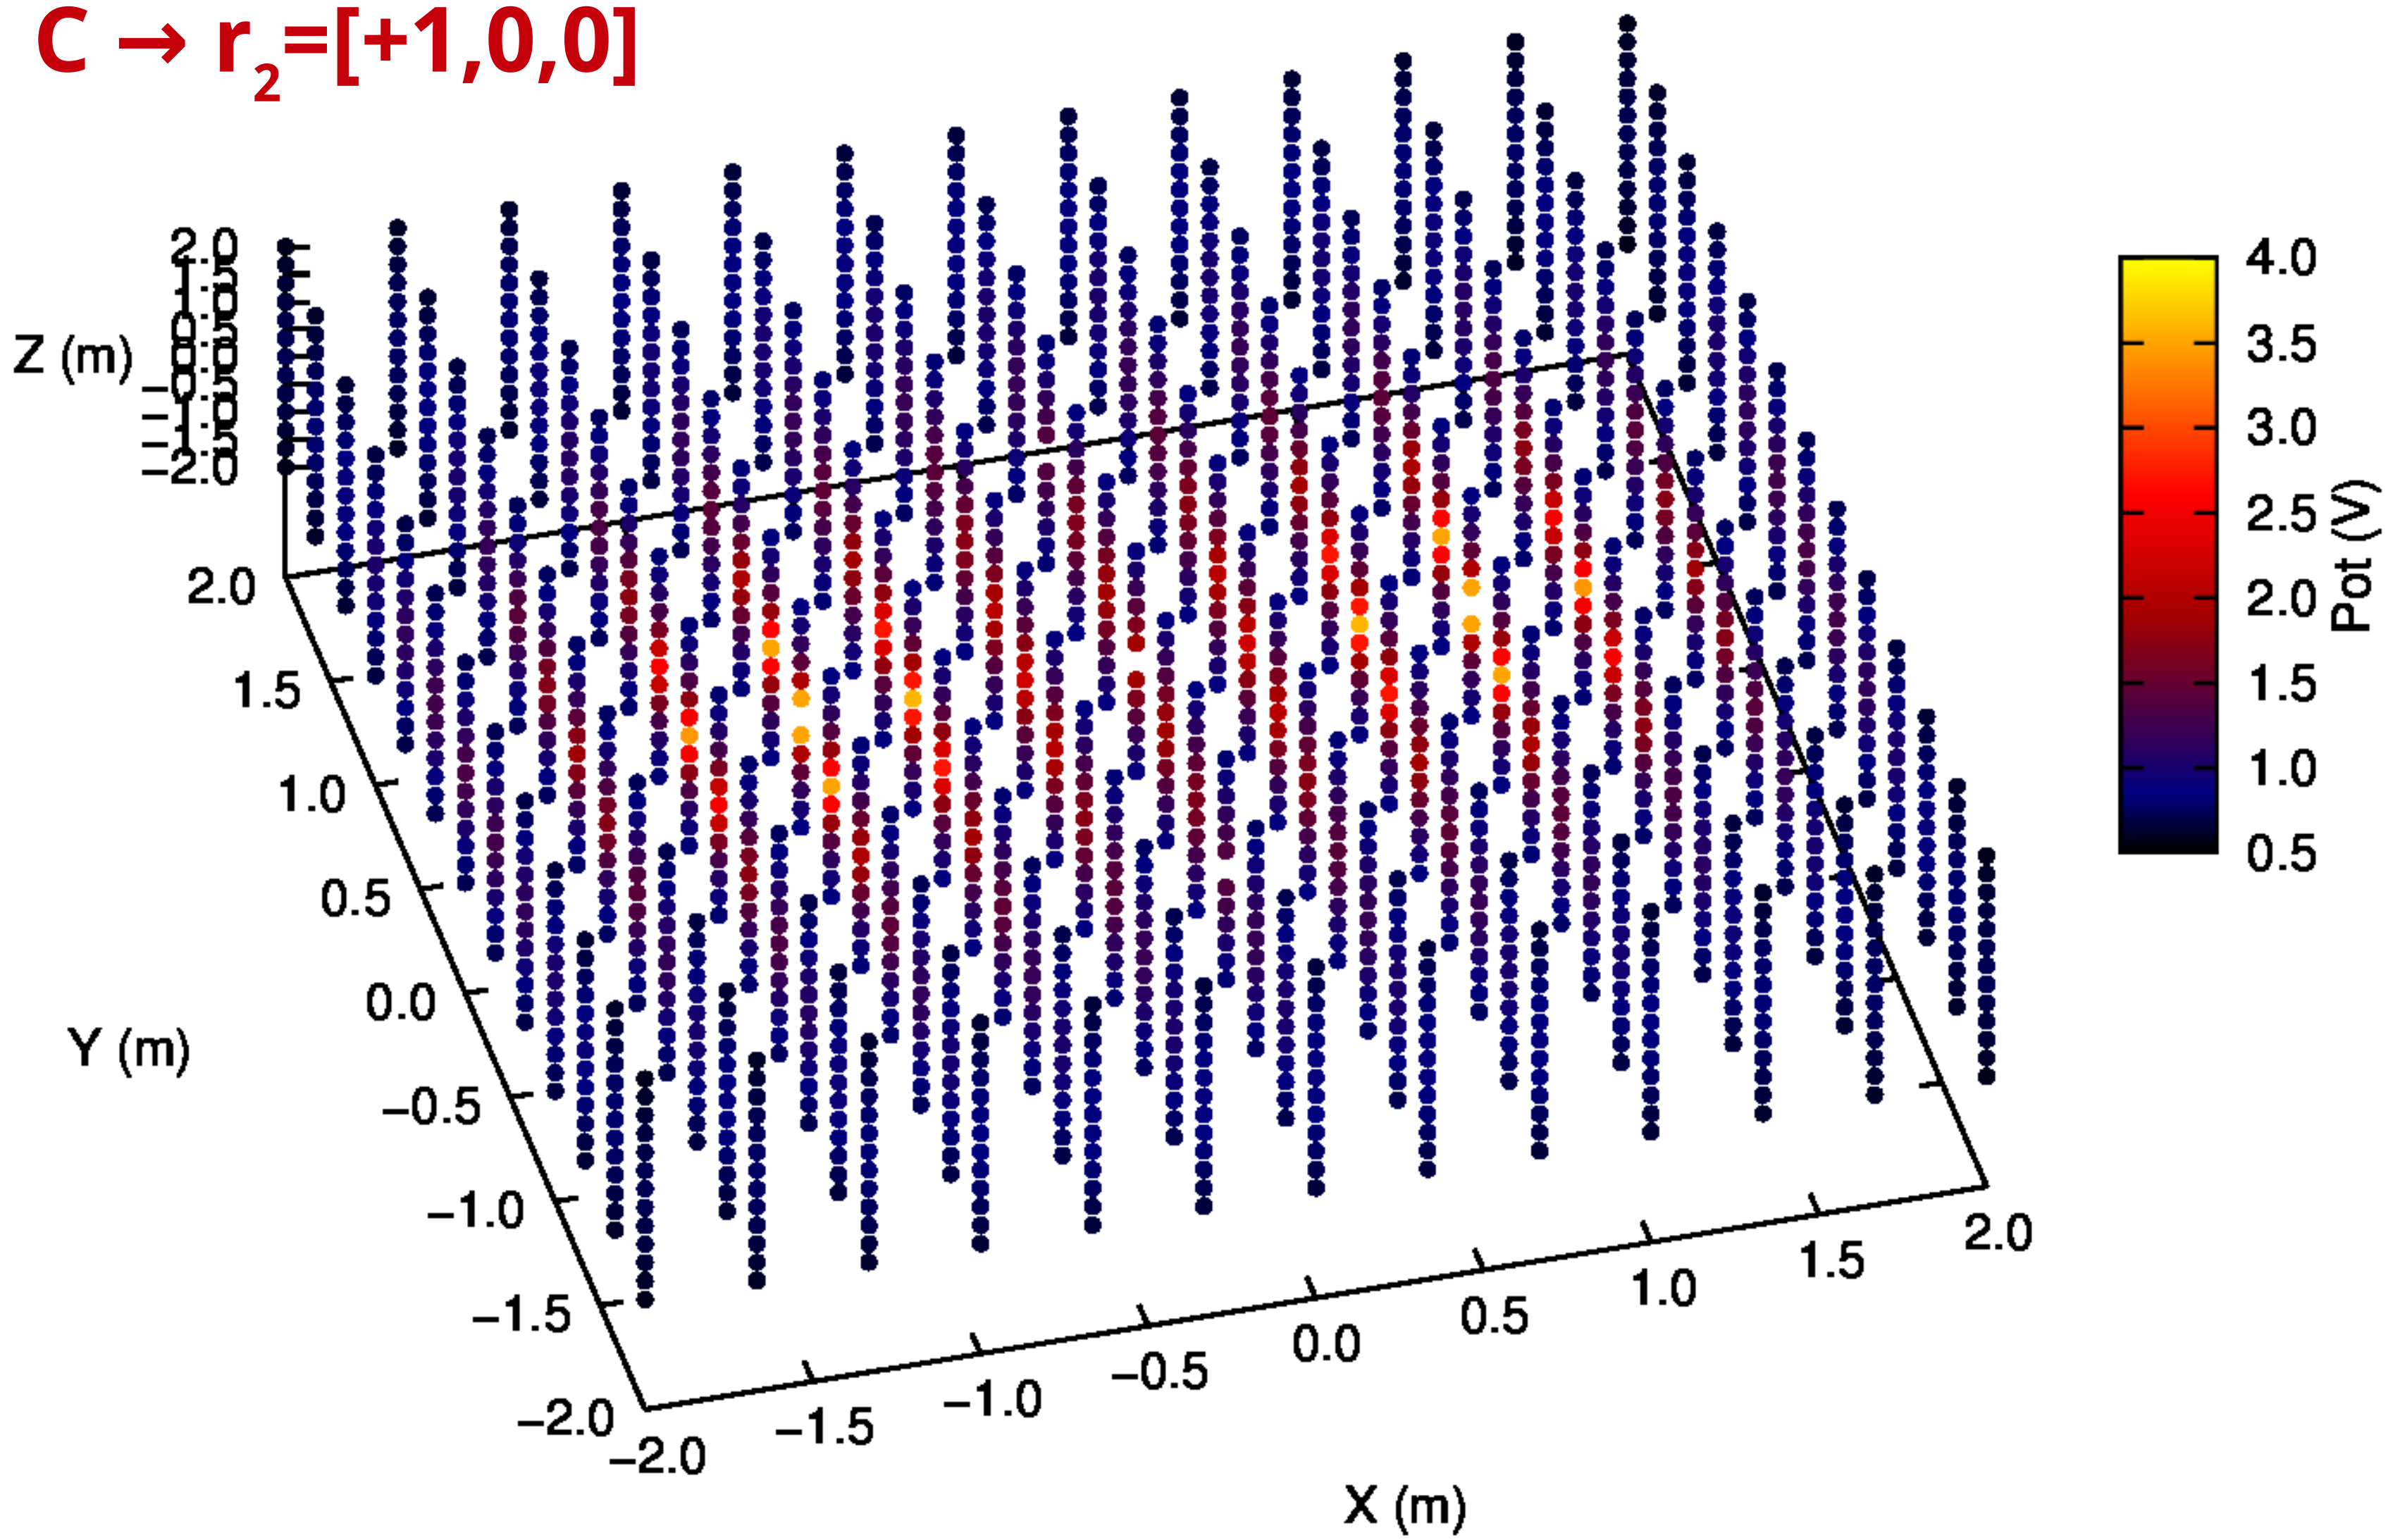

Potencial eléctrico → distribución de cargas puntuales

- Principio de superposición:
  - Supongo que cada carga es independiente
  - Calculo los potenciales asociados a cada carga
  - Sumo todos los potenciales
- Si tengo N cargas, cada una Q_i, en las posiciones $\mathbf{r}_i$, el potencial en el punto **r** será:

$$V(\boldsymbol{r})=\sum_i^N V_i(\boldsymbol{r})=\sum_i^N k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|}$$

- Y la energía potencial para una carga q de prueba:

$$E_e(\boldsymbol{r})=q\,V(\boldsymbol{r})=q\sum_i^N k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|}$$

4 cargas Q=1C en X=+/- 3 m y Y=+/-3 y una carga Q=-0.5 C en el orígen

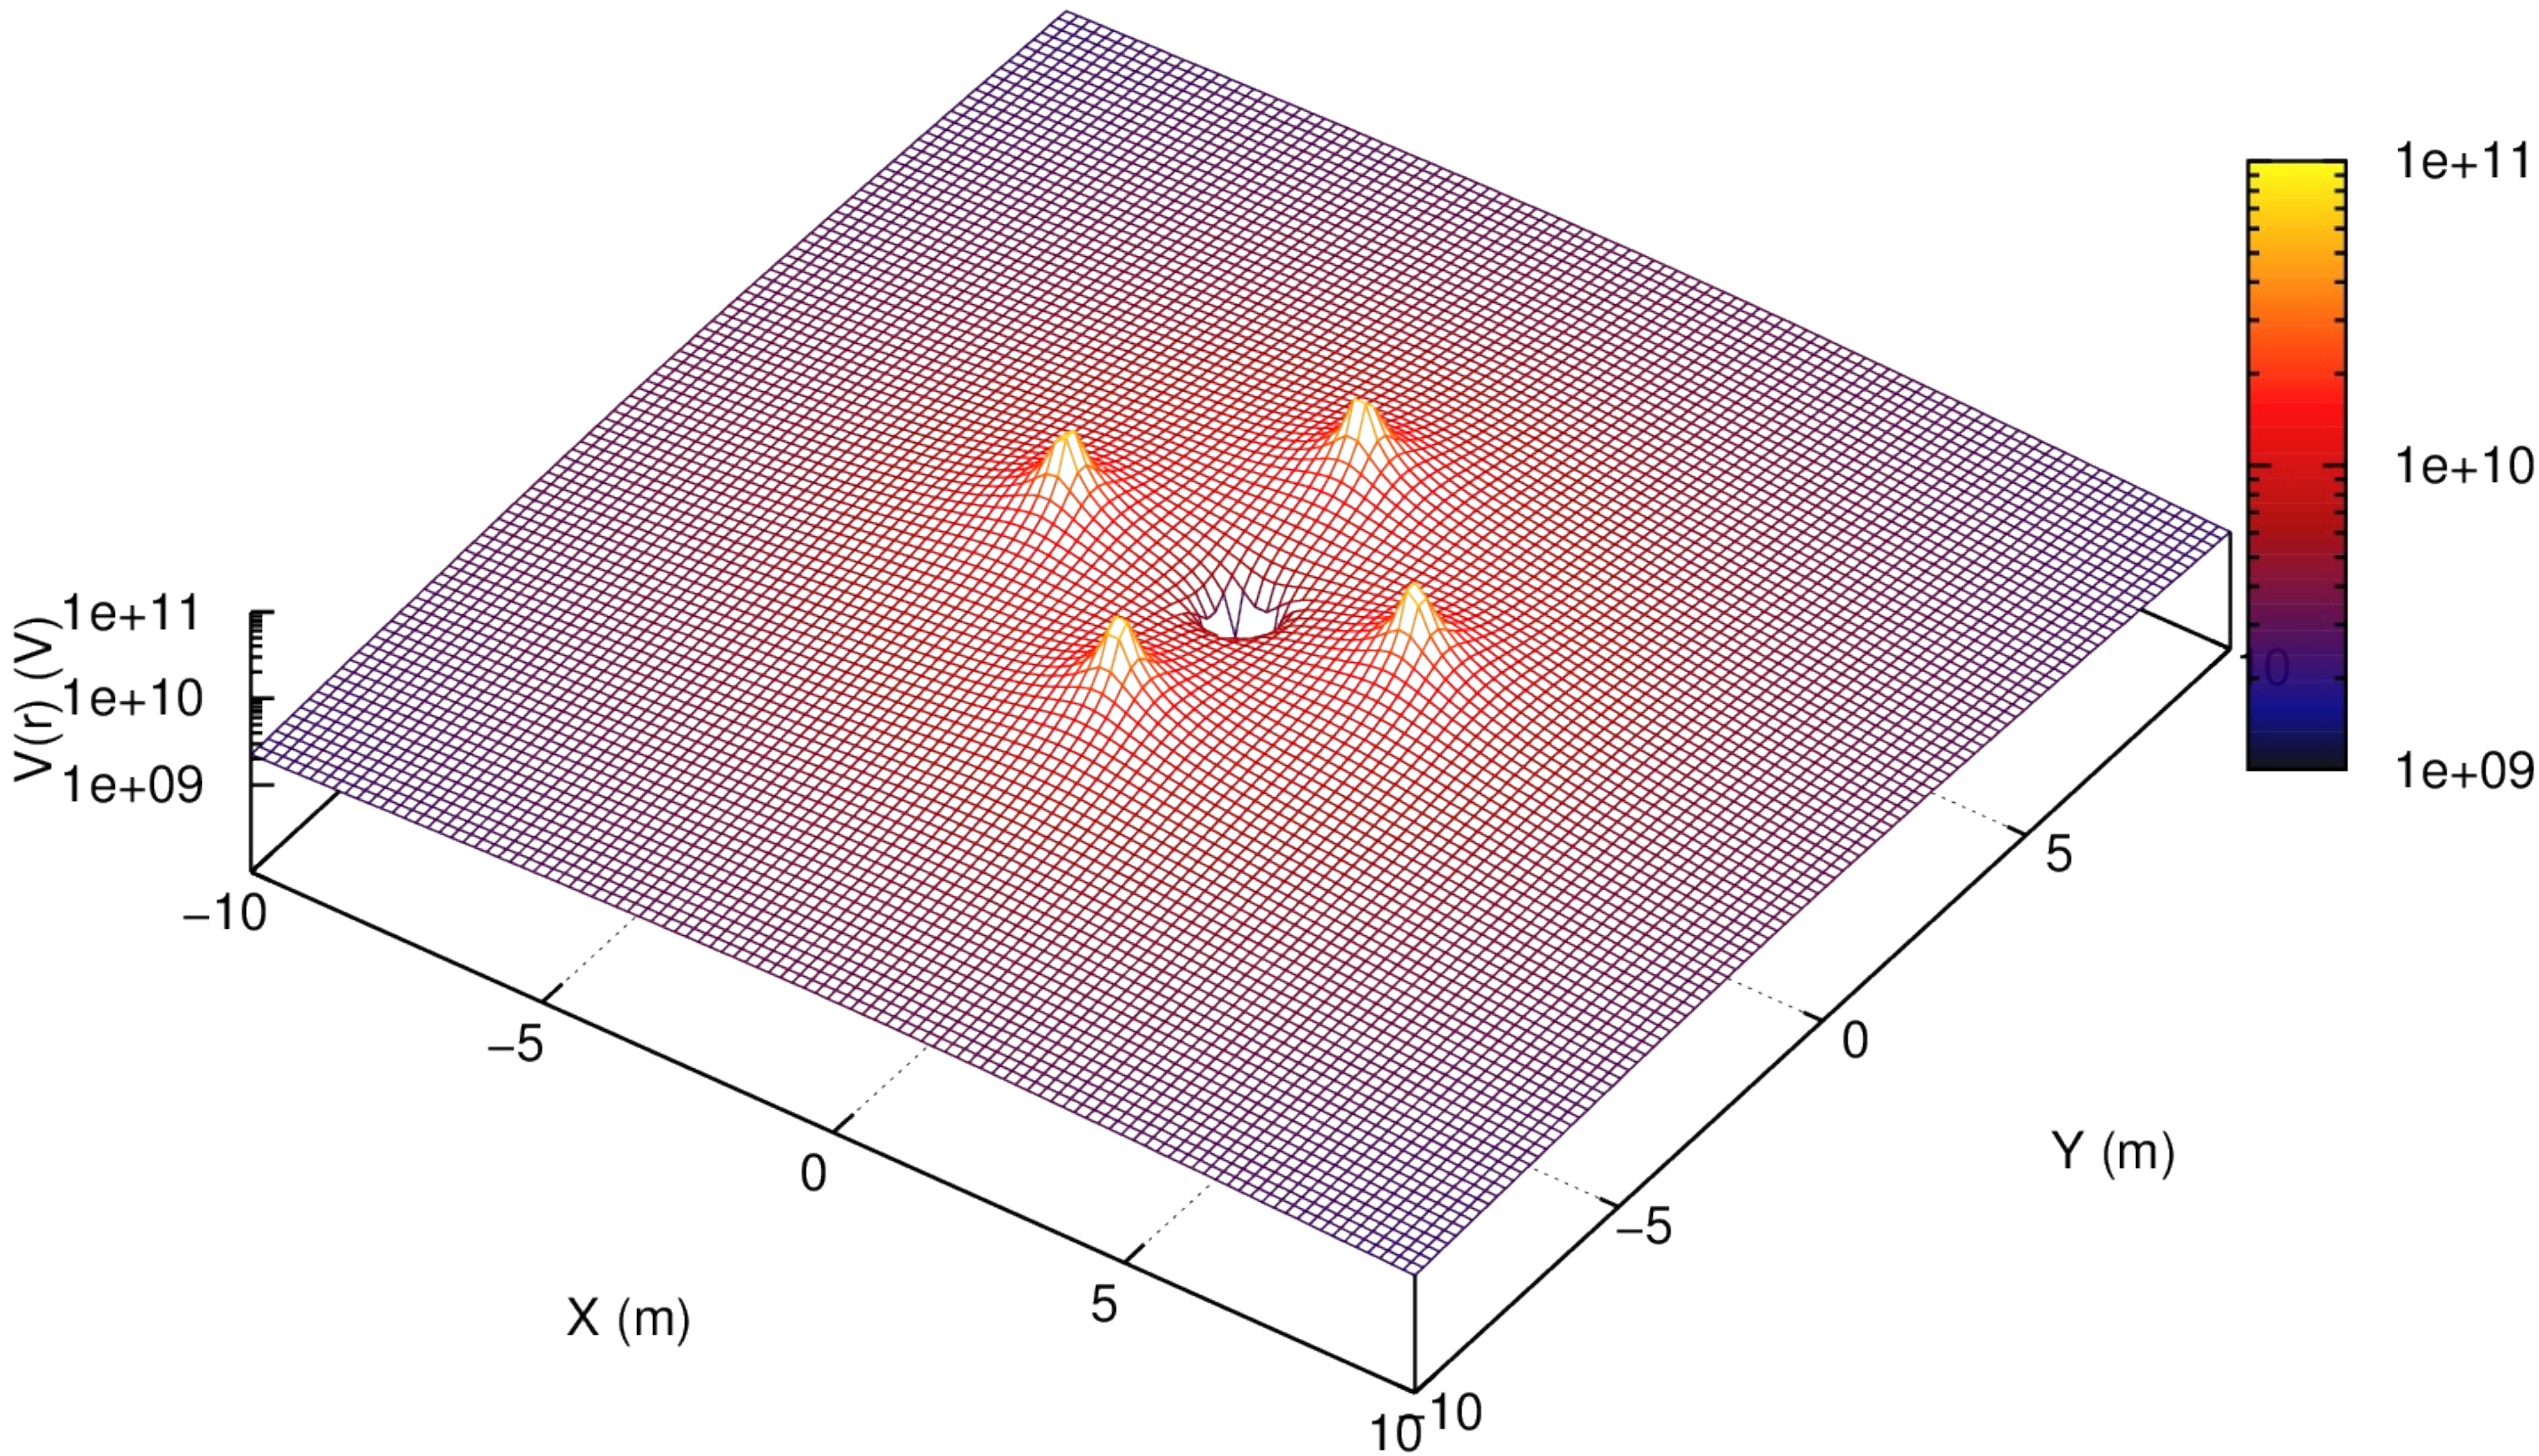

En el episodio anterior...

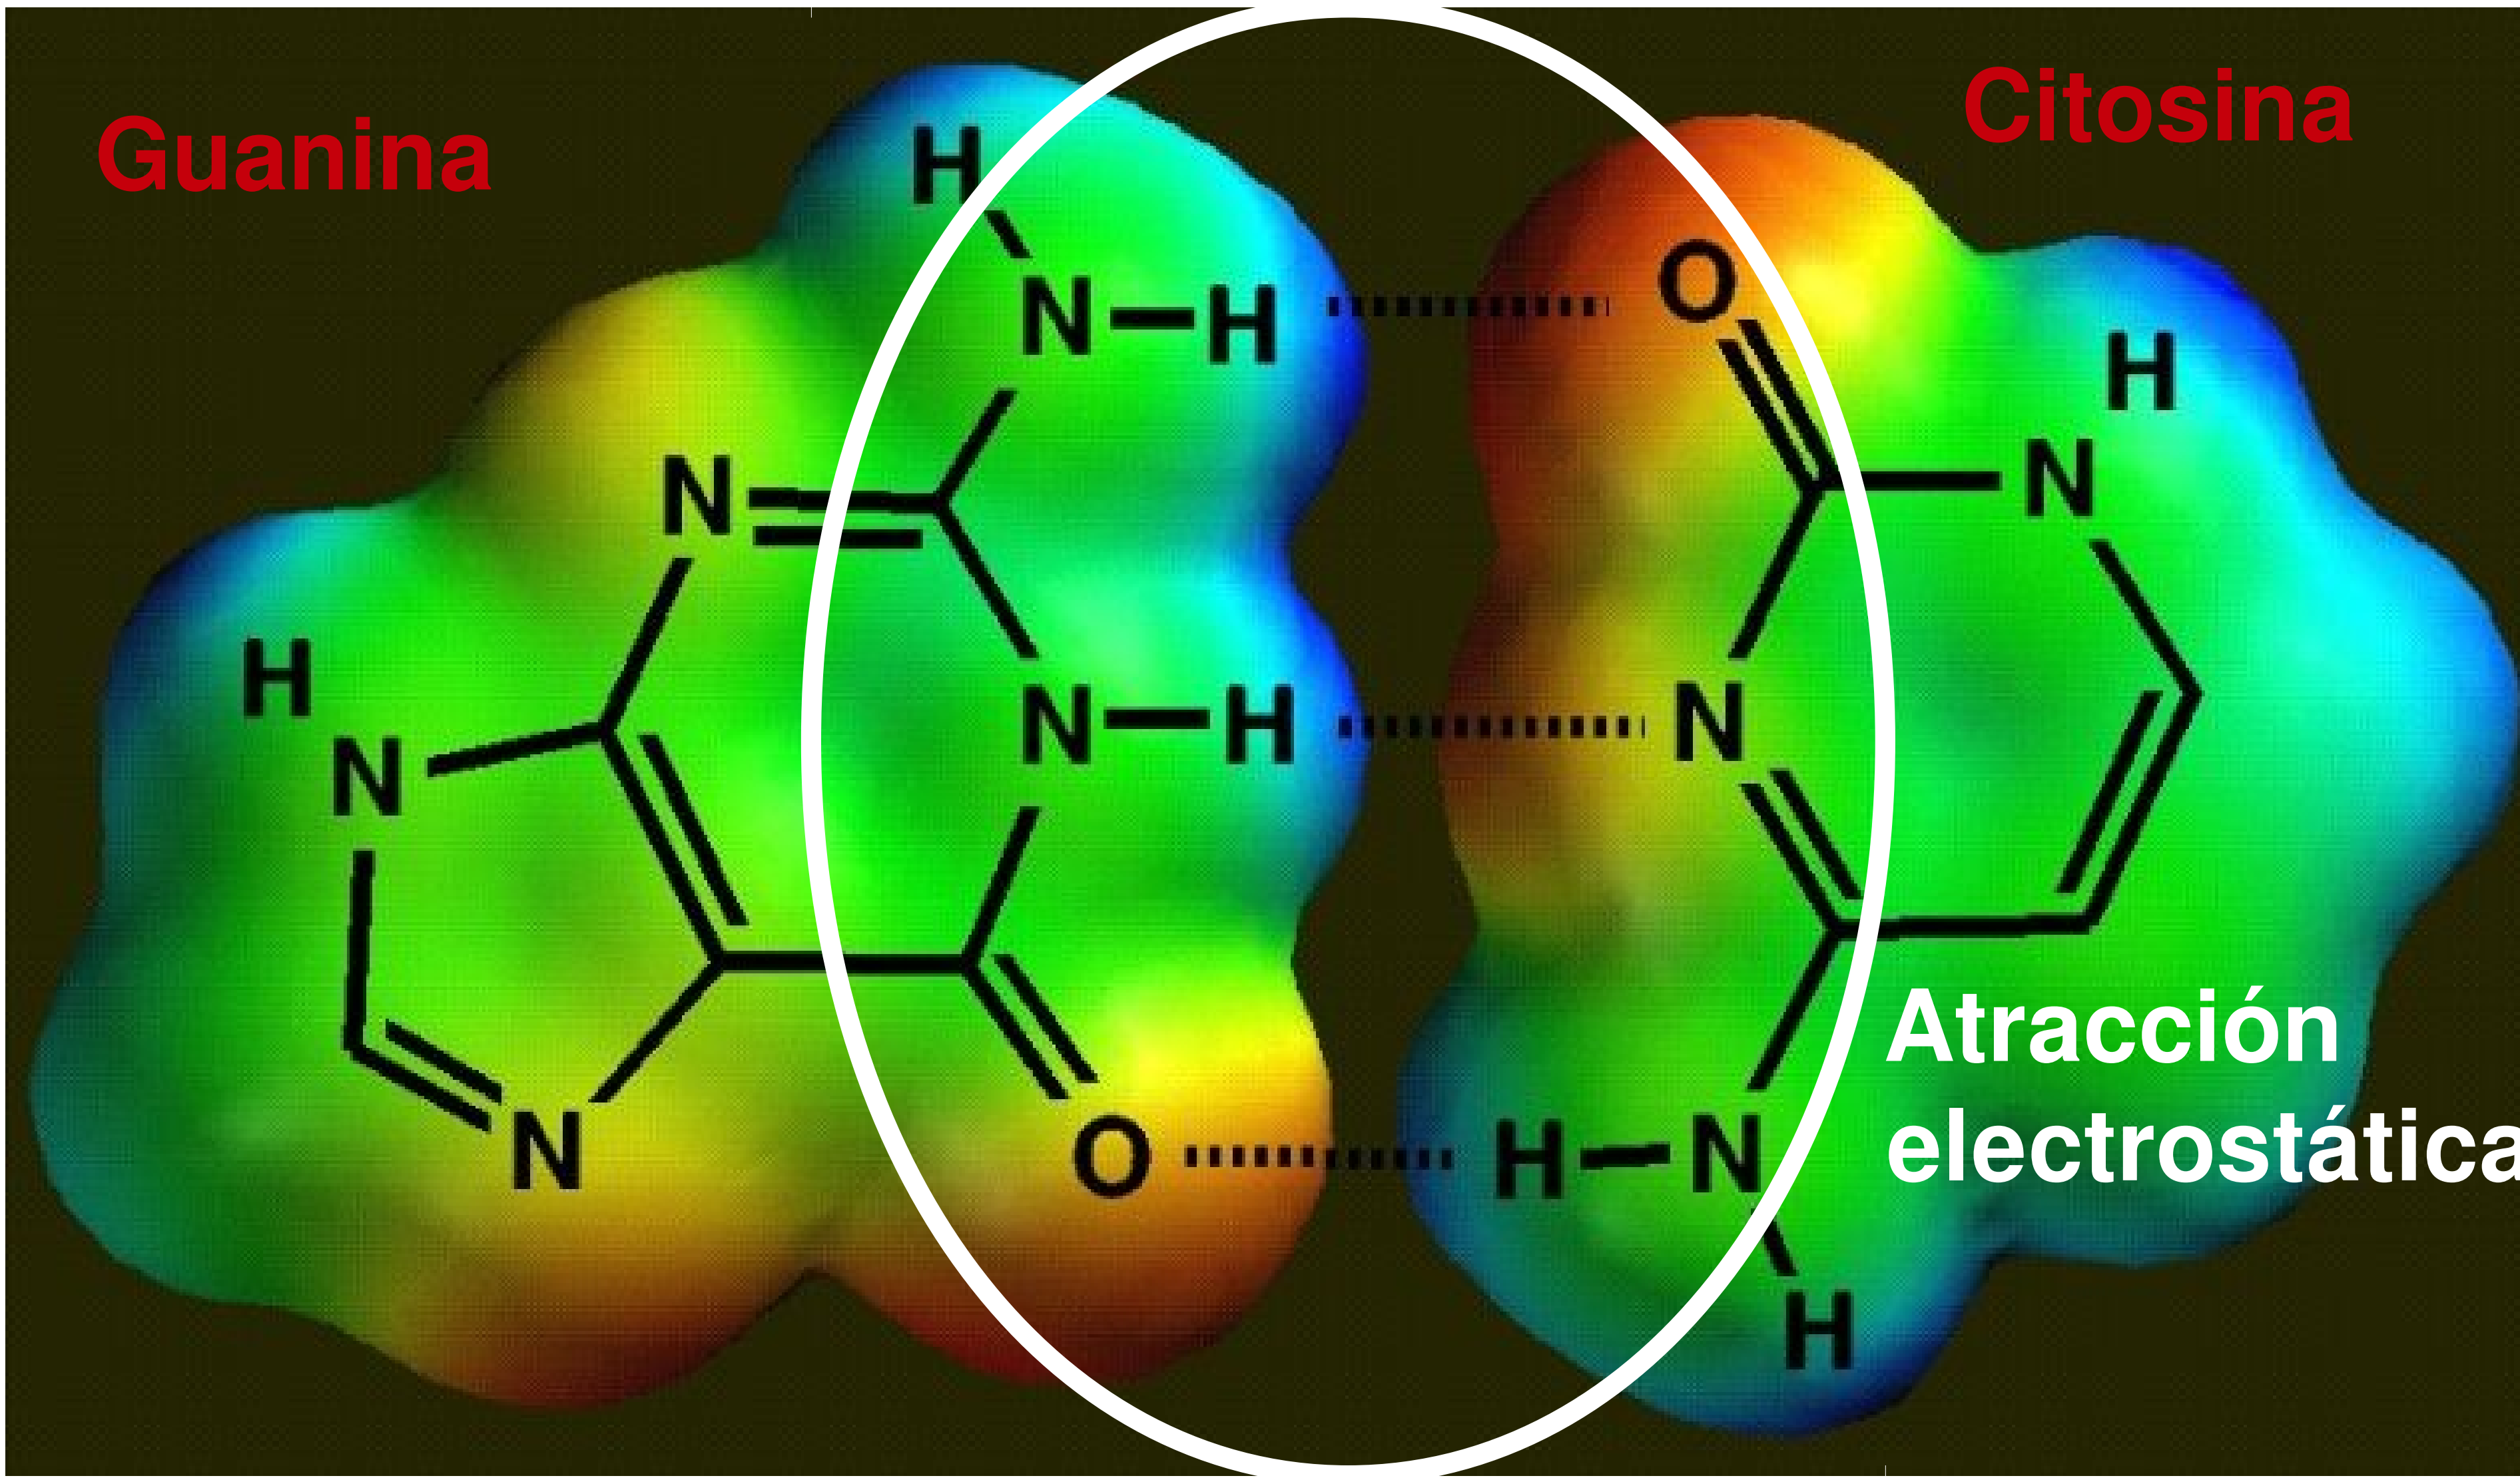

Ejemplo: energía de configuración 4 cargas $Q_1 \ldots Q_4$ en posiciones $r_1 \ldots r_4$

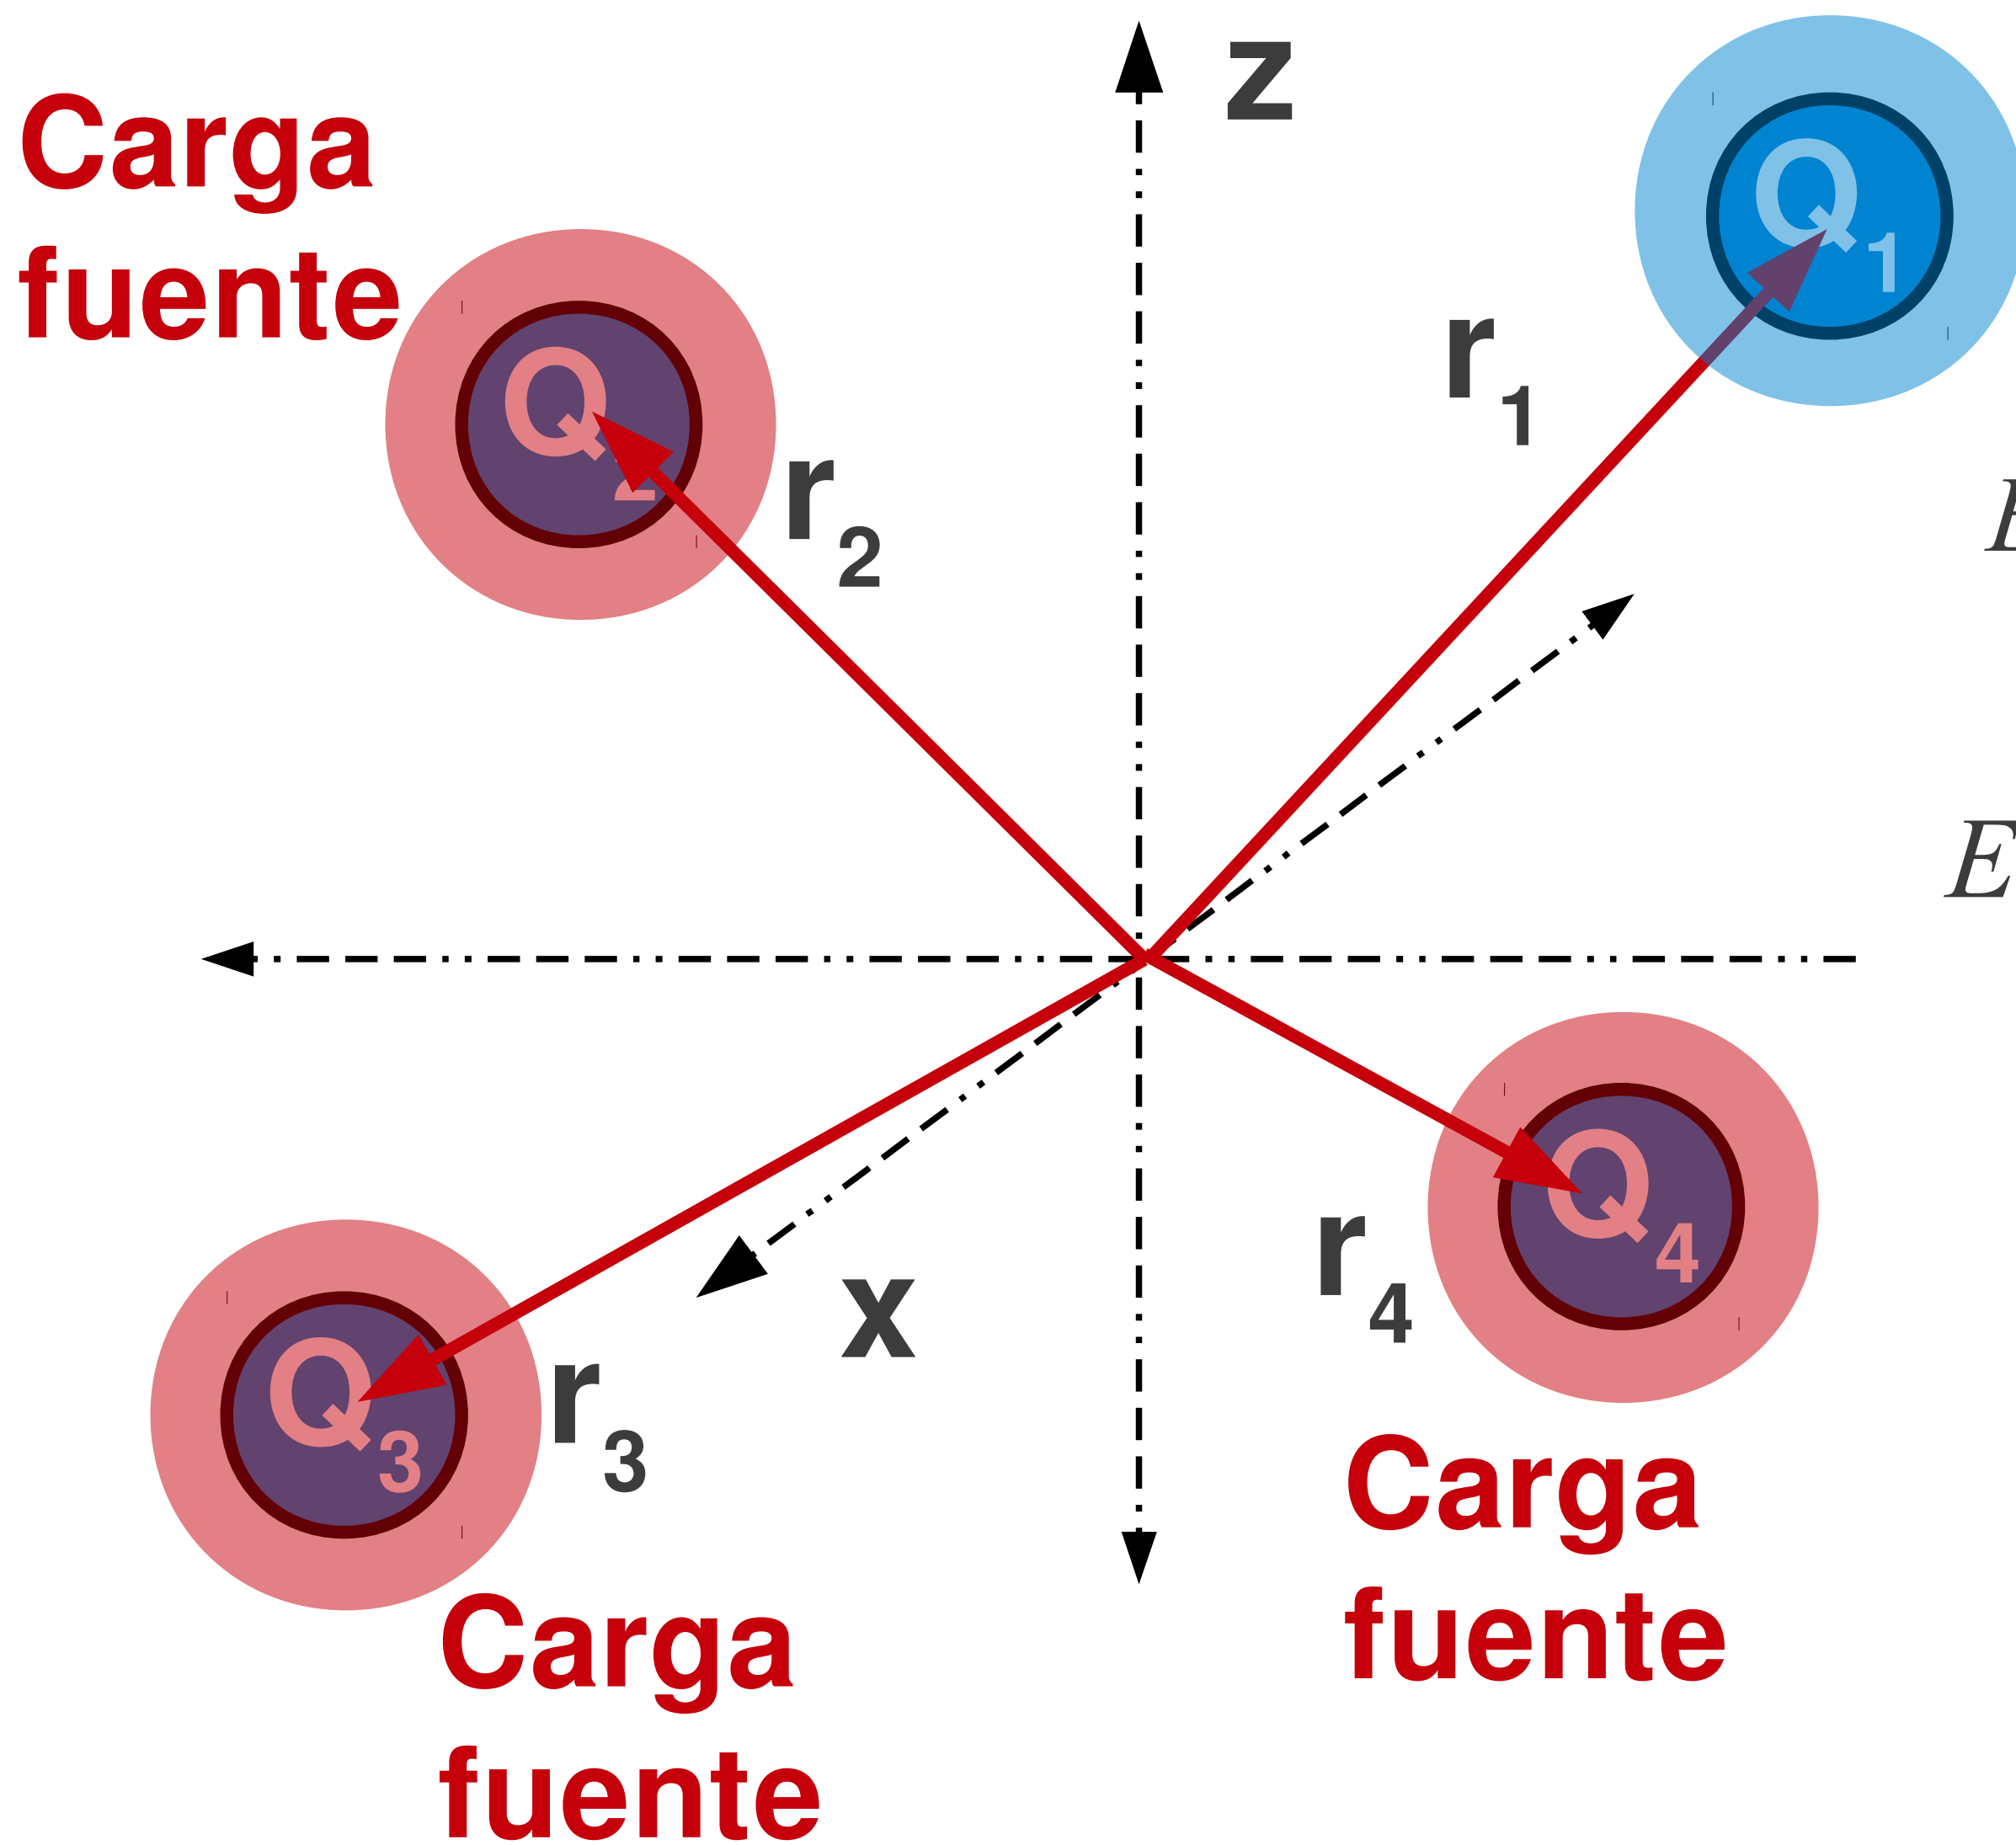

Q_1=Carga de prueba

$$E_e(\boldsymbol{r}) = q\,V(\boldsymbol{r}) = q\sum_i^N k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|}$$

$$E'_1(\boldsymbol{r}_1) = \frac{1}{2} Q_1 \sum_{i=2,3,4} k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_i|}$$

Ejemplo: energía de configuración
4 cargas $Q_1 \ldots Q_4$ en posiciones $r_1 \ldots r_4$

Q_2=Carga de prueba

Carga fuente

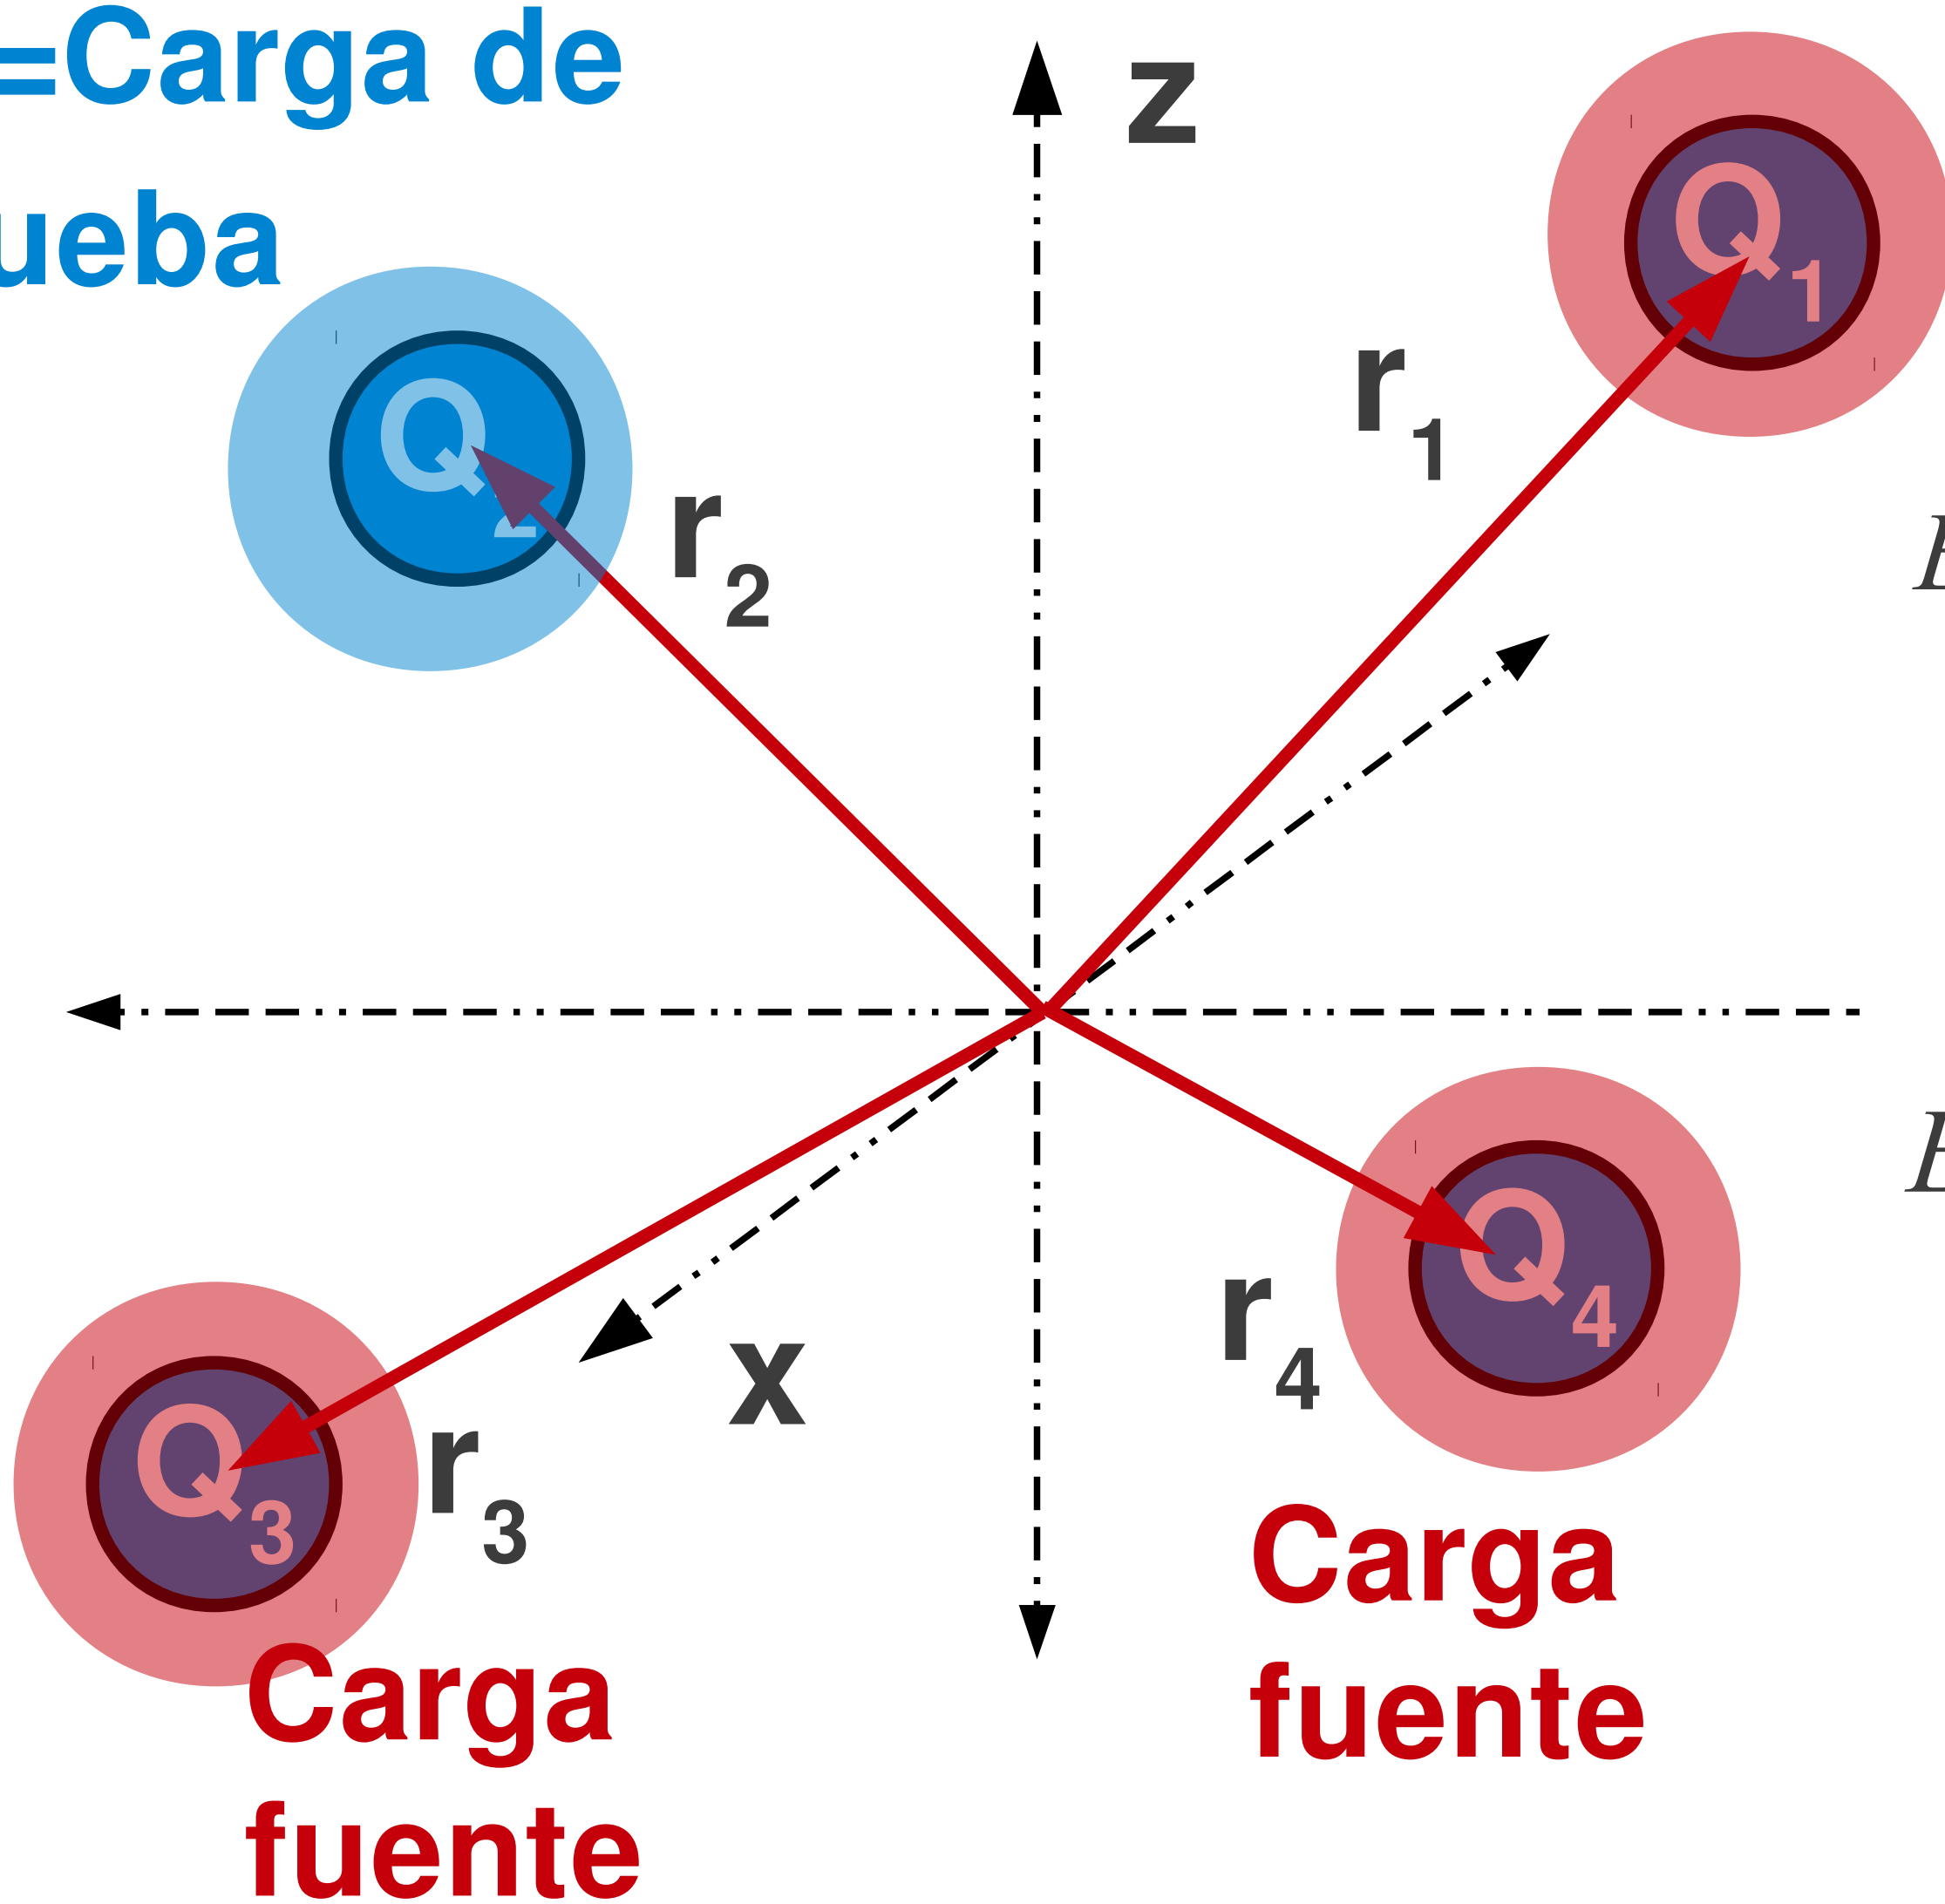

$$E_e(\mathbf{r}) = q\,V(\mathbf{r}) = q\sum_i^N k_e \frac{Q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$$

$$E'_2(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{2} Q_2 \sum_{i=1,3,4} k_e \frac{Q_i}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_i|}$$

Energía de un sistema de N cargas

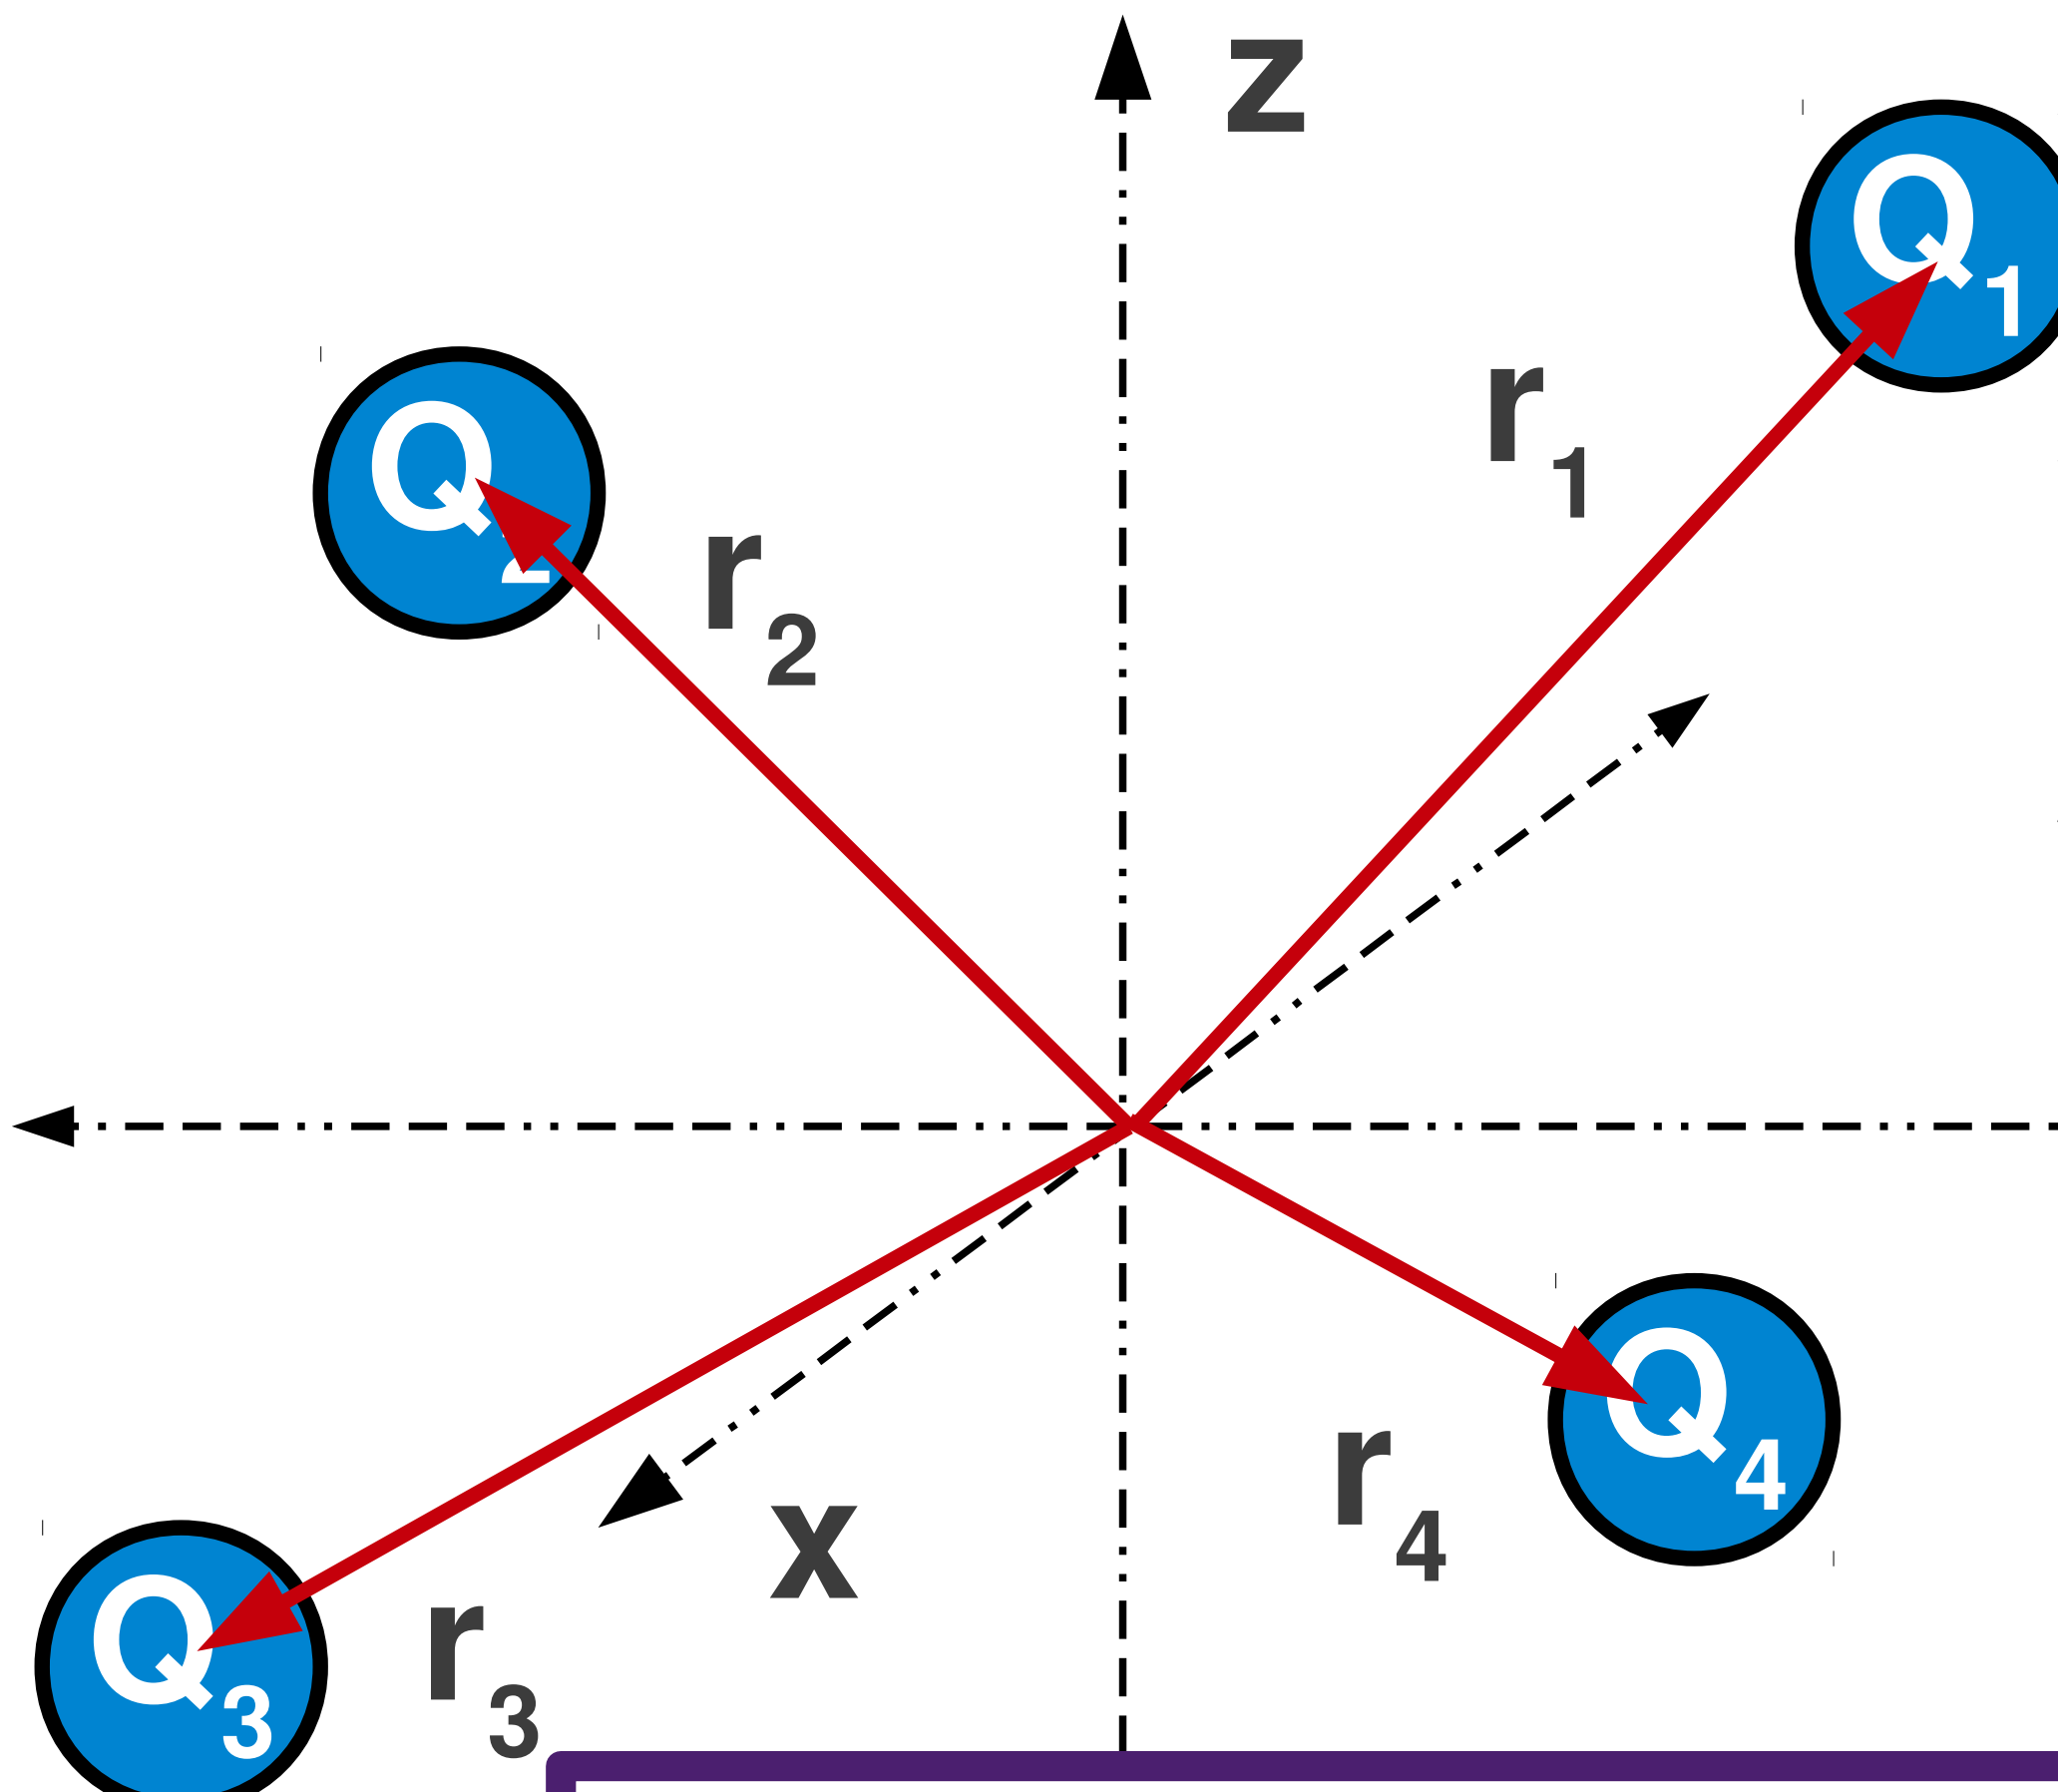

$$E'_1(\boldsymbol{r}_1)=\frac{1}{2}Q_1\sum_{i=2,3,4}k_e\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_i|}$$

$$E'_2(\boldsymbol{r}_2)=\frac{1}{2}Q_2\sum_{i=1,3,4}k_e\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_i|}$$

$$E'_3(\boldsymbol{r}_3)=\frac{1}{2}Q_3\sum_{i=1,2,4}k_e\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_i|}$$

$$E'_4(\boldsymbol{r}_4)=\frac{1}{2}Q_4\sum_{i=1,2,3}k_e\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}_4-\boldsymbol{r}_i|}$$

$$E_e=E'_1+E'_2+E'_3+E'_4$$

$$\boxed{E_e=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}Q_i\left(\sum_{j\neq i}^{N}k_e\frac{Q_j}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}\right)}$$

$$\text{Energía mecánica} = \text{Energía cinética} + \text{Energía potencial}$$

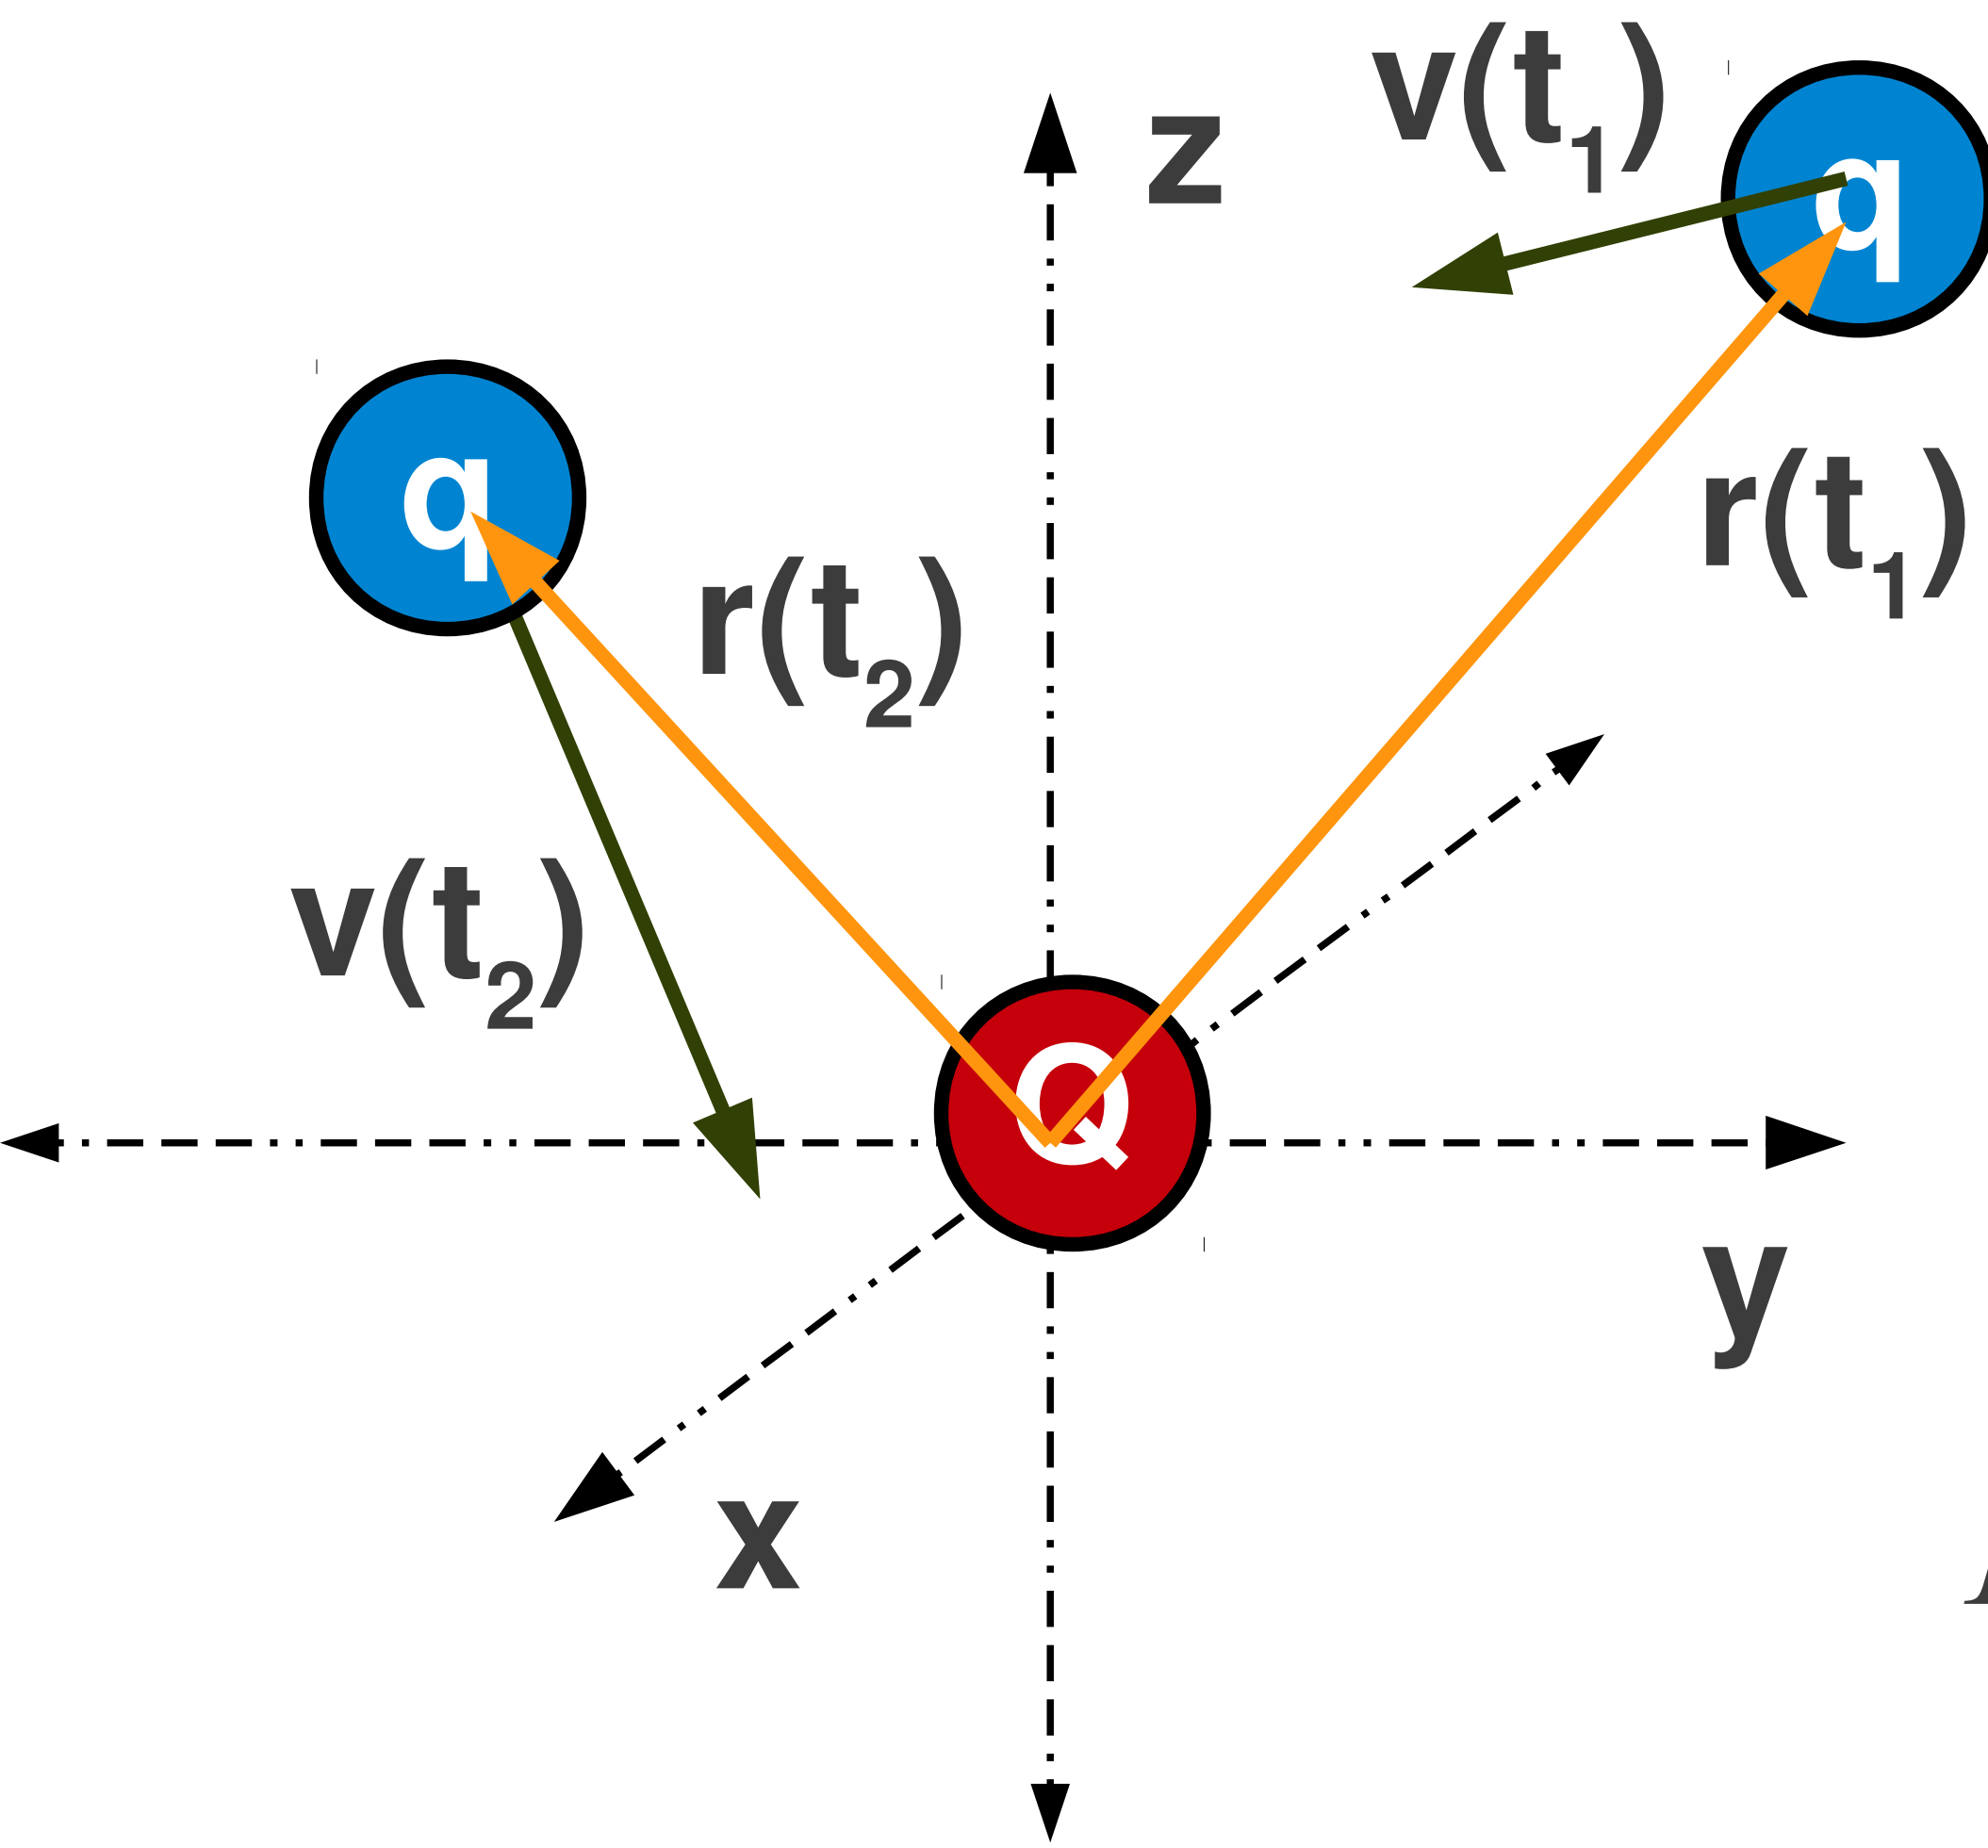

$$E_e = k_e \frac{q\,Q}{|\boldsymbol{r}(t)|}$$

$$E_m = E_k + E_e$$

$$\frac{\Delta E_m}{\Delta t} = 0$$

$$\boldsymbol{F} = m\,\boldsymbol{a} = -\lim_{\Delta r \to 0}\left(\frac{\Delta E_e}{\Delta r}\right)\hat{\boldsymbol{r}}$$

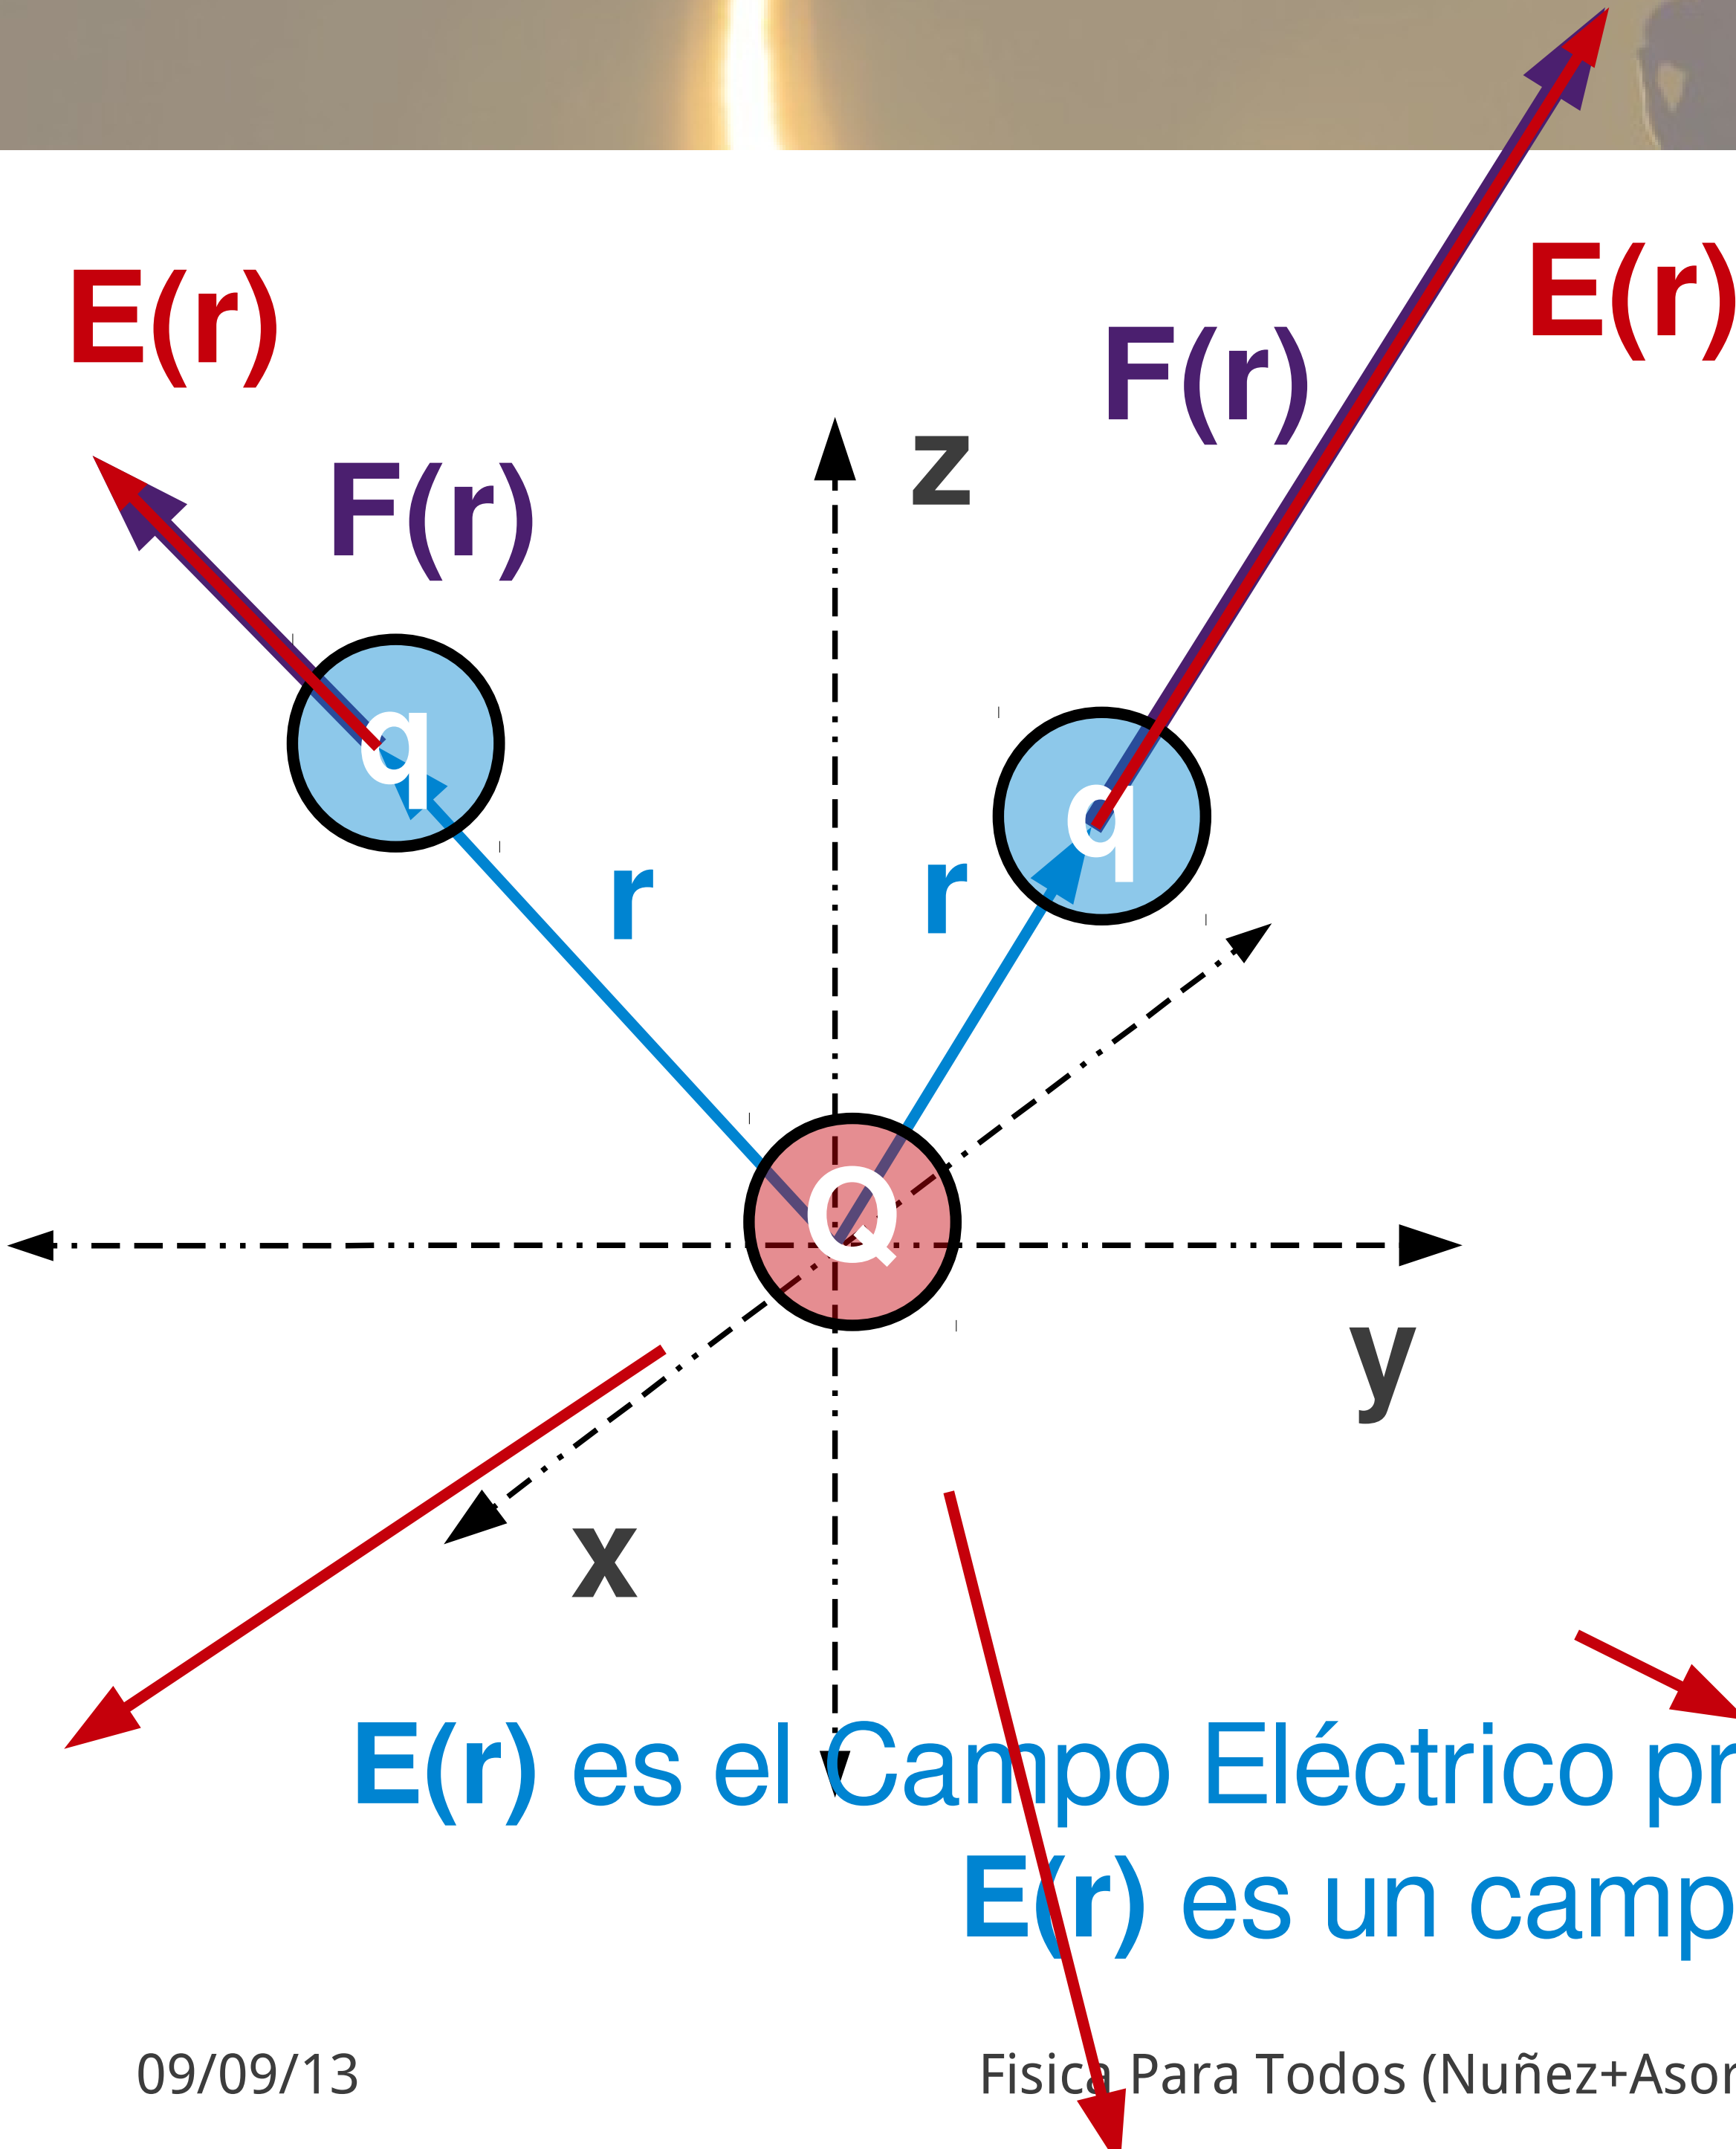

$$F_e(r) = \left(k_e \frac{qQ}{|r|^2}\right)\hat{r}$$

$$F_e(r) = q\left(k_e \frac{Q}{|r|^2}\hat{r}\right)$$

$$F_e(r) = q\,E(r)$$

$$E(r) = \left(k_e \frac{Q}{|r|^2}\hat{r}\right)$$

E(r) es el Campo Eléctrico producido por la carga Q

E(r) es un campo vectorial

Campo Eléctrico, carga puntual en el origen

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \left(k_e \frac{Q}{|\boldsymbol{r}|^2} \hat{\boldsymbol{r}} \right)$$

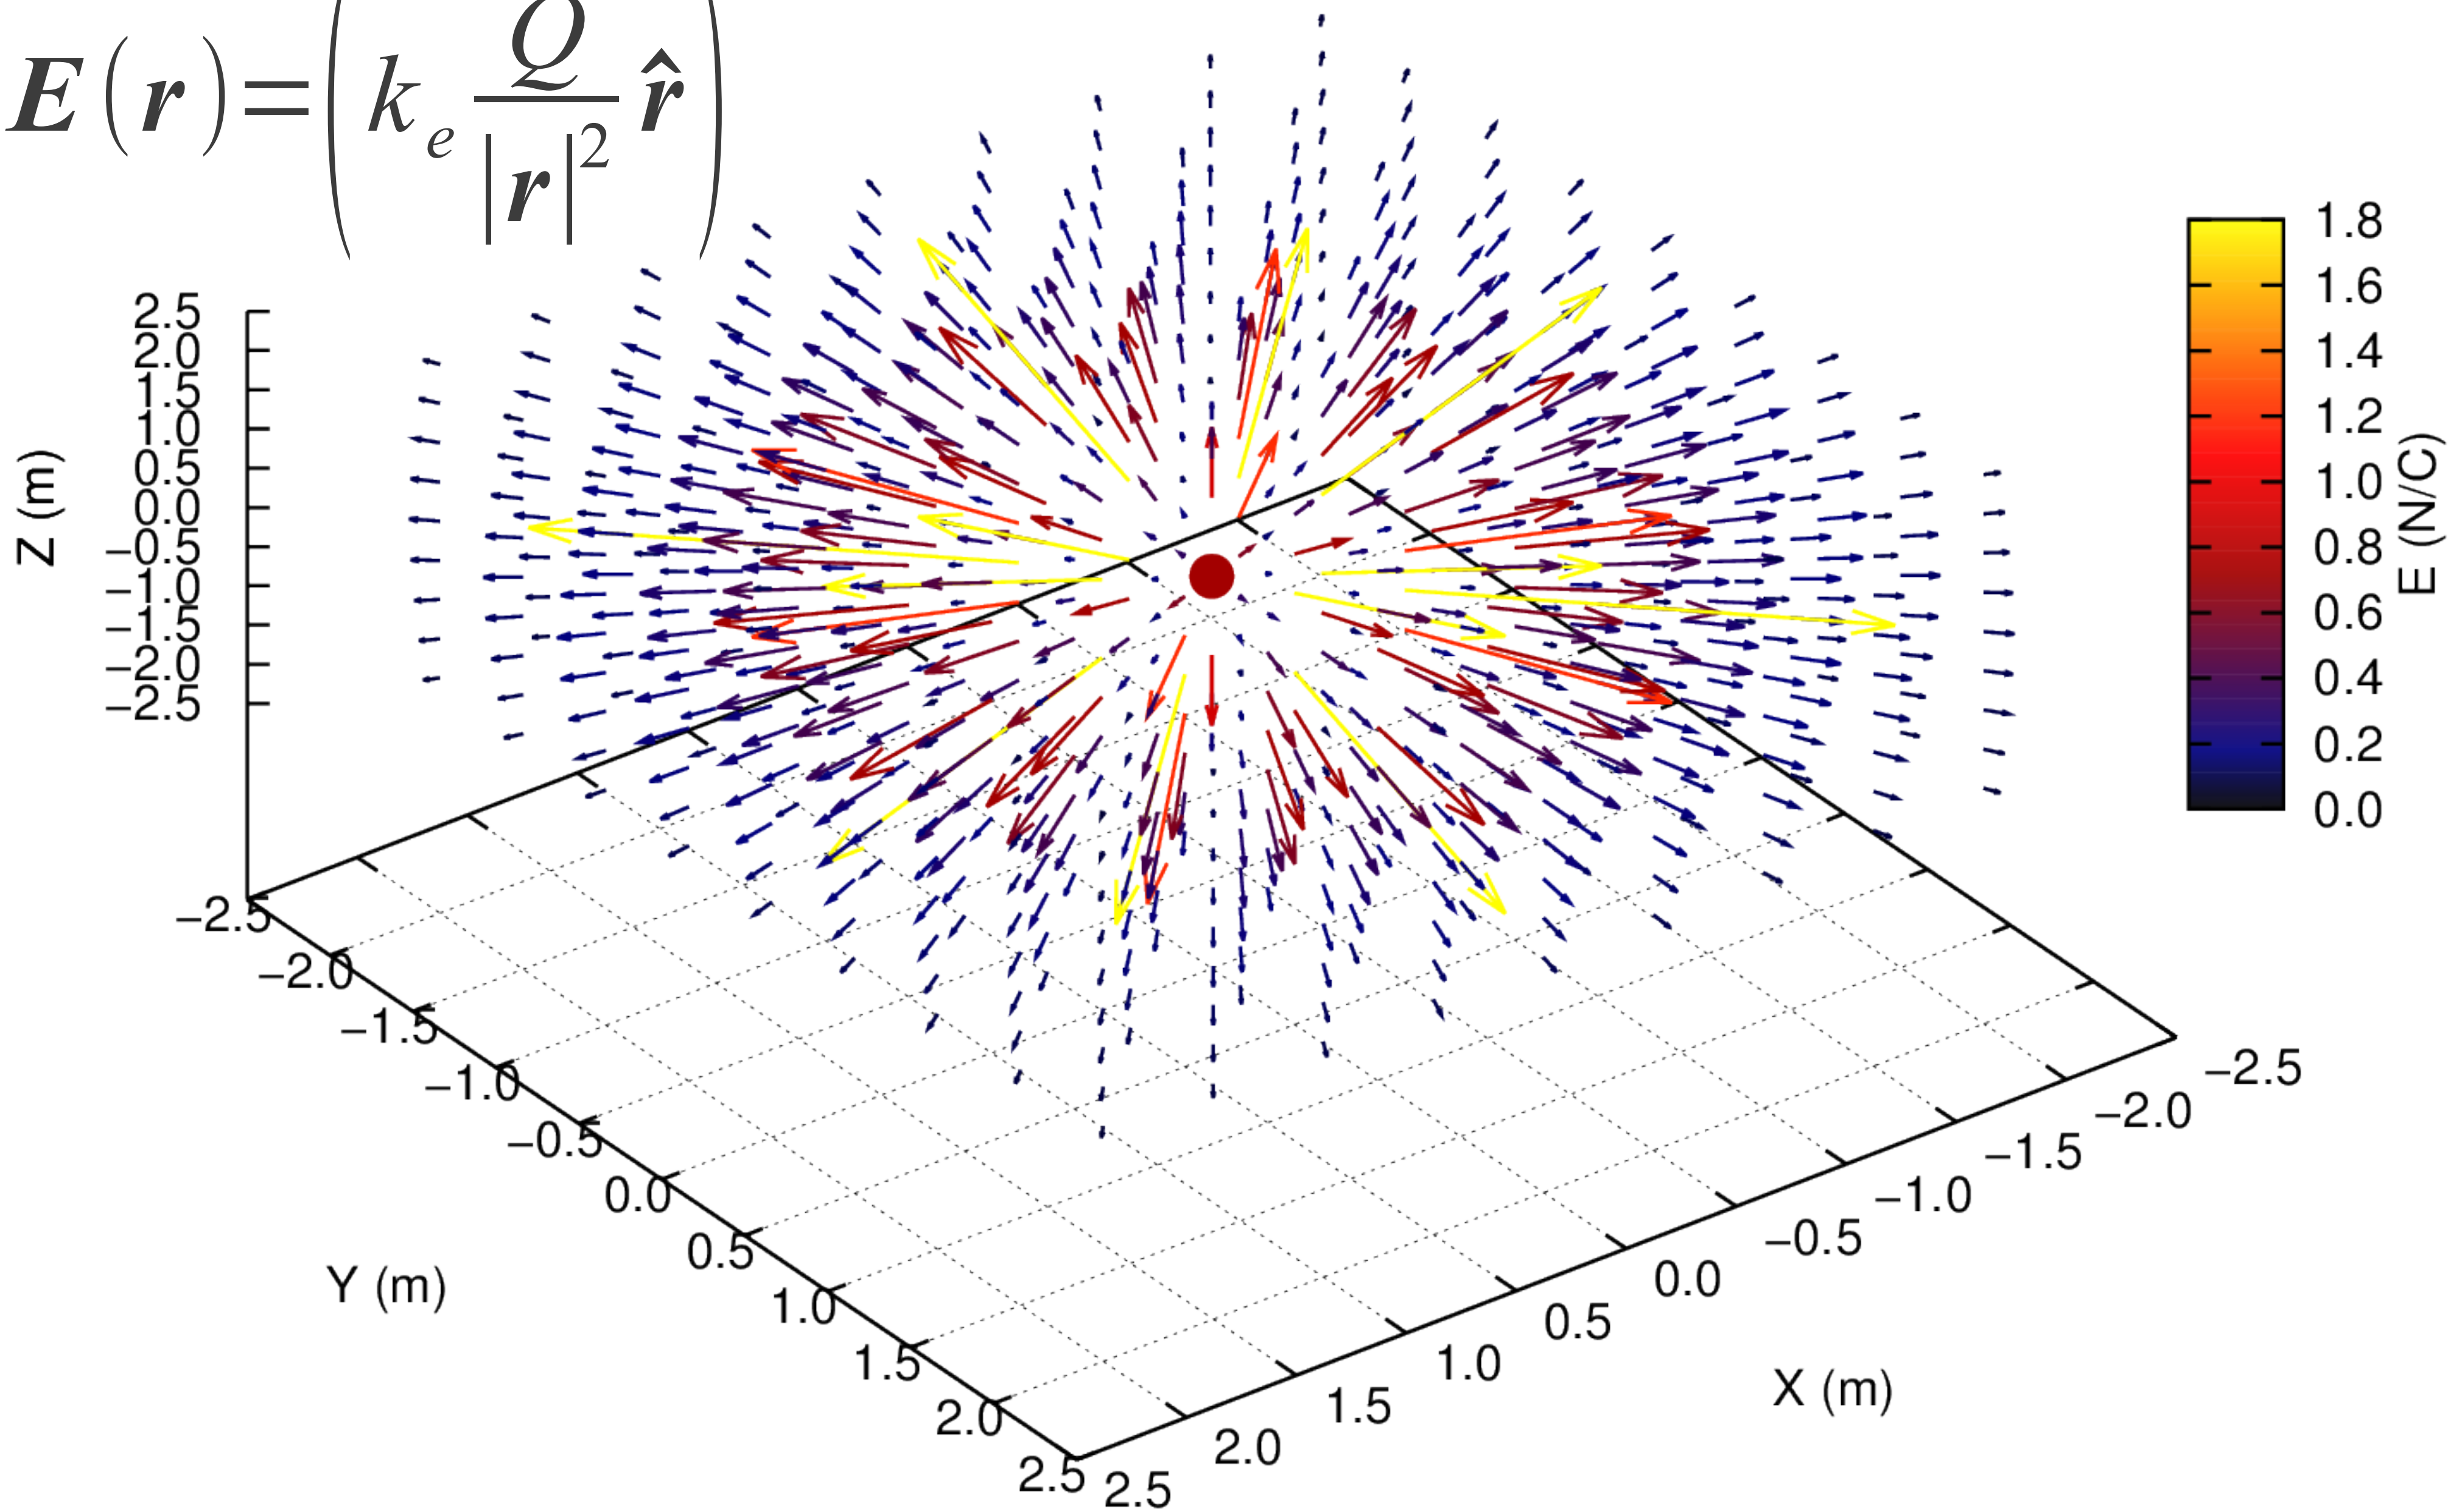

Configuración de cargas

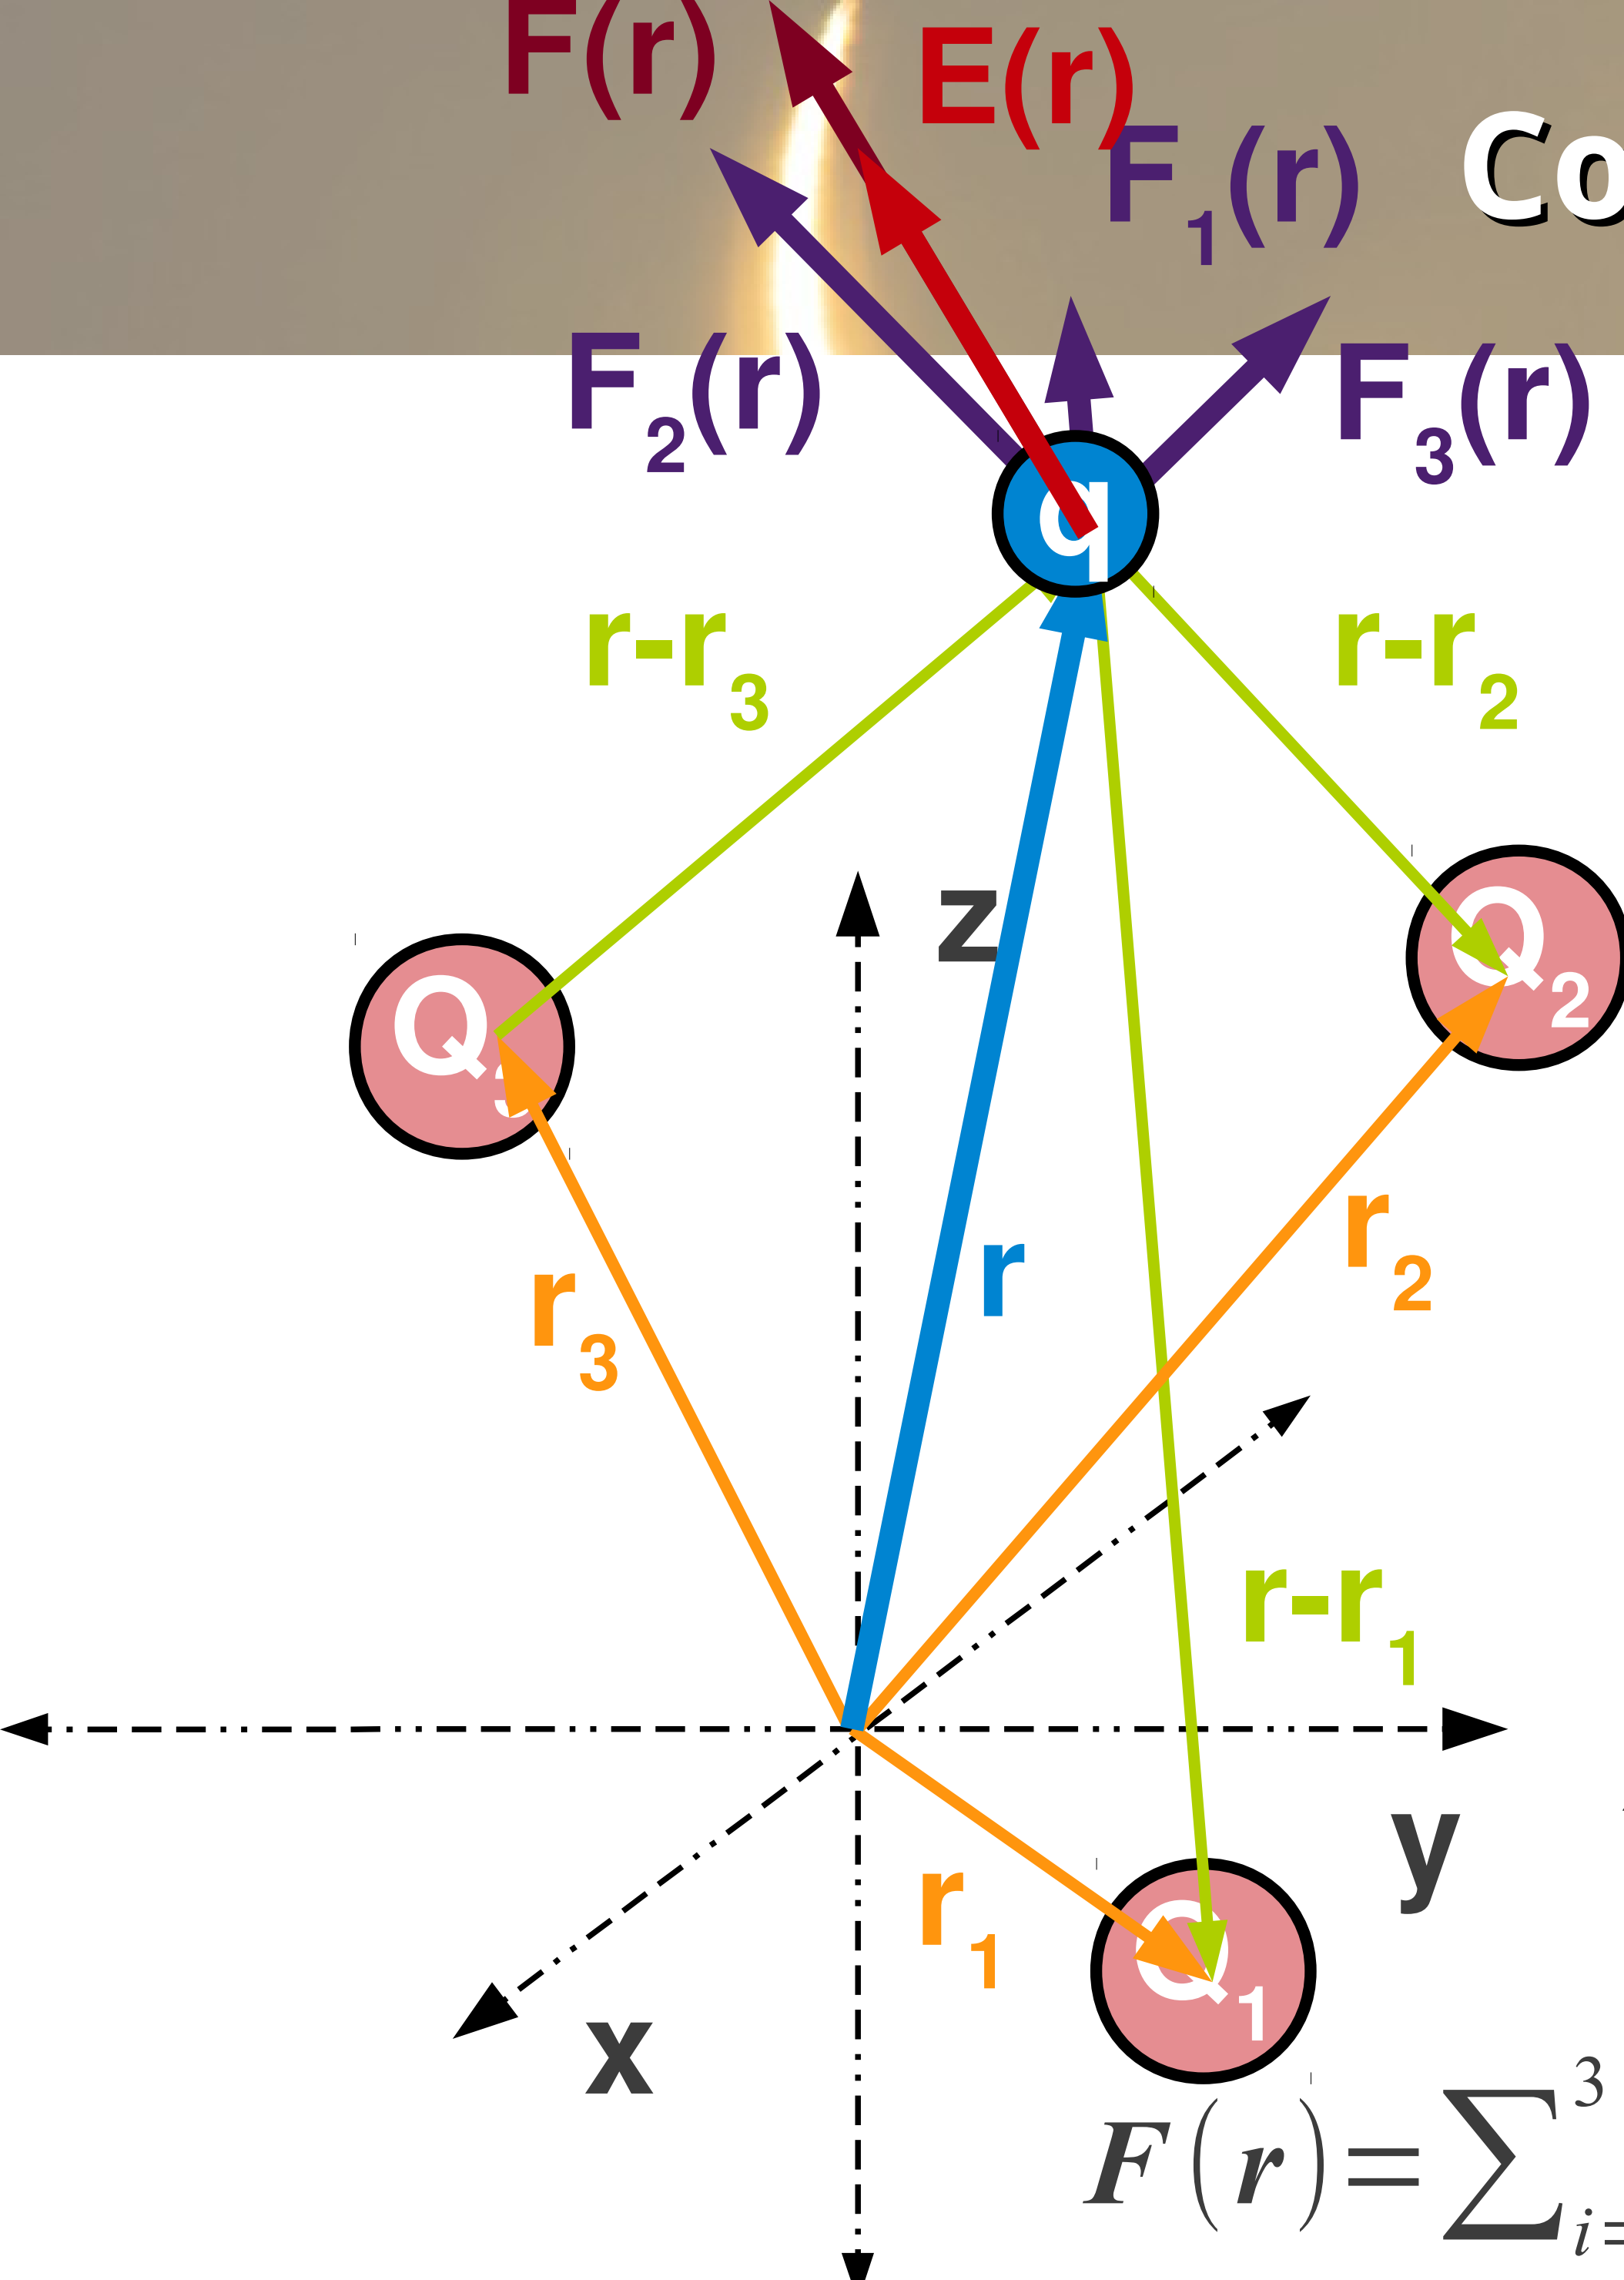

$$\mathbf{F}_1(\mathbf{r}) = q\left(k_e \frac{Q_1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|^2}\right)\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|}$$

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{r}) = q\left(k_e \frac{Q_2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|^2}\right)\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}$$

$$\mathbf{F}_3(\mathbf{r}) = q\left(k_e \frac{Q_3}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_3|^2}\right)\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_3)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_3|}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{3}\left(k_e \frac{Q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^2}\right)\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{3} F_i = q\sum_{i=1}^{3}\left(k_e \frac{Q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^2}\right)\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$$

Campo eléctrico: dos cargas Q1=Q2; X=+/- 1

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=\sum_{i=1}^{N}\left(k_e\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^2}\right)\frac{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|}$$

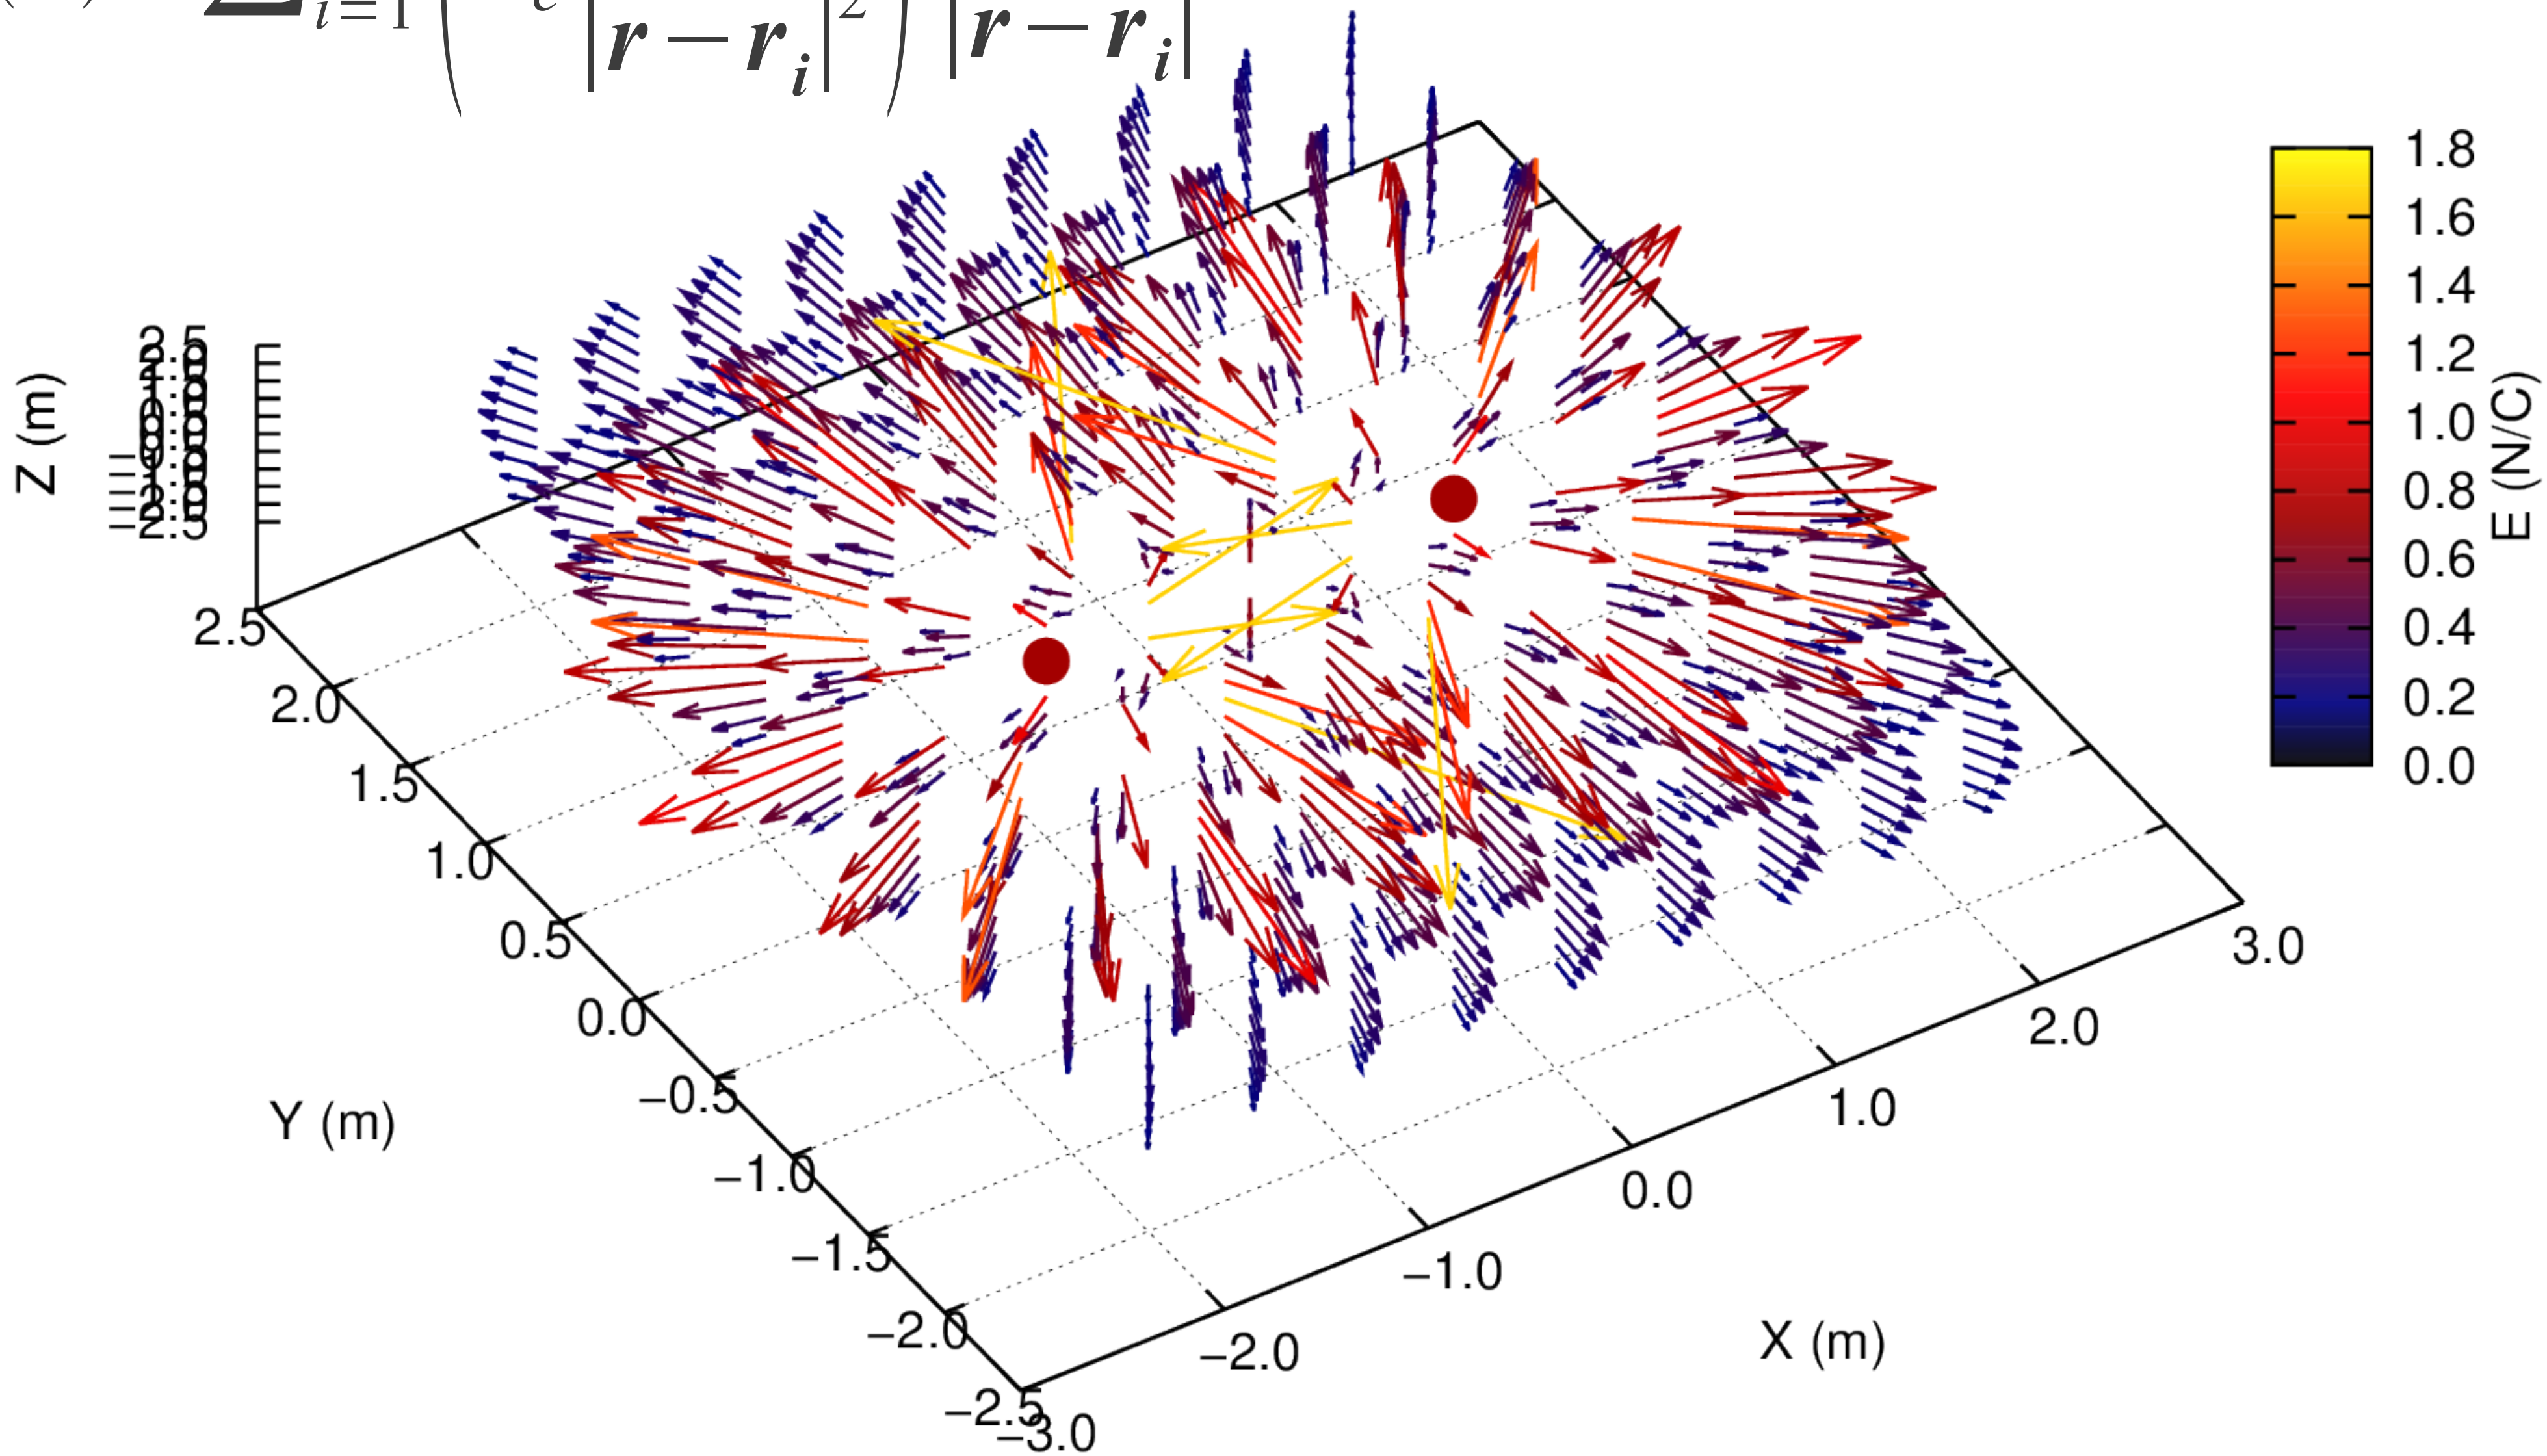

Campo eléctrico: dos cargas Q1=-Q2; X=+/- 1

$$E(r)=\sum_{i=1}^{N}\left(k_e\frac{Q_i}{|r-r_i|^2}\right)\frac{(r-r_i)}{|r-r_i|}$$

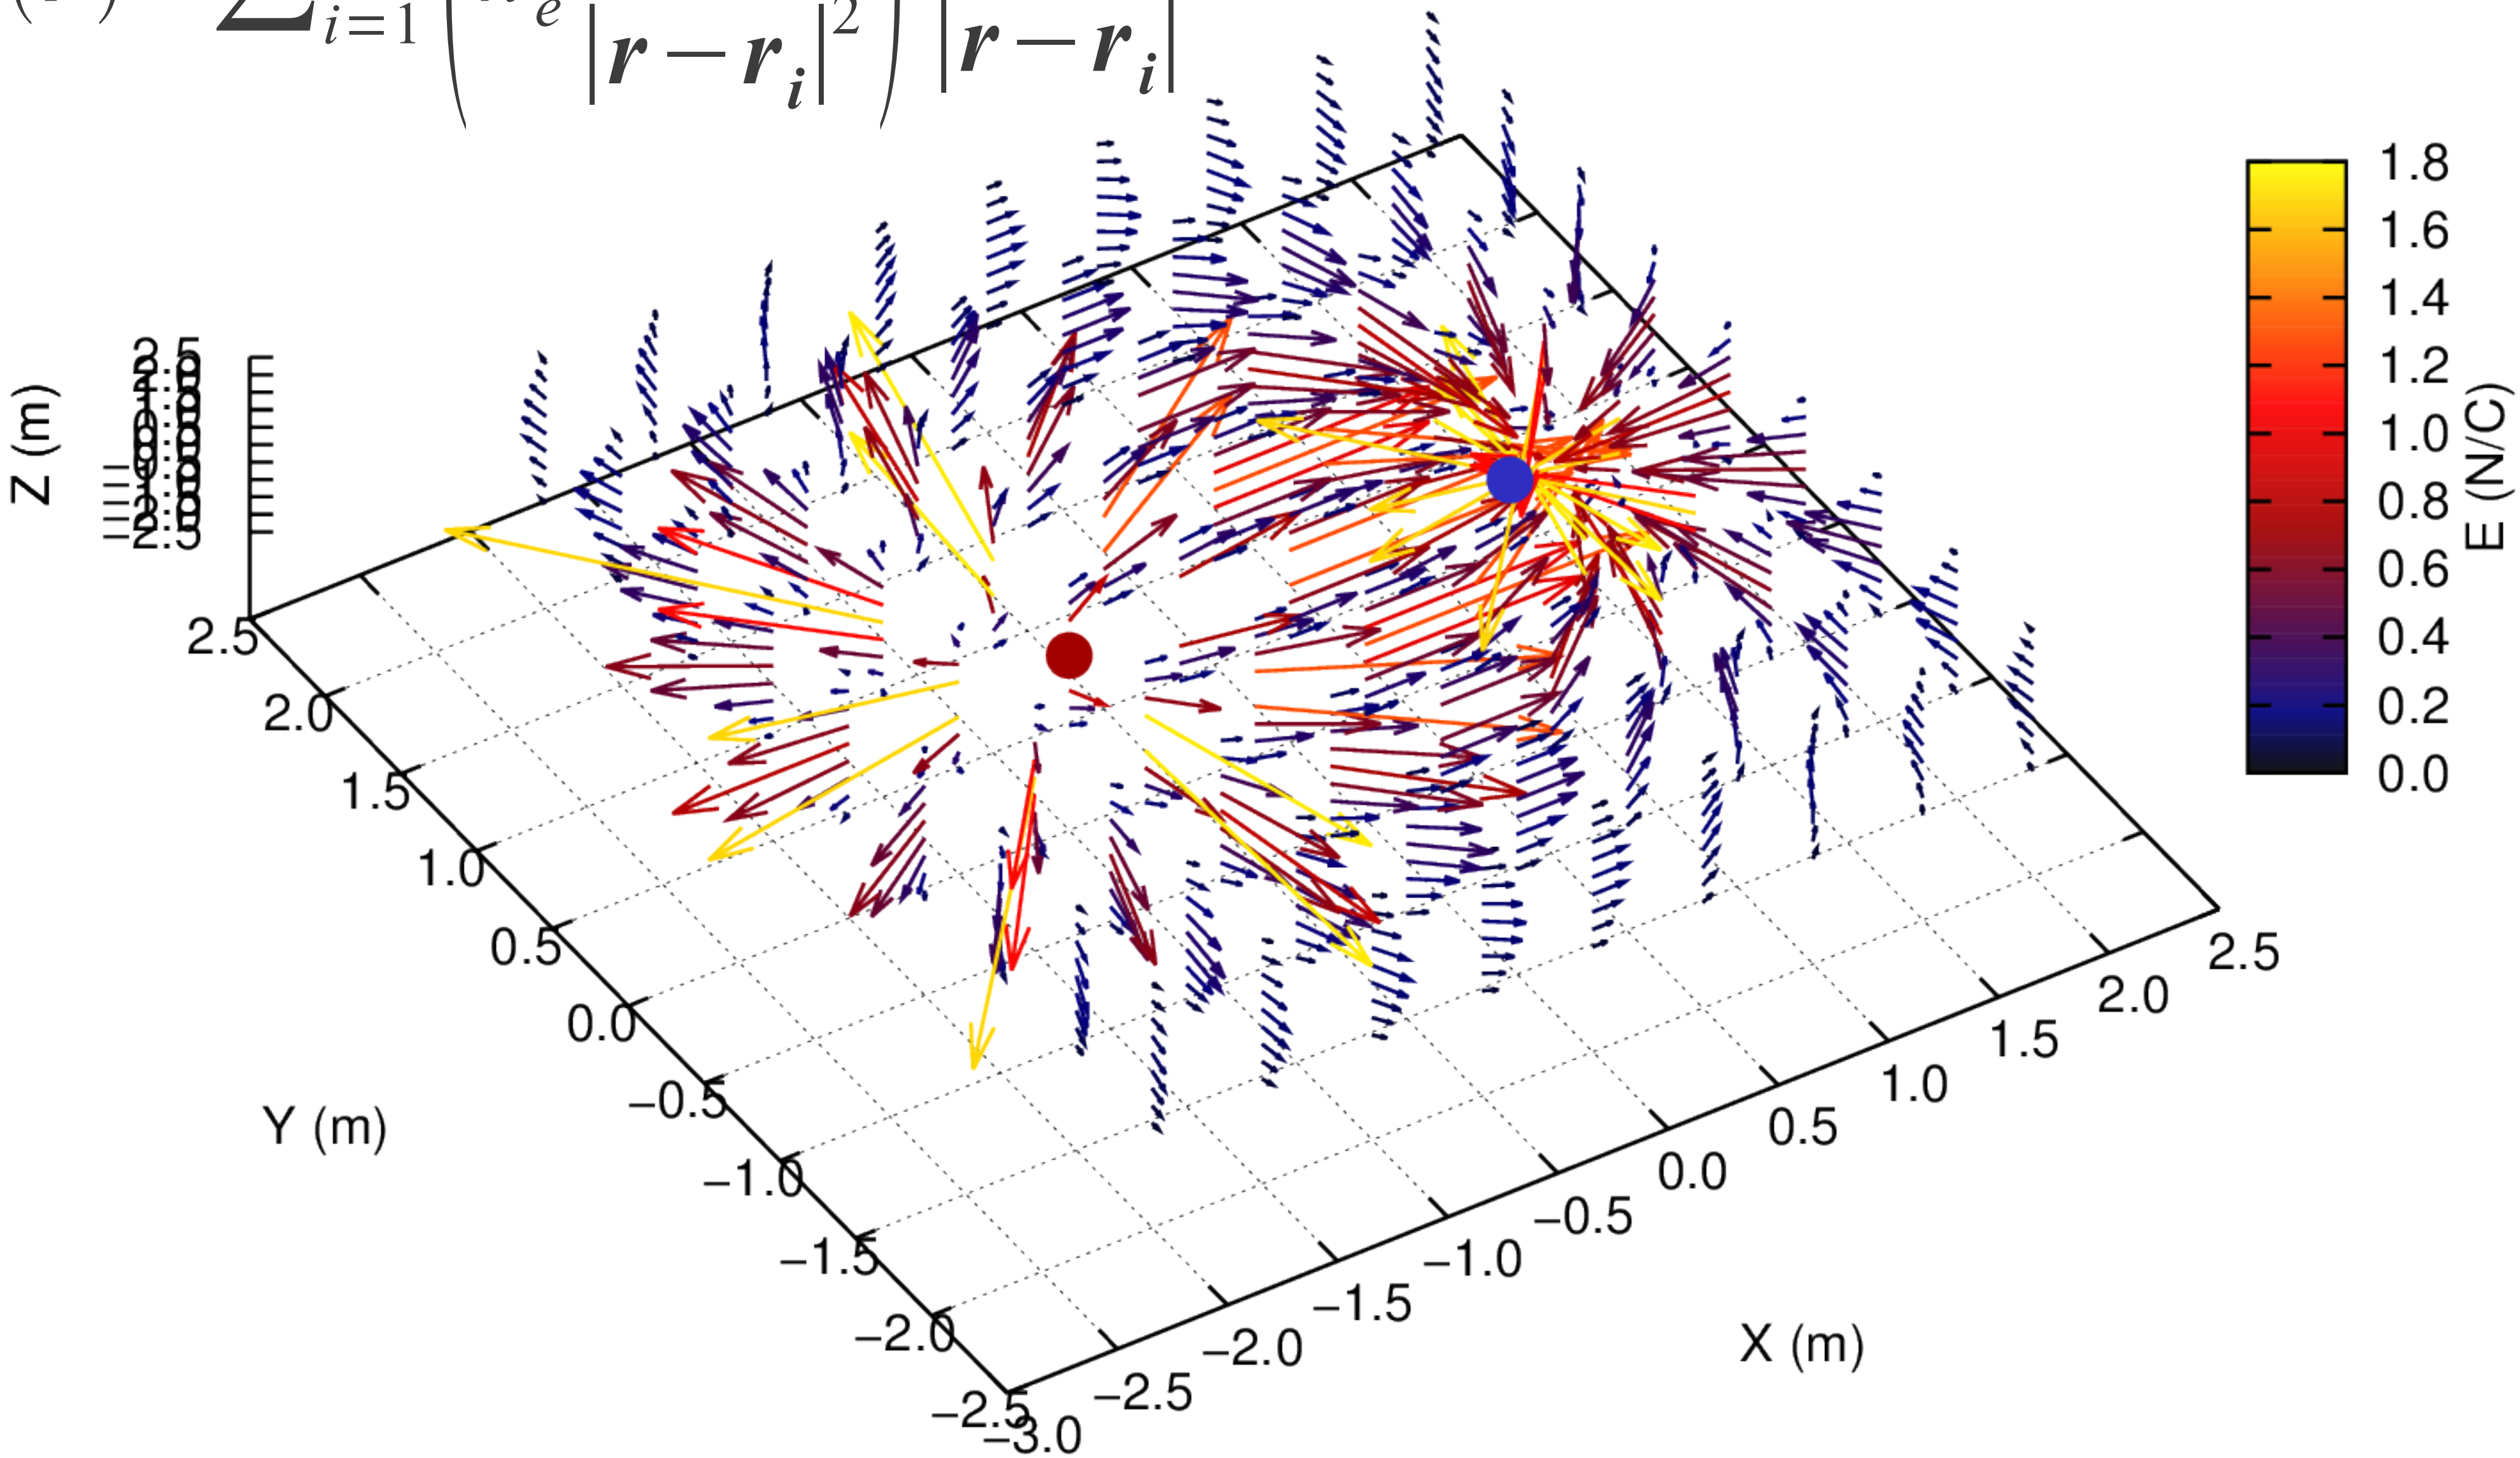

Campo eléctrico: cinco cargas Q1=Q2=Q3=Q4=-Q5; X=+/- 1; Y=+/- 1; 0,0

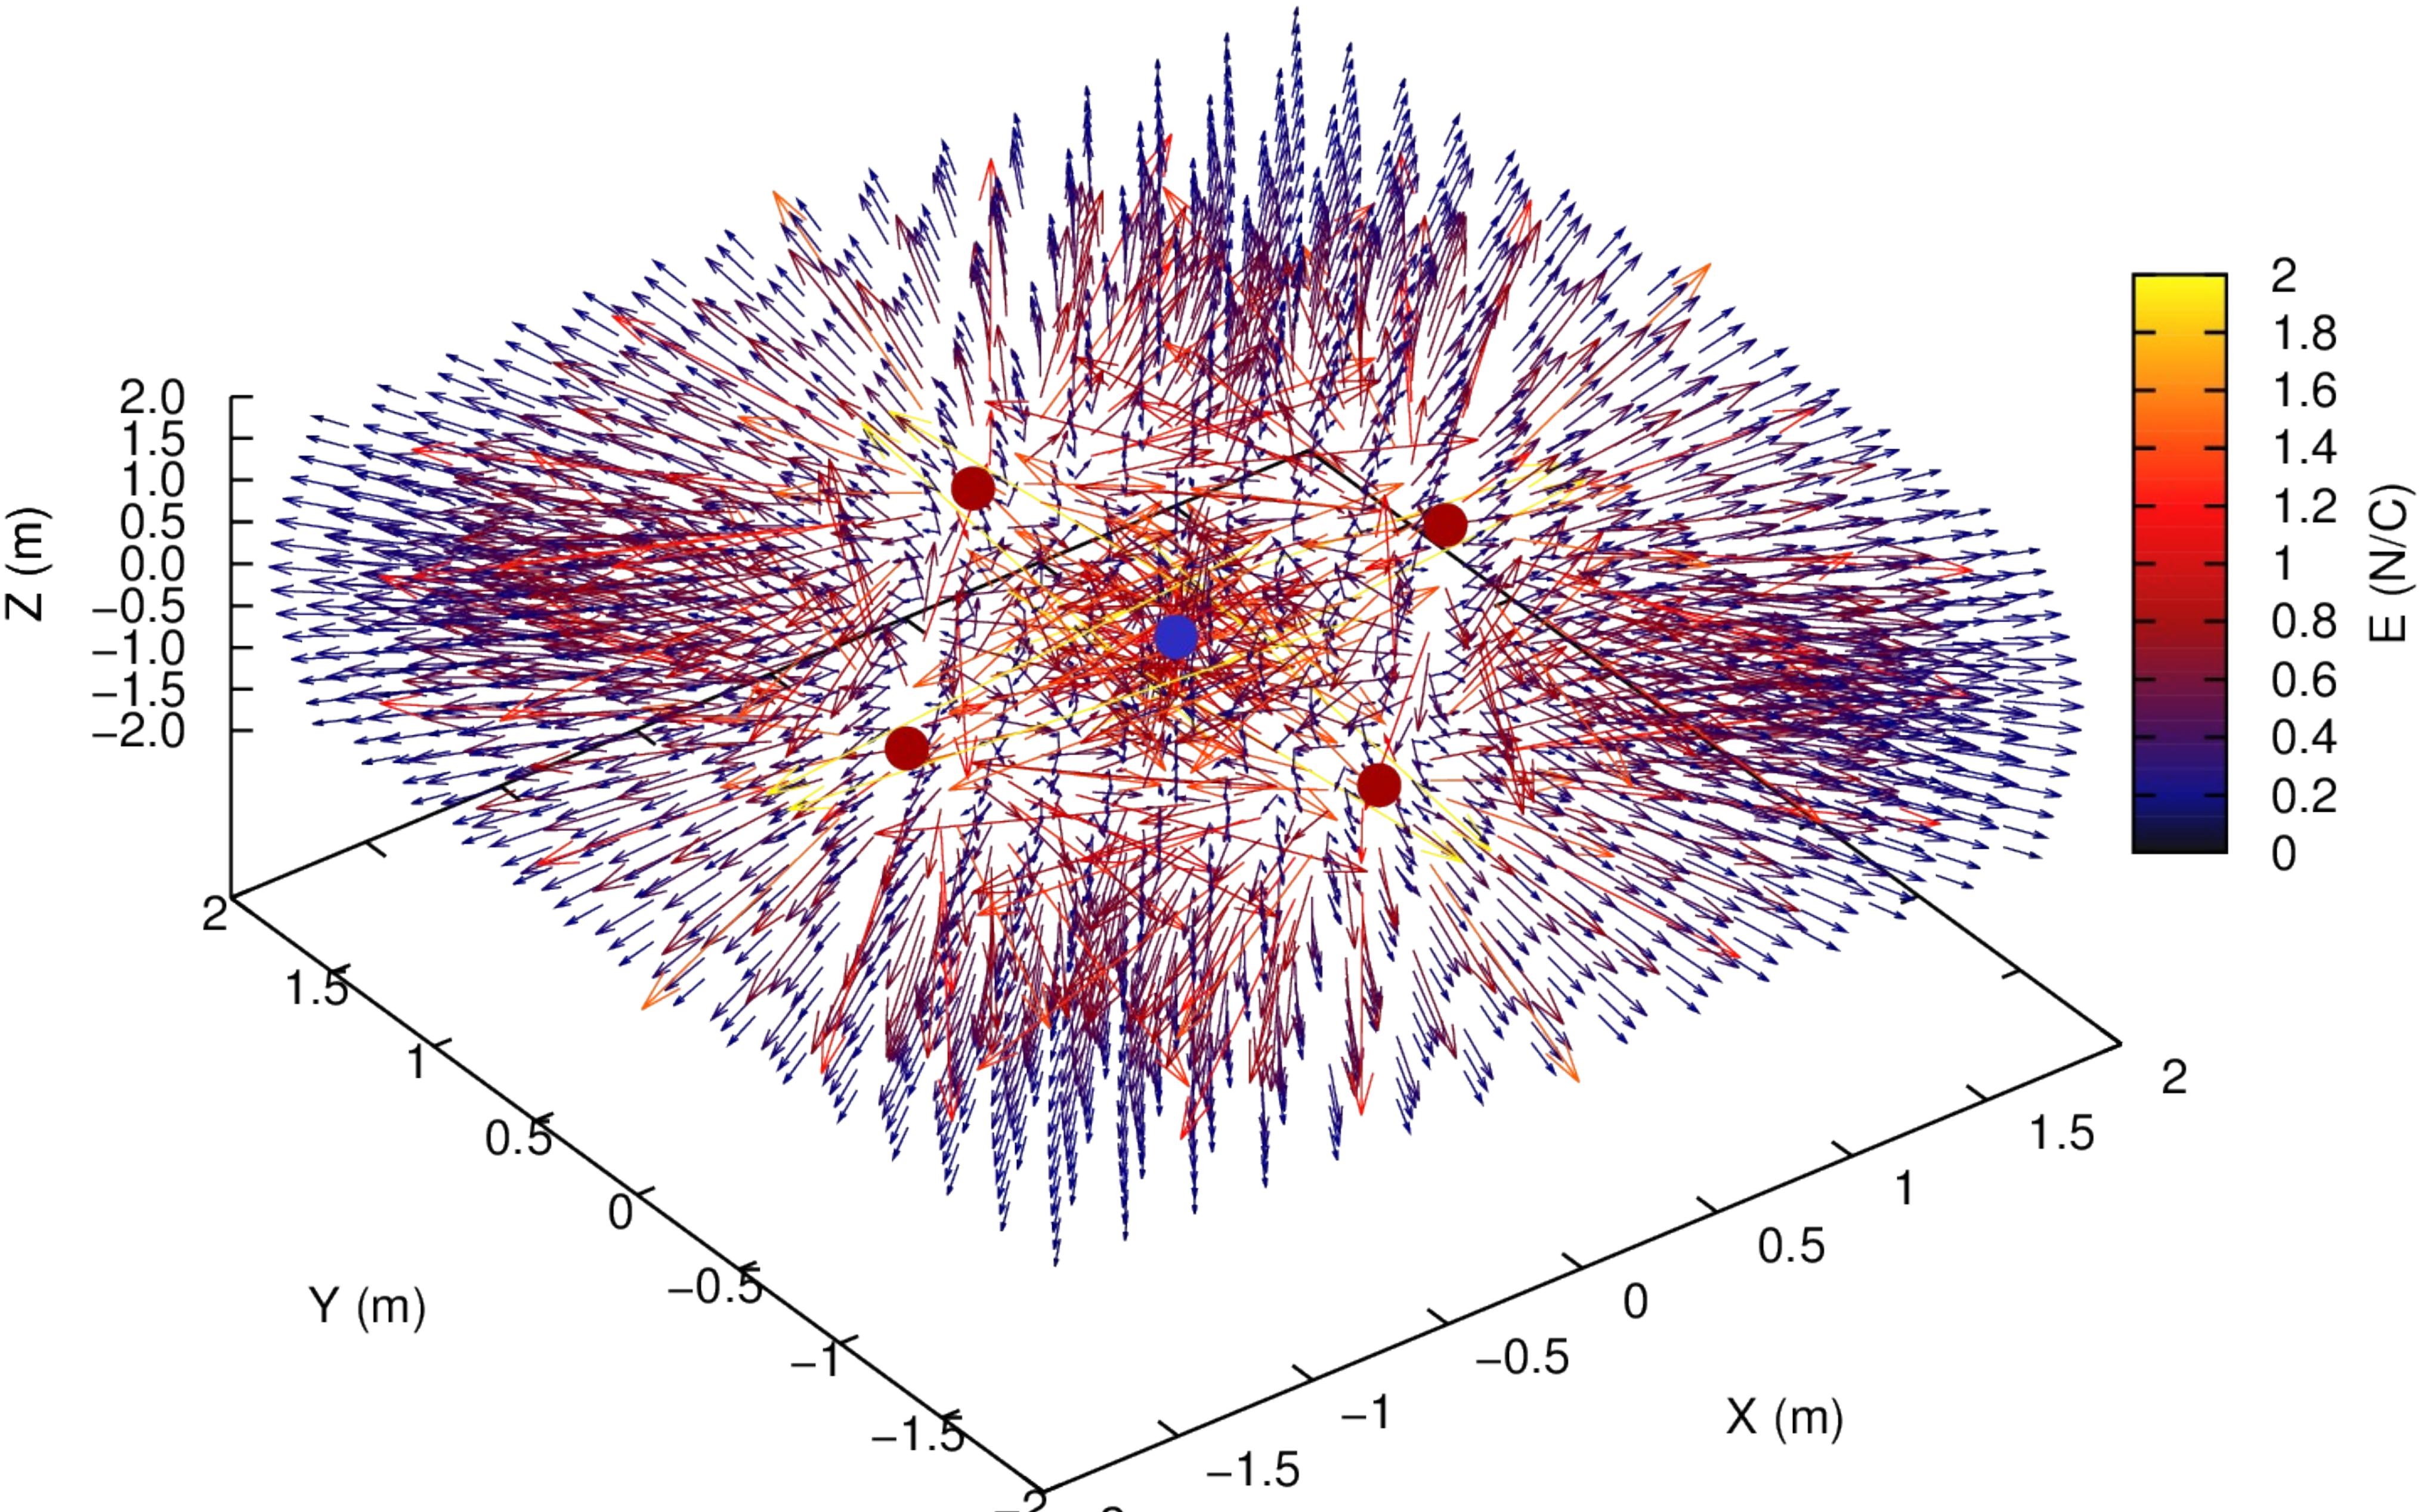

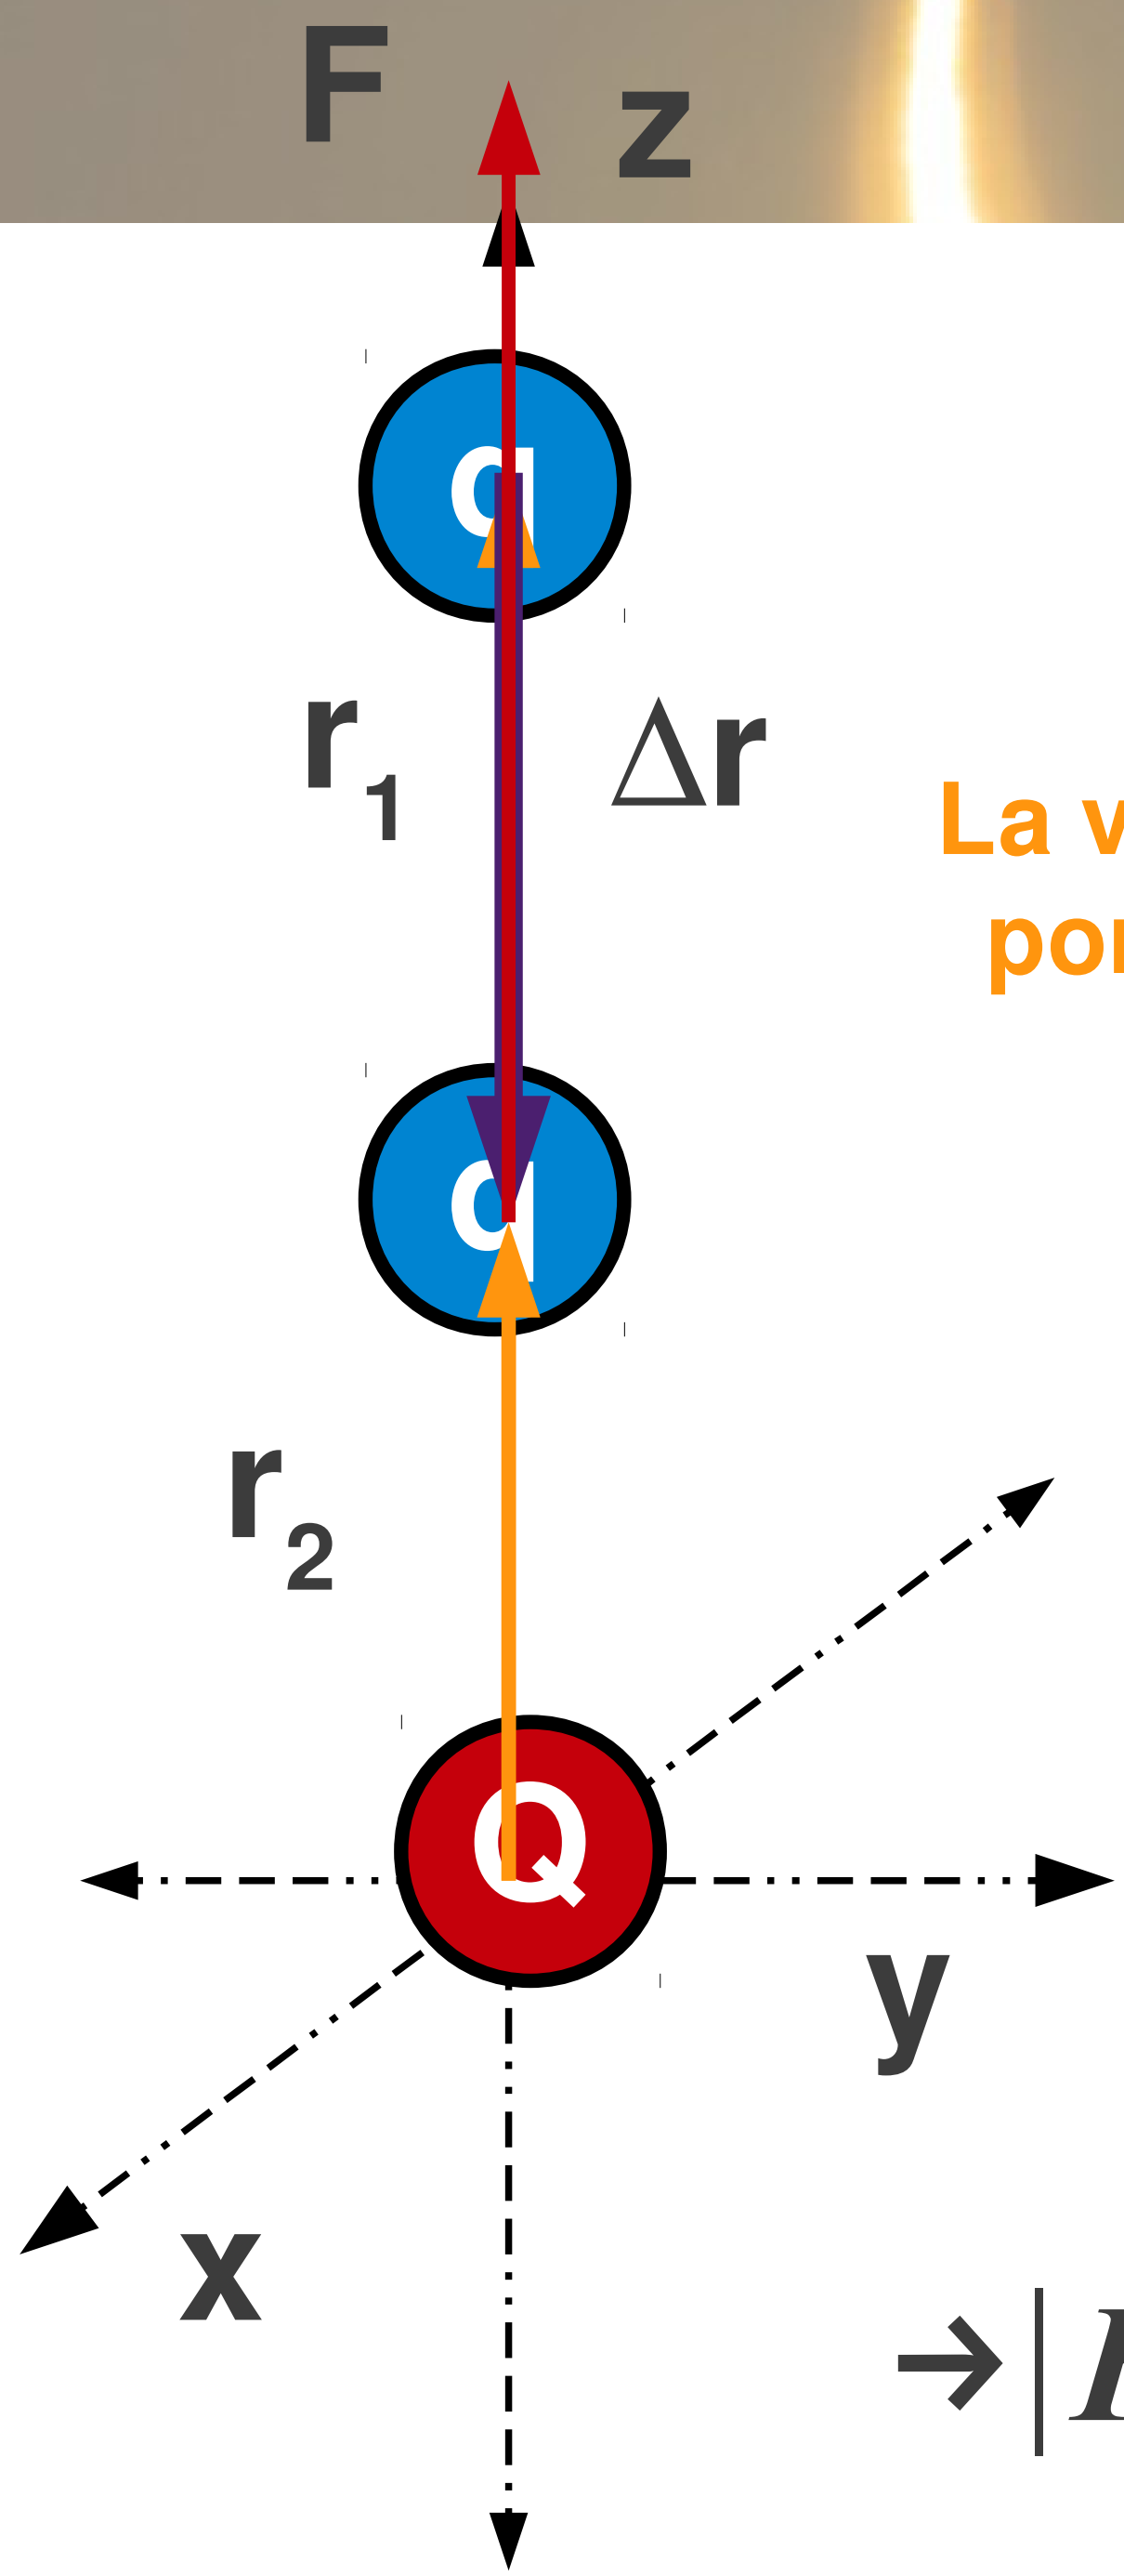

$$E_e(\boldsymbol{r}_1)=q\,V(\boldsymbol{r}_1)\ \text{y}\ E_e(\boldsymbol{r}_2)=q\,V(\boldsymbol{r}_2)$$

$$\Delta E_e=E_e(\boldsymbol{r}_2)-E_e(\boldsymbol{r}_1)=q\,\Delta V$$

La variación de energía potencial es igual al trabajo realizado por un agente externo para traer "armar" esa configuración (Δr es un diferencial "dr" en el mundo de lo pequeño)

$$W=-\Delta E_e=-q\,\Delta V=-q\,\Delta V\,\frac{|\Delta\boldsymbol{r}|}{|\Delta\boldsymbol{r}|}$$

$$W=-q\,\frac{\Delta V}{|\Delta\boldsymbol{r}|}|\Delta\boldsymbol{r}|=-q\,\frac{\Delta V}{|\Delta\boldsymbol{r}|}|\Delta\boldsymbol{r}|$$

$$W=\boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r}=|\boldsymbol{F}||\Delta\boldsymbol{r}|\cos(\theta)=-|\boldsymbol{F}||\boldsymbol{\Delta}r|$$

$$\rightarrow|\boldsymbol{F}|=q|\boldsymbol{E}|=q\,\frac{\Delta V}{|\Delta\boldsymbol{r}|}\rightarrow\boxed{|\boldsymbol{E}|=\frac{\Delta V}{|\Delta\boldsymbol{r}|}\rightarrow[E]=\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}}$$

Curvas de equipotencial

$$V(\boldsymbol{r}) = k_e \frac{Q}{|\boldsymbol{r}|} = \text{cte} \rightarrow |\boldsymbol{r}| = \text{cte}$$

$$\text{en } R^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

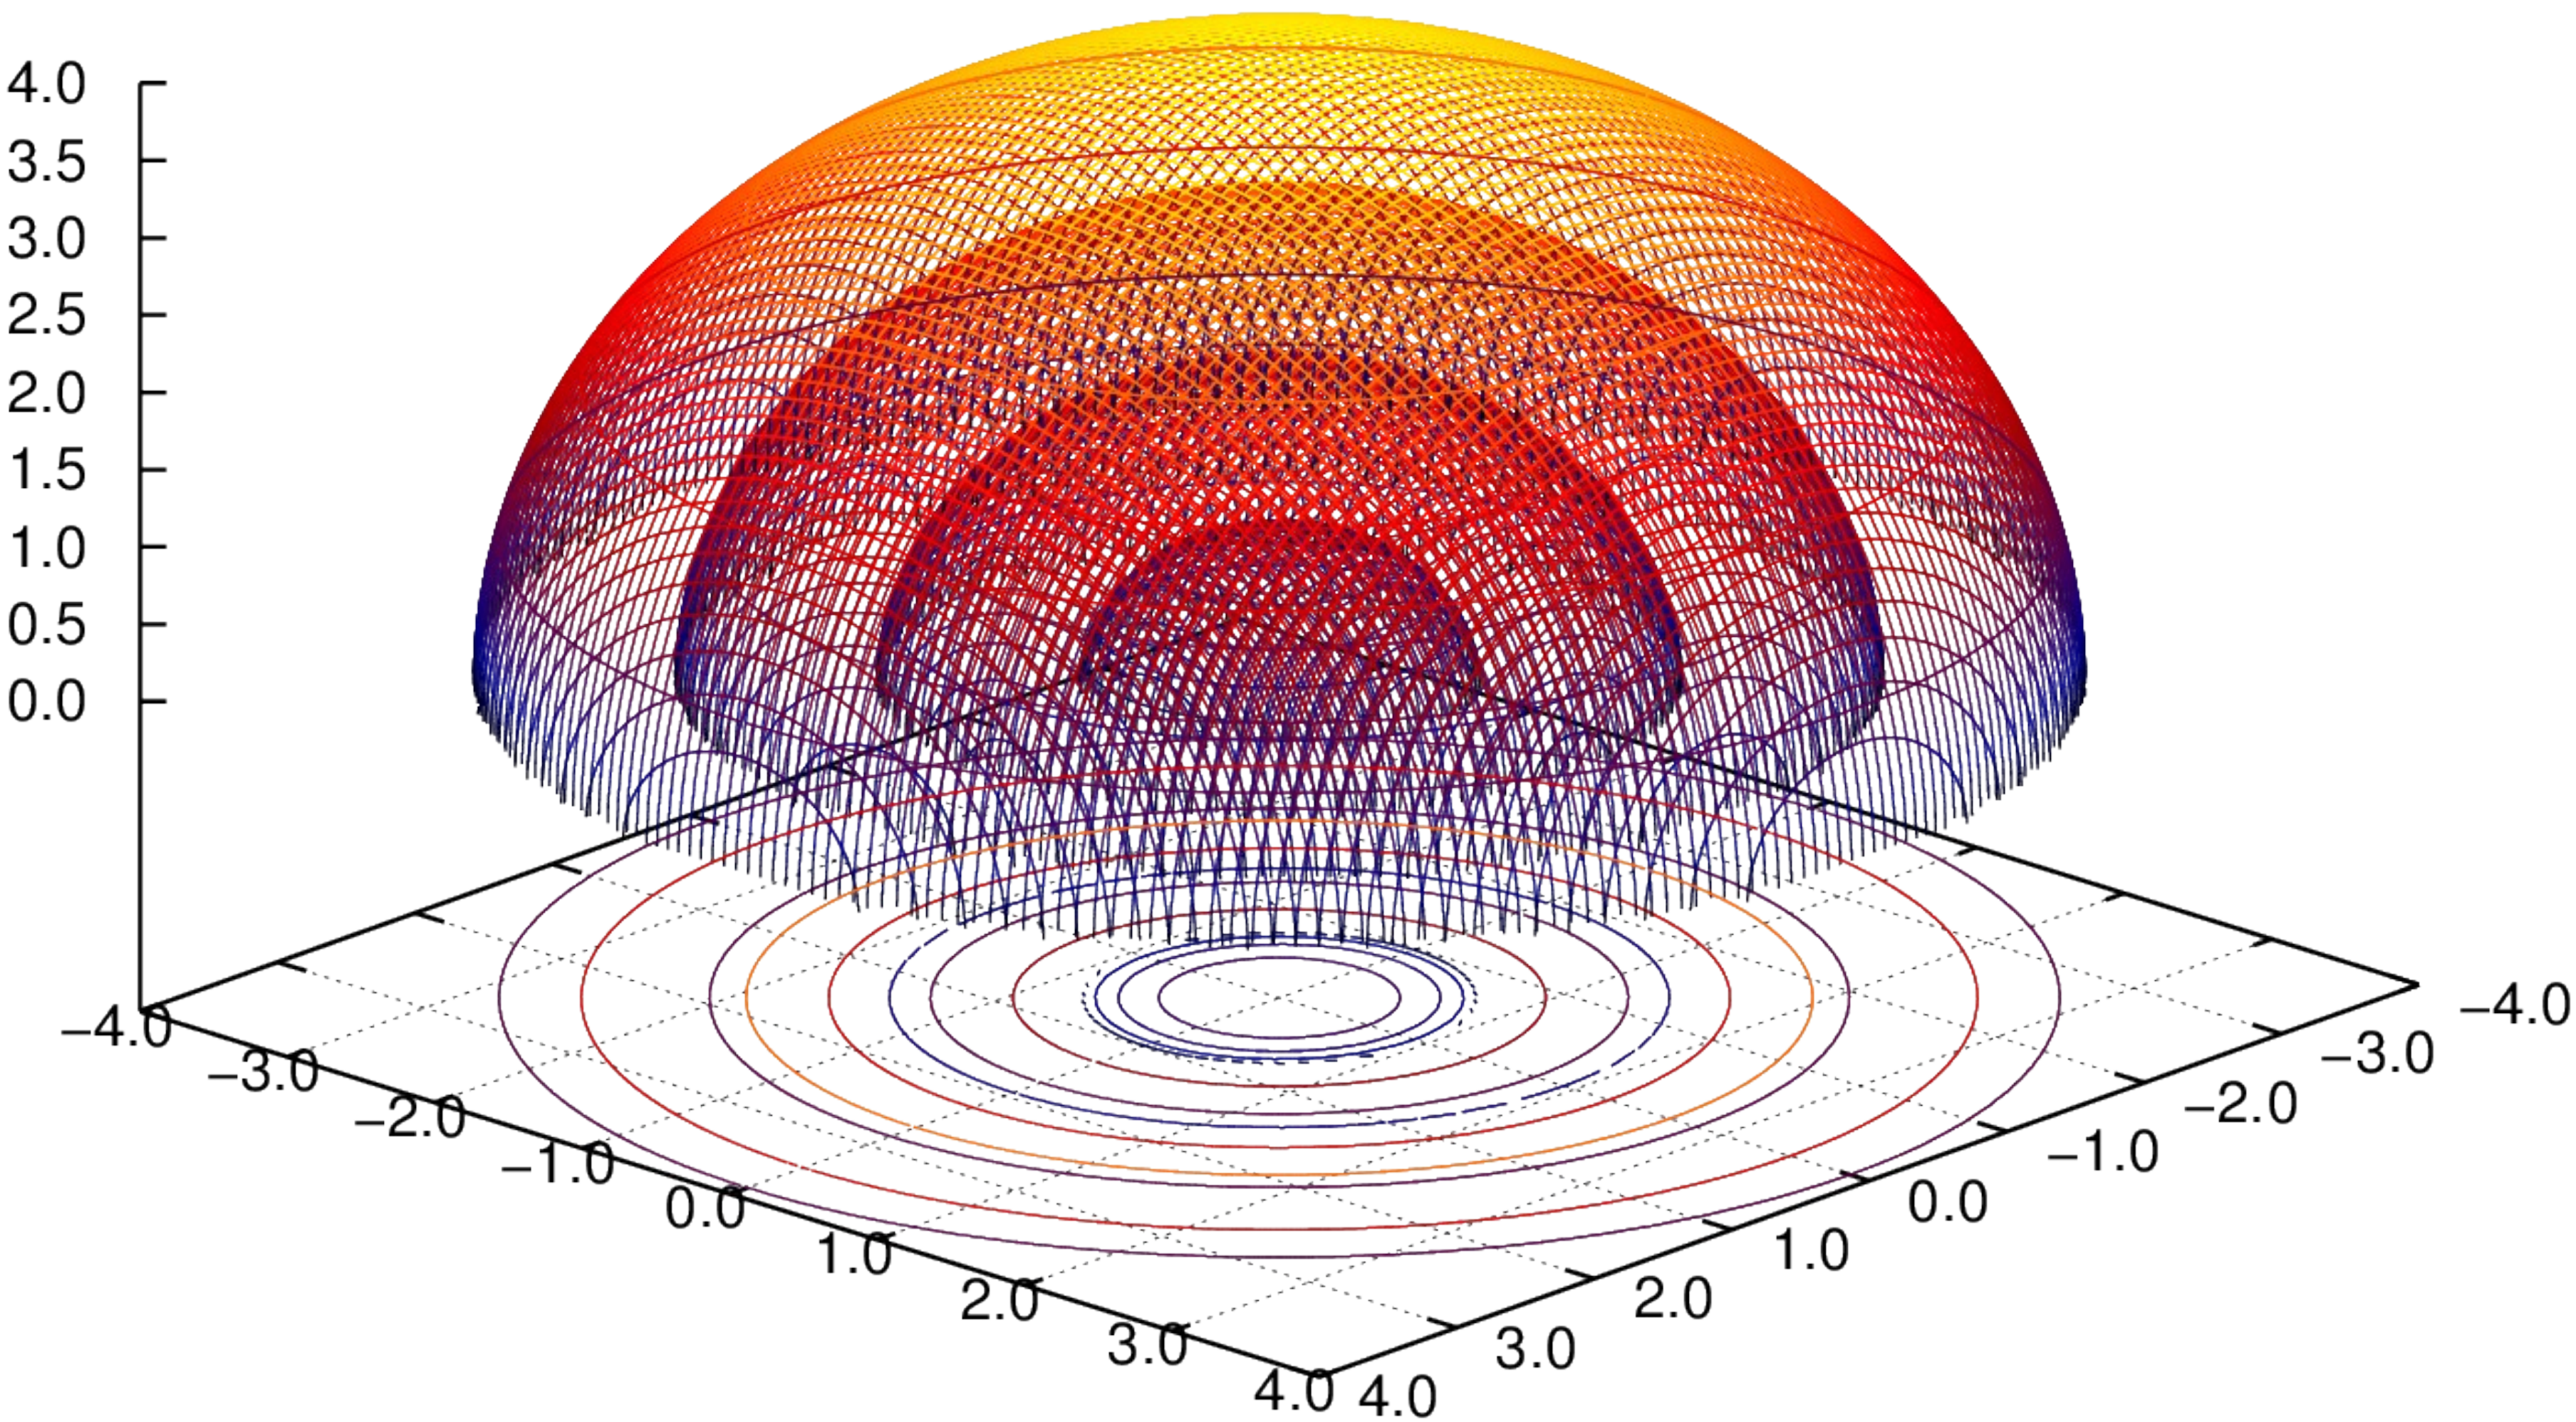

Potencial y campo

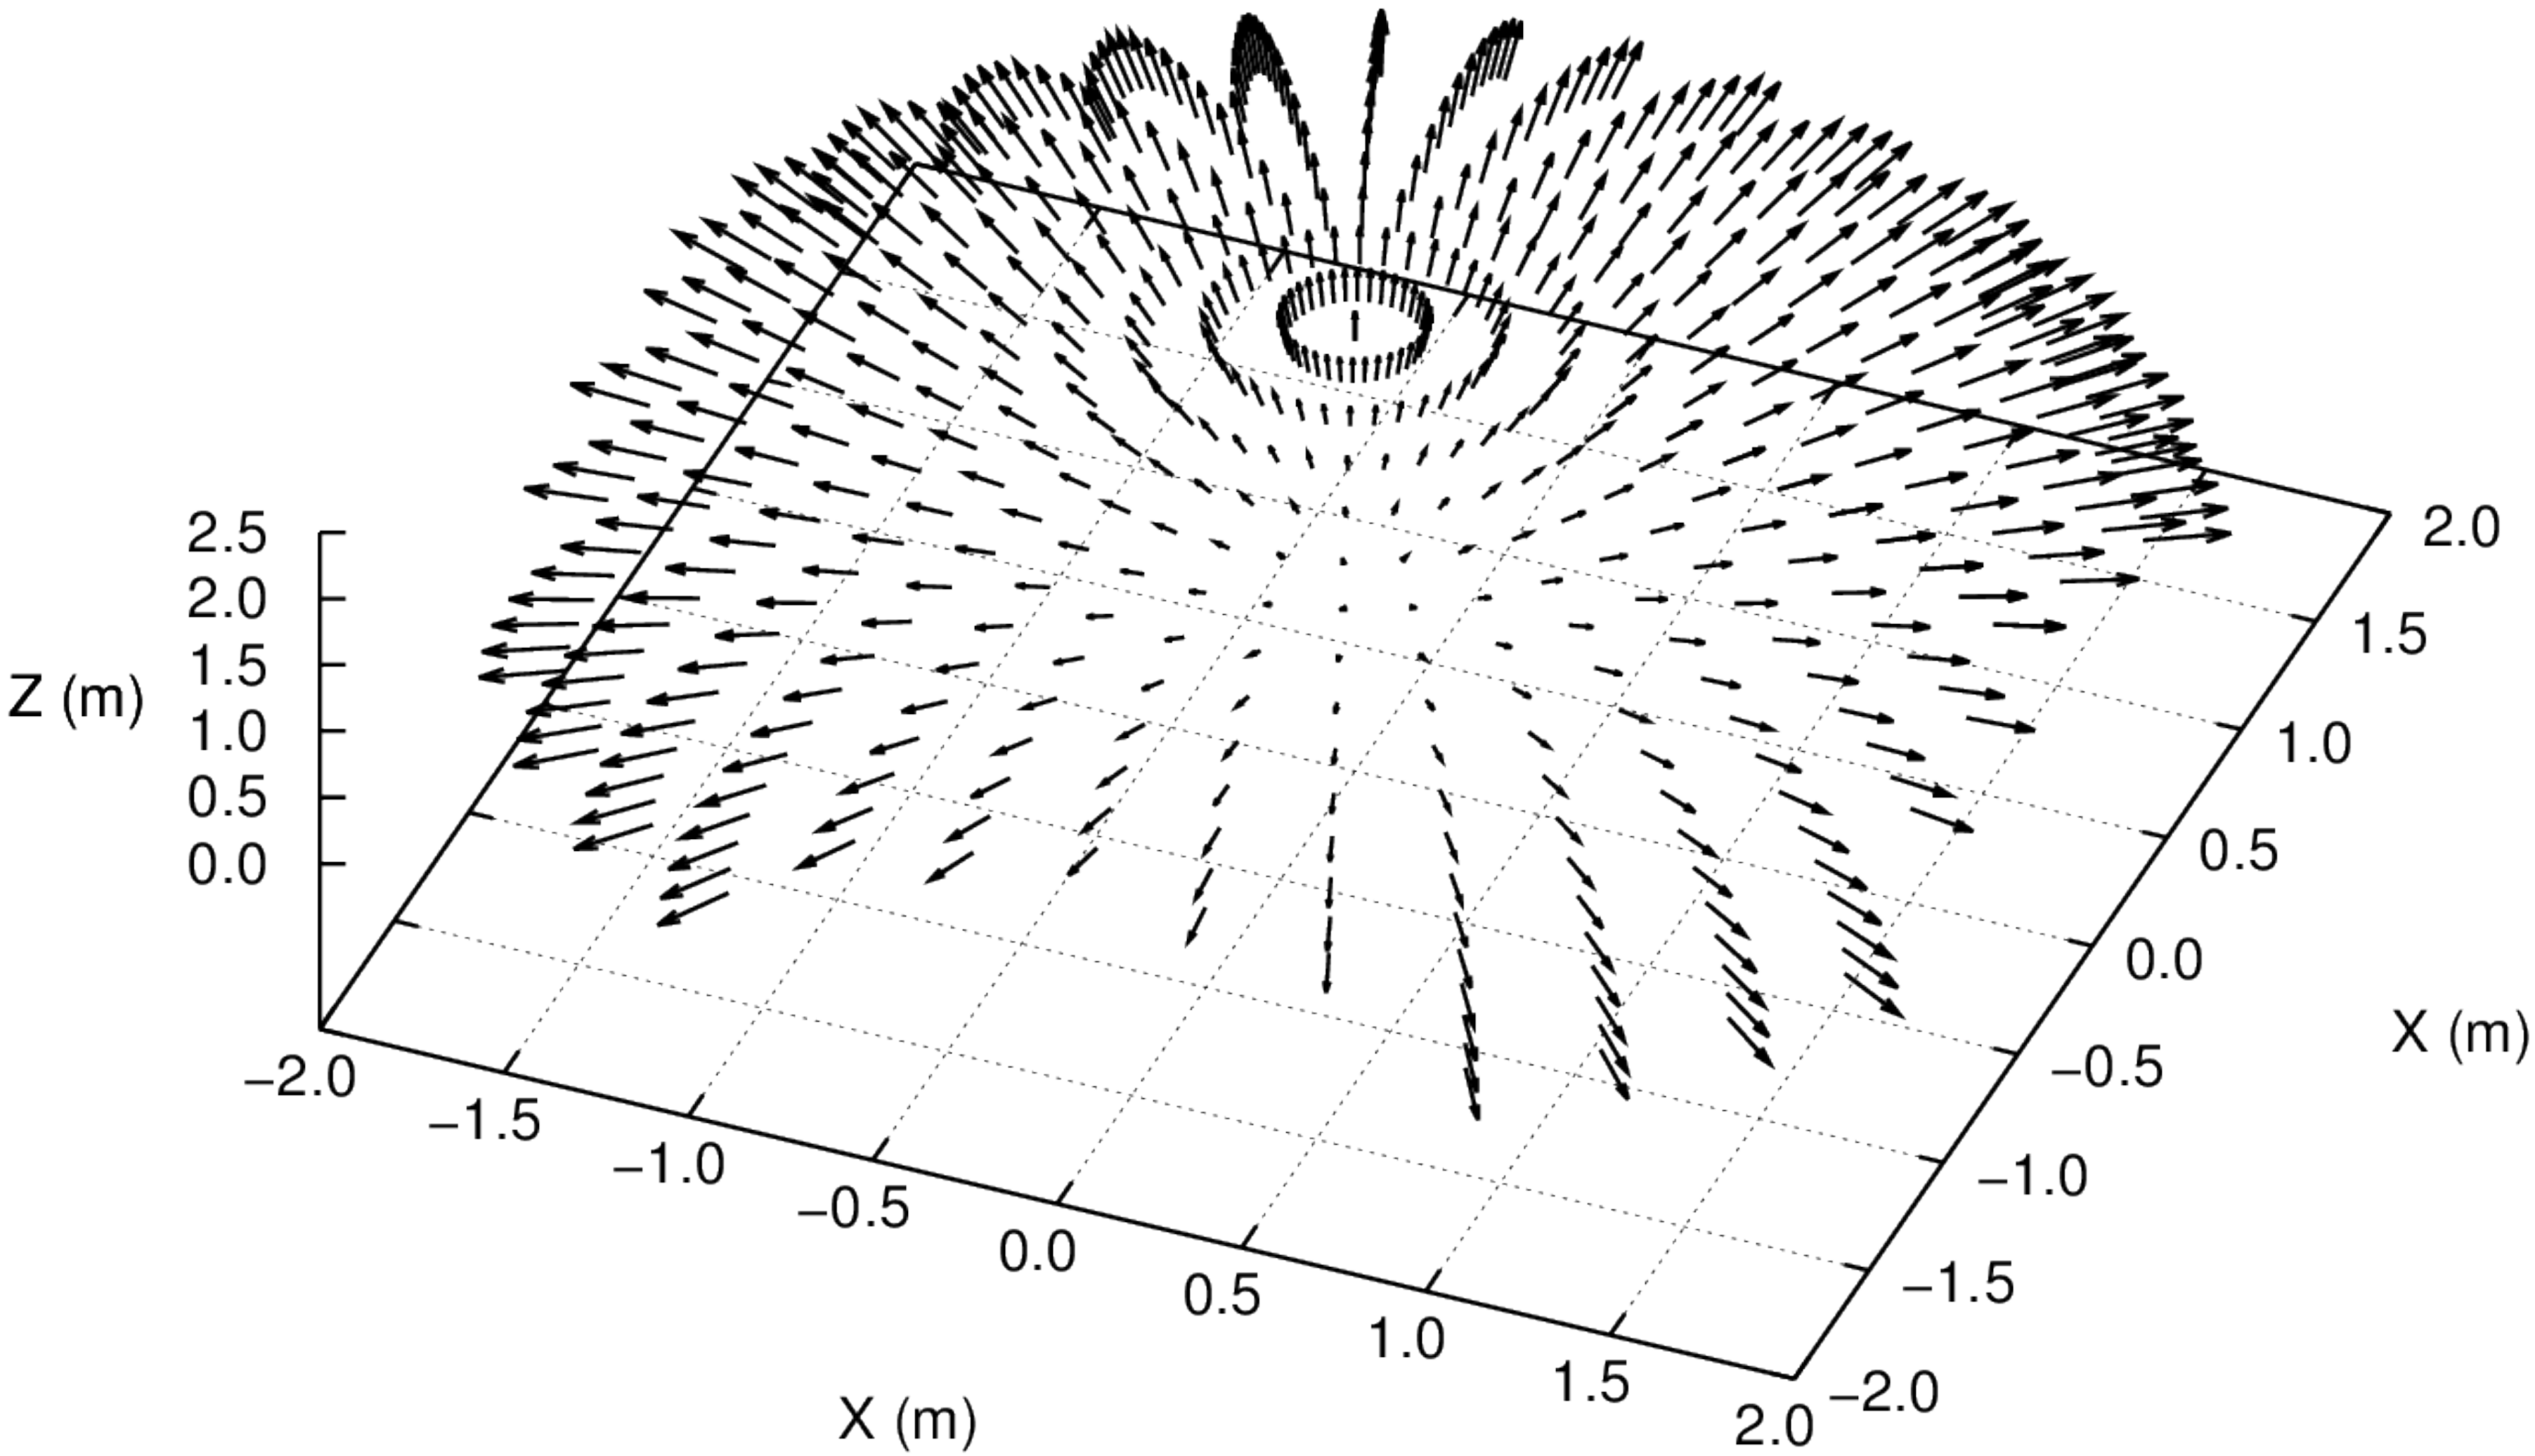

Sin carga

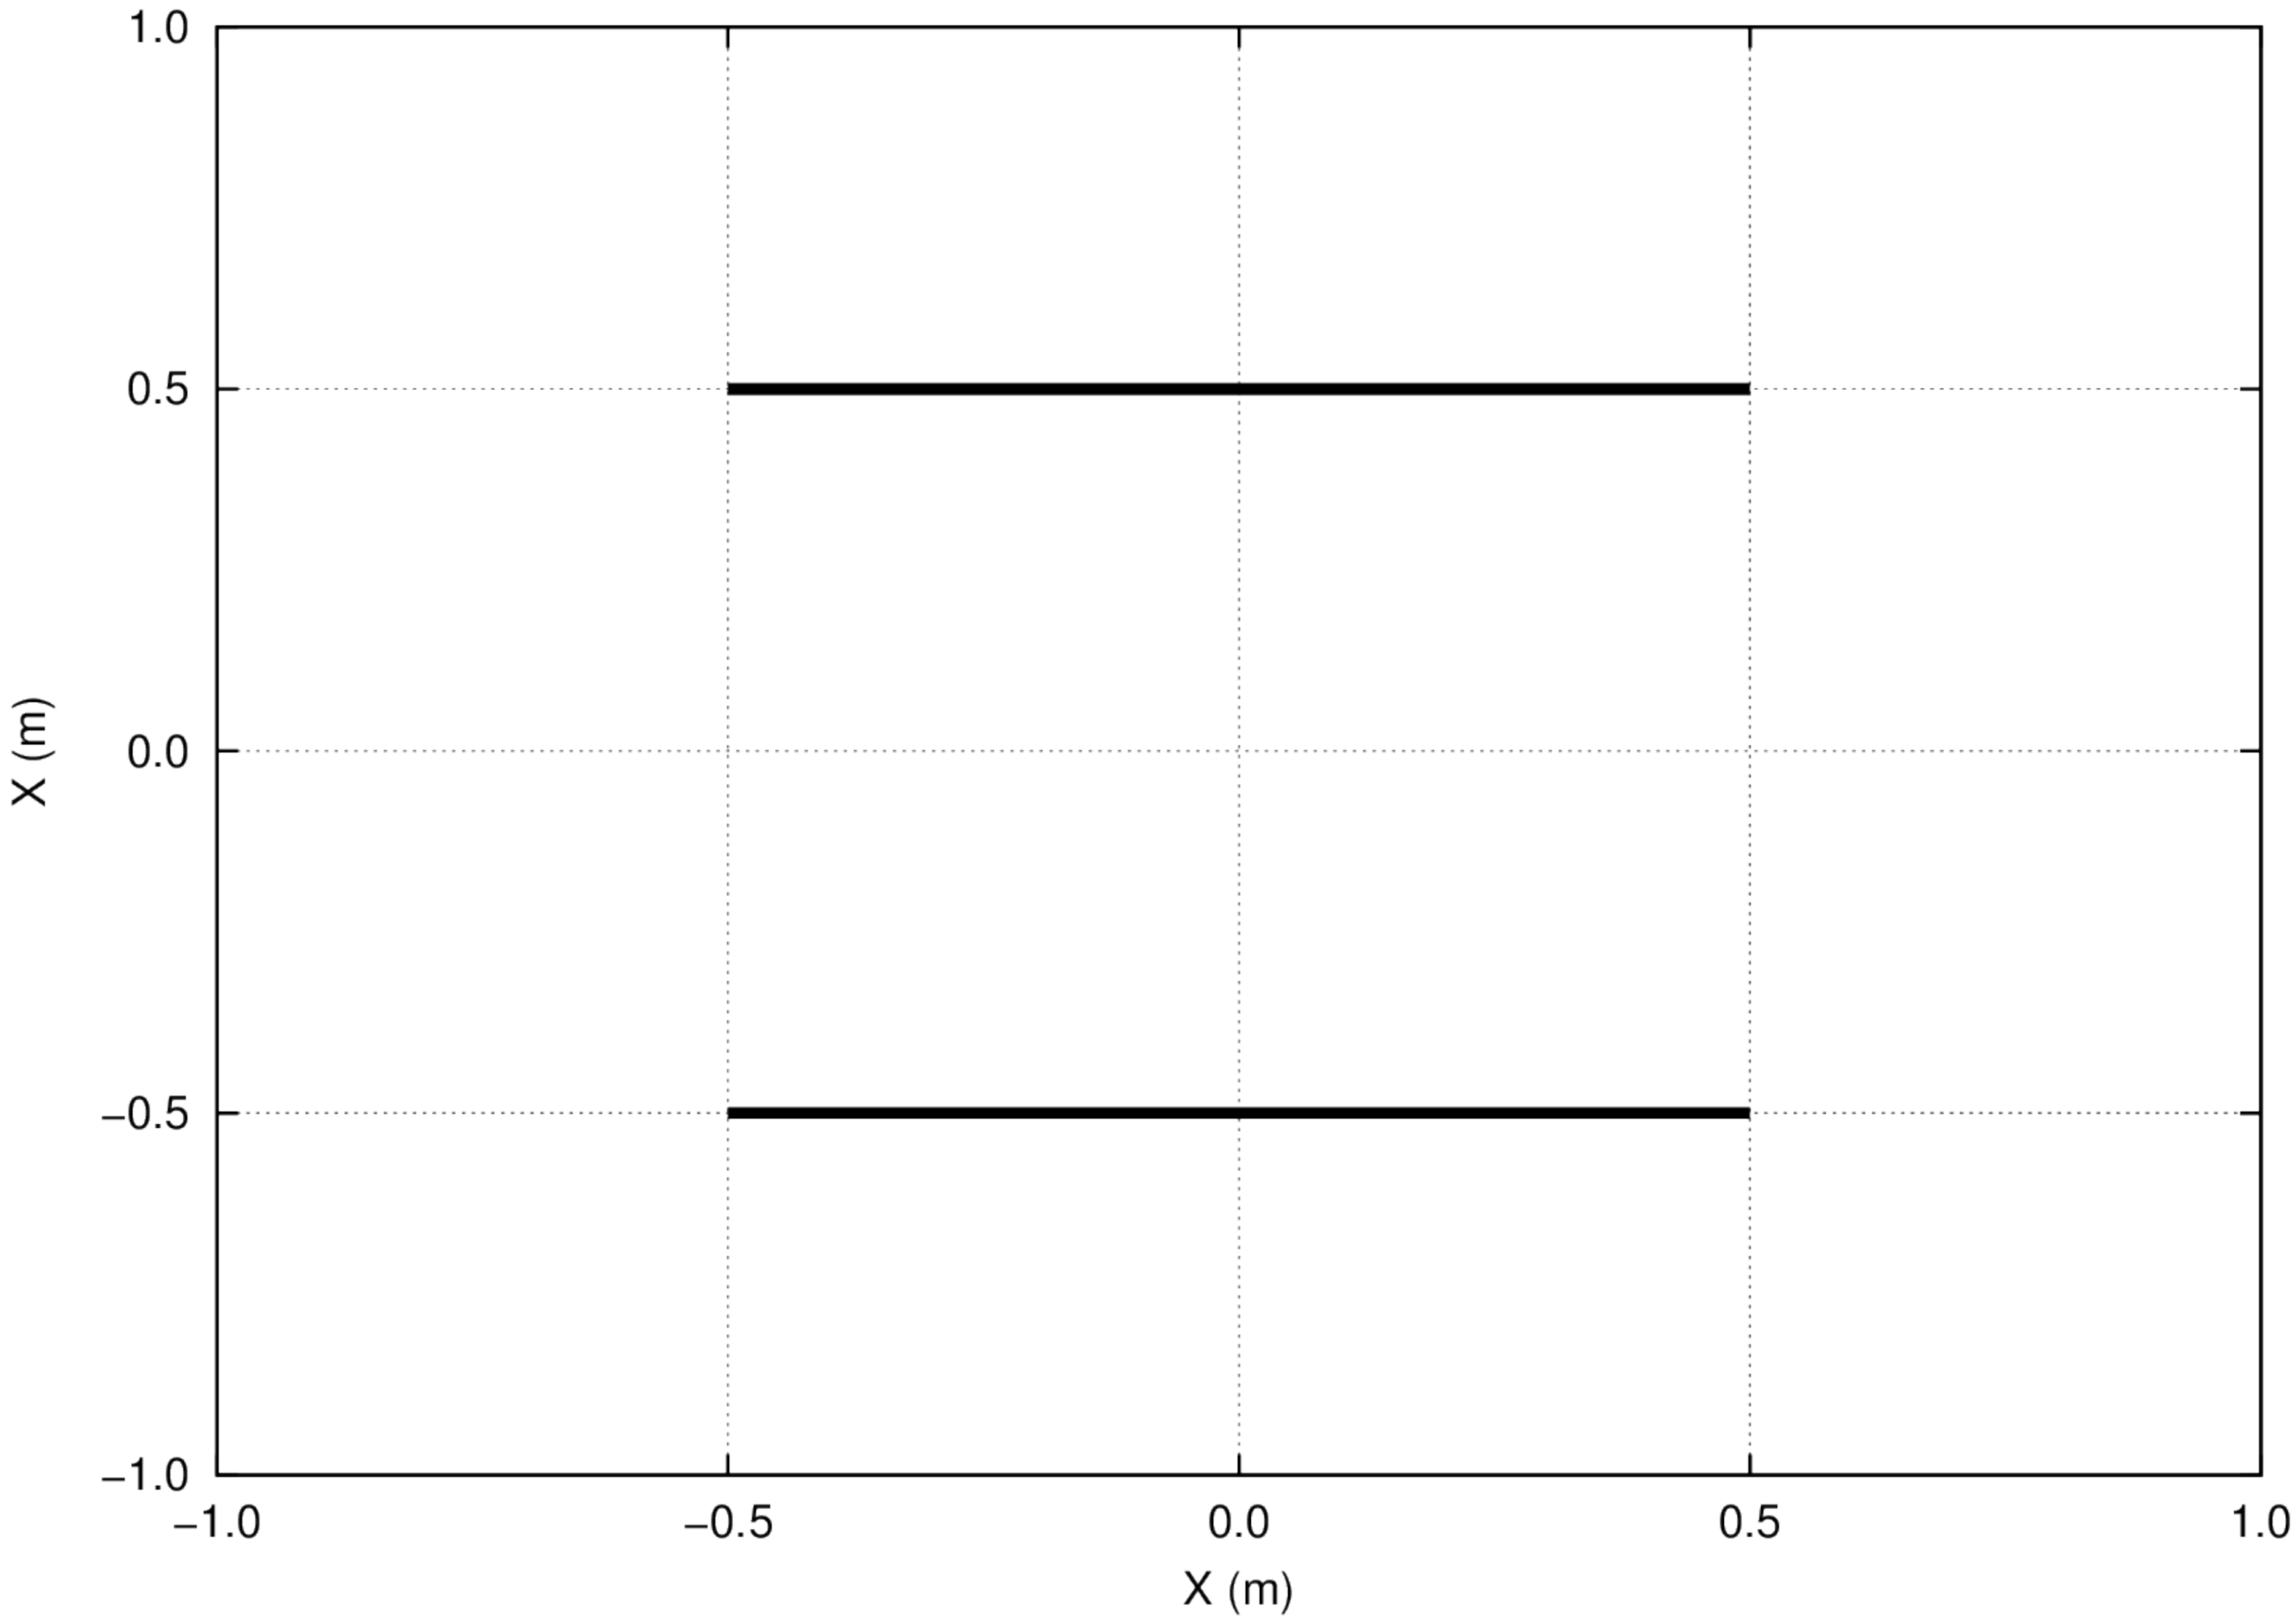

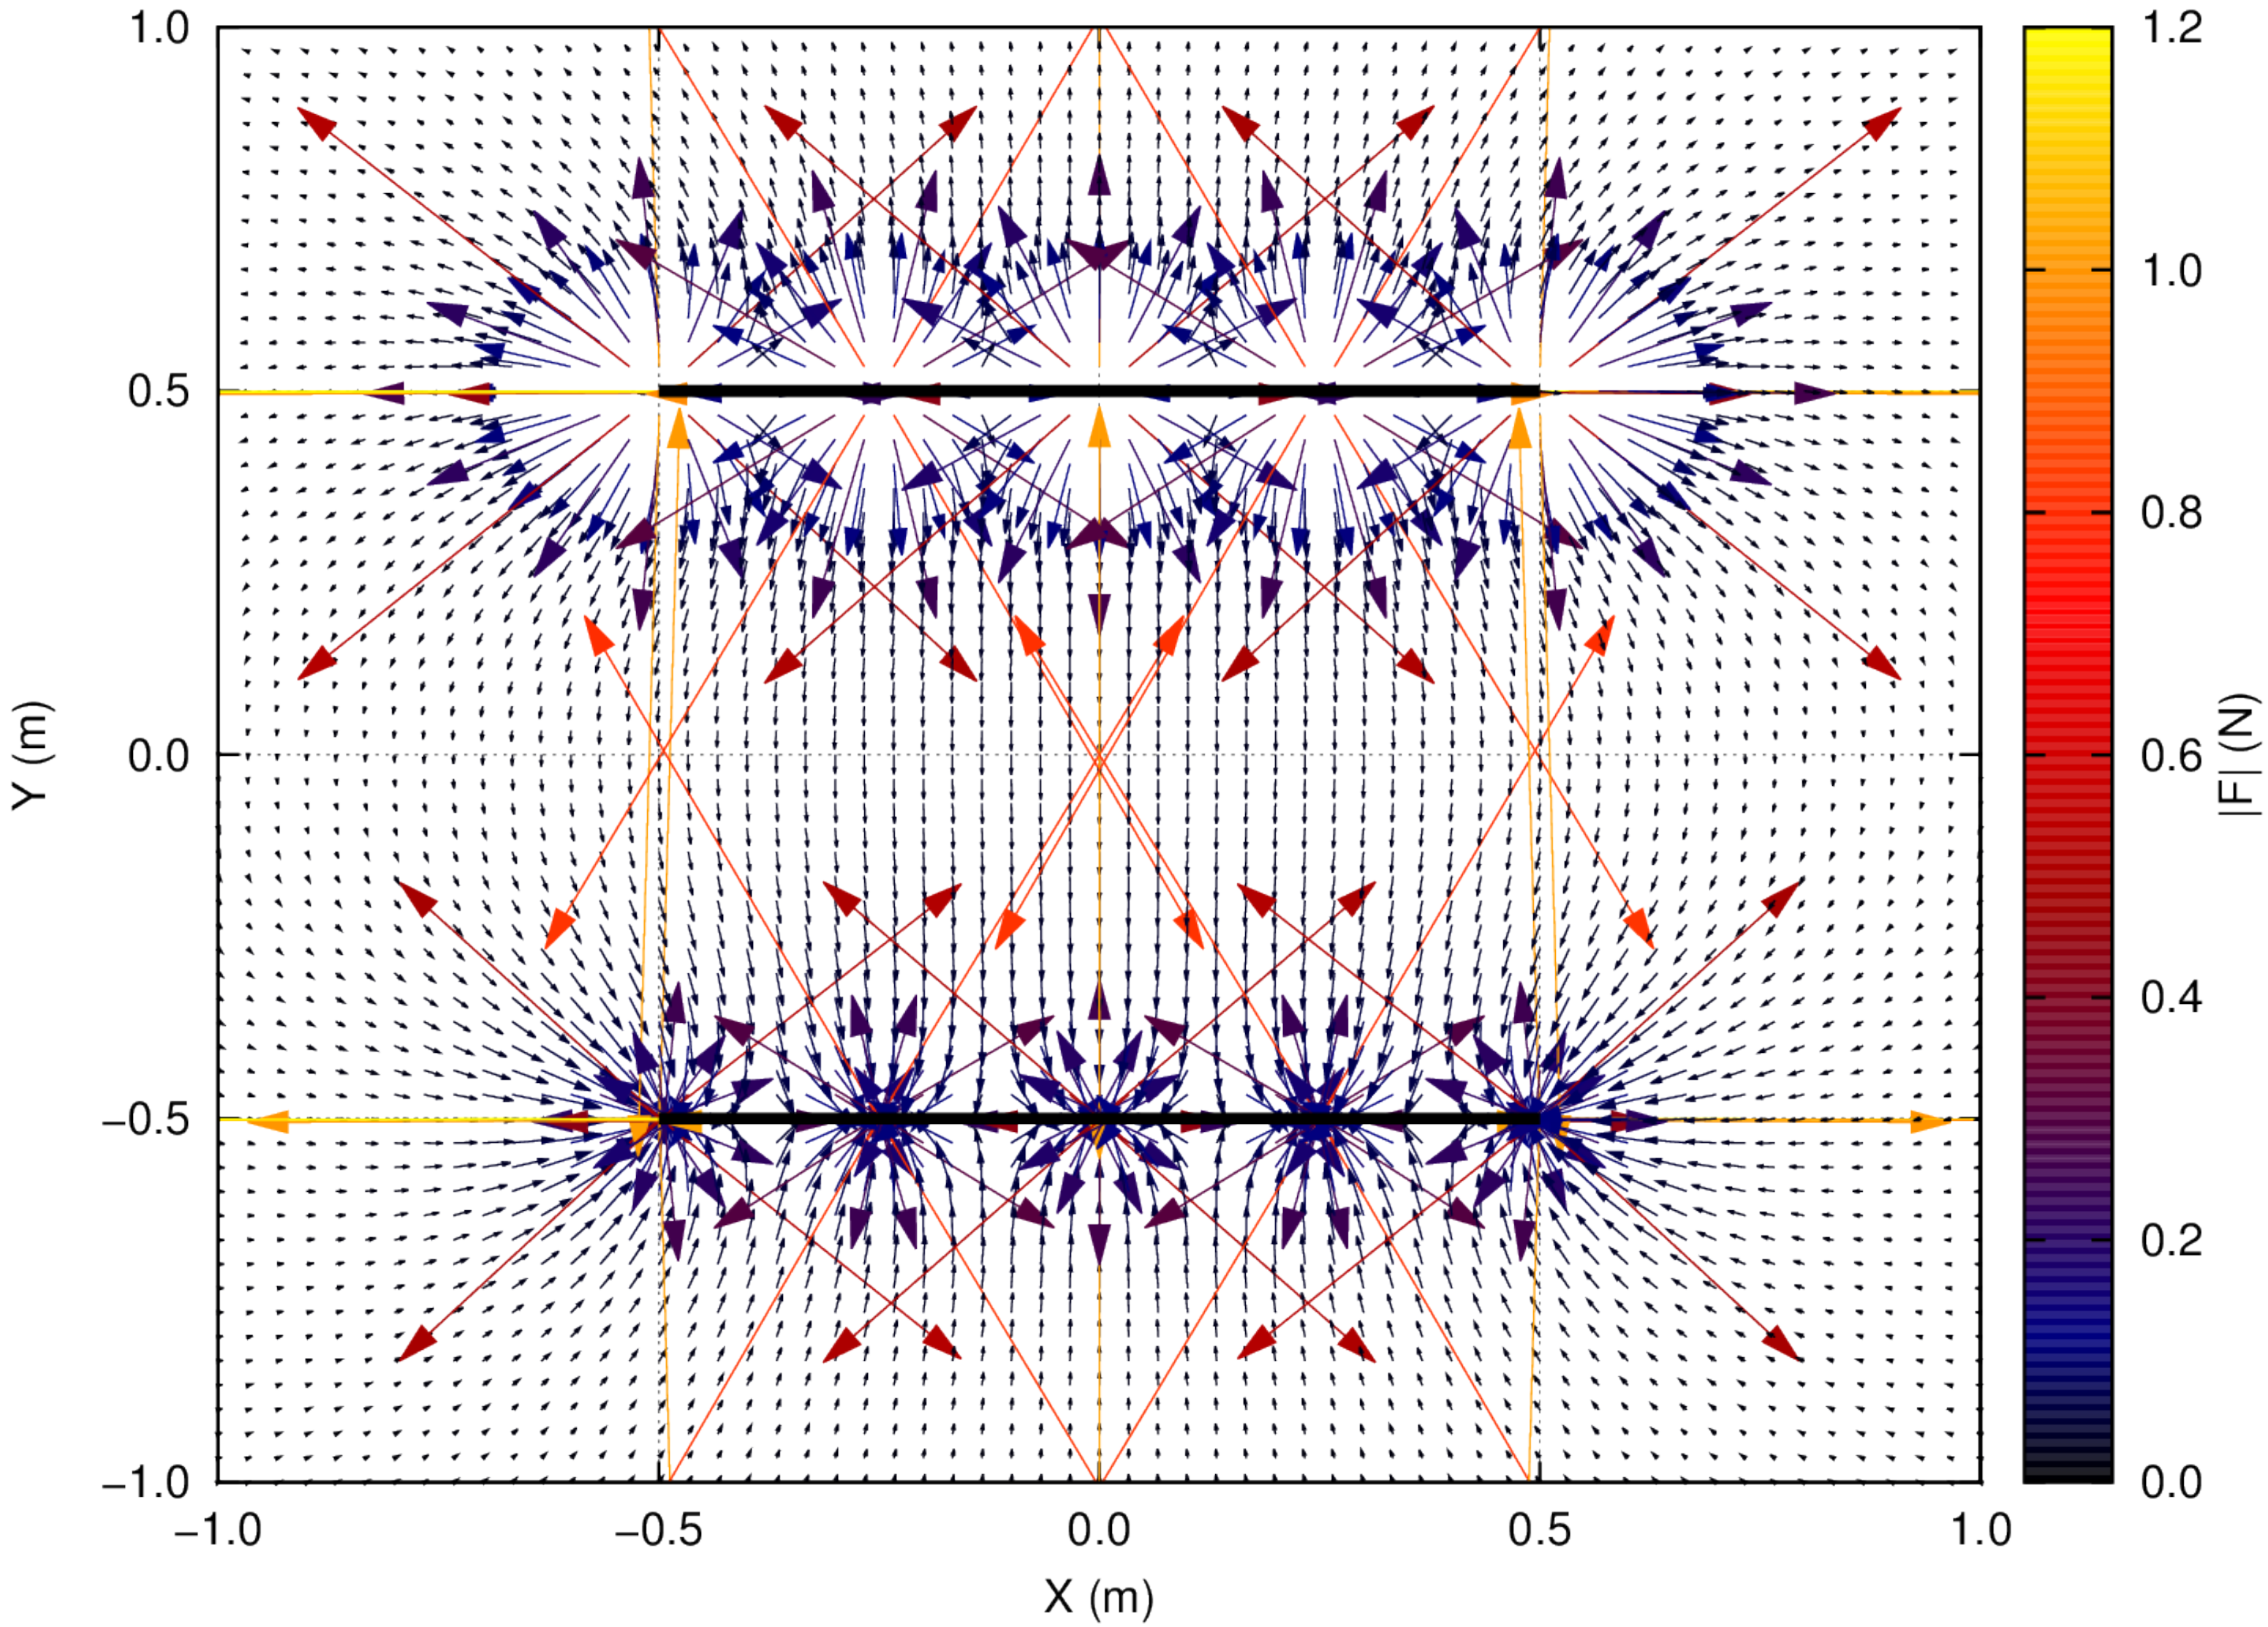

1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Y (m)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
X (m)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
|F| (N)

El capacitor...

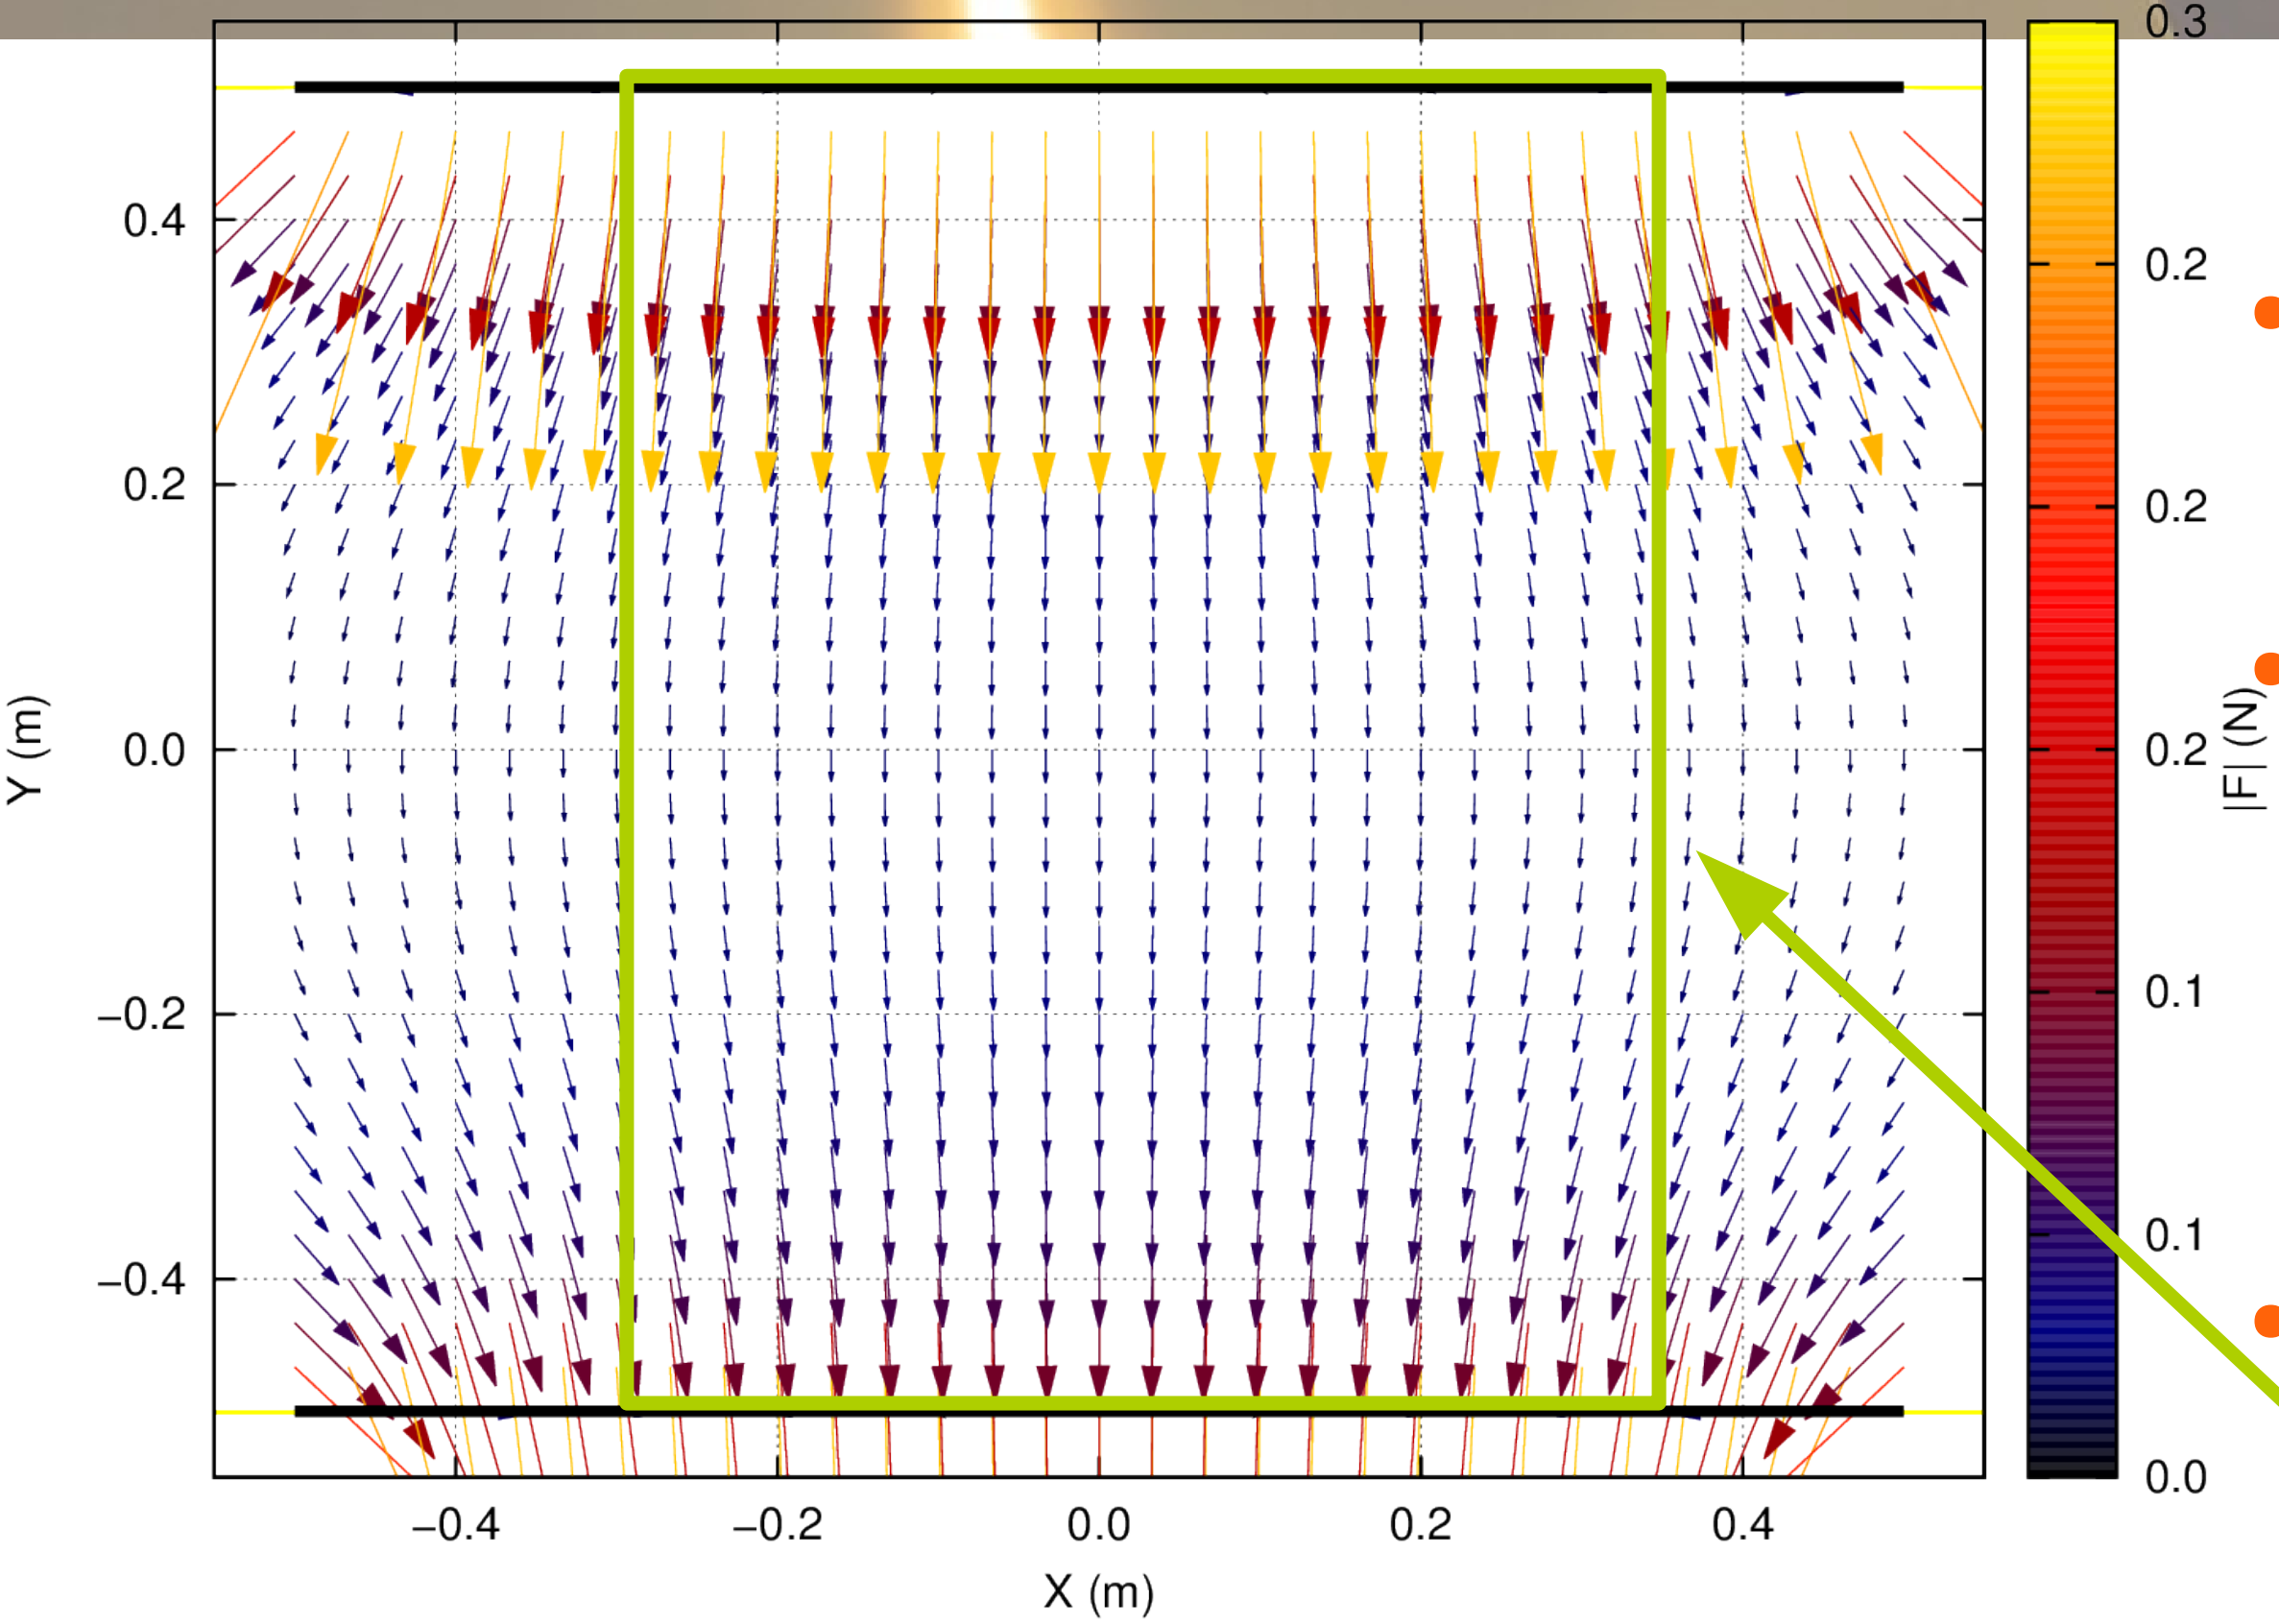

- Capacitor de placas paralelas
- Las curvas de equipotencial son líneas (planos) paralelas a las placas
- El campo eléctrico lejos de los bordes es uniforme y perpendicular a las placas

El código (I)

```
################################## mi programa
# el codigo

# constante de Coulomb
k=8.988e9

# mis cargas
# En este ejemplo tengo tres cargas:
Q1 = 1.
r1 = vector([-1.0,0,0])

Q2 = -1.
r2=vector([0,0,0])

Q3 = 1.
r3=vector([1.0,0,0])

# y quiero calcular el potencial y el campo en :
r=vector([1.,1.,1.])

# recuerdo las definicions. Primero, calculo los vectores resta
d1 = resta(r,r1)
d2 = resta(r,r2)
d3 = resta(r,r3)
```

$$\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i$$

```
# y el potencial debido a cada carga en r
V1 = k*Q1/d1.mod
V2 = k*Q2/d2.mod
V3 = k*Q3/d3.mod
```

$$V_i(\boldsymbol{r}) = k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{d}_i|}$$

```
# y ahora, segun el ppio de superposicion, el potencial total es
# la suma de cada potencial:
V = V1 + V2 + V3
```

$$V(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{N} V_i(\boldsymbol{r})$$

```
# Ahora calculo el campo electrico (es una magnitud vectorial)
# Entonces, calculo el campo electrico debido a cada carga individual
# en vez de usar el vector unitario, uso el vector y divido por el
# modulo al cubo
E1 = vector_escalar(d1, k * Q1 / d1.mod**3)
E2 = vector_escalar(d2, k * Q2 / d2.mod**3)
E3 = vector_escalar(d3, k * Q3 / d3.mod**3)
```

$$\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r}) = \left(k_e \frac{Q_i}{|\boldsymbol{d}_i|^3} \right) \boldsymbol{d}_i$$

```
# Principio de superposicion: el campo electrico es la suma de cada
# campo individual
E12 = suma(E1, E2)
E = suma(E12,E3)
```

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r})$$

```
# finalmente imprimo las coordenadas de r,
for i in range (0,r.dim):
  print r.x[i],

        pesc=0.
        for i in range(0,self.dim):
# las coordenadas del campo electrico E(r)
for i in range (0,r.dim):
  print E.x[i],

# y el modulo del campo electrico |E(r)| y el potencial V(r)
print E.mod,V
```

- Define la cte de Coulomb (eléctrica)
- Defino: N cargas (Q_i) y su posición ($\mathbf{r}_i$)
- Defino el vector **r** donde quiero calcular el potencial y el campo
- Calculo los vectores resta
- Calculo el potencial de cada carga en **r**, $V_i(\mathbf{r})$ y el potencial total V(**r**)
- Calculo el campo eléctrico de cada carga en **r**, $\mathbf{E}_i(\mathbf{r})$, y el campo total, **E**(**r**)
- Imprimo las coordenadas de **r**, las coordenadas de **E**(**r**), el módulo de |**E**(**r**)| y el potencial V(**r**).

El código (II): cuadrícula

- Quiero calcular un campo en una región del espacio

$$-1\ \mathrm{m} \leqslant (x\,;y\,;z) \leqslant 1\ \mathrm{m} \qquad \Delta x = \Delta y = \Delta z = 0.25\ \mathrm{m}$$

- Impongo una cuadrícula. ¿Cuántos puntos tengo?

$$x = -1, -0.75, \ldots, 0.75, 1\,;\, x_i = -1\,;\, x_f = 1\,; \rightarrow n_x = \frac{(x_f - x_i)}{\Delta x} + 1 \rightarrow \frac{(1-(-1))}{0.25} + 1 = 9\ \text{puntos}$$

- Defino los puntos iniciales y finales y el número de puntos en cada dirección

```
xi = -1.
xf = 1.
dx = 0.25
nx = int((xf-xi)/dx) + 1
```

- Y lo mismo para y,z

El código (II): cuadrícula

- Ahora genero tres índices: i→x, j→y, k→z
- Si i=0, entonces $x=x_i$. Si i=(nx-1)→$x=x_f$. Luego x=xi + i*dx

```
for i in range(0,9):
  x=xi+i*dx
  for j in range(0,9):
    y=yi+j*dy
    for k in range(0,9):
      z=zi+k*dz
```

- Y ahora, defino el vector posición como:

```
r=vector([x,y,z])
```

- Calculo los vectores resta, y verifico que no sean nulos!
- Luego, calculo el potencial y el campo E en cada punto
- Imprimo las coordenadas de r, E y el potencial para cada punto de la cuadrícula

```
# constante de Coulomb
k=8.988e9
# mis cargas
Q1 = 1.
r1 = vector([-1.0,0,0])
Q2 = -1.
r2=vector([0,0,0])
Q3 = 1.
r3=vector([1.0,0,0])
#Defino los puntos iniciales para calcular la grilla xi,yi,zi y
# los saltos, dx, dy y dz y el número de puntos nx,ny,nz
xi=-1.
xf=1.
dx=0.25
nx=int((xf-xi)/dx) + 1
yi=-1.
yf=1.
dy=0.25
ny=int((yf-yi)/dy) + 1
zi=-1.
zf=1.
dz=0.25
nz=int((zf-zi)/dz) + 1
for i in range(0,nx):
  x=xi+i*dx
  for j in range(0,ny):
    y=yi+j*dy
    for k in range(0,nz):
      z=zi+k*dz
      #establezco mi nueva posición en (x,y,z)
      r=vector([x,y,z])
      # recuerdo las definicions. Primero, calculo los vectores resta
      d1 = resta(r,r1)
      d2 = resta(r,r2)
      d3 = resta(r,r3)
      #Verifico que los vectores diferencia no sean nulos:
      if (d1.mod!=0. and d2.mod!=0. and d3.mod!=0.):
        # Calculo el potencial debido a cada carga en r
        V1 = k*Q1/d1.mod
        V2 = k*Q2/d2.mod
        V3 = k*Q3/d3.mod
        # y ahora, segun el ppio de superposicion, el potencial total es
        V = V1 + V2 + V3
        # Ahora calculo el campo electrico (es una magnitud vectorial)
        # Calculo el campo electrico debido a cada carga individual
        # en vez de usar el vector unitario, uso el vector y divido por el modulo al cubo
        E1 = vector_escalar(d1, k * Q1 / d1.mod**3)
        E2 = vector_escalar(d2, k * Q2 / d2.mod**3)
        E3 = vector_escalar(d3, k * Q3 / d3.mod**3)
        # Principio de superposicion: el campo electrico es
        E12 = suma(E1, E2)
        E = suma(E12,E3)
        # finalmente imprimo las coordenadas de r,
        for i in range (0,r.dim):
          print r.x[i],
        # las coordenadas del campo electrico E(r)
        for i in range (0,r.dim):
          print E.x[i],
        # y el modulo del campo electrico |E(r)| y el potencial V(r)
        print E.mod,V
```

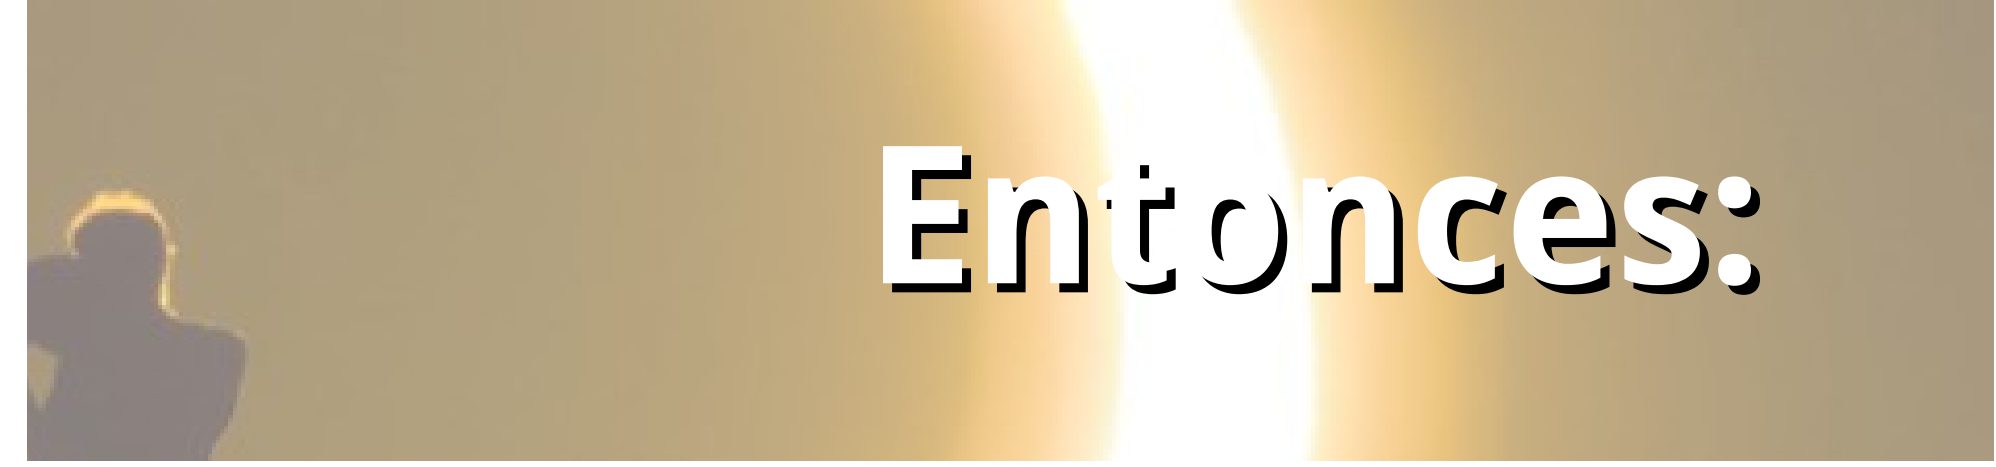

- Identificar cada parte del pseudocódigo anterior en este código
- Adecuar las constantes, las cargas y los límites a los problemas planteados en la guía
- Ejectuar, guardar resultados, escribir los informes
- Entregar