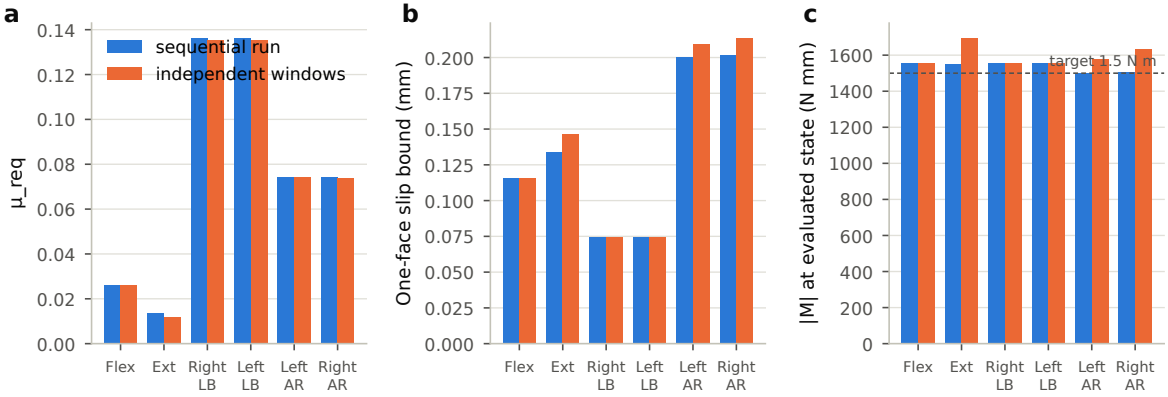
a
μ_req
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
sequential run
independent windows
Flex
Ext
Right LB
Left LB
Left AR
Right AR
b
One-face slip bound (mm)
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Flex
Ext
Right LB
Left LB
Left AR
Right AR
c
|M| at evaluated state (N mm)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
target 1.5 N m
Flex
Ext
Right LB
Left LB
Left AR
Right AR