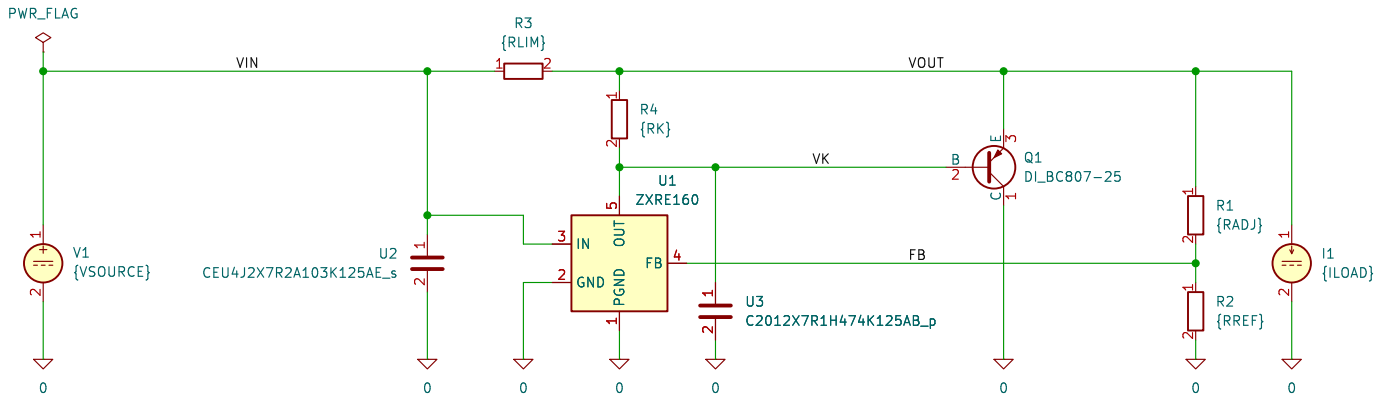


1V Current-Boosted Shunt Regulator

VOUT=VREF(1+(RADJ/RREF))
VOUT>0.2V+VBE
RLIM=(VIN-VOUT/IRLIM)
IB=IOUT_MAX/(HFE_MIN+1)
RK=VBE/IRK -> IRK=10mA-15mA

PWR_FLAG

0

AE01020160
-
-
-

astroelectronic

Sheet: /
File: ZXRE160.kicad_sch

Title: 0.6V adjustable shunt regulator

Size: A4	Date: 2025-07-01	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1