İŞ MAKİNESİ KEPÇESİ · HARDOX

KAYNAKTAN SONRA EN YUMUŞAK BÖLGE NERESİ?

A Ana malzeme, yani sacın ortası


B Kaynak dikişi ve hemen yanı

C Fark yok, her yer aynı sertlikte

CEVAP 2. SAYFADA →

CEVAP: B

SERTLİK KAYNAK HATTINDA DÜŞER

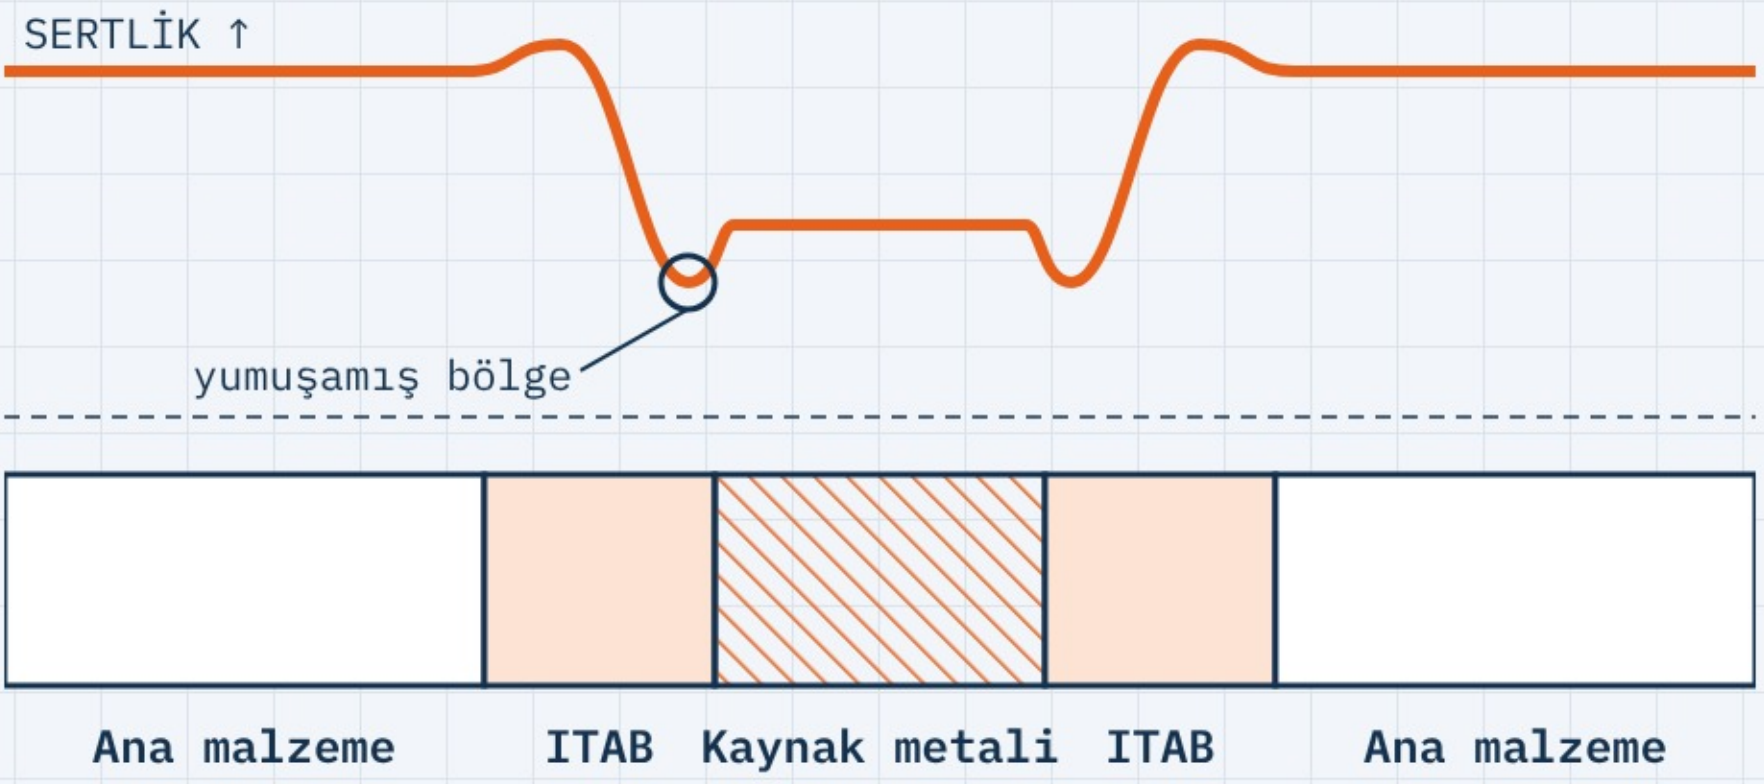

ŞEMATİK · ÖLÇEKSİZ · DEĞER İÇERMEZ

NEDEN?

İKİ SEBEP

KAYNAK METALİ

Çoğu uygulamada ana malzemeden daha düşük sertlikte bir dolgu malzemesinden oluşur.

ITAB

Kaynak ısısı, ana malzemeden daha düşük sertlikte ve aşınma direncinde bir bölge oluşturur. Fazla ısı girdisi bu bölgeyi genişletir (SSAB).

SSAB, Hardox'un özelliklerini 250 °C'ye kadar garanti eder. Bu yüzden bu sıcaklığın üzerinde ısıl işlemden genellikle kaçınılır.

ÜRETİM VE TASARIM

ÜÇ SONUÇ

01 Isı girdisi, kaliteye ve kalınlığa göre önerilen aralıkta tutulur → WPS

02 Dikişler mümkünse en yoğun aşınma bölgesinin dışına alınır → değişim aralığı

03 250 °C üzeri ısıl işlemden kaçınılır → satın alınan sertlik korunur

AŞINMA DİRENCİ KAYNAKTA KORUNUR YA DA KAYBEDİLİR.

ARMAWELD'DE

→ Hardox ve Strenx için her malzeme grubuna ayrı WPS.

→ Malzeme grubuna göre ön ısıtma protokolü ve sarf seçimi.

→ Kaynak, makine ve metalurji mühendislerinin kurduğu ekip.

Cevabınızı tahmin etmiş miydiniz? Yoruma harfiniz yeterli.