
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN · KÖŞE KAYNAĞI

BU 5, A MI Z Mİ?

Aynı rakam, iki kat kaynak metali farkı. Tek harf okunmadığında başlar.

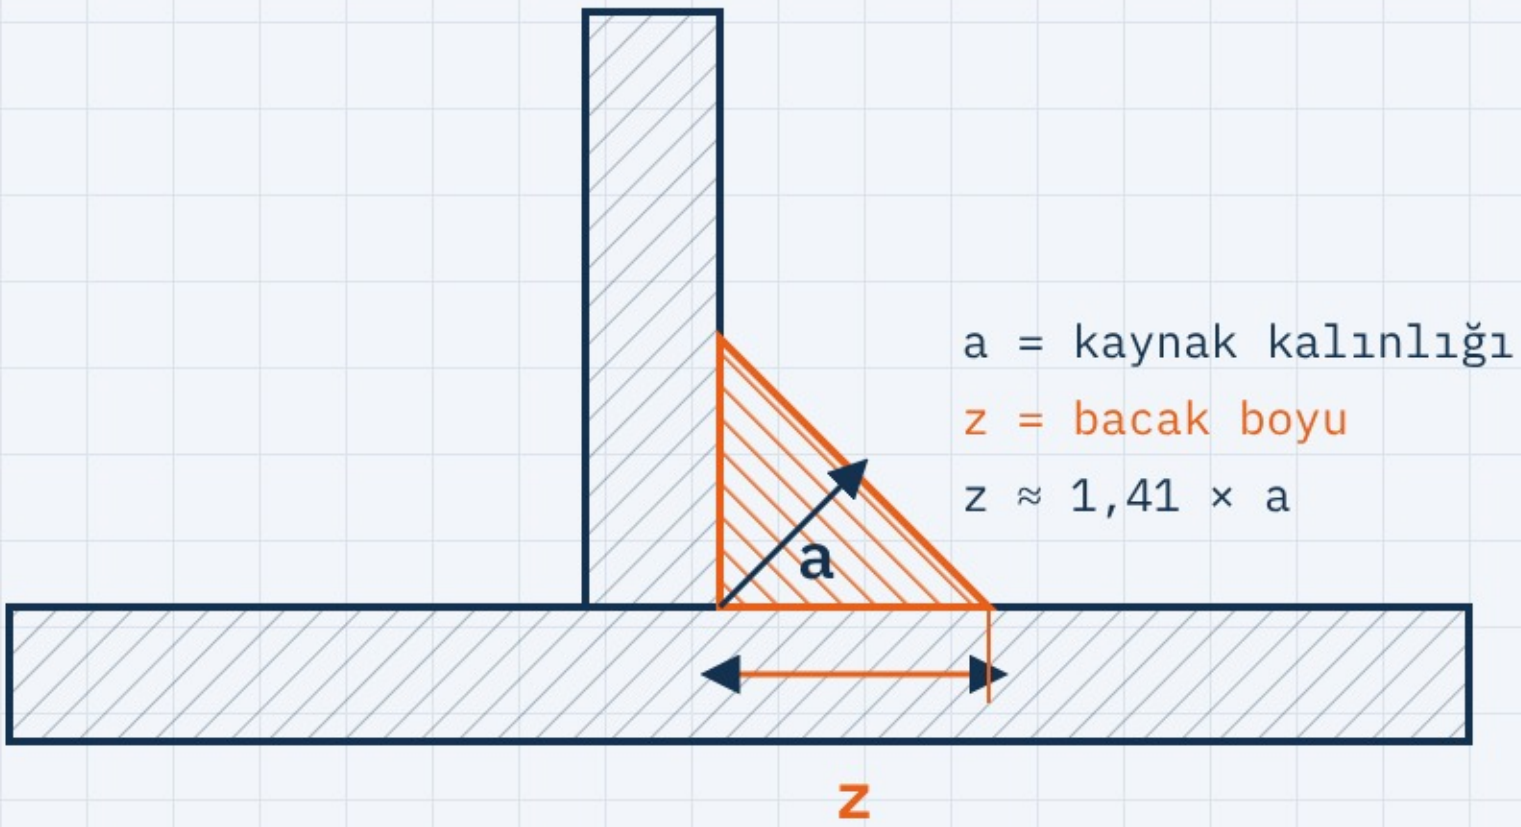

ISO 2553 GÖSTERİMİ

İKİ ÖLÇÜ, İKİ FARKLI KAYNAK

Z5

Bacak boyu 5 mm

a ≈ 3,5 mm

Kesit ≈ 12,5 mm²

A5

Kaynak kalınlığı 5 mm

z ≈ 7 mm

Kesit ≈ 25 mm²

EŞİT BACAKLI 90° KÖŞE KAYNAĞI · TAŞKINLIK İHMAL

KESİT ALANI ≈ A²

"GARANTİ OLSUN" KAÇ KAT?

ÖLÇÜ	KESİT ALANI	A5'E GÖRE
a4	≈ 16 mm²	× 0,64
a5	≈ 25 mm²	Referans
a6	≈ 36 mm²	× 1,44
a7	≈ 49 mm²	× 1,96

BÜYÜK KAYNAK NEDEN DAHA İYİ DEĞİL?

FAZLASI DA EKSİĞİ DE RİSK

01 Daha uzun ark süresi → termin ve maliyet

02 Daha fazla ısı → çarpılma ve ölçü riski

03 Daha fazla kalıcı gerilme

04 Eksik kaynak → taşıma kapasitesi kaybı

KAYNAK ÖLÇÜSÜ YORUMLA DEĞİL, ÇİZİMLE BELİRLENİR.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri üretime girmeden önce mühendis onayından geçer.

→ Ölçü veya sembolde belirsizlik kaynak başlamadan sorulur.

Sizin çizimlerinizde köşe kaynağı a ile mi, z ile mi veriliyor?