
Geometría del secador solar

Modelo de datos sintéticos · 3 paredes · 9 nodos · 36 posiciones de medición

(a) Vista de conjunto


Perspectiva tridimensional; pared derecha separada para mostrar el interior.

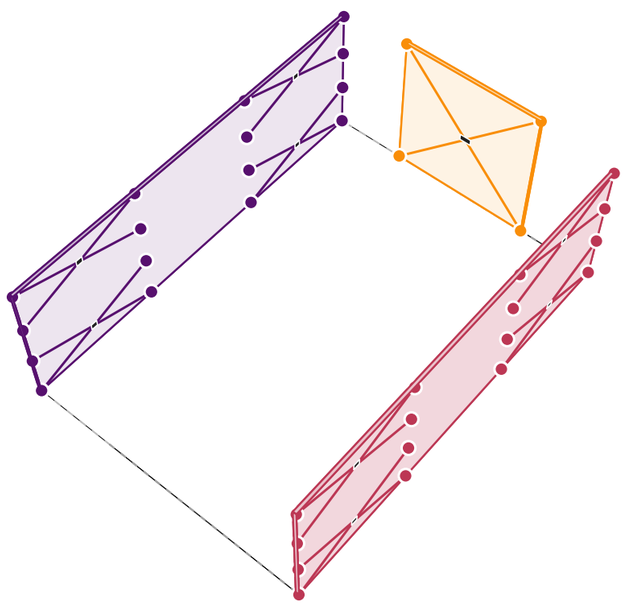

Pared izquierda Pared derecha Pared posterior

(b) Distribución de un nodo lateral

L = 0,98 m; θ = 19,09° respecto a la horizontal

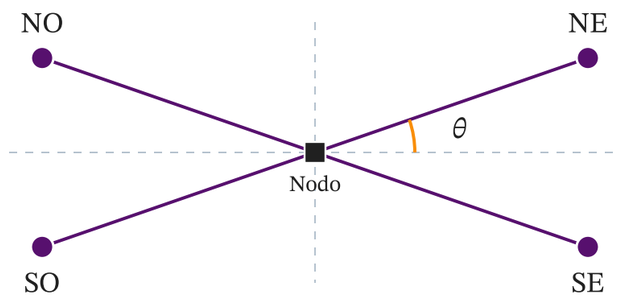


$\Delta X = L \cos\theta = 0{,}926106\ m$

$\Delta Y = L \operatorname{sen}\theta = 0{,}320512\ m$

(c) Paredes laterales


Coordenadas locales; ambas vistas tienen la misma escala.

Pared izquierda

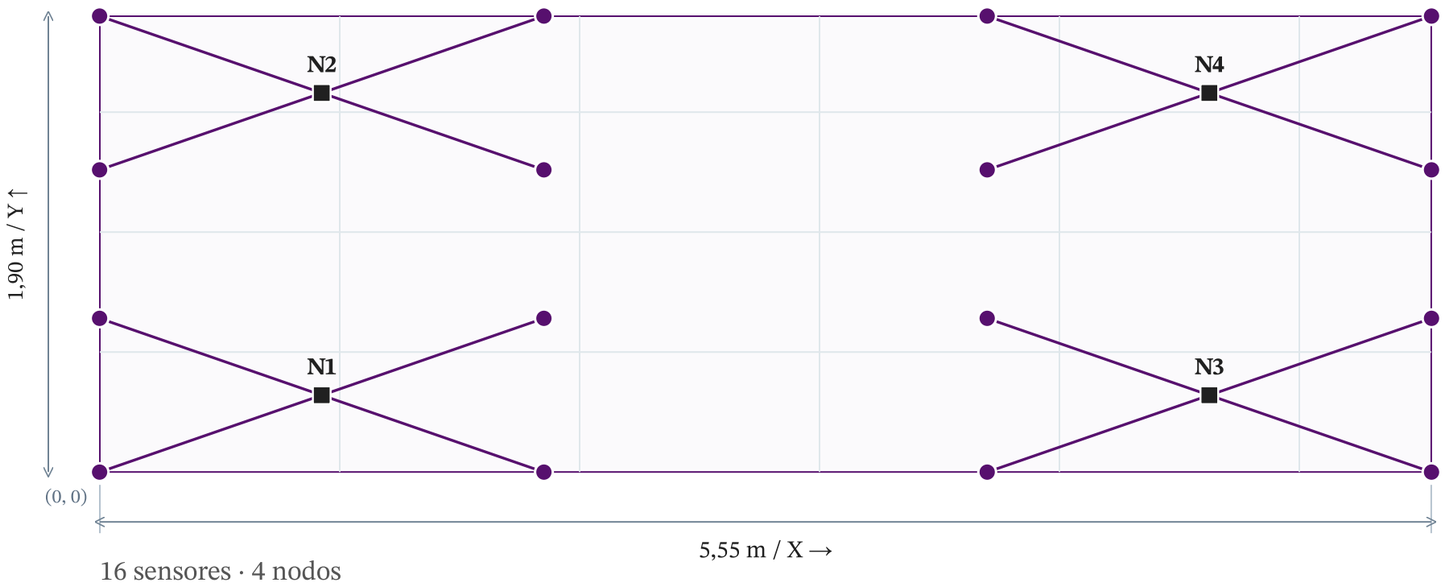

16 sensores · 4 nodos


Pared derecha

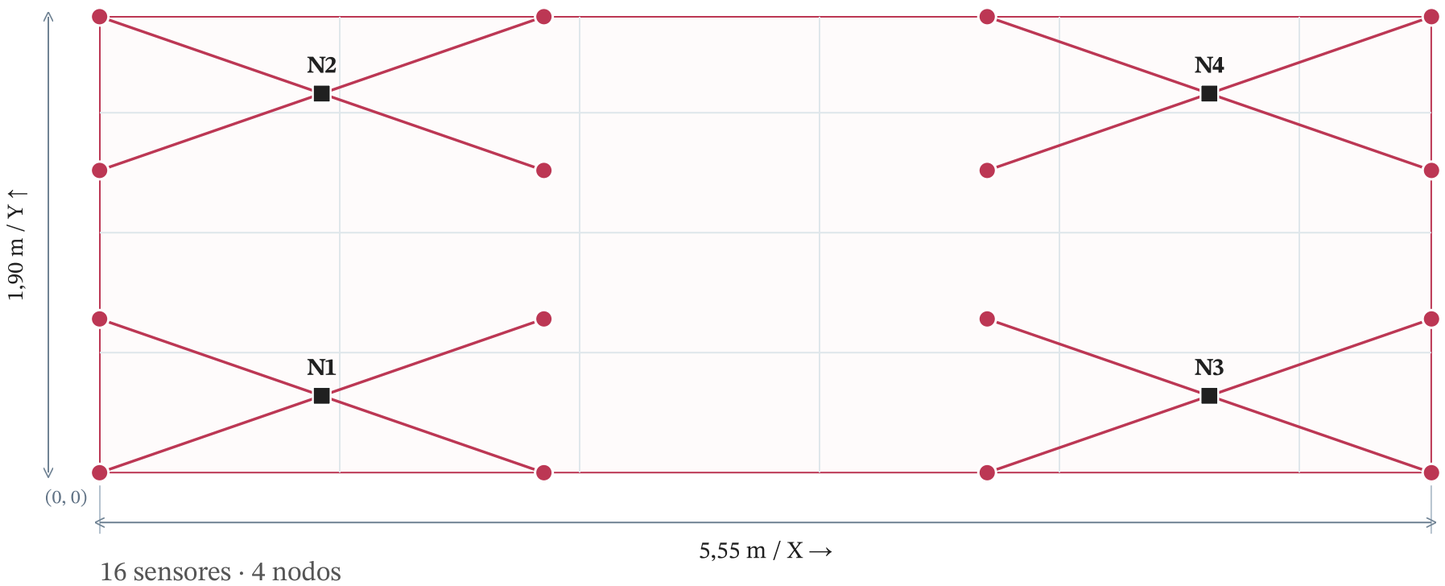

16 sensores · 4 nodos

(d) Pared posterior

Vista ampliada respecto a los laterales.

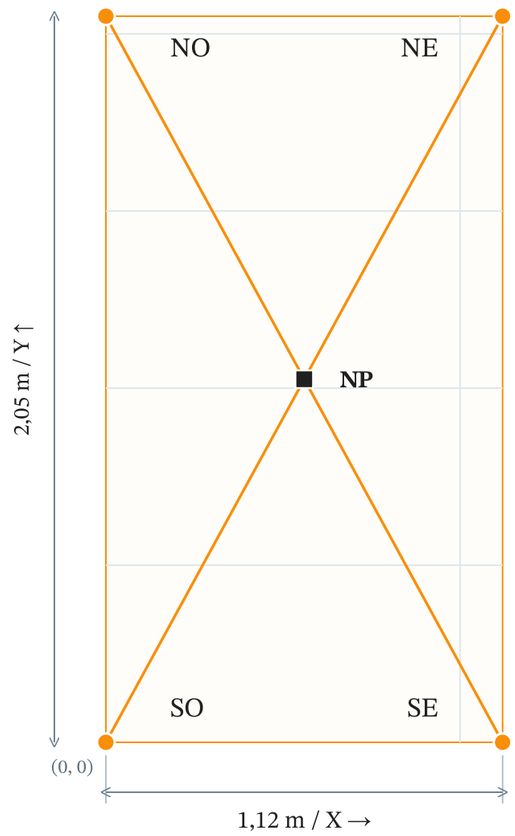

4 sensores · 1 nodo central

SO (0; 0) SE (1,12; 0)

NO (0; 2,05) NE (1,12; 2,05)

Origen local: esquina inferior izquierda.

● Sensor ■ Nodo de conexión —— Cable

Dimensiones y coordenadas en metros (m).