

Your Specialist in Chemistry



產品目錄 Tyzor™ 有機鈦 (鋅) 酸酯

Alan & Thomas Technologies
宏 威 應 用 材 料

Dorf Ketal 有機鈦 (鋁) 酸酯

- 作為有機鈦 (鋁) 酸酯行業的世界領導品牌，Dorf Ketal 公司生產一系列有機鈦 (鋁) 酸酯的產品，使用 Tyzor™, Unilink™, Clearlink™ 和 Activate™ 商標銷售
- Dorf Ketal Tyzor® 有機鈦 (鋁) 酸酯產品有高活性的烷基鈦酸酯，也有穩定的螯合型的鈦 (鋁) 酸酯，並且在兩大類型中有多種規格，能夠滿足不同應用，不同反應條件，不同反應活性的要求。我們大幅提升產品性能，提高產品價值並能取代其他較高污染性觸媒，降低環境影響，已被廣泛使用於多種工業的應用
- Dorf Ketal Tyzor® 有機鈦 (鋁) 酸酯產品主要有四大作用
 1. 作為催化劑：是酯化反應、轉酯化反應、聚酯合成和縮聚化製程的催化劑，是矽樹脂、環氧樹脂、密封膠和黏著劑的催化劑及硬化劑。
 2. 作為交聯劑：作為交聯劑，提高油漆、油墨、膠黏劑、聚合物的物化性能。
 3. 表面性能改質：能夠改善無機及有機材料表面性能。
 4. 密著促進劑 能提高塗料油墨及黏著劑對金屬塑膠素材密著。
- Tyzor® 能為您做些什麼? 在各種工業中的應用
 1. 印刷油墨：聚合物包裝材料(各種材質)和印刷油墨產生永久性交聯，可提高乾燥速率、耐熱耐冷、抗潮、耐溶劑和耐磨能力等
 2. 油漆和塗料：通過將塗層與素材結合，提高附著力和分散性並增加搖變特性，提高低VOC塗料的防垂流
 3. 黏著劑：取代有毒材料，如錫觸媒，同時改善聚丙烯、丙烯酸和聚氨酯的附著力
 4. 密封膠：提高反應速度，提高矽酮密封膠和RTV-濕氣固化系統的交聯和黏著性，並延長保存期限
 5. PET/PBT 聚合物合成：高效催化劑，可提高酯化、酯交換的反應速度，聚合和縮合的反應速率，減少副反應
 6. 酯化：高效能催化劑。應用於 (甲基) 丙烯酸酯、聚酯、可塑劑、各種酯和聚氨酯生產，同時產生最少量的副產物

Contents 內容

Products Guide 目錄

Dorf Ketal

• Tyzor Organic Titanates and Zirconates 鈦 (鋁) 酸酯 功能	作為催化劑	4
	作為交聯劑	5
	提高附著力	6
	作為表面改性	7
• 鈦 (鋁) 酸酯 應用	PET/PBT Catalyst/PET/PBT催化劑	8
	Catalyst/催化劑	9
	Adhesive and Sealant/黏著劑	11
	Ink/油墨	13
	Coating/塗料	14
	Others/其他 (玻璃/防腐蝕)	15
• 鈦 (鋁) 酸酯 產品目錄	鈦酸酯與鋁酸酯 產品目錄	16

鈦（鋁）酸酯作為催化劑

Tyzor有機鈦（鋁）在許多反應中，如酯合成、酯交換、縮合和加成反應，都表現出高效良好的催化性能。

催化酯化反應：



催化酯交換反應：




應用範圍：可塑劑、（不）飽和聚酯、PET、PBT、聚酯多元醇等

優點：

1. 不含任何有機錫，最終產品具有良好環保性，符合歐美環保標準。
2. 克服普通鈦酸酯催化劑不耐水等缺陷，在280°C下依舊可以保持較高催化活性
(Tyzor 422, Tyzor 436)
3. 可縮短聚酯合成反應時間。
4. 克服普通鈦酸酯催化劑易黃變缺陷，Tyzor 436具有低黃變特點。
5. 在水、醇和單體中有良好的分散性。

鈦（鋇）酸酯作為交聯劑

Tyzor 有機鈦（鋇）作為交聯劑，以提高油漆、油墨、膠黏劑、聚合物（PVA等）的物理化學性能

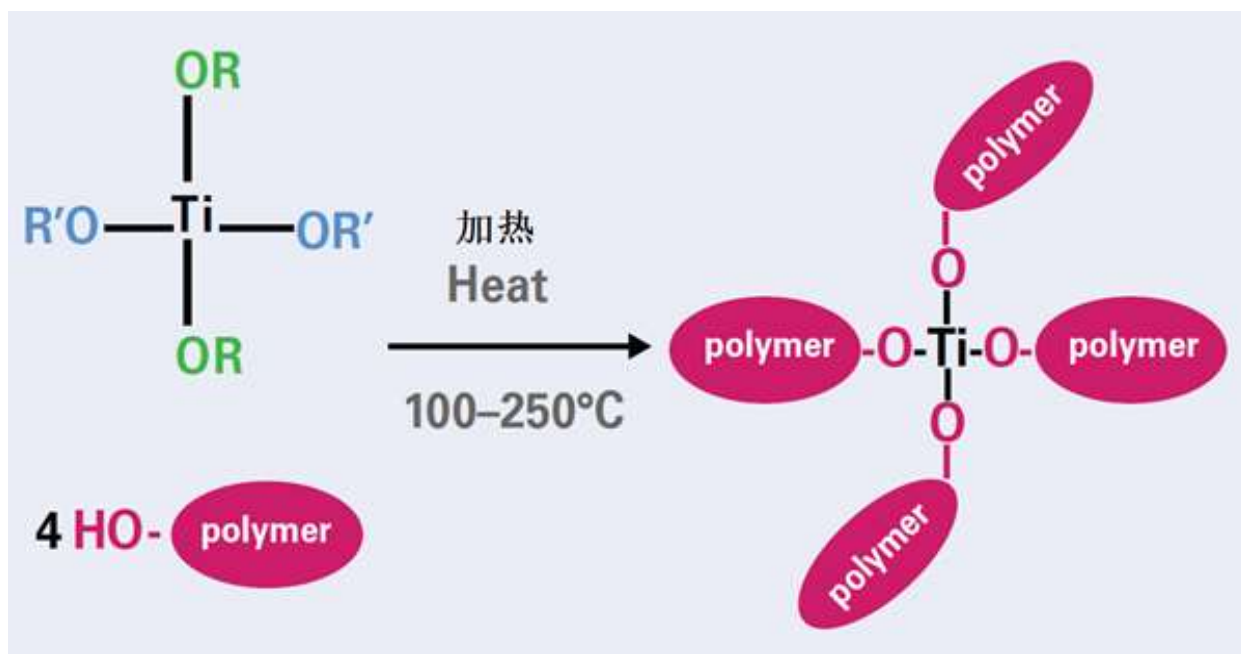

應用範圍：

油漆、油墨、膠黏劑、聚合物等。

優點：


提高固化速度

提高耐水性、耐熱性

提高硬度與耐刮性能

鈦（鈳）酸酯提高附著力

Tyzor有機鈦（鈳）能夠提高油漆、塗料、油墨、密封膠等產品對於不同基材，如金屬、塑膠、玻璃等基材的附著力。Tyzor產品通過在兩種不同的基材架“橋”，從而將兩種不同的基材在介面處連結起來。如無/有機材料和高分子。

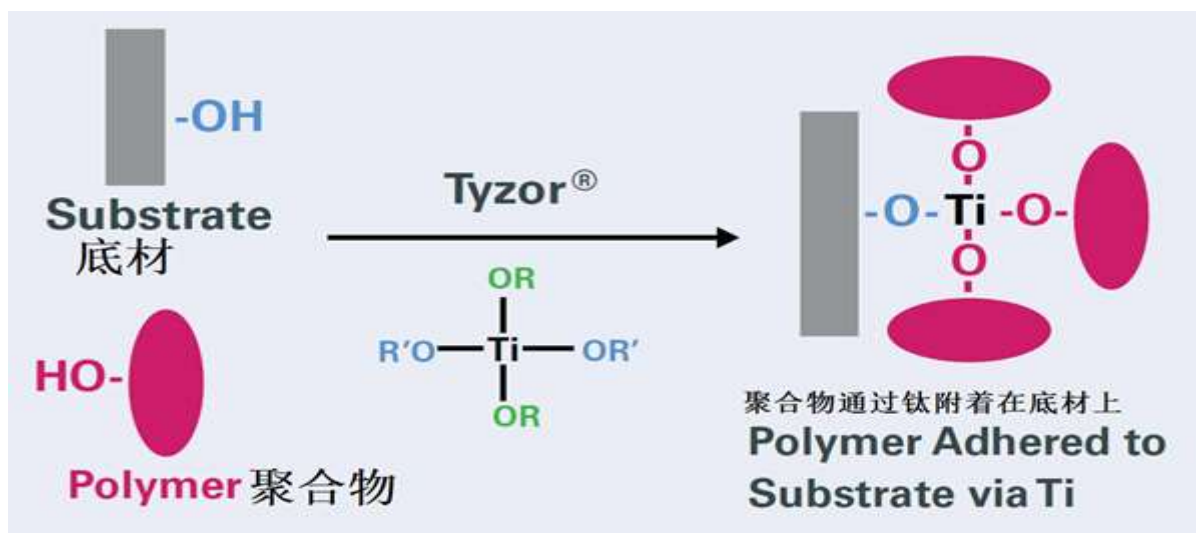


應用範圍：油漆、塗料、油墨、密封膠

優點：

1. 提高塗料耐高溫性、耐溶劑、抗腐蝕性及耐刮性
2. 能與聚合物、玻璃和金屬塗層上如-OH和-COOH相互作用，促進塗層與底材的交聯。
提高塗料對底材的附著力
3. 可提高塗層的硬度、耐鹽霧性、耐腐蝕性

鈦（鈳）酸酯作為表面改性

Tyzor有機鈦（鈳）能用於改善無機和有機材料的表面性能。Tyzor系列產品被單獨或者混合其他材料一同加入到溶膠-凝膠Sol-Gel體系，會形成一個連續的金屬氧化物塗層，從而改善產品表面性能。

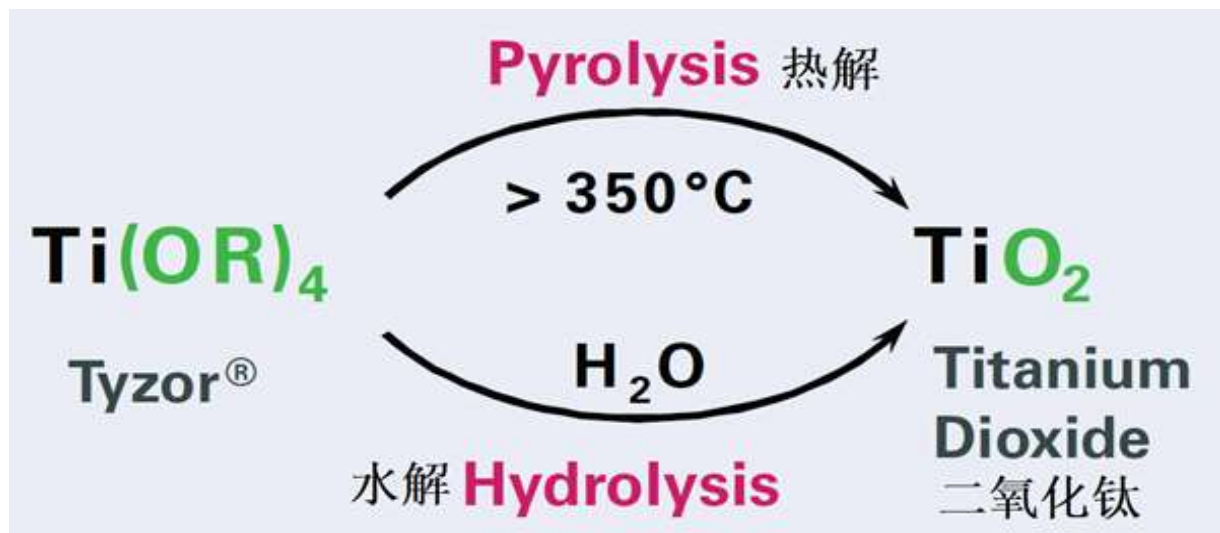

應用範圍：

紡織整理劑、鋁銀漿表面處理、顏料表面處理等

優點：

改善防腐性能

改善耐刮、耐熱性能

改善表面親水性能

Tyzor in PET/PBT Catalyst 鈦（鈹）酸酯在催化劑應用

PET/PBT 鈦酸酯催化劑

Tyzor[®] 是一種高效鈦酸酯催化劑，適用於樹脂酯化合成及縮合反應，Tyzor[®] Activate™ 是先進世代的產品，耐水解、添加量低、高效能、透明性佳、更慢的結晶速率、更低的聚合溫度，可單獨使用，也可與傳統鈦酸酯搭配使用效果更好。廣泛使用於 PET/PBT、PC 瓶片、食品薄膜包材樹脂及纖維，應用時的優勢及特色包含：

1. 高效鈦酸酯催化劑
2. 低毒性、低添加量、取代銻觸媒
3. 低添加量、低反應溫度、提高反應速率、增加產能、降低製造生產成本
4. 副產物少、易操作、透明性佳、低黃變
5. 製造纖維級樹脂，減少毛羽、斷絲及停機
6. 副產物少，減少更換生產線濾網的頻率

PET/PBT 鈦酸酯催化劑 PET/PBT Catalyst

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
鈦酸酯 Titanates Products		
Tyzor [®] 436	特殊鈦酸酯螯合物、纖維級 (介質：醇/水)	催化劑 -不易水解高效催化劑，減少堵塞管道 -添加量低、高效能、透明性佳
Tyzor [®] 422	特殊鈦酸酯螯合物、專利級 (優良瓶片及薄膜樹脂)	-更慢的結晶速率，更低的聚合溫度 -出色的物理及耐熱性能 -可配合現有鈦酸酯催化劑一起使用
Tyzor [®] PC 64	特殊鈦酸酯螯合物 (瓶片及薄膜樹脂)	-Tyzor [®] 436 製造纖維級樹脂，減少毛羽、斷絲及停機 -副產物少，減少更換生產線濾網的頻率
Tyzor [®] BTP	聚鈦酸丁酯	低毒性催化劑 -副產物少，提高反應速率、增加產能 -低添加量、高效能、易操作、透明性佳
Tyzor [®] TnBT LC	鈦酸正丁酯-低色度	高效鈦酸酯催化劑 -提高反應速率增加產能
Tyzor [®] D 140	鈦酸正丁酯	-低毒性、低添加量、取代銻觸媒 -對濕氣及水敏感，易水解

Tyzor in Catalyst 鈦 (鋁) 酸酯在催化劑應用

催化劑/觸媒 Catalyst

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
鈦酸酯 Titanates Products		
Tyzor [®] 436	特殊鈦酸酯螯合物、纖維級 (介質：醇/水)	催化劑 -不易水解高效催化劑，減少堵塞管道 -添加量低、高效能、透明性佳
Tyzor [®] 422	特殊鈦酸酯螯合物、專利級 (優良瓶片及薄膜樹脂)	-更慢的結晶速率，更低的聚合溫度 -出色的物理及耐熱性能
Tyzor [®] PC 64	特殊鈦酸酯螯合物 (瓶片及薄膜樹脂)	-可配合現有鈦酸酯催化劑一起使用 - Tyzor [®] 436 製造纖維級樹脂，減少毛羽、斷絲及停機 -副產物少，減少更換濾網的頻率
Tyzor [®] BTP	聚鈦酸丁酯	低毒性催化劑 -副產物少、提高反應速率、增加產能 -低添加量、高效能、易操作、透明性佳
Tyzor [®] 9000	特殊鈦酸酯螯合物	催化劑 -用於聚合反應(甲基)丙烯酸酯、聚酯、PBT、可塑劑、各類酯和聚氨酯生產
Tyzor [®] TnBT	鈦酸正丁酯	高效鈦酸酯催化劑 -提高反應速率、增加產能
Tyzor [®] D 140	鈦酸正丁酯	-低毒性、低添加量、取代銻觸媒 -對濕氣及水敏感，易水解
Tyzor [®] TOT	鈦酸四辛酯	低毒性、酯化及縮合催化劑 -可以當路易斯酸(Lewis Acid)，提高反應速率、合成率
Tyzor [®] TPT	鈦酸四異丙酯	-副產物少
Tyzor [®] TE	水性鈦酸酯螯合物	水穩定高效能催化劑 -可用於齊格勒-納塔(Ziegler-Natta)聚合，加成和縮合反應，對濕氣及水敏感，易水解
Tyzor [®] LA	水性鈦乳酸螯合物 (50% 有效成分、介質：水)	水穩定高效能催化劑 -取代錫金屬觸媒 -提高反應速率、高產率、低毒性
Tyzor [®] TLF 11010	水性鈦乳酸螯合物	水穩定高效能催化劑 -取代錫金屬觸媒 -提高反應速率、高產率、低毒性

Tyzor in Catalyst 鈦（鋅）酸酯在催化劑應用

催化劑/觸媒 Catalyst

Tyzor®是一種高效鈦酸酯催化劑，適用於酯化合成：

1. 直接酯化，酯交換及縮聚反應
2. 可提高酯化、酯交換的反應速率，齊格勒-納塔(Ziegler-Natta)聚合和縮合的反應速率，少副反應，應用於(甲基)丙烯酸酯、聚酯、PBT、可塑劑、各類酯和聚氨酯生產
3. 應用時的優勢及特色包含：
 - 1)、提高反應速率、增加產能、減少副反應
 - 2)、低毒性、低添加量、取代銻金屬觸媒
 - 3)、低反應溫度、提高反應速率、減少反應時間、增加產能、降低製造生產成本
 - 4)、副產物少、易操作、透明性佳、低黃變

應用 Applications

Dorf Ketol	Polyester polyol	PET bottle film	PET fiber	PBT	Plasticizer	PC/Acrylate ester
Tyzor® 436	●	●	●	●	●	
Tyzor® 422		●		●		
Tyzor® PC 64		●		●	●	●
Tyzor® BTP	●					●
Tyzor® 9000		●		●		
Tyzor® TnBT	●	●		●	●	●
Tyzor® D 140	●	●		●	●	●
Tyzor® TOT	●				●	
Tyzor® TPT	●				●	
Tyzor® TE	●				●	
Tyzor® LA	●				●	
Tyzor® TLF 11010	●				●	

Tyzor in Adhesive and Sealant 鈦 (鋁) 酸酯在黏著劑應用

Tyzor®鈦 (鋁) 酸酯在黏著劑應用時的功能包含：

1. 交聯劑
2. 除水劑
3. 密著促進劑
4. 環保高效催化劑

Tyzor®在不同黏著劑及密封膠系統的推薦規格：

黏著劑 Adhesive and Sealant

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
鈦酸酯 Titanates Products		
Tyzor® 726	特殊鈦酸酯螯合物	催化劑及交聯劑 -在 silane 封端的黏著劑(SPUR)及密封膠(RTV-1)
Tyzor® 9000	特殊鈦酸酯螯合物	催化劑及交聯劑 -在 silane 封端的黏著劑(SPUR)及密封膠(RTV-1)
Tyzor® TE	水性鈦酸酯螯合物	密著促進劑/交聯劑 -一般水性系統中穩定 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor® LA	水性鈦乳酸螯合物 (50% 有效成分，介質：水)	-改善塗層對金屬與玻璃附著力 -提高反應速度，降低反應時間
Tyzor® KE 6	特殊鈦酸酯螯合物	-特別適用提高反應速度，改善附著力 -在silane封端的黏著劑(SPUR)及密封膠(RTV-1)
鋁酸酯 Zirconates Products		
Tyzor® 217	水性鋁乳酸螯合物 (介質：水)	密著促進劑/交聯劑 -一般水性系統中穩定 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應 -改善塗層對金屬與玻璃附著力 -提高反應速度，降低反應時間

Tyzor in Adhesive and Sealant 鈦 (鋁) 酸酯在黏著劑應用

黏著劑 Adhesive and Sealant

Tyzor®在各種不同黏著劑及密封膠規格建議表：

應用 Applications

系統	規格	交聯速度	對濕氣敏感度	對顏色影響
Silicone (RTV-1) 矽密封膠(RTV-1)	Tyzor® 726	中等	耐水解	一般
	Tyzor® 9000	中等至快速	易水解	低影響到無影響
	Tyzor® KE 6	快速	穩定	低影響到無影響
	Tyzor® BTP	快速	易水解	低影響到無影響
Polyurethane 聚氨酯	Tyzor® 9000	中等至快速	易水解	低影響到無影響
Polysulfide 多硫化物	Tyzor® TE	中等至快速	穩定	一般到低影響
Natural Rubber 天然橡膠	Tyzor® NBZ	快速	易水解	低影響到無影響
	Tyzor® TPT	快速	易水解	低影響到無影響
Epoxy 環氧	Tyzor® 9000	快速	易水解	低影響到無影響
Acrylic (Solvent) 丙烯酸(溶劑型)	Tyzor® 9000	中等	易水解	低影響到無影響
	Tyzor® 726	快速	耐水解	一般
	Tyzor® TOT	快速	易水解	低影響到無影響
Acrylic (Water) 丙烯酸(水性)	Tyzor® TE	快速	穩定	一般到低影響
	Tyzor® LA	快速	穩定	一般到低影響
	Tyzor® 217	快速	穩定	一般到低影響

Tyzor in Ink 鈦 (鋁) 酸酯在油墨應用

鈦酸酯在油墨中主要作用

1. 增加油墨對底材(如：預處理塑膠、鋁箔、金屬、玻璃)的附著力。
2. 提高油墨的熱安定性、耐水性、耐化性及耐溶劑性。
3. 通過交聯反應提高表面的機械性能。
4. 改善油墨體系中的顏料的分散性及油墨光澤。
5. 提高低溫固化油墨的乾燥速度，降低反應時間。

油墨 Ink

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
鈦酸酯 Titanates Products		
Tyzor® AA 75	乙醯丙酮鈦酸酯螯合物	交聯劑/密著促進劑 -提高乾燥速度 -提高耐溶劑性
Tyzor® AA 105	乙醯丙酮鈦酸酯螯合物	-提高耐熱性 -提供良好密著及交聯
Tyzor® IAM	磷酸鹽鈦酸酯螯合物	-提供良好密著及交聯 -在溶劑型油墨中儲存安定性良好 -提高耐熱性、耐水及耐溶劑性 -高效能低添加量 -無乙醯丙酮釋出 -微黃接近無色
Tyzor® GBA	特殊鈦酸酯螯合物	-提高乾燥速度，減少乾燥時間 -提高耐溶劑性 -提高耐熱性 -改善附著力
Tyzor® TE	水性鈦酸酯螯合物	交聯劑/密著促進劑 -水性系統可適用 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor® LA	水性鈦乳酸螯合物 (50% 有效成分，介質：水)	-改善塗層對金屬與玻璃附著力 -減少油墨交聯時間 -與擁有 OH 官能基水性油墨交聯
鋁酸酯 Zirconates Products		
Tyzor® 212	水性鋁酸酯螯合物	交聯劑/密著促進劑 -水性系統可適用 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor® 217	水性鋁乳酸螯合物 (50% 有效成分，介質：水)	-改善塗層對金屬與玻璃附著力 -減少油墨交聯時間 -與擁有 OH 官能基水性油墨交聯

Tyzor in Coating 鈦（鋁）酸酯在塗料應用

1. 通過將無機填料與有機樹脂結合，提高附著力和分散性
2. 提高塗料耐高溫性、耐溶劑、抗腐蝕性及耐刮性
3. 降低耐高溫塗料的反應溫度
4. 增加撓變特性，提高低VOC塗料的防垂流和防沈性

塗料 Coating

Dorf Ketall	主要化學成分	性質
鈦酸酯 Titanates Products		
Tyzor [®] AA 75	乙醯丙酮鈦酸酯螯合物	交聯劑/密著促進劑 -提高耐熱性
Tyzor [®] AA 105	乙醯丙酮鈦酸酯螯合物	-改善附著力，當添加劑或當primer -提高塗層硬度 -改善耐刮性
Tyzor [®] 9000	特殊鈦酸酯螯合物	-改善耐腐蝕性 -與OH官能基反應
Tyzor [®] GBA	特殊鈦酸酯螯合物	-改善塗層硬度，改善顏料的艷麗及色彩度 -耐腐蝕性提高耐熱性和改善附著力
Tyzor [®] TPT	鈦酸四異丙酯	-提高塗層硬度 -改善附著力 -改善耐刮性 -改善顏料的艷麗及色彩度 -改善耐腐蝕性
Tyzor [®] TnBT	鈦酸正丁酯	交聯劑/密著促進劑
Tyzor [®] BTP	聚鈦酸丁酯	-改善附著力，當添加劑或當 primer
Tyzor [®] TOT	鈦酸四辛酯	-與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor [®] TE	水性鈦酸酯螯合物	-表面處理，一般水性系統中穩定 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor [®] LA	水性鈦乳酸螯合物 (50% 有效成分，介質：水)	-改善塗層對金屬與玻璃附著力 -提高反應速度，降低反應時間 -陶瓷及有機樹脂及 sol-gel 製程
鋁酸酯 Zirconates Products		
Tyzor [®] 212	水性鋁酸酯螯合物	-表面處理，一般水性系統中穩定 -與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor [®] 217	水性鋁乳酸螯合物 (50% 有效成分，介質：水)	-改善塗層對金屬與玻璃附著力 -提高反應速度，降低反應時間 -陶瓷及有機樹脂及 sol-gel 製程
Tyzor [®] NBZ	鋁酸正丁酯	-與 OH 官能基和 COOH 官能基反應
Tyzor [®] NPZ	鋁酸正丙酯	-改善附著力 -低毒性催化劑

Tyzor in Other application 鈦（鋇）酸酯在其他應用

鈦（鋇）酸酯在玻璃上應用

1. 玻璃纖維：提高纖維塗料的強度和附著力
2. 酒瓶：耐刮塗層，提高回用次數
3. 平板玻璃：自清潔塗層

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
Tyzor [®] TPT	鈦酸四異丙酯	-改善耐刮，提高耐熱性 -改善耐腐蝕性
Tyzor [®] TnBT	鈦酸正丁酯	-奈米二氧化鈦原材料 -提高附著力
Tyzor [®] TOT	鈦酸四辛酯	
Tyzor [®] BTP	聚鈦酸丁酯	
Tyzor [®] GBA	特殊鈦酸酯螯合物	

鈦（鋇）酸酯在防腐蝕保護的應用

金屬零件：提供固化成膜性能，提升附著力，耐腐蝕塗層和抗磨損塗層

Dorf Ketal	主要化學成分	性質
Tyzor [®] AA 75	乙醯丙酮鈦酸酯螯合物	-改善機械性能 -改善耐化性，耐溶劑性
Tyzor [®] TnBT	鈦酸正丁酯	-提高表面硬度 -改善附著力
Tyzor [®] TE	水性鈦酸酯螯合物	-陶瓷及有機樹脂及 sol-gel 製程
Tyzor [®] BTP	聚鈦酸丁酯	
Tyzor [®] TOT	鈦酸四辛酯	
Tyzor [®] NBZ	鋇酸正丁酯	

產品目錄 Product Guide 有機鈦酸酯

PRODUCT	DESCRIPTION	APPLICATION NOTES
Tyzor® TnBT	鈦酸正丁酯 濕氣敏感 高活性	• 酯化催化劑 • 密著促進劑 • 高分子的交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® TOT	鈦酸四辛酯 濕氣敏感	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® TPT	鈦酸異丙酯 濕氣敏感 高活性	• 酯化催化劑 • 高分子的交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® BTP	聚鈦酸丁酯	• 酯化催化劑 • 密著促進劑 • 高分子的交聯劑 • 表面改性劑

產品目錄 Product Guide

有機鈦酸酯螯合物

PRODUCT	DESCRIPTION	APPLICATION NOTES
Tyzor® AA 系列 -AA-105 - AA-75	乙酰丙酮鈦酸酯螯合物	• 密著促進劑 • 交聯劑
Tyzor® IAM	含磷酸基鈦酸酯螯合物	• 密著促進劑 • 交聯劑
Tyzor® GBA	特殊鈦酸酯螯合物	• 密著促進劑 • 交聯劑

產品目錄 Product Guide

水性有機鈦酸酯螯合物及有機鋇酸酯螯合物

PRODUCT	DESCRIPTION	APPLICATION NOTES
Tyzor® TLF 11010	水性,鈦乳酸螯合物	水性及油性塗料、油墨交聯劑 催化劑 • 無基填料及顏料表面改性劑
Tyzor® LA	水性,鈦乳酸螯合物	水性及油性塗料、油墨交聯劑 催化劑 • 無基填料及顏料表面改性劑
Tyzor® TE	三乙醇胺鈦酸酯螯合物	水性及油性塗料、油墨交聯劑 催化劑 • 無基填料及顏料表面改性劑
Tyzor® OGT	辛二醇鈦酸酯	• 酯化催化劑 • 密著促進劑 • 高分子的交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® NBZ	鋇酸正丁酯	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® NPZ	鋇酸正丙酯	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑.
Tyzor® 217	水性鋇酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑

產品目錄 Product Guide

特殊鈦酸酯螯合物

PRODUCT	DESCRIPTION	APPLICATION NOTES
Tyzor® 726	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 密著促進劑
Tyzor® 9000	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 密著促進劑
Tyzor® 795	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 密著促進劑
Tyzor® IBAY	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 密著促進劑
Tyzor® KE 6	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 密著促進劑
Tyzor® ET	四乙氧基鈦 濕氣敏感 高活性	• 酯化催化劑 • 密著促進劑 • 交聯劑
Tyzor® ACTivate 422	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® 436	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑
Tyzor® PC 64	特殊鈦酸酯螯合物	• 酯化催化劑 • 聚合物交聯劑 • 表面改性劑

本冊是根據我們目前掌握的知識和經驗。
這些資訊僅描述了我們的產品性能，但不能
從法律意義上對產品性能作擔保。
我們建議先對產品進行測試，以確定其能否
達到您預期的使用效果；對於本資料所提及
的任何產品、數據或資訊，我們不提供任何
形式的擔保，明示或暗示的保證，包括適銷
性或針對特定用途的擔保。
我們保留原廠因科技發展或深入研發而作出
更改的權利，此版本取代所有之前的版本。

宏 威 應 用 材 料 股 份 有 限 公 司
Alan & Thomas Technologies Co.



atservice@attech.com.tw



+886-4-2239-8056



+886-4-2239-5165



40661 臺中市北屯區廍子巷116號1樓