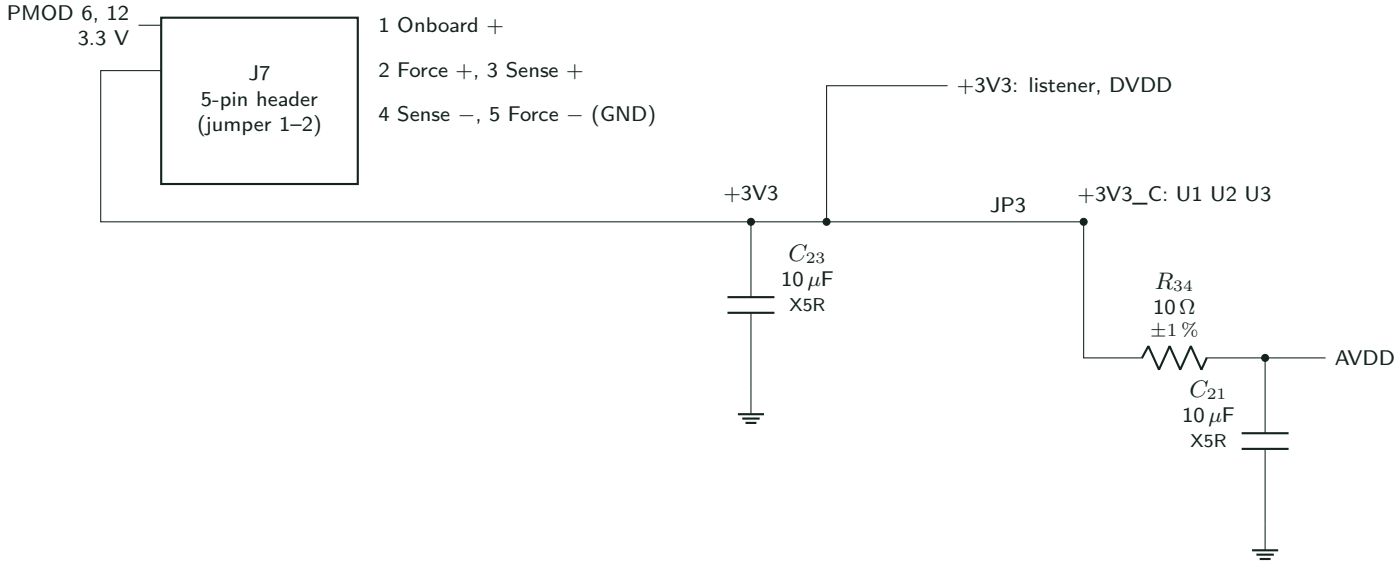
PMOD 6, 12
3.3 V
J7
5-pin header
(jumper 1–2)
1 Onboard +
2 Force +, 3 Sense +
4 Sense −, 5 Force − (GND)
+3V3: listener, DVDD
+3V3
JP3
+3V3_C: U1 U2 U3
C_{23}
10 µF
X5R
R_{34}
10 Ω
±1 %
AVDD
C_{21}
10 µF
X5R