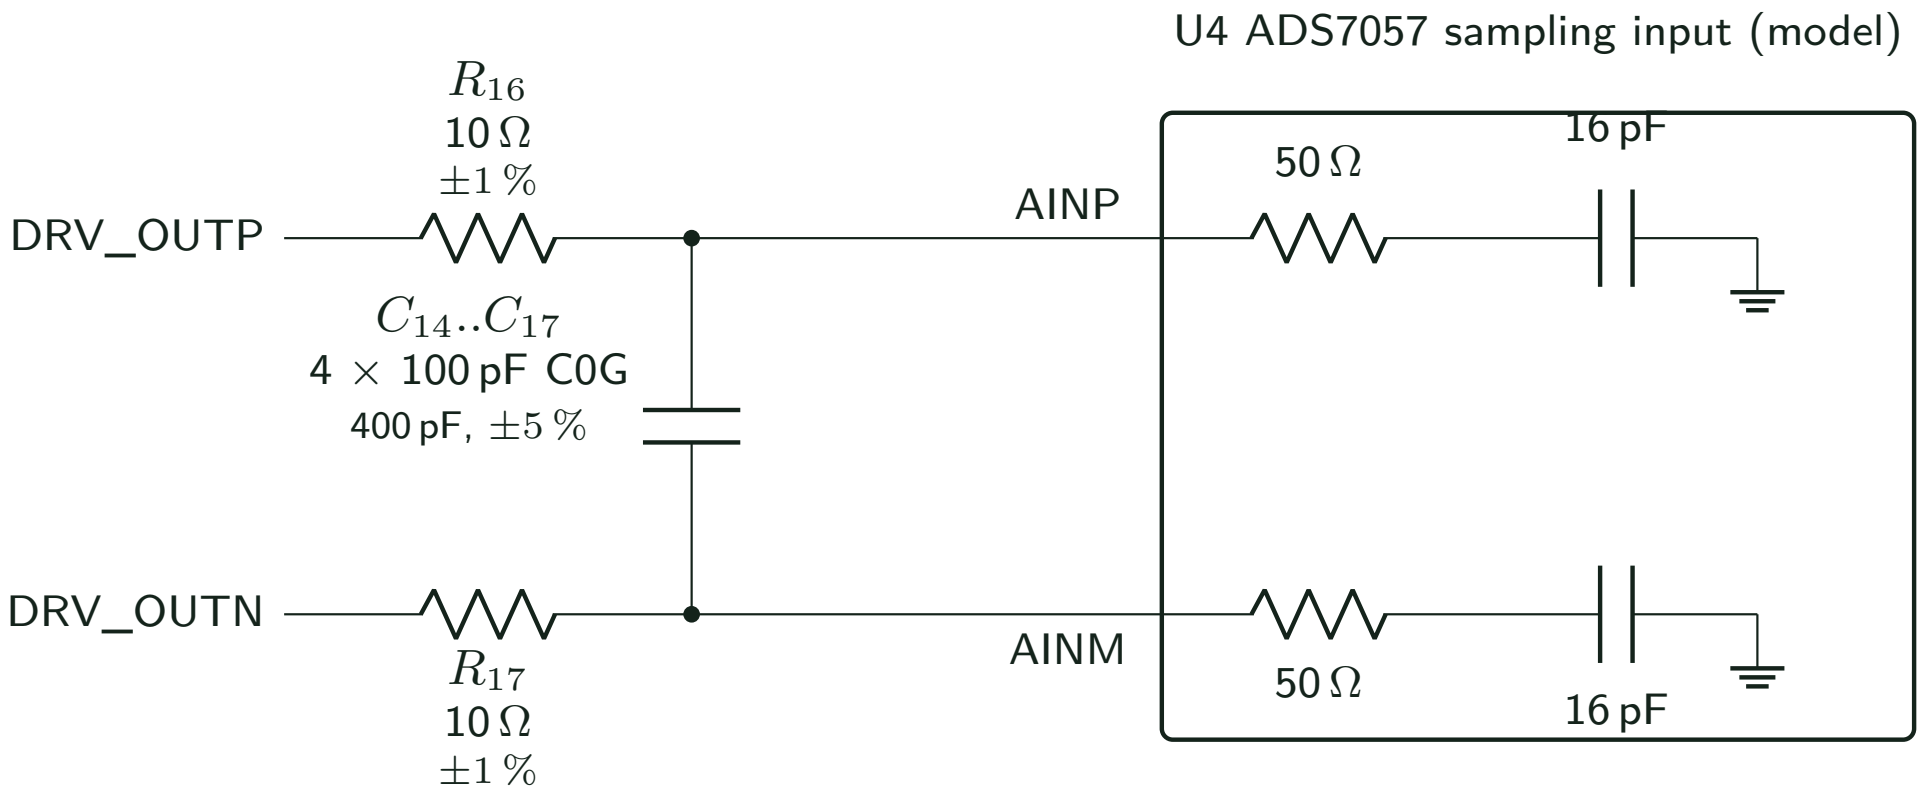
U4 ADS7057 sampling input (model)
R_{16}
10 Ω
±1 %
DRV_OUTP
$C_{14}..C_{17}$
4 × 100 pF C0G
400 pF, ±5 %
DRV_OUTN
R_{17}
10 Ω
±1 %
AINP
AINM
50 Ω
16 pF
50 Ω
16 pF