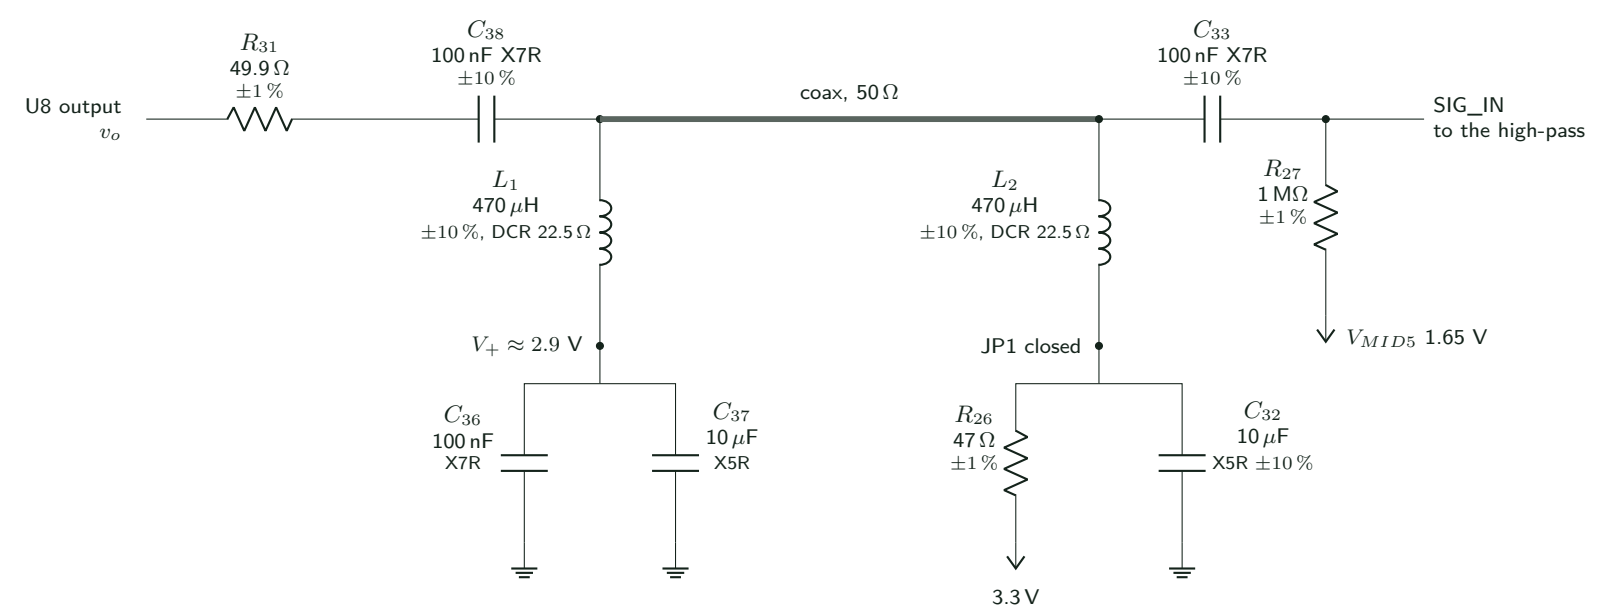
U8 output
$v_o$
$R_{31}$
49.9 Ω
±1 %
$C_{38}$
100 nF X7R
±10 %
coax, 50 Ω
$C_{33}$
100 nF X7R
±10 %
SIG_IN
to the high-pass
$L_1$
470 μH
±10 %, DCR 22.5 Ω
$L_2$
470 μH
±10 %, DCR 22.5 Ω
$R_{27}$
1 MΩ
±1 %
$V_{MID5}$ 1.65 V
$V_+ \approx 2.9$ V
JP1 closed
$C_{36}$
100 nF
X7R
$C_{37}$
10 μF
X5R
$R_{26}$
47 Ω
±1 %
$C_{32}$
10 μF
X5R ±10 %
3.3 V