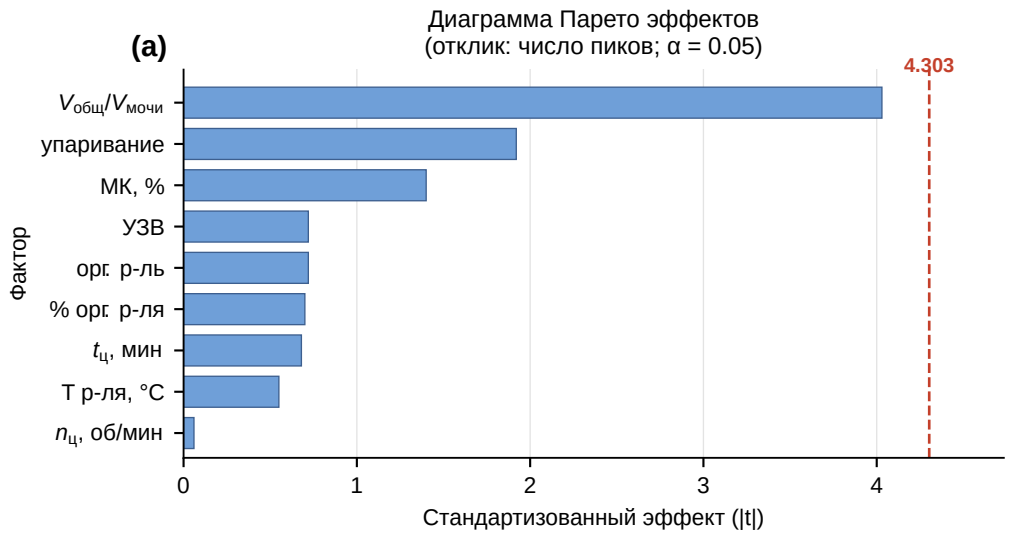
(а)
Диаграмма Парето эффектов
(отклик: число пиков; α = 0.05)
4.303
Vобщ/Vмочи
упаривание
МК, %
УЗВ
орг. р-ль
% орг. р-ля
tц, мин
Т р-ля, °С
nц, об/мин
Фактор
0
1
2
3
4
Стандартизованный эффект (|t|)

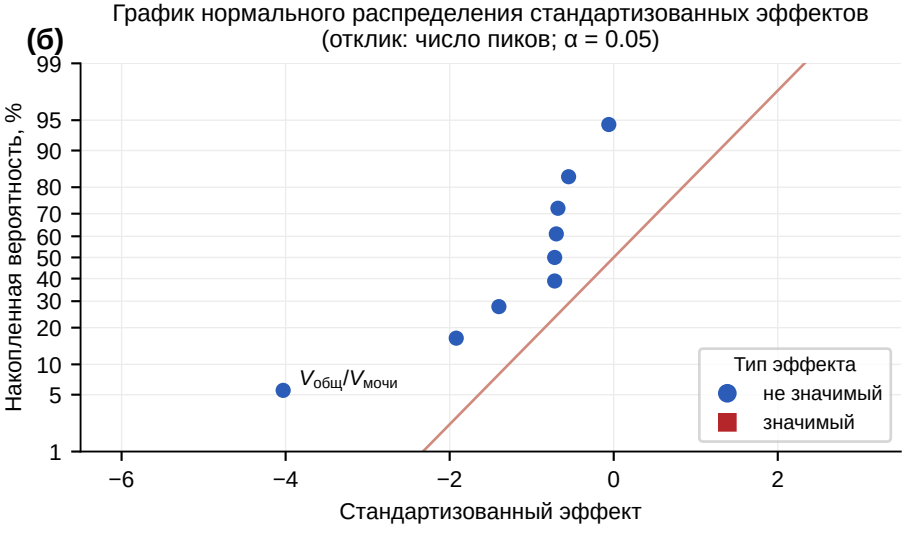
(б)
График нормального распределения стандартизованных эффектов
(отклик: число пиков; α = 0.05)
Накопленная вероятность, %
99
95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
1
Vобщ/Vмочи
Тип эффекта
не значимый
значимый
−6
−4
−2
0
2
Стандартизованный эффект