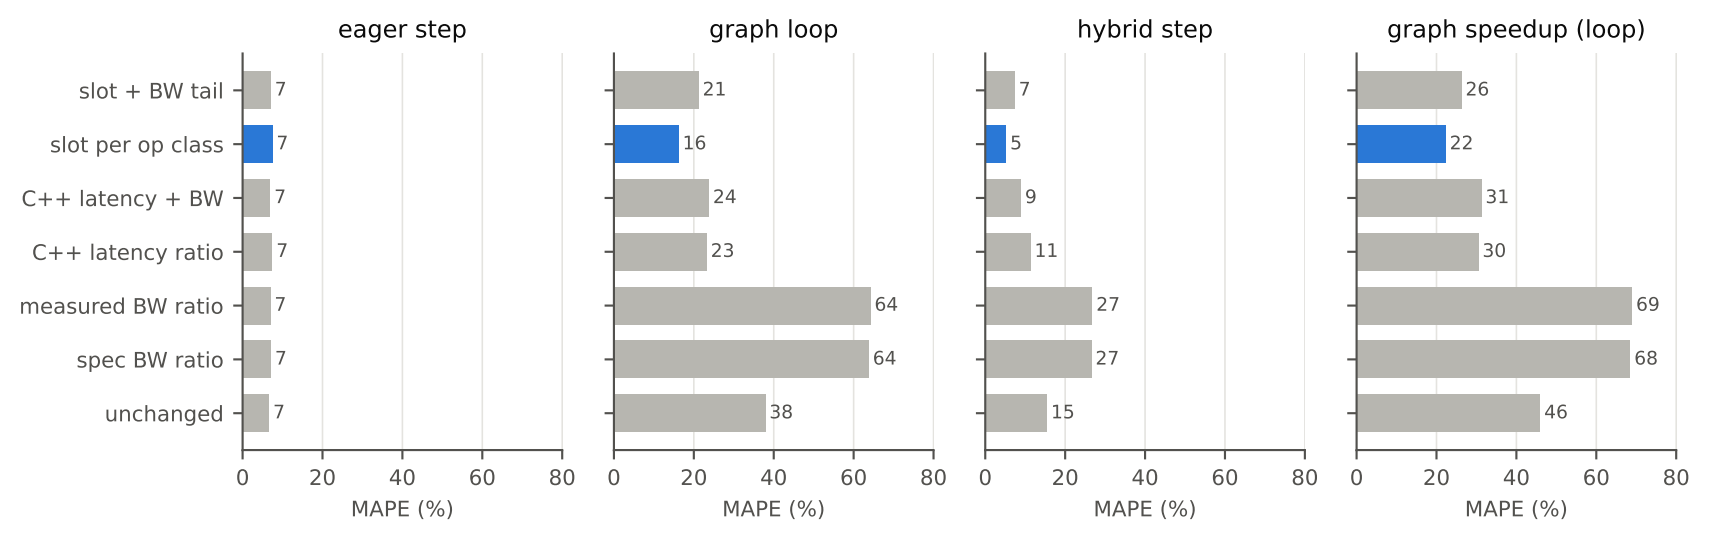
eager step
graph loop
hybrid step
graph speedup (loop)
slot + BW tail
slot per op class
C++ latency + BW
C++ latency ratio
measured BW ratio
spec BW ratio
unchanged
7
7
7
7
7
7
7
21
16
24
23
64
64
38
7
5
9
11
27
27
15
26
22
31
30
69
68
46
0
20
40
60
80
MAPE (%)