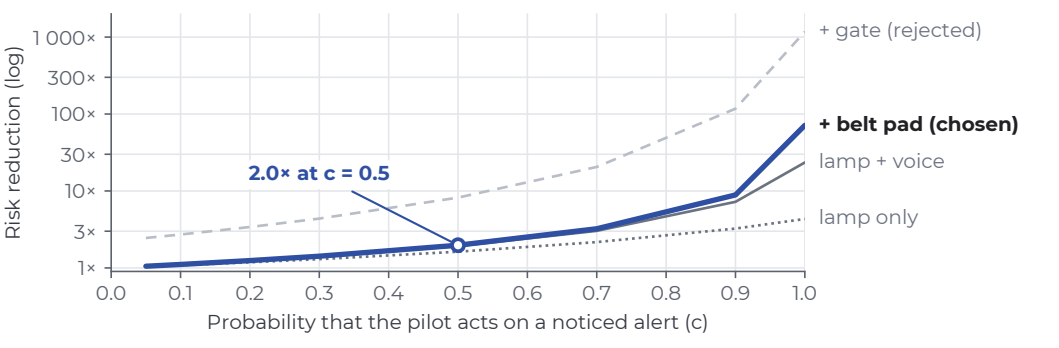
Risk reduction (log)
1 000×
300×
100×
30×
10×
3×
1×
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Probability that the pilot acts on a noticed alert (c)
2.0× at c = 0.5
+ gate (rejected)
+ belt pad (chosen)
lamp + voice
lamp only