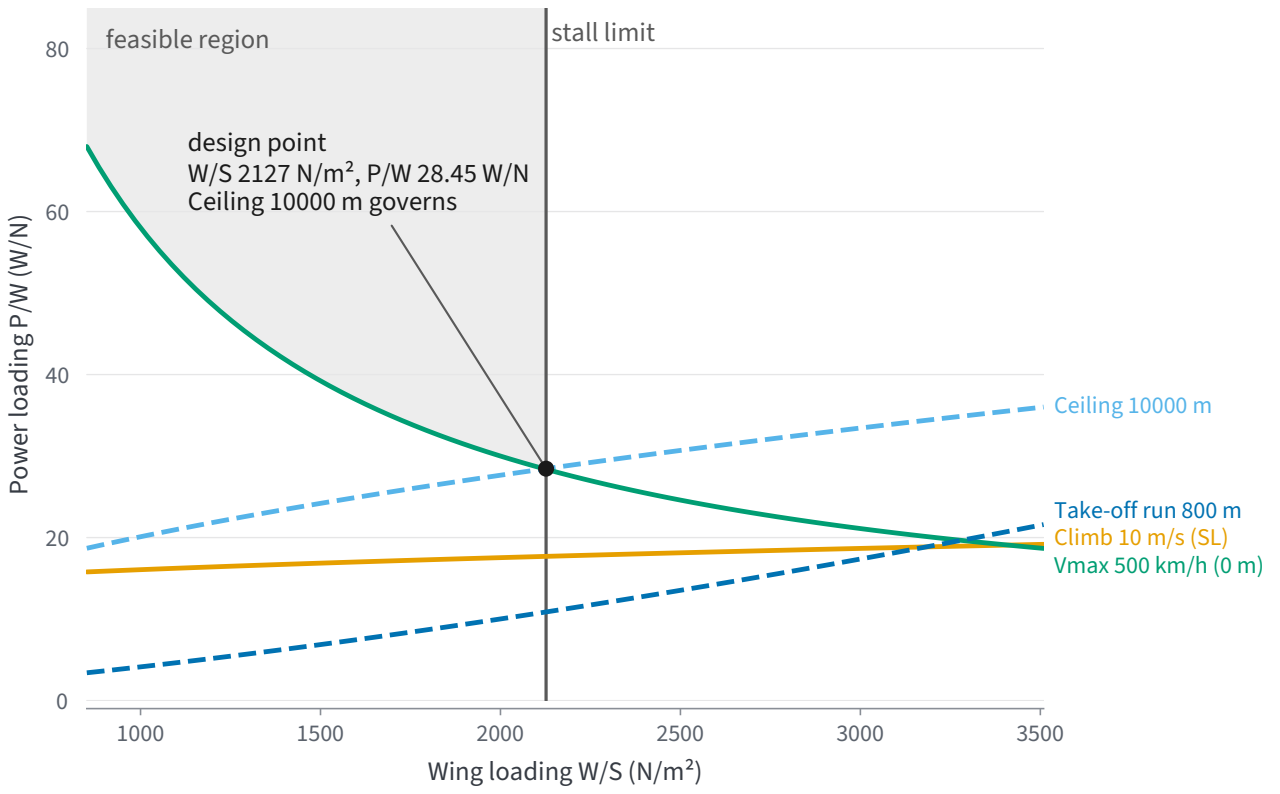
feasible region
stall limit
design point
W/S 2127 N/m², P/W 28.45 W/N
Ceiling 10000 m governs
Ceiling 10000 m
Take-off run 800 m
Climb 10 m/s (SL)
Vmax 500 km/h (0 m)
Power loading P/W (W/N)
Wing loading W/S (N/m²)
0
20
40
60
80
1000
1500
2000
2500
3000
3500