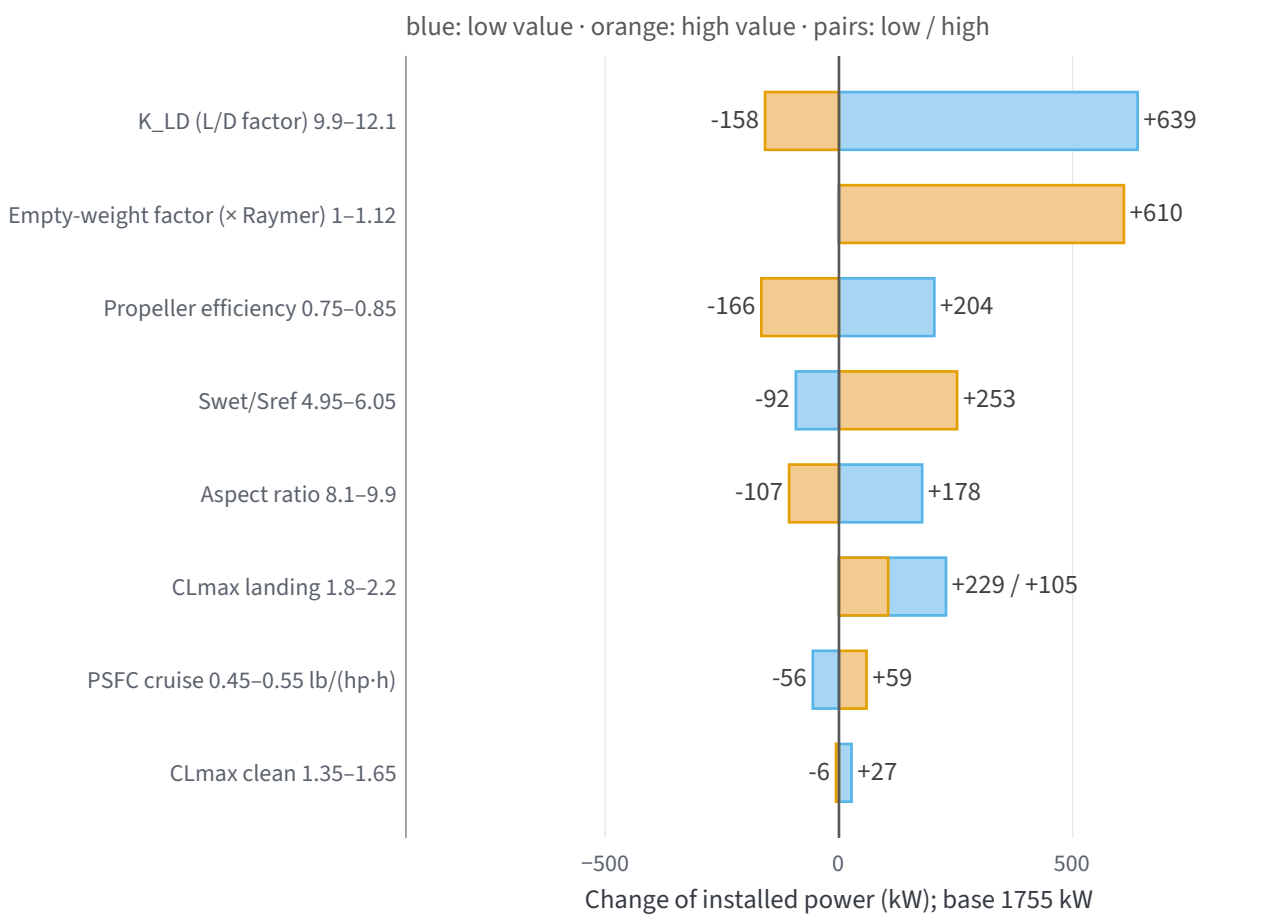
blue: low value · orange: high value · pairs: low / high
K_LD (L/D factor) 9.9–12.1
-158
+639
Empty-weight factor (× Raymer) 1–1.12
+610
Propeller efficiency 0.75–0.85
-166
+204
Swet/Sref 4.95–6.05
-92
+253
Aspect ratio 8.1–9.9
-107
+178
CLmax landing 1.8–2.2
+229 / +105
PSFC cruise 0.45–0.55 lb/(hp·h)
-56
+59
CLmax clean 1.35–1.65
-6
+27
−500
0
500
Change of installed power (kW); base 1755 kW