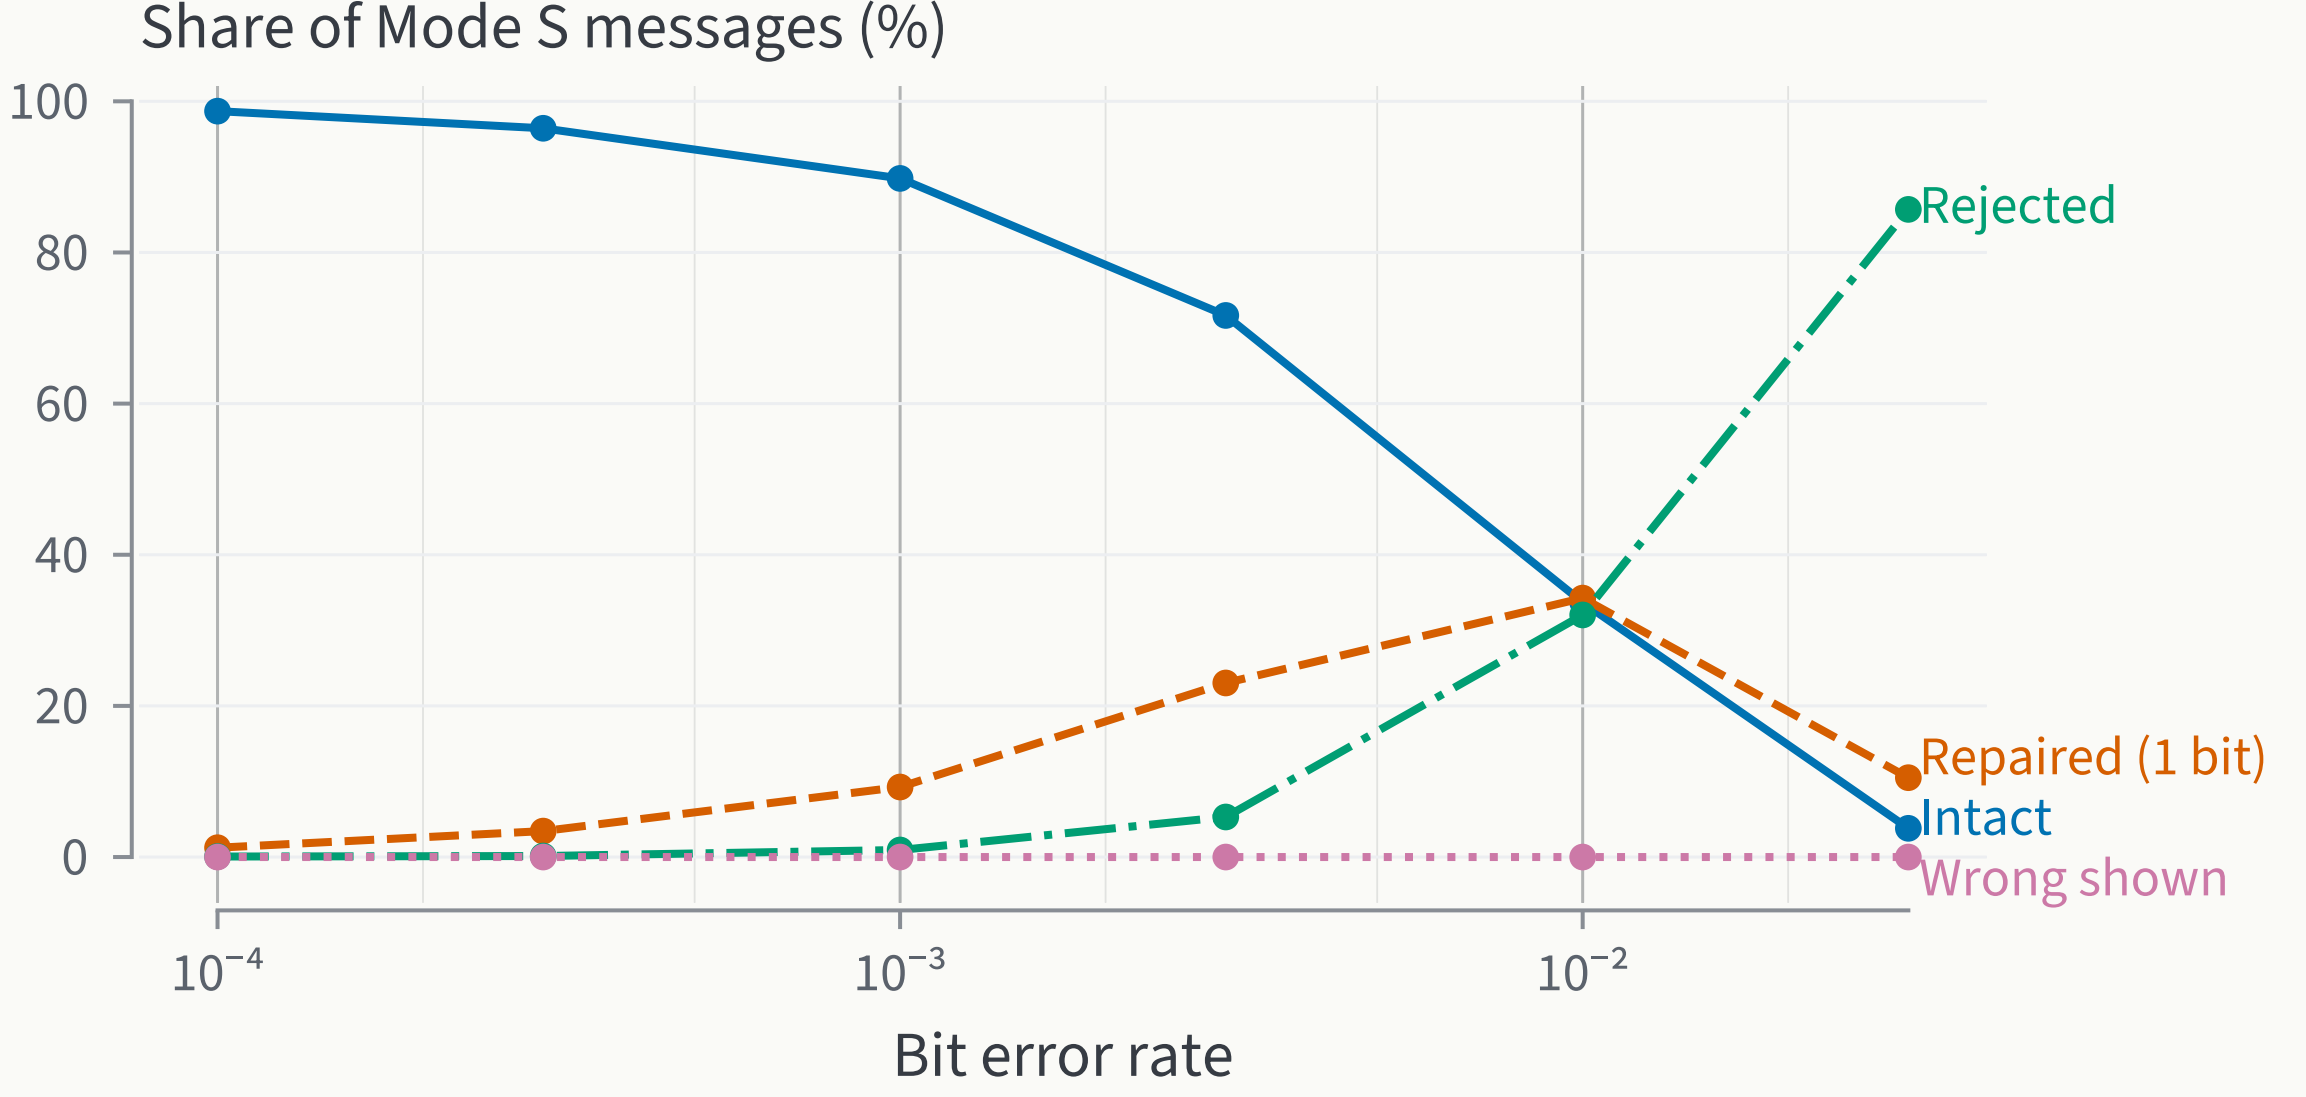
Share of Mode S messages (%)
100
80
60
40
20
0
Rejected
Repaired (1 bit)
Intact
Wrong shown
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
Bit error rate