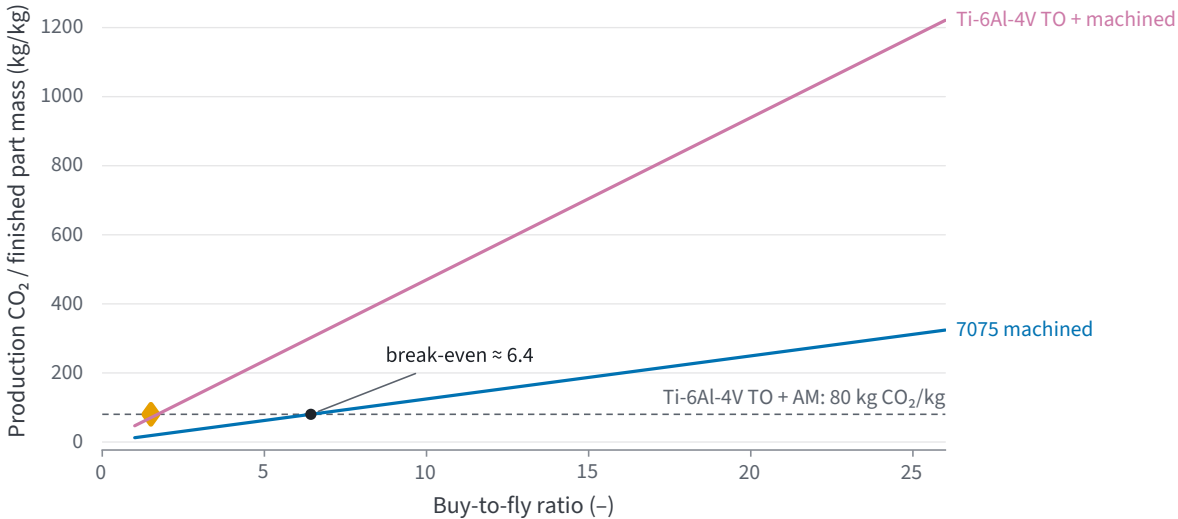
Production CO_2 / finished part mass (kg/kg)
1200
1000
800
600
400
200
0
0
5
10
15
20
25
Buy-to-fly ratio (–)
Ti-6Al-4V TO + machined
7075 machined
break-even ≈ 6.4
Ti-6Al-4V TO + AM: 80 kg CO_2/kg