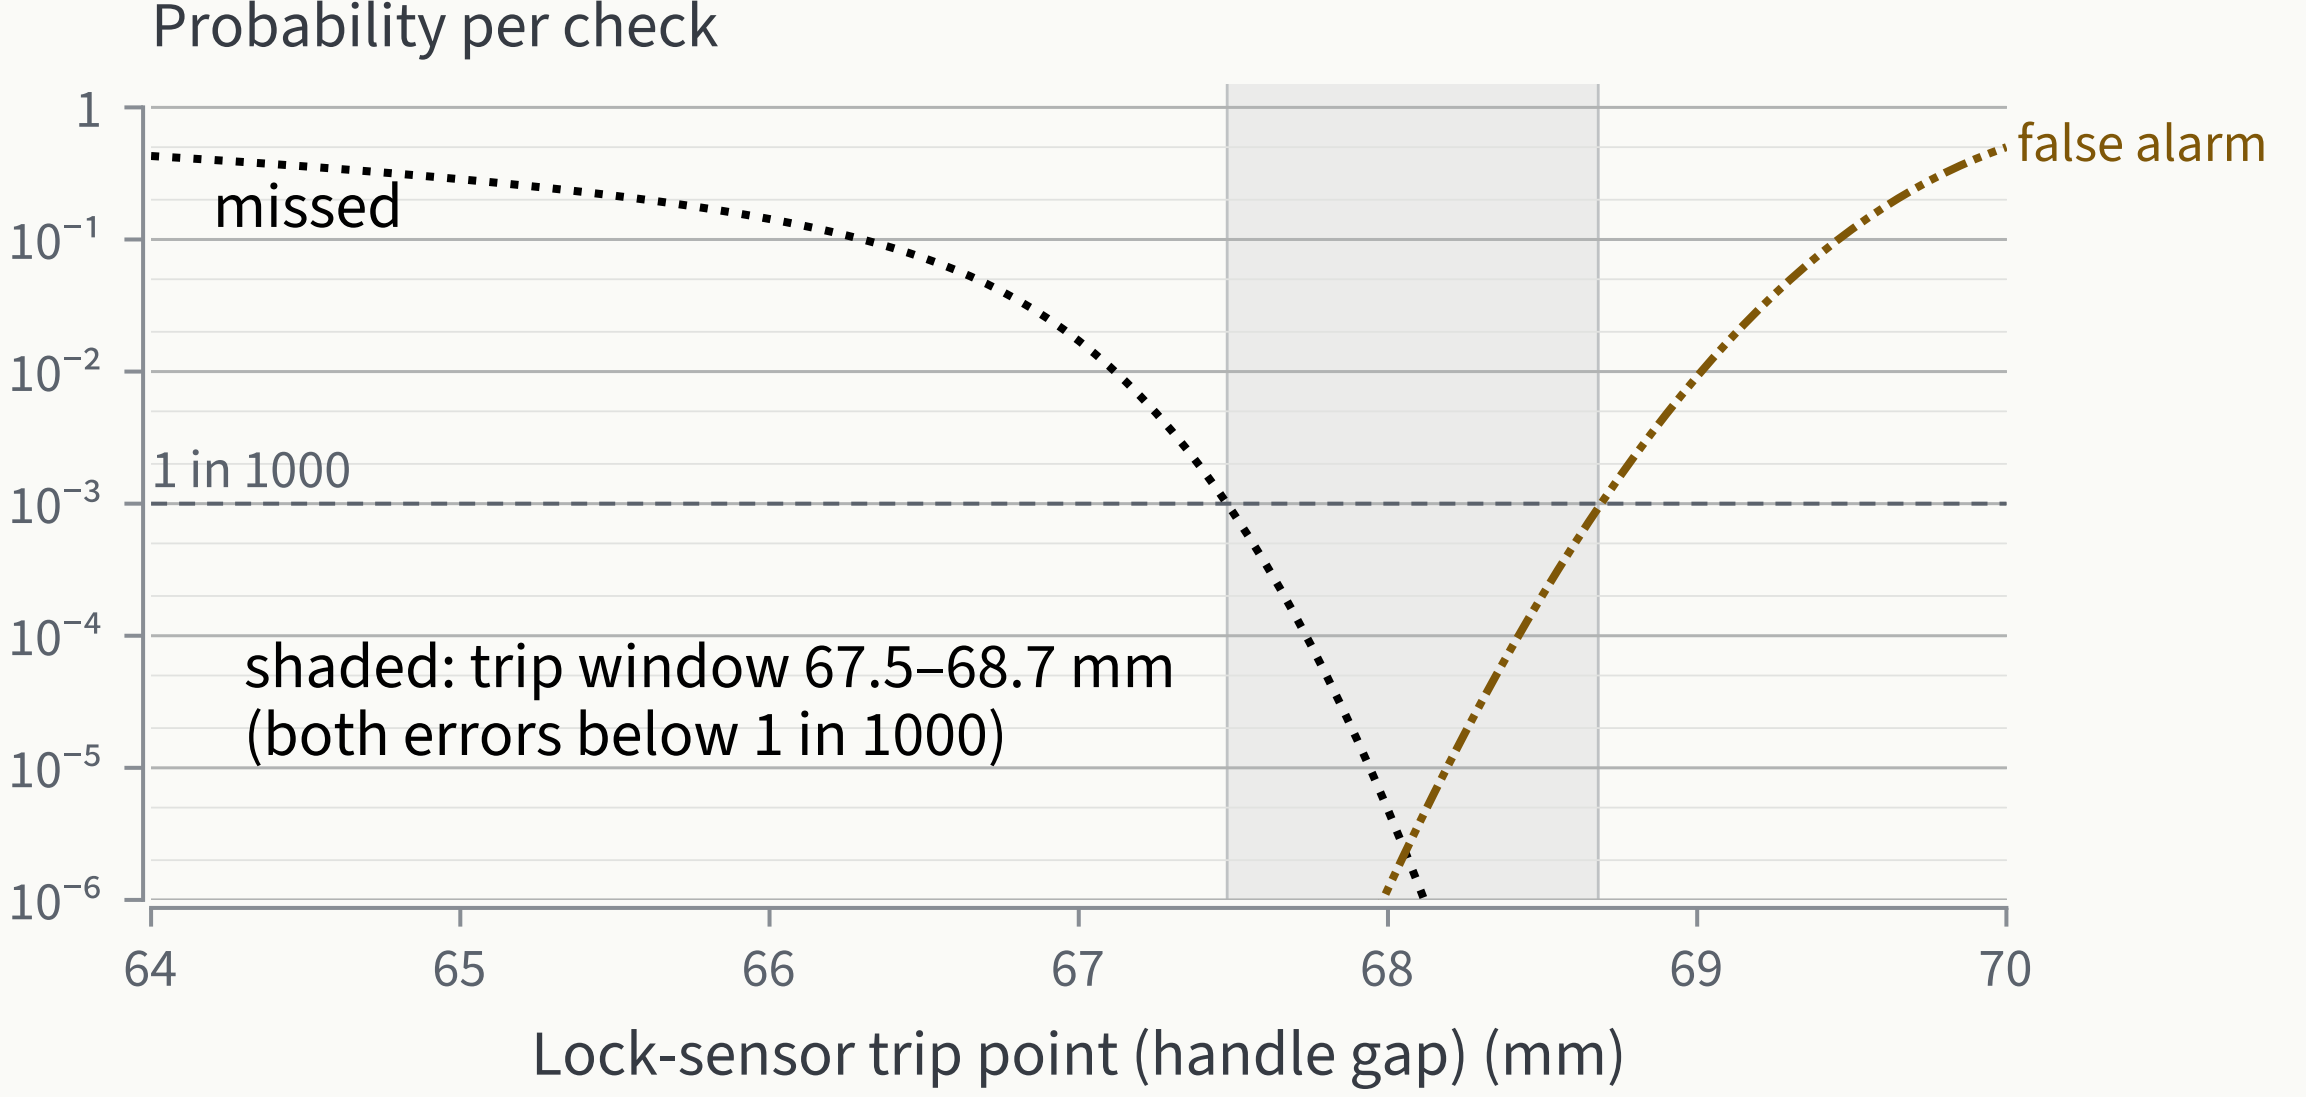
Probability per check
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
missed
false alarm
1 in 1000
shaded: trip window 67.5–68.7 mm
(both errors below 1 in 1000)
64
65
66
67
68
69
70
Lock-sensor trip point (handle gap) (mm)