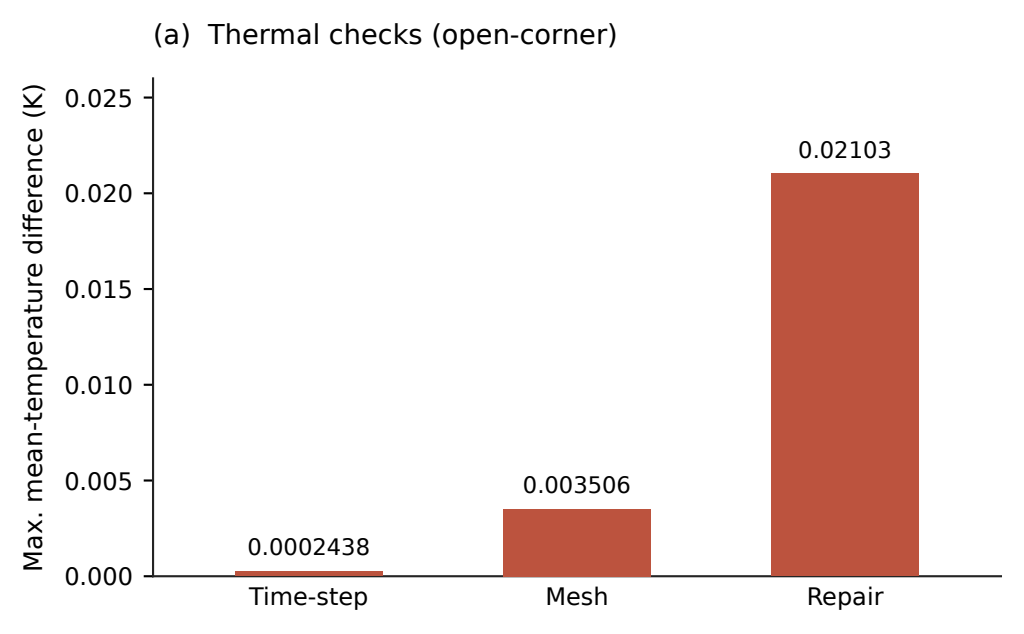
(a) Thermal checks (open-corner)
Max. mean-temperature difference (K)
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.0002438
0.003506
0.02103
Time-step
Mesh
Repair