


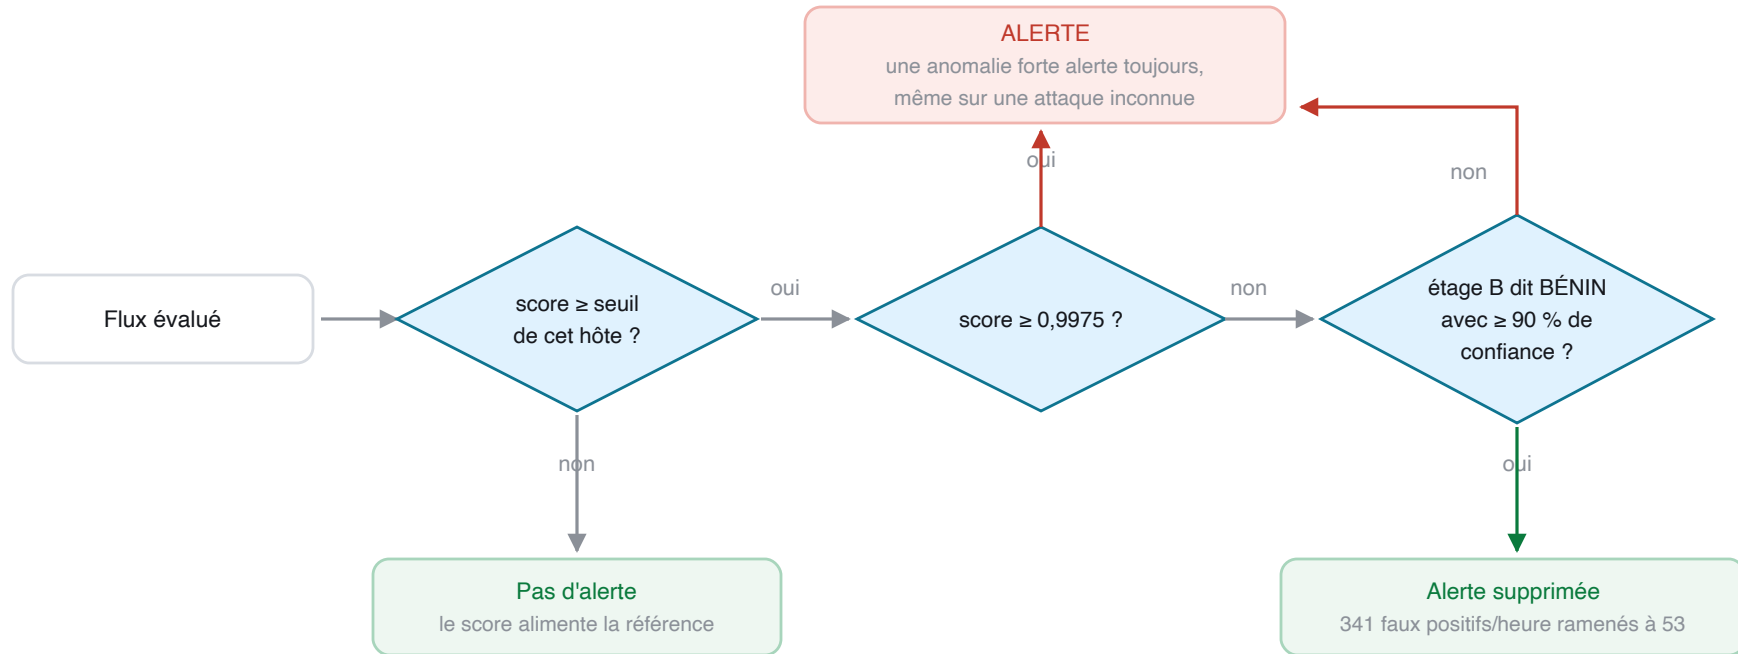

L'étage A est réglé pour la sensibilité, ce qui coûte des faux positifs dans la bande juste au-dessus du seuil. Quand le classifieur supervisé reconnaît ce trafic comme normal — et le dit avec assurance — l'alerte est supprimée. Jamais au-delà de 0,9975 : c'est cette borne qui préserve la détection des attaques que le classifieur n'a jamais apprises.