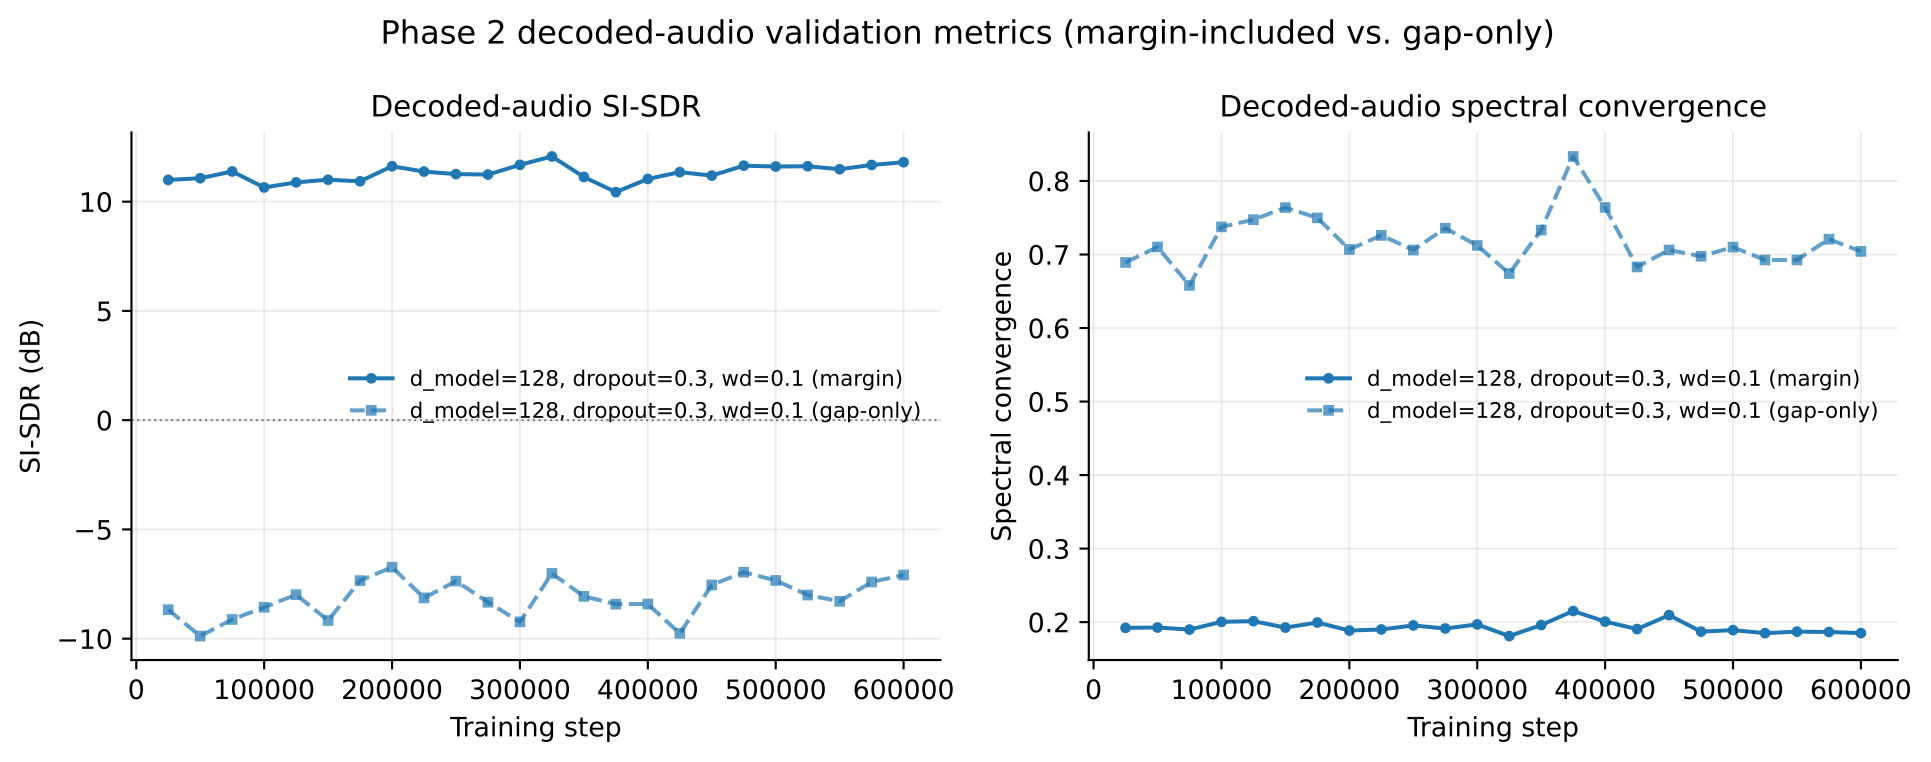
Phase 2 decoded-audio validation metrics (margin-included vs. gap-only)
Decoded-audio SI-SDR
SI-SDR (dB)
10
5
0
−5
−10
d_model=128, dropout=0.3, wd=0.1 (margin)
d_model=128, dropout=0.3, wd=0.1 (gap-only)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Training step
Decoded-audio spectral convergence
Spectral convergence
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
d_model=128, dropout=0.3, wd=0.1 (margin)
d_model=128, dropout=0.3, wd=0.1 (gap-only)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Training step