XII^{em} DAKAR

MATELOTAGE

La section **matelotage** comprend deux divisions :

1. Il existe plusieurs types de **cordage**. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le plus souvent, la meilleure qualité est synonyme de coût. Mais au-delà des aspects techniques des cordages, cette rubrique nous explique également l'efficacité de quelques noeuds.
2. La section des **noeuds** qui comprend les noeuds d'**arrêt** et de **jonction**.



Historique

Les noeuds existent depuis que l'Homme est capable de faire de la corde. Et encore. Les nerfs ou la peau d'animaux (babiche - pour les raquettes d'hiver amérindiennes), les racines ou les lianes sont des cordes naturelles que l'Homme a su rapidement utiliser à bon escient. Il est donc difficile de remonter dans l'histoire pour connaître l'origine du nœud. On se doute que rapidement, l'Homme a utilisé le nœud pour différents usages, ne serait-ce que pour s'attacher les cheveux ou ficeler différents objets. Peu importe la civilisation, le nœud a toujours eu une grande place.

C'est sur la mer que s'est développé l'art du matelotage. La complexité des manœuvres sur un navire exigeait des nœuds particuliers répondant à des critères bien précis : efficacité, solidité et rapidité d'exécution. Au fil des voyages (et des mésaventures), les marins ont su développer toute une expertise sur les nœuds et les cordages. Parmi les nœuds qu'on peut mettre à leur actif : nœuds de hauban, nœud **plat**, nœud d'**écoute** et nœud de **chaise**. Malgré toute la technologie actuelle sur les bateaux, lorsqu'un cabestan (winch), un enrouleur ou un hauban métallique viennent à briser, les nœuds arrivent à la rescousse du marin averti.

Les nœuds ont aussi été utilisés ailleurs dans l'histoire. Par exemple, chez les Chinois, ils servaient à compter. Puis ils se sont transformés en boulier. Ils s'en servaient aussi pour mesurer le temps, en faisant brûler une ficelle nouée; le temps entre deux nœuds indiquait l'heure. Le nœud a aussi pris un essor à travers le travail quotidien des hommes. Chaque corps de métier a développé des nœuds qui sont utiles aux types de travaux qu'ils effectuent. On a qu'à penser aux agriculteurs, aux cordonniers, aux gens du cirque ou aux pompiers.

XII^{em} DAKAR

Définition

Le mot **nœud** a plusieurs sens. Dans le cas qui nous concerne, un nœud est l'enlacement ou l'entrecroisement serré d'un objet flexible et de forme filaire comme un ruban, de la soie, un fil ou une corde.

Section sur les NOEUDS

Il existe une multitude de noeuds servant à toute sorte de circonstances. Les noeud sont actuellement regroupés sous deux thèmes :

1. Les noeuds d'**arrêt** servent dans plusieurs occasions; que ce soit pour caler une corde dans un trou, faire une échelle de corde; en situation d'escalade ou de secourisme.
2. Les noeuds de jonction ont pour vocation de relier deux cordages ensemble.

▪ Les noeuds d'arrêt

Dans la patrouille ou à la troupe, le scout a besoin de connaître les noeuds de base élémentaires qui lui serviront dans les installations au camp, en secourisme et dans la nature. Le premier but d'un noeud n'est pas de savoir comment l'exécuter, mais plutôt de **connaître son utilité** et d'être capable d'en faire usage au bon moment voulu.




Tête d'alouette

Réalisation

1. Passer le brin dans l'anneau par en avant et revenir vers l'avant, par-dessus le dormant, comme si on s'apprêtait à faire une demie-clé
2. Passer à nouveau dans l'anneau, mais cette fois-ci par l'arrière. Le brin sorti de l'anneau, le faire passer sous le dormant
3. Serrer.

XII^em DAKAR

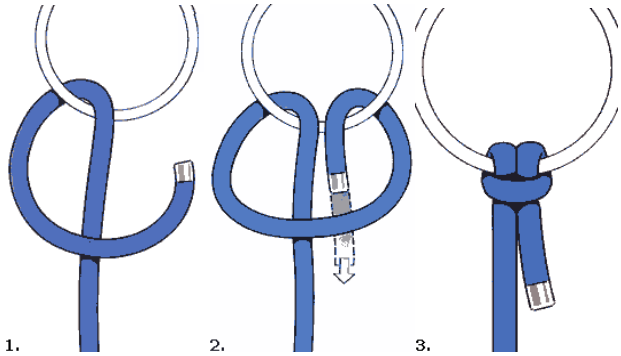

Utilités

- Sur un montant, fixer une corde qui subit une traction constante.

Remarque

La corde doit subir un minimum de tension, sans quoi le noeud ne tiendra pas. Pour y remédier, on peut terminer le noeud par une demi-clé, ou en se basant sur le principe du noeud d'amarrage par demi-clé.

Au lieu d'avoir un seul dormant, on peut allonger le courant (brin finissant le noeud) afin d'avoir deux longueurs de corde


Amarrage par 2 tours morts et 2 demi-clés

ou

Noeud d'étalingure

Réalisation

1. Faire deux tours morts sur le poteau.
2. Poursuivre avec une demi-clé, en prenant soin que le brin se termine par le bas et non par le haut.
3. Faire une deuxième demi-clé.
4. Serrer les demi-clés en les rapprochant du poteau.

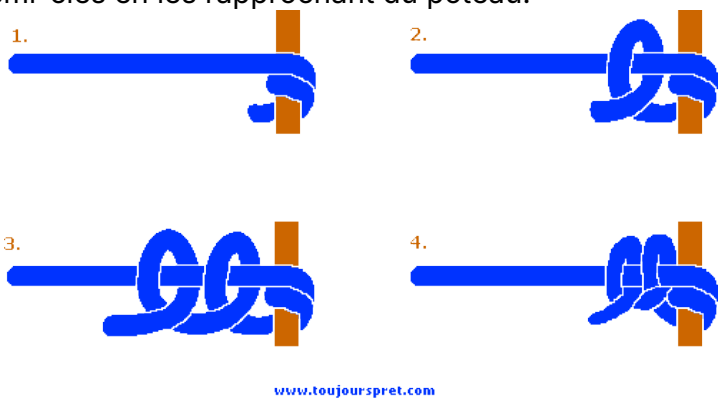

Utilités


- Attacher une petite embarcation
- Fixer une corde sur un poteau qui subit de violentes tractions

XII^{em} DAKAR

Nœud de batelier

Réalisation

1. Faire un tour mort.
2. Commencer un deuxième tour, mais pour le compléter, passer le brin sous le premier tour mort.
3. Tirer les deux extrémités pour serrer le noeud.

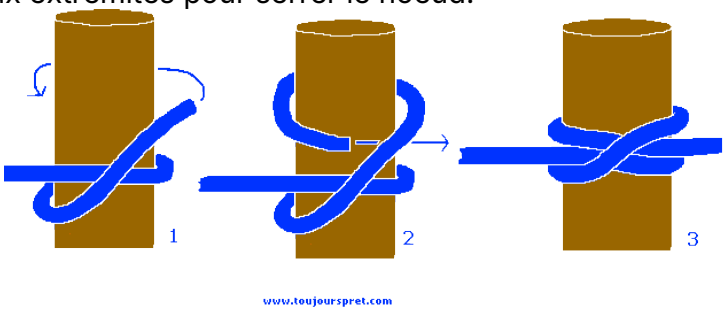


Utilités

- Commencer un brelage quelconque.
- Attacher une corde qui subit une traction constante.

Nœud de capucin

Réalisation

1. Commencer par faire un nœud simple très ouvert et qui ne sera pas serré.
2. Au lieu de terminer le nœud simple, faire quelques tours.
3. Terminer le nœud simple « multi-tour » en tirant sur les deux extrémités.

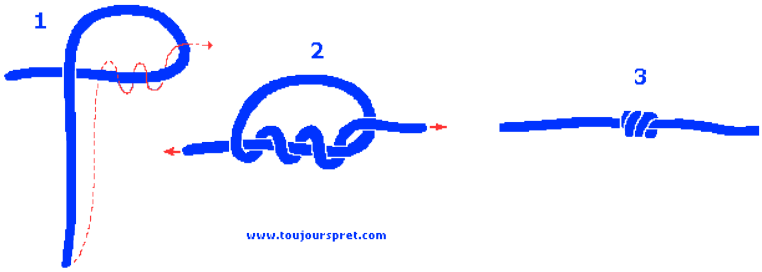

Utilités

- Ornement
- Message sur une corde : le nœud capucin représente les barres (dah) en morse.

Avantage : Joli (!)
Inconvénient: Lorsque bien serré, difficile et long à dénouer
Remarque
S'il y a trop de tours, il sera difficile de fermer le nœud. Au-delà de 5 tours, il faut plus de patience!


XII^{em} DAKAR

Nœud de chaise simple
Nœud d'agui

Réalisation

1. Faire une petite boucle par-dessus la corde qui vient du point A.
2. Rentrer par-dessous la petite boucle.
3. Passer par-derrière la corde qui vient du point A.
4. Rentrer à nouveau dans la petite boucle (cette fois-ci, par-dessus).

   Pour serrer le noeud, tenir dans une main le bout B et la partie adjacente de la grande boucle et dans l'autre main le bout A. Tirer à l'opposé.

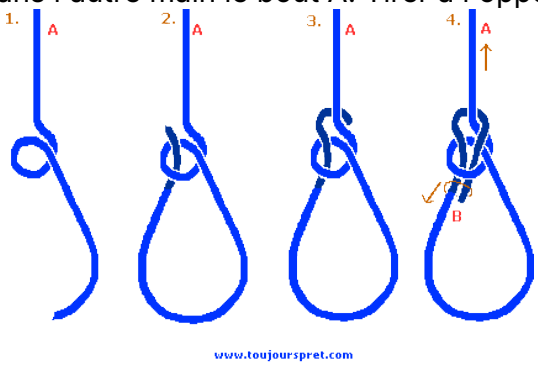

Utilités

- En secourisme : monter ou descendre une personne.


Nœud commun/Nœud coulant

Réalisation

[redacted]

1. Faire une boucle.
2. Passer le milieu du cordage dans cette boucle.
3. Serrer le nœud (petit brin et cordage).

Cette méthode est facile et très rapide.
Même qu'avec un peu de pratique, ce nœud peut se réaliser d'une seule main.

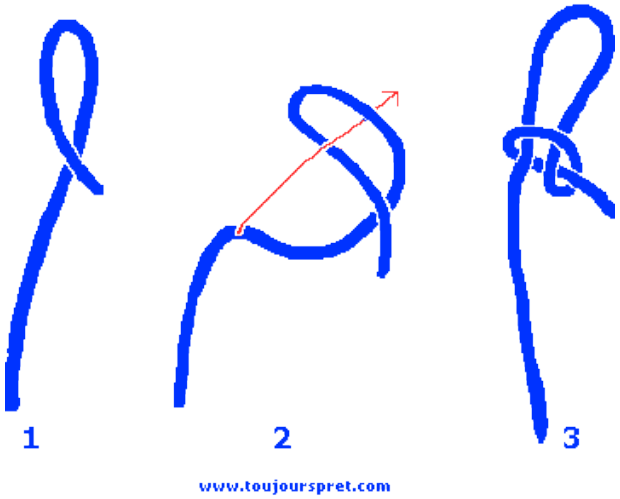


[redacted]

XII^{em} DAKAR

- Faire la boucle en faisant le tour de l'objet.
- Faire un nœud simple sur la corde.
- Serrer le nœud et le rapprocher de l'objet.


Comme démontré sur le dessin, cette façon d'exécuter le nœud coulant est utilisé lorsqu'il faut faire le nœud autour de quelque chose (poteau, arbre, etc.).

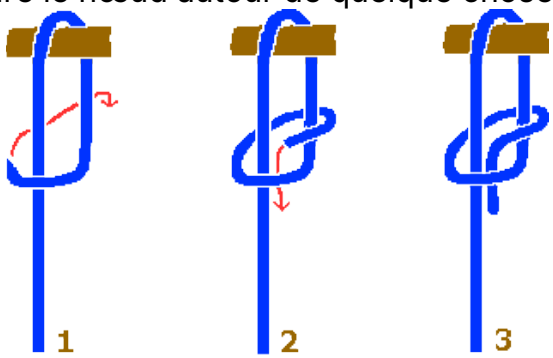

Utilités

- Attacher une petite embarcation
- Attacher une corde à un poteau ou à une poutre

Nœud de franciscain

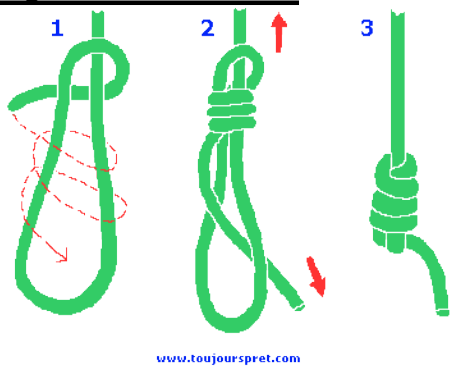

Réalisation

1. Former une boucle allongée et faire un tour autour de cette boucle.
2. Faire des tours successifs avant d'introduire le bout de la corde dans la boucle.
3. Serrer le nœud en tirant sur les extrémités.

Utilités

- Sert à alourdir l'extrémité d'un cordage pour le lancer ou simplement pour l'alourdir.

Remarque


Sa dimension est déterminée par le nombre de tours que le bout de la corde effectue autour de la boucle formée à l'étape #1.

Nœud en huit simple

Réalisation

1. Former une ganse.

2. Faire à cette ganse deux demi-tours dans le sens horaire.
3. Introduire ensuite le bout de la corde dans la ganse.
4. Serrer le nœud.

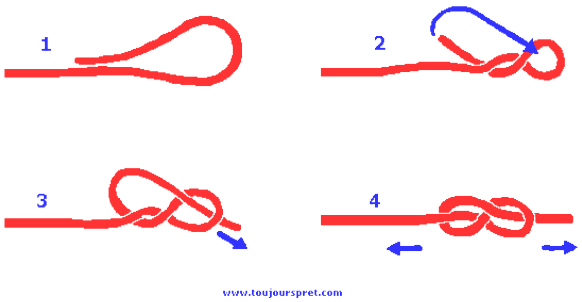

Utilités


- Mêmes fonctions que le **nœud simple** (mais en plus efficace)
- Variante du nœud **coulant**
- Construire une échelle en corde (c'est le nœud qui sert à tenir les barreaux)

Poursuivre avec le nœud.

Jambe de chien

Réalisation


Certains ont peut-être déjà vu la manière des trois boucles dans les mains pour réaliser ce nœud. Cette méthode est loin d'être utile lorsqu'il est véritablement question de rapetisser une bonne longueur de corde.

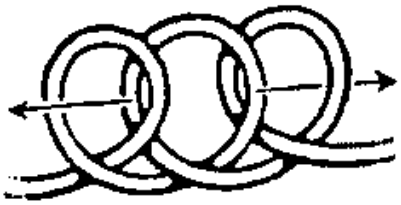


1. Faire un zig-zag très large et aplati : cela en revient à mettre côte à côte 3 même longueurs de corde.




2. Prendre dans une main l'une des extrémités formée d'une boucle.

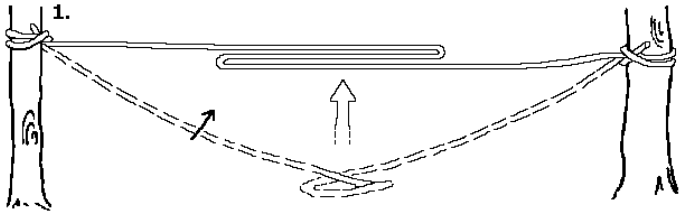


Avec l'autre main, torde le dormant pour lui donner la forme d'une demi-clef. Insérer la boucle dans la demi-clef.

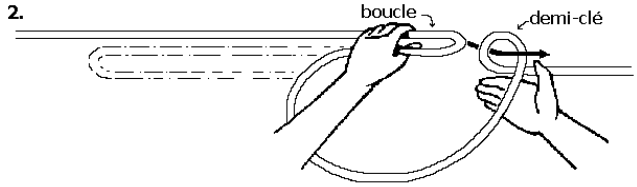

À cette étape, il faut bien faire attention au sens dans lequel on insert la boucle dans la demi-clef. Tout dépendra dans quel sens on aura tordu la corde pour faire la demi-clef.

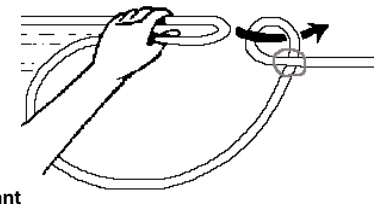

par devant




par derrière


Si la boucle est insérée dans le mauvais sens, alors la demi-clef ne pourra pas barrer la boucle et rien ne tiendra.

3. Dans le cas d'une corde déjà installée, cette étape est la plus difficile, car il s'agit de maintenir la tension de la corde le plus près possible de la demi-clef. Une fois la boucle insérée dans la demi-clef, tout en maintenant la tension sur la corde, serrer la demi-clef pour barrer la boucle.

3.

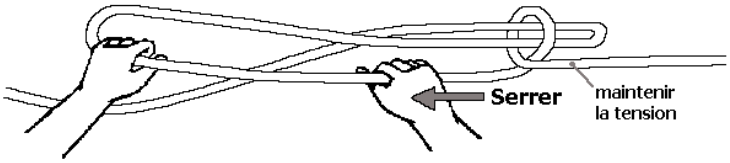


4. Effectuer la même opération à l'autre extrémité tout en maintenant la tension sur la boucle déjà barrée.

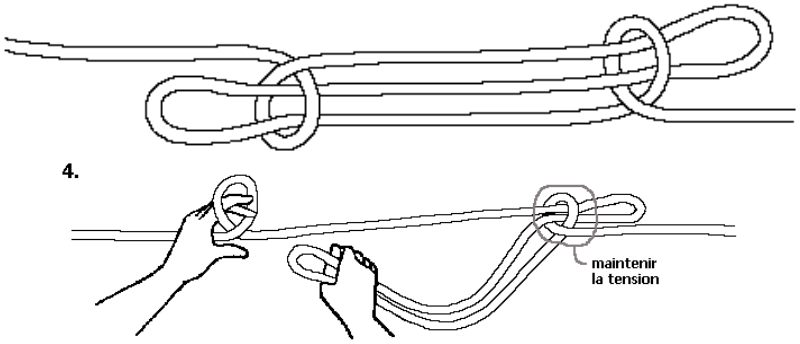


Ajout

Pour solidifier davantage le nœud ou pour mieux empêcher qu'il ne se dénoue par un manque de tension, on peut installer un cabillot de la grosseur des boucles, dans chacune d'entre elles ainsi que rajouter une boucle supplémentaire entourant le cabillot

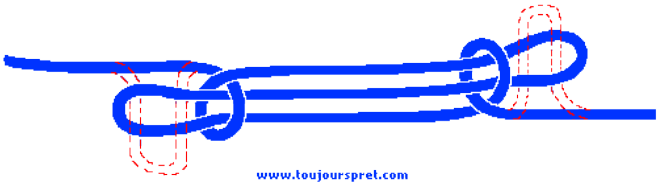

XII^{em} DAKAR

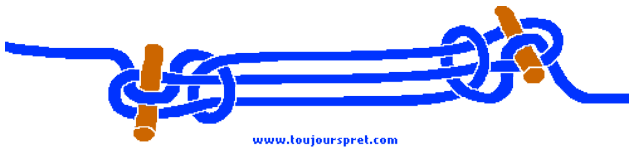

Utilités

- Raccourcir une corde sans la couper.
- Mettre hors tension une partie d'une corde endommagée, affaiblie.

Remarque

La corde doit subir un minimum de tension, sans quoi le nœud ne tiendra pas.

Nœud simple

ou

demi nœud

Réalisation

Former une ganse dans laquelle le bout de la corde sera introduit.

Utilités

- Le nœud simple peut servir à empêcher une corde de s'effilocher.
- Il peut servir à caler une corde dans un trou.
- Message sur une corde : le nœud simple représente les points (dih) en morse.
- Il sert de base pour la réalisation de plusieurs nœuds complexes.

Avantage

Rapide d'exécution; peut servir à toutes les sauces quand on ne sait pas d'autres nœuds!

Inconvénient

Le nœud simple a tendance à trop se serrer et à abimer la fibre des cordes ce qui en fait un nœud **très** difficile à défaire (surtout après avoir subit une forte tension).

Remarque

Comme le dit son nom, c'est le nœud le plus simpliste qui existe. Par contre, c'est certainement le nœud le plus difficile à défaire après qu'il fut soumis à une grande tension. Pointe de fourchette, aiguille et même les dents y passent : tous les moyens sont bons pour le défaire! Alors, c'est un nœud à utiliser avec parcimonie, qu'à de très rares occasions.

Les nœuds de jonction

Il n'existe pas trente-deux nœuds pour attacher des cordages de **même** diamètre ou de grosseur **différente**. Le scout se doit de savoir les quels employer.

Nœud de carrick

Réalisation


1. Faire une boucle avec le brin 'A' dont l'extrémité se termine en-dessous. Poser le brin 'B' sur la boucle 'A'

XII^{em} DAKAR



2. L'objectif ensuite est de faire également une boucle avec le brin 'B', mais en la passant alternativement par en-dessous et par en-dessus du brin 'A' et de son propre brin.

   Point 1, 3, 5 : passer le brin 'B' en-dessous
   Point 2, 4 : passer le brin 'B' par-dessus.

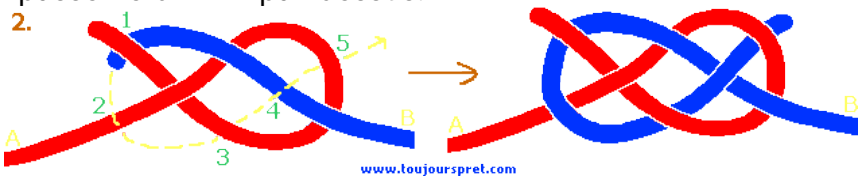

3. Serrer le noeud en prenant dans une main les points 'A' et 'B' et dans l'autre main les points 'C' et 'D'.



4. Compléter le noeud en y ajoutant des ligatures aux extrémités.




Utilités

- Attacher de très gros câbles de **même diamètre**.
- Ornement

Remarques

Si on ne fait pas de ligatures, dès que le nœud se serre, il ne gardera plus sa belle forme plate; il s'inversera et fera une boule. Fait ainsi, le travail des cordes n'est pas optimal et le nœud sera plus difficile à défaire. De plus, il aura de la difficulté à passer dans une poulie, contrairement à la version ligaturée.

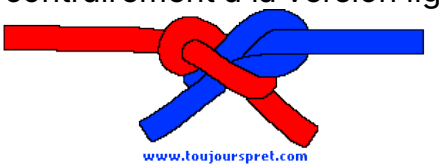


Noeud de pêcheur simple ou joint anglais

Réalisation

1. Présenter parallèlement les deux cordes à raccorder et faire un **nœud simple** avec l'une des extrémités sur l'autre corde.
2. Prendre l'autre extrémité libre et faire également un nœud simple sur l'autre corde.
3. Les deux nœuds sont faits. Remarquer leur disposition opposée.

4. Tirer sur les deux cordes pour serrer les deux nœuds simples.

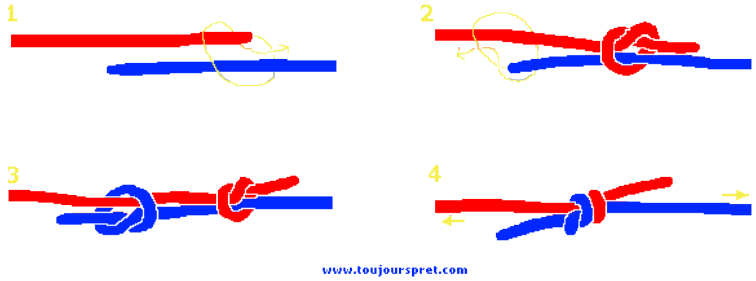

Utilités

- Attacher deux cordes **de** même diamètre**.**
- Pour des cordes qui subissent de violentes tractions.
- Pour des cordes qui doivent être mouillées.
- Pêche : Pour réunir l'hameçon et la ligne.
- Amarrer deux cordes à une pièce de bois lorsque l'effort doit s'exercer dans le diamètre du bois (voir figure ci-dessous). C'est le cas de deux haubans de mat diamétralement opposés.



Avantage : Plus solide que le nœud plat.
Inconvénient : Comme ce nœud est fait à la base par des nœuds simple, et lorsqu'il est très tendu, il peut être ardu de le dénouer.

Remarques
Lorsqu'on serre le nœud, les deux nœuds simples doivent s'emboîter et non s'opposer. Si cela se produit, c'est que l'un des deux nœuds simple à été fait à l'envers.
Essayez d'attacher deux cordes de diamètre différent avec le nœud pêcheur : le plus petit des deux nœuds simple ira se loger dans l'autre nœud simple, ce qui n'est pas très bon pour le cordage. De plus, selon le type de cordage, il n'est pas certain que le nœud tienne solidement, ou à l'inverse, soit très difficile à défaire, puisque l'un des deux nœuds simple se retrouvent « dans » l'autre nœud simple.
Si vous souhaitez raccorder deux cordes de diamètre **différent**, vous utiliserez alors le nœud tisserand.

Nœud plat/nœud droit /nœud de marin

XII^{em} DAKAR


Réalisation

1ère méthode

1. Saisir les deux cordages, un dans chaque main.
2. Prendre l'extrémité du cordage de la main gauche et le faire passer par-dessus l'extrémité de la main droite.
3. Prendre celui de la main droite et le faire passer par-dessus celui de la main gauche. Tirer sur les deux cordages.

2e méthode

1. Faire un **nœud**.
2. Par-dessus ce nœud, faire un autre nœud simple, mais en sens inverse du premier (*droite sur gauche, gauche sur droite* - ou l'inverse - *gauche sur droite, droite sur gauche*).

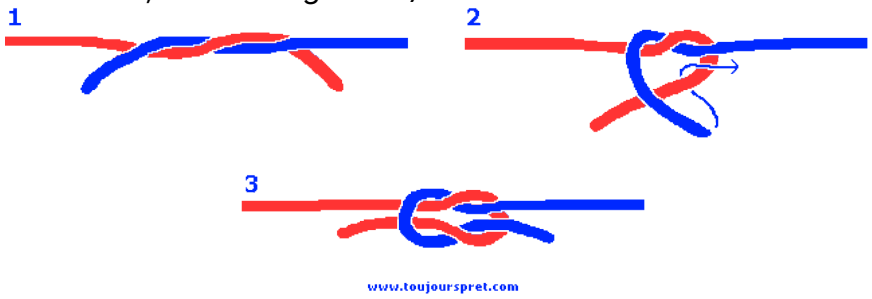

Utilités

- Attacher deux cordes de même diamètre.
- Attacher des bandages (secourisme).

Remarques

Si le deuxième nœud simple est fait dans le même sens que le premier, on obtient alors un nœud de vache, qui ne tient pas à la traction et qui fait une boule (pas vraiment d'utilités).

Le nœud plat n'est pas efficace pour des gros câbles. Le nœud de carrick sera à privilégier.

Si vous souhaitez raccorder deux cordes de diamètres [redacted], vous utiliserez alors le nœud tisserand.

Noeud de tisserand simple


ou

noeud d'écoute

XII^{em} DAKAR

Réalisation

1. Saisir deux cordages, un dans chaque main, et faire une ganse avec la plus grosse corde.
2. Faire entrer la petite corde dans la ganse par en-dessous, puis faire le tour de la ganse.
3. Passer la corde sous la petite corde. Pour serrer le noeud, tenir dans une main les points A et B, et dans l'autre main, les points C et D. Serrer.

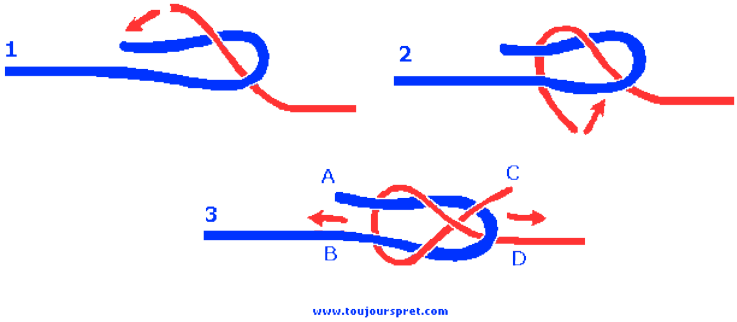

Utilités

- Attacher deux cordes ayant un [redacted].
- Faire un filet de pêche, un hamac, etc.

Remarques

Le noeud se fait à partir du plus petit cordage (le gros fait uniquement la ganse), car c'est la traction sur le noeud qui fera coincer le petit cordage sur le gros.

Lors du serrage du noeud, s'assurer que la petite corde demeure en place, sans quoi la petite corde pourrait bien glisser hors de la ganse.

Noeud de vache

C'est le noeud plat, mais fait à l'envers.

Le noeud de vache est obtenu lorsque les deux noeuds simple n'ont pas été [redacted].
Ils ont été fait dans le même sens :
Droite sur gauche, droite sur gauche (ou gauche sur droite gauche sur droite), au lieu de faire Droite sur gauche, gauche sur droite (ou gauche sur droite, droite sur gauche).

Le noeud de vache n'est d'aucune utilité.

Constatez la petite différence entre le noeud plat et le noeud de vache :

Noeud plat



Noeud de vache

