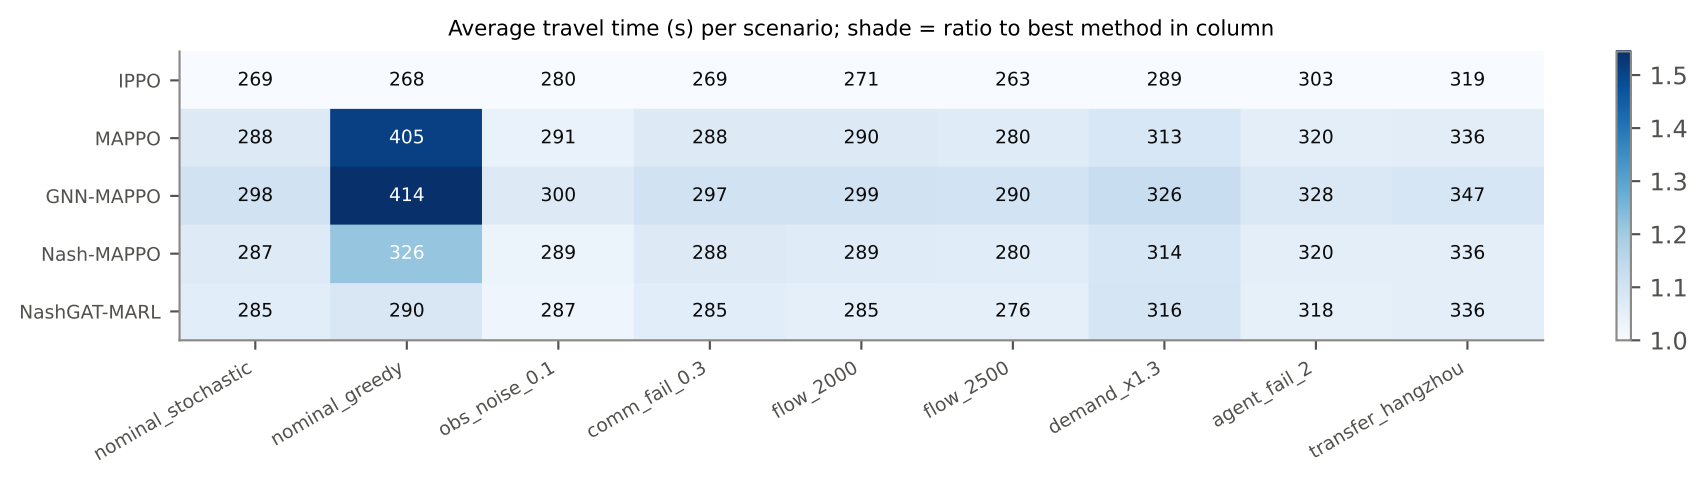
Average travel time (s) per scenario; shade = ratio to best method in column
IPPO
MAPPO
GNN-MAPPO
Nash-MAPPO
NashGAT-MARL
269 268 280 269 271 263 289 303 319
288 405 291 288 290 280 313 320 336
298 414 300 297 299 290 326 328 347
287 326 289 288 289 280 314 320 336
285 290 287 285 285 276 316 318 336
nominal_stochastic
nominal_greedy
obs_noise_0.1
comm_fail_0.3
flow_2000
flow_2500
demand_x1.3
agent_fail_2
transfer_hangzhou
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0