

**BAD Robotics**

Sheet: /  
File: Raptor2000.sch

**Title: Raptor2000**




Size: A4 Date: 2019-07-22

KiCad E.D.A. kicad 5.1.2

**Rev: A**

Id: 1/6

EPI Traces must have a capacitance of < 35pF  
EPIOS[0..31]

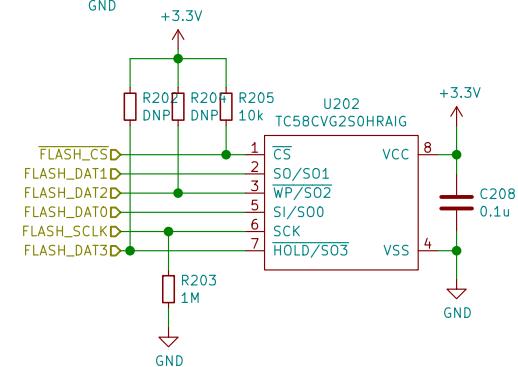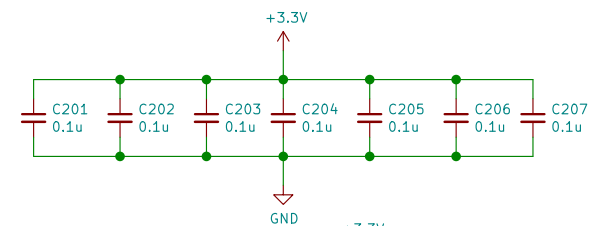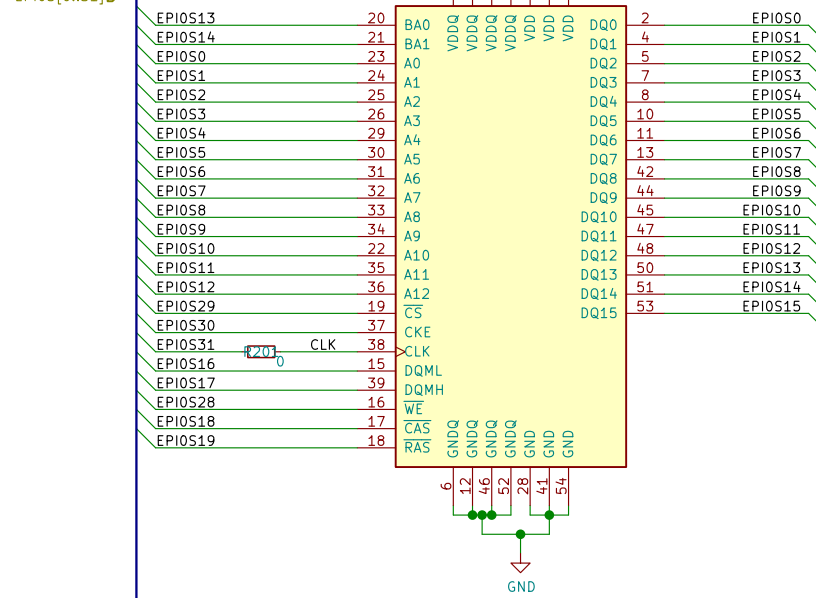


# **BAD Robotics**

Sheet: /Memory/  
File: memory.sch


## **Title: Raptor2000**

Size: A4 Date: 2019-07-22  
KiCad E.D.A. kicad 5.1.2

Rev: A  
Id: 2/6

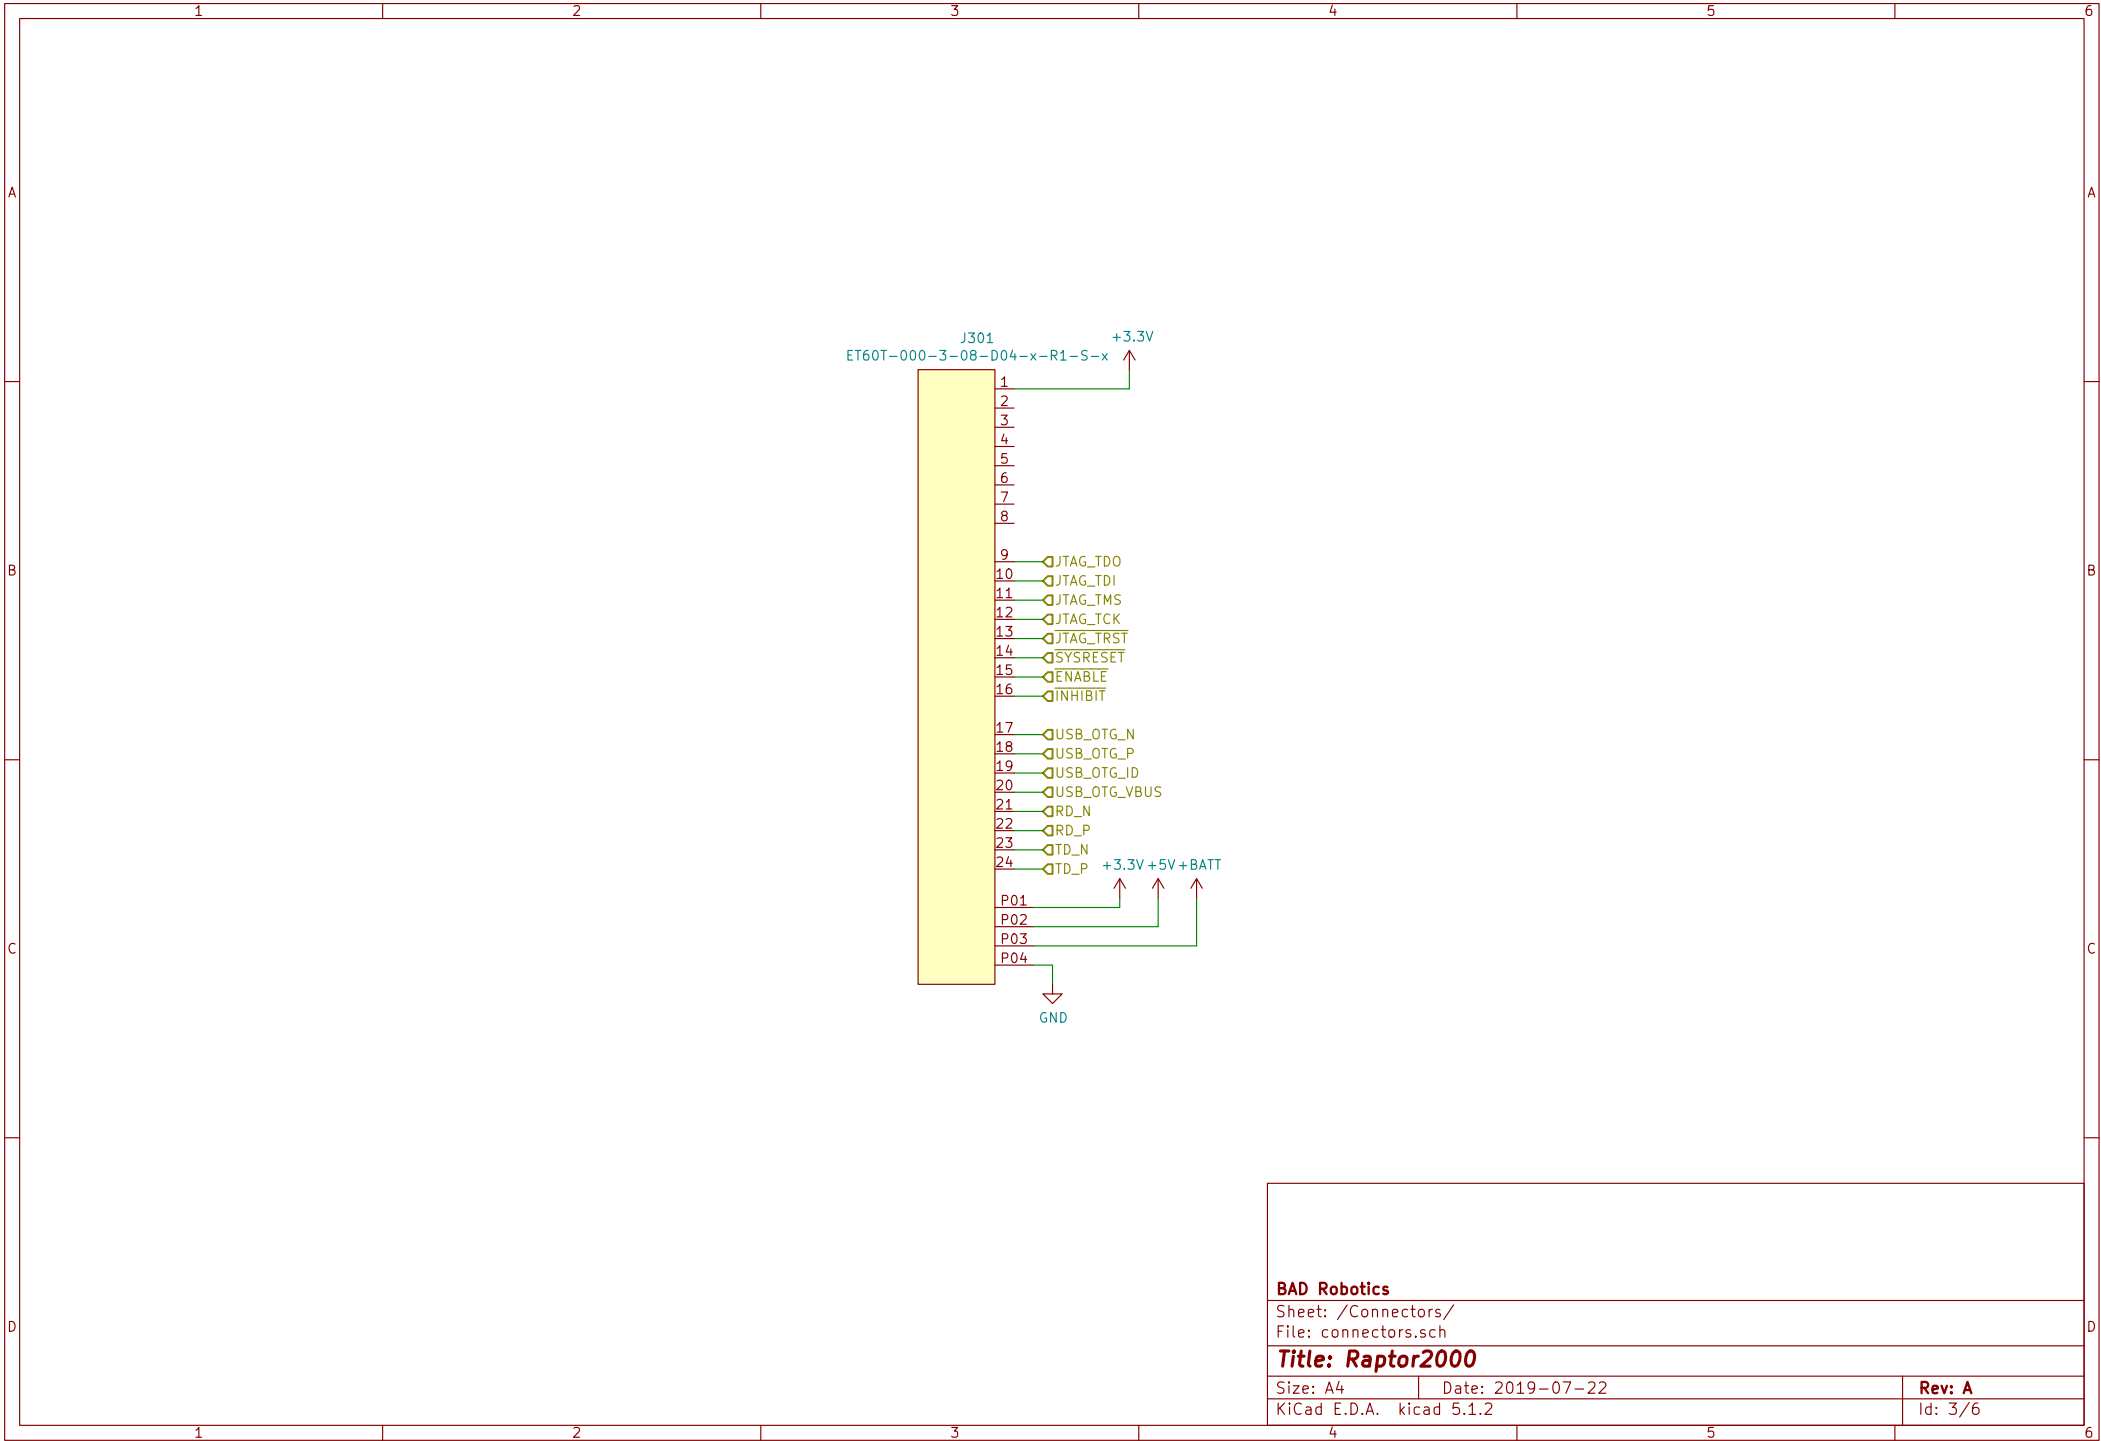



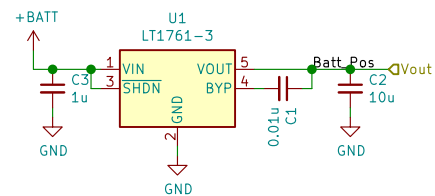

**BAD Robotics**

Sheet: /TM4C129/V\_Batt/  
File: v\_batt.sch


**Title: Raptor2000**

Size: A4 Date: 2019-07-22

KiCad E.D.A. kicad 5.1.2

**Rev: A**

Id: 5/6

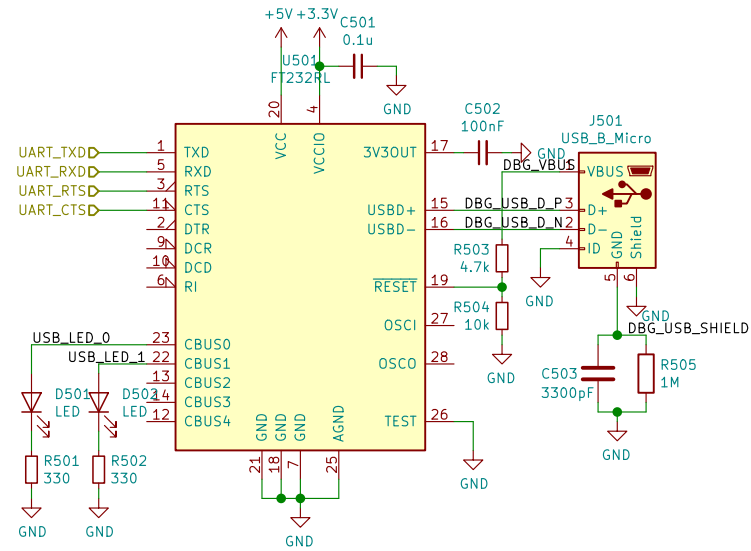

# BAD Robotics

Sheet: /USB\_to\_UART/  
File: USB\_to\_UART.sch

## Title: Raptor2000

Size: A4 Date: 2019-07-22  
KiCad E.D.A. kicad 5.1.2

Rev: A  
Id: 6/6