Aturan inspeksi mesin: tangkap kegagalan, batasi peringatan

Project 28 | AI4I 2020 (UCI 601), data sintetis; angka dampak estimated dan simulated

3,4%
Failure rate

79,4%
Recall (data uji)

26,5%
Precision (data uji)

10,2%
Peringatan (data uji)

Aturan: beri peringatan jika salah satu terpenuhi

- wear x torque: L=11000, M=10500, H=11000 min·Nm
- suhu-rpm: 9.5 K, 1380 rpm
- torque: 55 Nm

Akurasi aturan ini 91,8% lebih rendah dari 'tidak pernah peringatan' (96,6%), tetapi baseline menangkap 0% kegagalan.

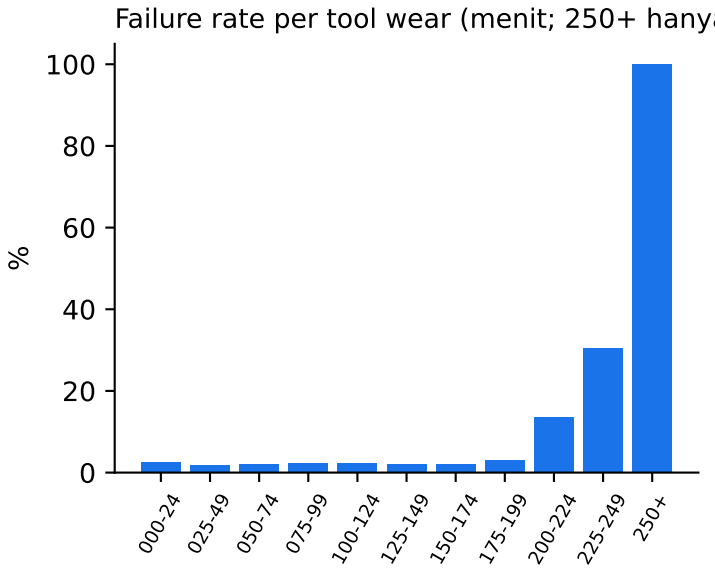

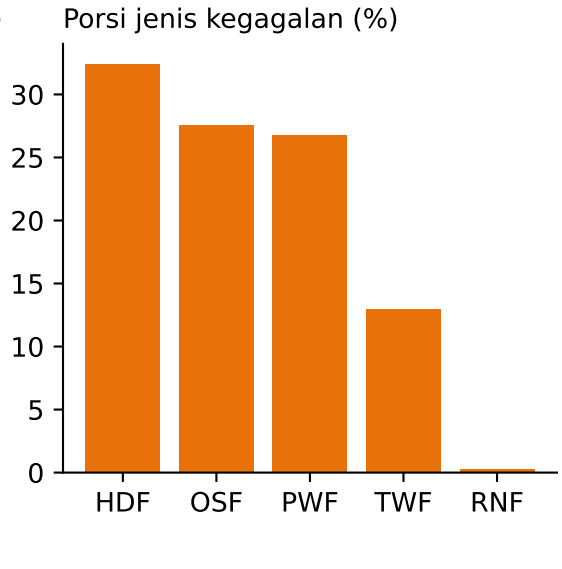

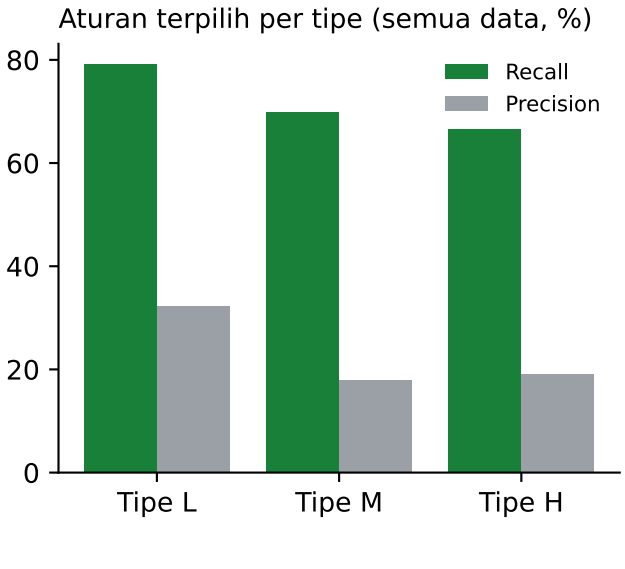

Batasan: data sintetis; kegagalan acak (RNF) tidak bisa diprediksi; pola belum tentu penyebab; ambang perlu diuji di lapangan.

Sumber: UCI Machine Learning Repository, dataset 601 (CC BY 4.0). Sitasi: doi.org/10.24432/C5HS5C