

# U00 Máquinas Virtuales

 [Descargar PDF](#)

## ÍNDICE

- VIRTUALIZACIÓN
- ▼ VIRTUALBOX
  - CARACTERÍSTICAS
  - ADMINISTRADOR
  - ▼ OPERACIONES CON MAQUINAS VIRTUALES
    - CREAR MAQUINA VIRTUAL
    - INSTALAR S.OP. EN UNA MAQUINA VIRTUAL
    - EJECUTAR, PARAR, PAUSAR UNA MAQUINA VIRTUAL
    - EXPORTAR UNA MAQUINA VIRTUAL
    - IMPORTAR UNA MAQUINA VIRTUAL
    - INSTANTANEA DE UNA MAQUINA VIRTUAL
    - CLONACION DE UNA MAQUINA VIRTUAL
    - AGRUPACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES
    - USO DEL USB EN UNA MAQUINA VIRTUAL
    - ELIMINAR UNA MAQUINA VIRTUAL
  - ▼ VIRTUALBOX NETWORK ADAPTERS
    - TIPOS DE ADAPTADORES
  - ▼ VIRTUALBOX NETWORK MODES
    - NOT ATTACHED
    - NAT
    - NAT NETWORK
    - BRIDGED ADAPTER
    - INTERNAL NETWORK
    - HOST-ONLY ADAPTER
    - GENERIC DRIVER
    - COMPARATIVA

# VIRTUALIZACIÓN


En este mundo empresarial moderno, el trabajo en red es un componente crucial de la interacción de operaciones informáticas.

Una de las ideas centrales detrás de la virtualización de hardware es la posibilidad de utilizar máquinas virtuales (VM) en casi todos los casos en los que los ordenadores físicos también pueden utilizarse. Por tanto, las máquinas virtuales deben poder conectarse a redes físicas y virtuales con sus adaptadores de red virtuales.

Al mundo de las máquinas virtuales en la **máquina física** o real se le llama **anfitrión o HOST** y en cada una de las **máquinas virtuales (VM)** se le llama **invitado o GUEST**.

El término **virtualización** en un contexto informático se utiliza para referirnos a la creación mediante software de una versión virtual de algún recurso tecnológico como una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red.

El software de virtualización implementa lo que se llama **Hipervisor** o Virtual Machine Monitor (VMM) que consiste en una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host, anfitrión) y la máquina virtual (MV) formada por hardware y software virtualizado, haciendo el papel de centralita entre lo real y lo virtualizado.

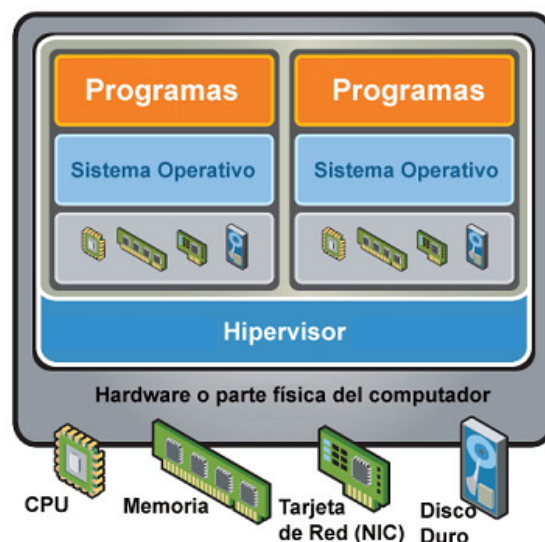

Esta capa de software, el hypervisor o VMM, maneja, gestiona y arbitra los cuatro recursos principales de un ordenador (CPU, memoria, almacenamiento y conexiones de red) y así podrá repartir dinámicamente estos recursos entre todas las MMVV creadas en el ordenador anfitrión. Esto permite que se puedan tener varias MMVV ejecutándose en el mismo ordenador físico.

Existen muchos tipos de herramientas de virtualización:

- VMware
- QEMU
- Hyper-V
- VirtualBox (VB)

# VIRTUALBOX

## CARACTERÍSTICAS

VirtualBox (VB) es un software de virtualización de tipo 2 en el que los usuarios pueden cargar múltiples Sistemas Operativos invitados a un solo Sistema Operativo anfitrión. Cada invitado se puede configurar, iniciar, pausar o detener de forma independiente. El Sistema Operativo anfitrión y los Sistemas Operativos invitados pueden comunicarse entre sí a través de una serie de mecanismos, entre ellos uno lleva papeles común, carpetas compartidas, arrastrando y soltando archivos, etc.

Algunas características importantes de VB son las siguientes:

- **Multiplataforma:** Puede ser instalado en varios Sistemas Operativos de 32 y 64 bits, como Windows, GNU/Linux, Mac OS X y Solaris.
- **Multihost:** Puede virtualizar múltiples Sistemas Operativos de 32 y 64 bits, como Windows 8, Windows 7, Windows XP, ..., Debian, Ubuntu, OpenSuSe, ..., OS/2, Mac OS X, DOS, Solaris, etc.
- Es software libre, utiliza la licencia GPLv2, aunque algunos componentes son gratuitos con licencia PUEL.
- **Portabilidad:** VB funcionalmente es muy parecido a todas las plataformas donde se puede ejecutar, de ahí que se puedan llevar MMVV entre ellas, es decir, se puede crear una MV en Windows y después ejecutarla en GNU/Linux. Además, las MMVV pueden ser fácilmente importadas y exportadas utilizando el Open Virtualization Format (OVF), un estándar creado a tal fin. Incluso puede importarse en este formato MMVV que fueron creadas con un software de virtualización diferente.
- **Virtualización hardware:** Aunque en ocasiones no es necesaria, es muy conveniente activar la virtualización hardware.
- **Guest additions:** son paquetes de software que se pueden instalar en el interior de los sistemas invitados compatibles para mejorar su rendimiento y proporcionar una mejor comunicación con el sistema anfitrión. Después de instalar las Guest Additions en una MV, ésta mejorará en los siguientes aspectos:
  - Integración del puntero del ratón, evitando que se tenga que hacer clic sobre la ventana de la MV para que el ratón se le asigne a ésta. Simplemente poniendo el ratón sobre la ventana de la MV ya lo tendrá.
  - Carpetas compartidas entre el sistema principal y el invitado para intercambiar archivos.
  - Mejora de las características gráficas de la MV, permitiendo el redimensionamiento automático de la interfaz gráfica del SO invitado cuando se modifica el tamaño de la ventana de la MV.
  - Modo fluido de las ventanas. Con este modo, las ventanas individuales abiertas sobre el escritorio del invitado se integran con las ventanas abiertas del anfitrión, dando la sensación de que las aplicaciones del invitado se están ejecutando en el anfitrión.
  - Sincronización automáticamente de la hora de la MV con el equipo anfitrión
  - Compartir el portapapeles entre el anfitrión y el invitado.
- **Instantáneas (snapshots):** Se pueden guardar instantáneas arbitrarias del estado actual de la MV, permitiendo volver atrás en el tiempo, restaurando la MV al estado congelado por la instantánea y empezando así una configuración alternativa de la MV a partir de ahí.
- **Grupos de MMVV:** VB permite al usuario organizar las MMVV colectivamente, así como individualmente. En general, las operaciones que se pueden realizar con los grupos son las mismas que con las MMVV independientemente, es decir: iniciar, pausar, reiniciar, detener, etc. También puede crear otros grupos en un grupo.
- Permite montar imágenes ISO sobre las unidades de CD o DVD evitando el uso de los CDs y DVDs físicos.


# ADMINISTRADOR

Cuando se ejecuta VB aparece la ventana del administrador:



A la izquierda, se puede ver un panel que después mostrará una lista con todas las Maquinas Virtuales. Como no se ha creado ninguna, la lista está vacía. La fila de botones de la parte superior permite crear nuevas Maquinas Virtuales y trabajar con las existentes. El panel de la derecha muestra por secciones las propiedades de la Maquina Virtual que estuviera seleccionada y su árbol de instantáneas.

A continuación se muestra la ventana del administrador de VB con diversas Maquinas Virtuales organizadas en grupos, posibilidad muy interesante.

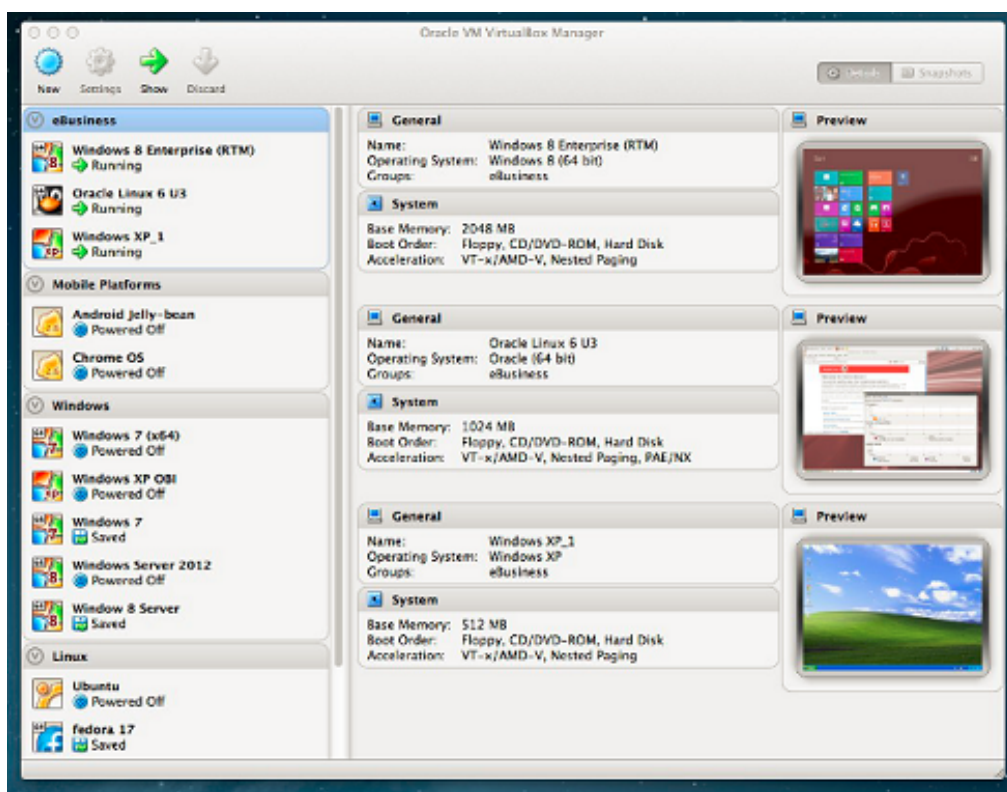

Cabe decir, VirtualBox también se puede administrar mediante la siguiente herramienta de consola:

- **VBoxManage**

# OPERACIONES CON MAQUINAS VIRTUALES

Algunas operaciones que se pueden realizar con las Maquinas Virtuales son

- Crear máquinas virtuales.
- Instalar un sistema operativo en la máquina virtual.
- Ejecutar, Detener o Pausar una maquina virtual
- Exportar una máquina virtual
- Importar una máquina virtual
- Tomar una instantánea de una maquina virtual
- Clonar una máquina virtual
- Agrupar máquinas virtuales
- Eliminar máquinas virtuales

## CREAR MAQUINA VIRTUAL

Ejecutaremos la opción Menú->Machine->New

The screenshot shows the 'Name and operating system' section with fields for 'Name', 'Machine Folder' (set to 'C:\Users\usuario\VirtualBox VMs'), 'Type' (set to 'Microsoft Windows'), and 'Version' (set to 'Windows 7 (64-bit)'). Below this is the 'Memory size' section with a slider ranging from 4 MB to 8192 MB, currently set at 2048 MB.


Debemos poner un nombre a la Máquina Virtual y elegir el tipo de Sistema Operativo que instalaron en la máquina, así como la versión del mismo. Estos datos son importantes por la virtualización hardware. Una vez pulsando continuar nos preguntará por el tipo de disco virtual a utilizar. Hay varios tipos, por defecto VDI (VirtualBox Disk Image)

## INSTALAR S.OP. EN UNA MAQUINA VIRTUAL


Para poder instalar un sistema operativo en la maquina virtual debemos tener el archivo iso correspondiente a dicho sistema y configurar la maquina para iniciar con el iso.

Para configurar la máquina y arrancar con la ISO utilizaremos la opción:

- Menu->Machine->Settings-Storage



Utilizando la opción del disco óptico y seleccionan la opción disk file. En esta opción podemos buscar el archivo iso que utilizaron para la instalación del sistema operativo cuando la maquina se inicie. Una vez instalado el sistema en la máquina debemos quitar el iso desde la opción Menú->Machine->Settings->Storage. Utilizamos la opción del disco óptico y seleccionamos la opción Remove disk from Virtual Drive.

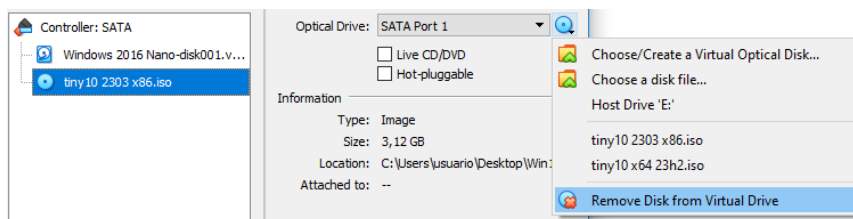

## EJECUTAR, PARAR, PAUSAR UNA MAQUINA VIRTUAL

Se deben ejecutar las siguientes opciones:

- Menu->Machine->Start
- Menu->Machine->Pause
- Menu->Machine-Close

## EXPORTAR UNA MAQUINA VIRTUAL

Se pueden exportar las máquinas virtuales para ser utilizadas con Virtualbox en otros hosts. Por ejemplo, exportar la maquina del aula para importarla luego en casa. Lo haremos a través de la opción:


- Menu->Machine->Export ó Menu->File->Export Appliance

### Appliance settings

Please choose a format to export the virtual appliance to.

The **Open Virtualization Format** supports only **ovf** or **ova** extensions. If you use the **ovf** extension, several files will be written separately. If you use the **ova** extension, all the files will be combined into one Open Virtualization Format archive.

The **Oracle Cloud Infrastructure** format supports exporting to remote cloud servers only. Main virtual disk of each selected machine will be uploaded to remote server.



Existen diferentes formatos para exportar la máquina virtual, uno de los más utilizados es Open Virtualization Format. Este formato permite tanto los archivos de extensión OVF como OVA. Normalmente utilizaron OVA, ya que genera un único archivo.

## IMPORTAR UNA MAQUINA VIRTUAL

Se pueden importar las máquinas virtuales (archivos OVA o OVF) que han sido exportadas en otros hosts, en la siguiente opción:

- Menu->File->Import Appliance

### Appliance to import

Please choose the source to import appliance from. This can be a local file system to import OVF archive or one of known cloud service providers to import cloud VM from.


Source: Local File System

Please choose a file to import the virtual appliance from. VirtualBox currently supports importing appliances saved in the Open Virtualization Format (OVF). To continue, select the file to import below.


File:

## INSTANTANEA DE UNA MAQUINA VIRTUAL

Las instantáneas (snapshots) logran congelar el estado actual de una Máquina Virtual para poder volver a ella en cualquier otro momento ya partir de ahí crear otra línea de tiempo de la Máquina Virtual. Un caso típico de uso de instantáneas es cuando pretendemos probar un nuevo software, por eso antes de modificar nada, hacemos una instantánea de la Máquina Virtual y después ya instalamos el software, lo configuramos, lo probamos y si hay problemas o no nos gusta, utilizamos la instantánea para volver al estado en que estábamos antes de empezar la instalación. Para manejar las instantáneas, cada Máquina Virtual tiene su sección. Se accede pulsando el botón superior derecho titulado Instantánea, junto al botón Detalles.

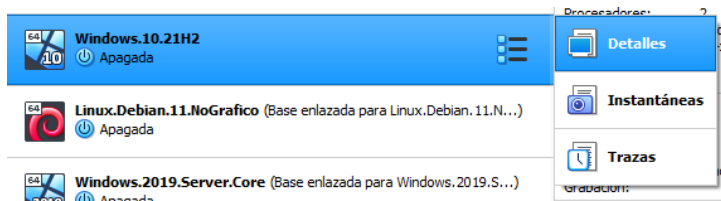

Las instantáneas se pueden crear con la Máquina Virtual apagada, tomando sobre el icono de la máquina fotográfica en el administrador de VirtualBox, o encendida, del mismo modo o pulsando sobre el menú Máquina -> Tomar instantánea. Las instantáneas son siempre del estado actual de la Máquina Virtual, y para cada una se crea un nuevo disco en el que se irán guardando todos los cambios producidos a partir de ese momento. En la carpeta de la Máquina Virtual se pueden ver estos discos. Al crear una instantánea se nos pide un nombre para ella y una descripción, que es aconsejable rellenar, cómo poner un nombre significativo.

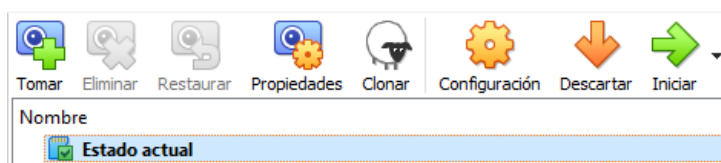

## CLONACION DE UNA MAQUINA VIRTUAL

La clonación de una Máquina Virtual consiste en realizar una nueva Máquina Virtual exactamente igual a la primera pero con identidad diferente, ya que los discos virtuales tendrán números de identificación (uuid) diferentes, de esta manera la Máquina Virtual original y la clonada se podrían ejecutar en el mismo ordenador. Se puede acceder a la clonación desde el menú contextual de la máquina (click derecho) o desde la propia toma de instantáneas, ya que clonación e instantánea están relacionadas.

Nuevo nombre de máquina y ruta

Nombre:

Ruta:

Tipo de clonación

☒ Clonación completa

☐ Clonación enlazada

Instantáneas

☒ Estado actual de la máquina

☐ Todo

Opciones adicionales

Política de dirección MAC:

☐ Mantener nombres de disco

☐ Mantener UUIDs hardware

Pondremos un nombre en la nueva Máquina Virtual y pueden elegir entre clonación completa o enlazada. La clonación completa genera una maquina totalmente independiente a partir de la maquina base. La enlazada genera una maquina que depende de la maquina base, es decir, no pueden utilizar la maquina enlazada sino


tenemos la base. Las máquinas enlazadas ocupan mucho menos espacio en el disco duro, ya que en realidad se basan en el uso de instantáneas.

Normalmente la política de direccionamiento MAC se marca con la opción de generar nuevas direcciones MAC para los adaptadores IP, sin embargo existen otras opciones. Los campos mantener nombres de disco y UUIDS hardware se desmarcan para la mayoría de las clonaciones.

## AGRUPACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES

VirtualBox permite que las Maquinas Virtuales se organicen en grupos, y a éstos se les pueden aplicar las operaciones típicas que se encuentran en el menú Máquina y afectarían a todas las MMVV del grupo: Iniciar, Pausar, Reiniciar, Cerrar, Guardar estado, Apagado ACPI, Apagar , Muestra el navegador y Crear un acceso directo.

Podemos crear un nuevo grupo con el menú contextual (click derecho) de las máquinas que desean agrupar. Es conveniente poner un nombre significativo en el grupo que se crea.

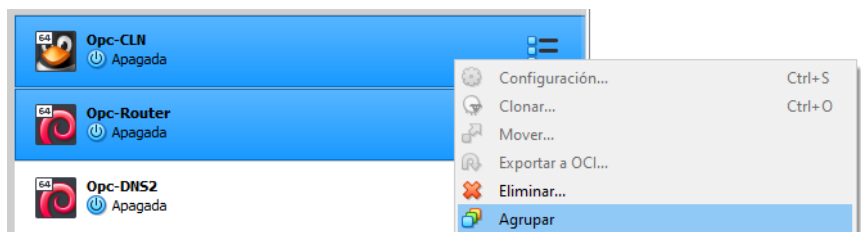


Arrastrando las Maquinas Virtuales se pueden cambiar de grupos o se pueden desagrupar si arrastramos la Maquina Virtual a ningún grupo. Los grupos que se quedan vacíos desaparecen automáticamente. Los grupos también pueden arrastrarse sobre otros grupos, pero hay que soltarlos sobre el título del grupo y no sobre el interior del grupo. Todas las Maquinas Virtuales de un grupo se pueden desagrupar al mismo tiempo haciendo clic sobre la opción Desagrupar del menú contextual del grupo. En ese caso, el grupo al quedar vacío, desaparecerá.

Pulsando sobre la flecha derecha que aparece en el título de los grupos, junto al número que posee, se consigue que se escondan el resto de los grupos y sólo se vean las Maquinas Virtuales del grupo sobre el que se apretó. Para volver a ver todos los grupos, simplemente pulsaríamos la flecha izquierda, opuesta a la anterior. Pulsando doble clic sobre el título de los grupos, éstos se recogen o despliegan de forma alternativa.

## USO DEL USB EN UNA MAQUINA VIRTUAL

En VirtualBox existe la posibilidad de capturar en la máquina virtual (guest) una memoria USB que sea conectada al ordenador host. En la configuración de la máquina virtual, en la opción USB podemos añadir un dispositivo USB de la máquina host para que se pueda acceder desde la máquina virtual.

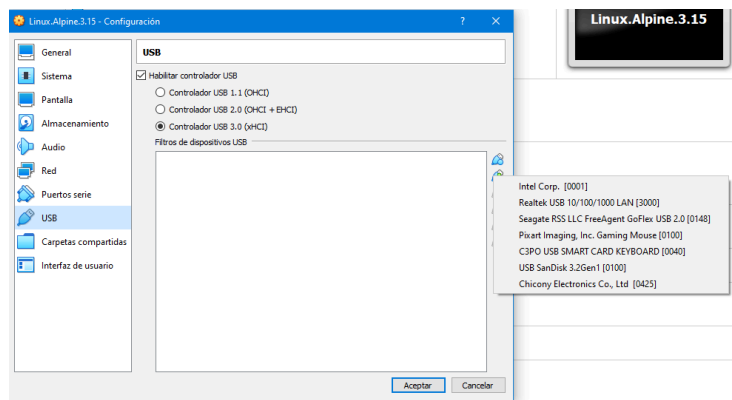




## ELIMINAR UNA MAQUINA VIRTUAL

Utilizaremos la opción:


- Menu->Machine->Remove

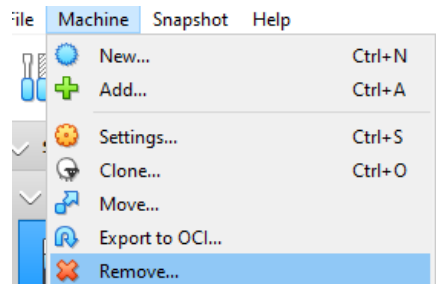

## VIRTUALBOX NETWORK ADAPTERS

Cada máquina virtual de VirtualBox puede utilizar hasta 8 adaptadores de red virtuales, cada uno de los cuales se llama controlador de interfaz de red (NIC). En la interfaz gráfica de VirtualBox se pueden configurar hasta 4 adaptadores, mientras que con la herramienta de la consola VBoxManage se pueden configurar los 8 adaptadores. Utilizaremos la opción:

- VM->Settings->Network

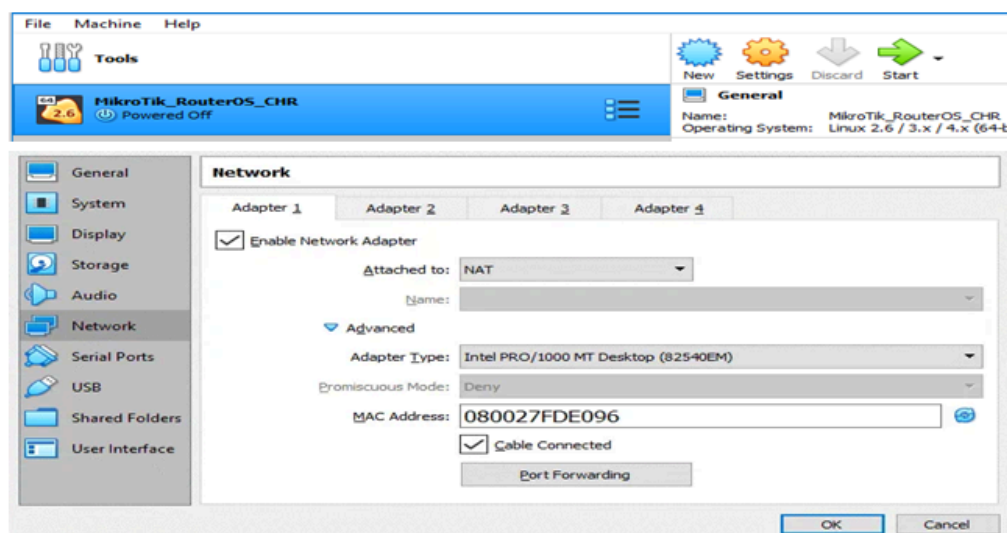

Sólo un adaptador de red virtual está habilitado por defecto después de la creación de una máquina virtual. Los campos que aparecen en el panel de configuración del adaptador tienen el siguiente significado:

- **Enable Network Adapter.** Permite habilitar o deshabilitar el adaptador de red en la VM.
- **Attached to.** Especifica el tipo de red a la que se conecta el adaptador. Posteriormente en este documento se realizará una extensa explicación de los diferentes tipos de red. El tipo por defecto es NAT.
- **Name.** Este campo depende del campo anterior y es el nombre de la red a la que nos conectamos. Sólo aparece habilitado cuando el tipo de red es Red NAT o Host Only.
- **Advanced.** Es un desplegable que muestra u esconde las opciones avanzadas (las siguientes opciones mostradas en la captura de pantalla).
  - **Adapter Type.** Nos indica el modelo de adaptador de red utilizado; se incorporan los drivers del adaptador. La opción predeterminada funciona bastante bien.
  - **Promiscuous mode.** En este desplegable podemos seleccionar entre 3 opciones: Deny, Allow VMs, Allow all. No se puede utilizar en todos los tipos de red.

- **MAC Address.** Es la dirección MAC de la tarjeta de red. Al lado hay un botón para generar una MAC aleatoriamente. Esto es útil para cambiar la MAC de una máquina virtual clonada (la clonación de máquinas virtuales no cambia las MAC de los adaptadores de red en la máquina clonada).
- **Cable Connected.** Con esta casilla conectamos/desconectamos el cable virtual del adaptador de red (análogo a conectar/desconectar el cable de red en una tarjeta física).
- **Port forwarding.** Dependiendo del tipo de red donde nos conectemos, podemos añadir reglas de traducción de direcciones que dan acceso a equipos de otras redes a nuestro equipo. Este botón aparece deshabilitado en algunos casos y versiones de VirtualBox. En cualquier caso, siempre puede habilitarse desde línea de comandos con la utilidad VboxManage.

## TIPOS DE ADAPTADORES

### • **AMD PCNET-PCI II (AM79C970A)**

Este adaptador de red se basa en el chip AMD y puede utilizarse en muchas situaciones. En cuanto a las máquinas virtuales de Windows, este adaptador puede utilizarse para versiones anteriores de Windows como Windows 2000. Las versiones más nuevas de Windows como Windows 7, 8 y 10 no tienen un controlador integrado para este adaptador. Originalmente, el Am79C970A contenía un único controlador de chip de 10 Mbits y el motor DMA estaba integrado. Este adaptador de red también admite Magic Packet de AMD tecnología para el despertar remoto.

### • **AMD PCNET-FAST III (AM79C973)**

Este adaptador de red virtual, basado en el chip AMD, es compatible con casi todos los sistemas operativos que se pueden ejecutar en VirtualBox. GRUB (el cargador de arranque) puede utilizar este adaptador para el arranque de red.

### • **INTEL PRO/1000 MT DESKTOP (82540EM)**

Este adaptador funciona perfectamente con Windows Vista y versiones más recientes de Windows. La mayoría de distribuciones de Linux también admite este adaptador.

### • **INTEL PRO/1000 T SERVER (82543GC)**

Windows XP reconoce este adaptador sin instalar controladores adicionales.

### • **INTEL PRO/1000 MT SERVER (82545EM)**

Este modelo de adaptador es útil para importar Plantillas OVF de otras plataformas y pueden facilitar el proceso de importación.

### • **PARAVIRTUALIZED NETWORK ADAPTER (VIRTIO-NET)**

En lugar de virtualizar el hardware de red compatible con la mayoría de los sistemas operativos, el sistema operativo de la máquina virtual debe proporcionar una interfaz de software especial para entornos virtualizados. Este enfoque permite evitar complejidad de la emulación de hardware de red y, como resultado, puede mejorar el rendimiento de la red.

VirtualBox admite los controladores de red virtIO. Los controladores de red VirtIO forman parte del proyecto KVM y son de código abierto. Estos controladores están disponibles para Linux con el kernel 2.6.25 o posterior y Windows incluyendo versiones anteriores como Windows 2000, XP y Vista.

## JUMBO FRAMES

VirtualBox ofrece un soporte limitado para jumbo frames (tramas Ethernet que transportan paquetes con un tamaño superior a 1500 bytes). Si se necesita utilizar jumbo frames, debe seleccionar un adaptador de red tipo Intel y configurarlo para trabajar en modo Bridged Adapter. Los adaptadores de redes virtuales basados en AMD no admiten jumbo frames.


# VIRTUALBOX NETWORK MODES

VirtualBox ofrece varios modos de red para máquinas virtuales:

- Not attached
- NAT
- NAT network
- Bridged adapter
- Internal network
- Host-Only adapter
- Generic Driver

Cada adaptador de red virtual puede configurarse por separado para funcionar en un modo de red diferente. Por ejemplo, puede configurar el modo NAT para el adaptador 1 y el modo Host-Only para el adaptador 2.

VM->Settings->Network->Attached to

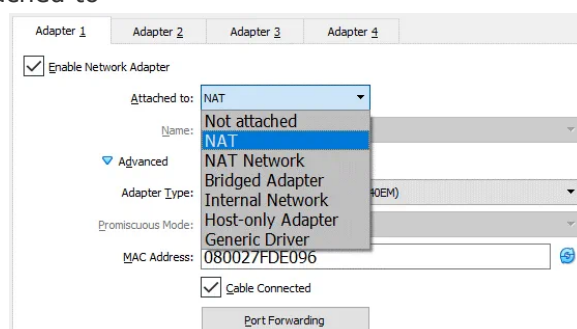

## NOT ATTACHED

Hay un adaptador de red virtual instalado en VM, pero no hay conexión. Es como si el cable de red estuviera desconectado. Cuando se cambia a otro modo, la conexión de red está disponible de nuevo. Puede servir, por ejemplo, para realizar pruebas de DHCP.

## NAT

Éste es el modo predeterminado por los adaptadores de red al crear una VM. En este modo VirtualBox tiene un servidor DHCP y un router NAT virtual. El sistema operativo de la VM puede acceder al HOST ya otros nodos de la red local. Si Internet es accesible por el HOST entonces también será accesible por la VM. La VM está en la zona militarizada del NAT y no es accesible por el HOST o cualquier otra máquina, incluida otra VM.


La dirección IP de la VM se obtiene vía DHCP y no se puede cambiar utilizando la interfaz gráfica. El adaptador virtual utiliza la dirección IP del adaptador de HOST como la red externa.

Configuración	por defecto
NAT Virtual Router	10.0.2.2
DHCP Virtual Router	10.0.2.2
IP Virtual adapter	10.0.2.15
Mask	255.255.255.0
Gateway	10.0.2.2

## Creación por consola


```
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --nic1 nat
```

## Esquema

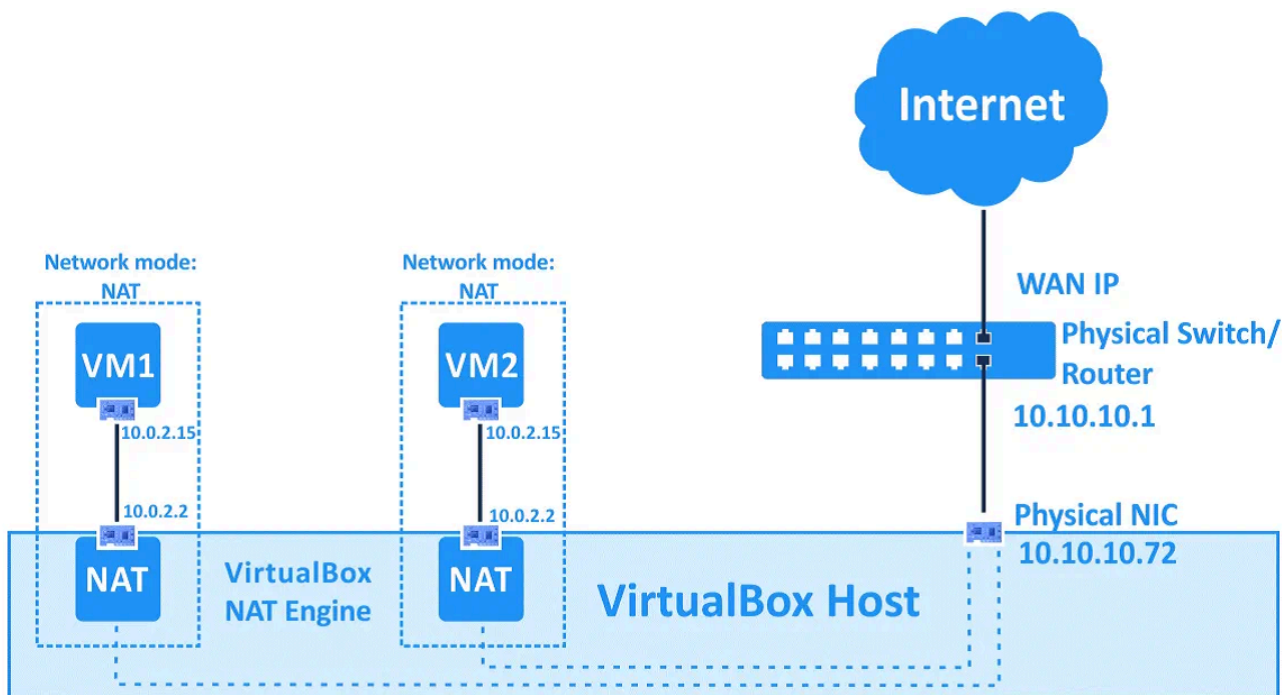

Al ser una interfaz NAT, se puede configurar port forwarding para desmilitarizar servicios. Con port forwarding HOST y otros nodos de la red pueden acceder a servicios de la VM.

VM->Settings->Network->Advanced->Port Forwarding

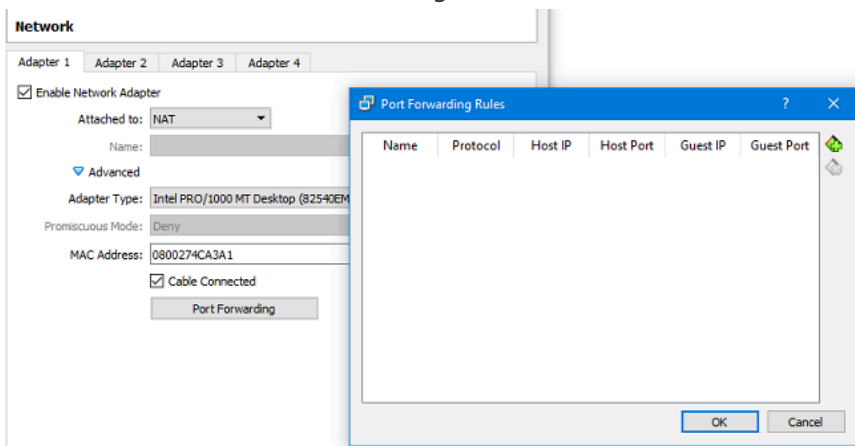

## NAT NETWORK


Este modo se basa también en el uso de NAT. Todas las VM configuradas en este modo pertenecen a la misma red de VirtualBox. Esta red está conectada a un router NAT virtual y las direcciones IP están configuradas dinámicamente por un servidor DHCP virtual. Las máquinas VM podemos acceder al HOST y otras máquinas de la red real (incluida Internet), pero al estar militarizadas no pueden ser accedidas desde la red real. Evidentemente, una VM puede acceder a cualquier otra VM de su red NAT.

Configuración	por defecto
NAT Virtual Router	10.0.2.1
DHCP Virtual Router	10.0.2.3
IP Virtual adapter	10.0.2.5 Primera IP
Mask	255.255.255.0
Gateway	10.0.2.1

### Creación por consola

```
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --nic1 natnetwork
```


### Esquema

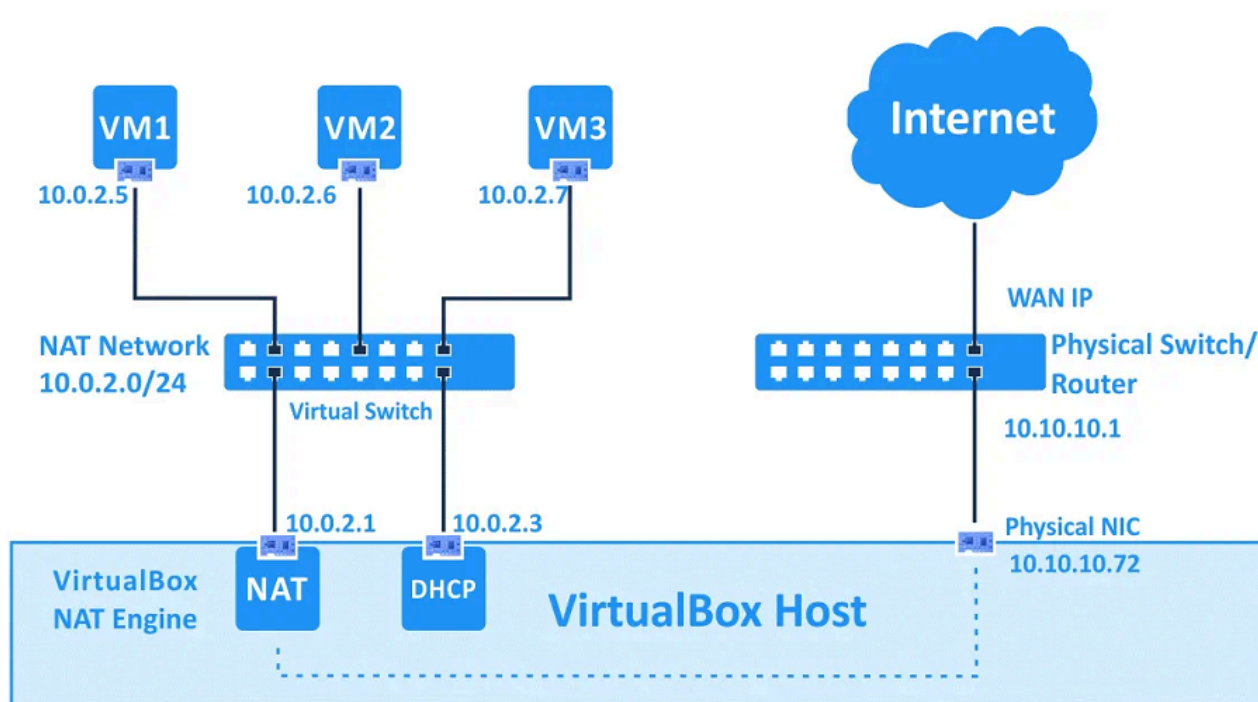


VirtualBox permite definir más de una red de tipo NAT para asignar a distintos VM. Por ejemplo podemos añadir otra red NAT llamada NAT-192.22 con la siguiente configuración:

Configuración	NAT-192.22
NAT Virtual Router	192.168.22.1
DHCP Virtual Router	192.168.22.3
IP Virtual adapter	192.168.22.5 Primera IP
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.22.1

## File->Preferences-Network

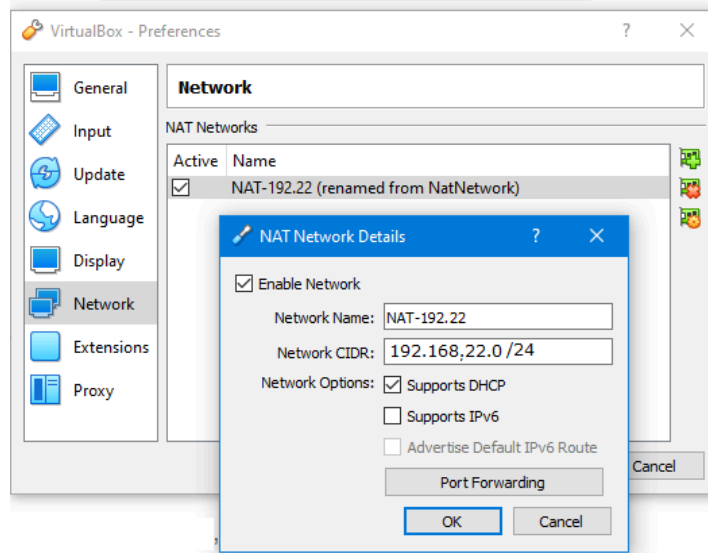

## VM->Setting->Network->Name->Elegir la red NAT definida

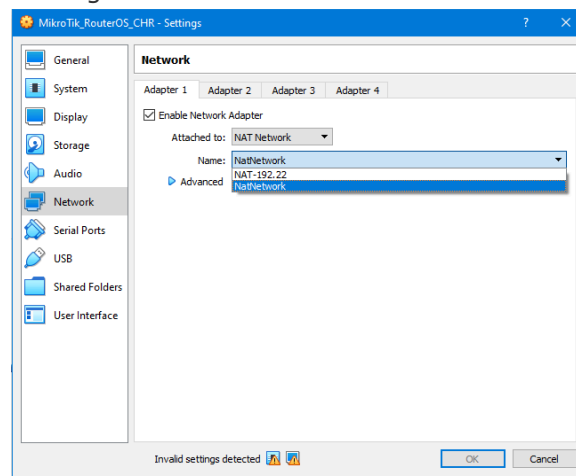

## Creación por consola


```
C:\> VBoxManage natnetwork add --netname <NET_name> --network "<IP/mask>" --enable
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --natnetwork1 <NET_name>
```

```
C:\> VBoxManage natnetwork add --netname <NET_name> --network "<IP/mask>" --enable
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --natnetwork1 <NET_name>
```

Para el ejemplo dado la creación por consola sería


```
C:\> VBoxManage natnetwork add --netname NAT-192.22 --network "192.168.22.0/24" --enable
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --natnetwork1 NAT-192.22
```

Al ser una interfaz NAT, se puede configurar port forwarding para desmilitarizar servicios. Con port forwarding HOST y otros nodos de la red pueden acceder a servicios de la VM. Para los adaptadores en modo NAT-network la configuración de port forwarding no está en las preferencias de la VM sino en la opción donde se ha definido la red NAT.

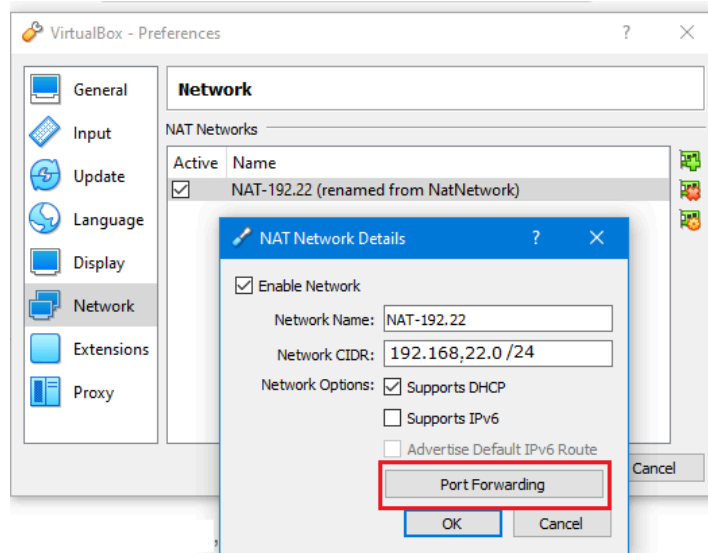

## BRIDGED ADAPTER

En este modo, el adaptador virtual de la VM utiliza el adaptador físico del HOST para acceder a su red. Los paquetes que envía y recibe el adaptador virtual lo hacen sin encaminamiento alguno.

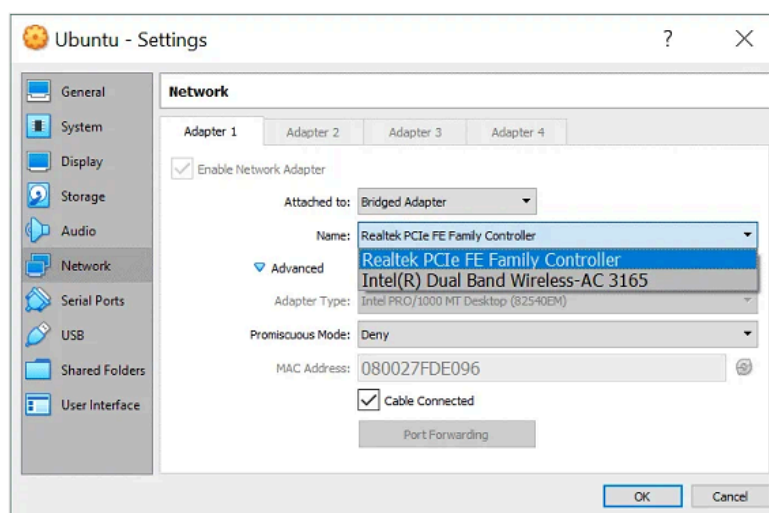

En el campo name se muestran los adaptadores del host


### Creación por consola

```
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --nic1 bridged
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --bridgeadapter1 <adapter_name>
```

Este modo puede utilizarse para ejecutar servidores en máquinas virtuales que deben ser totalmente accesibles desde una red de área local física. También se utiliza junto al modo promiscuo para instalar un software (sniffer) en la VM que nos permita capturar el tráfico de la red. En este modo, la VM puede acceder a la máquina HOST, al resto de nodos de la red física y en Internet si es accesible. La VM puede ser accedida por el HOST y cualquier otra máquina física o virtual conectada a la red. A todos los efectos el adaptador virtual deberá ser configurado con el direccionamiento de red que corresponde a la red física del HOST. Si en la red existe un servidor DHCP y el sistema operativo de VM configura el adaptador como cliente DHCP entonces recibirá una

dirección del servidor. Es obvio que el adaptador también puede configurarse, mediante el sistema operativo de la VM, de forma estática.

Esquema

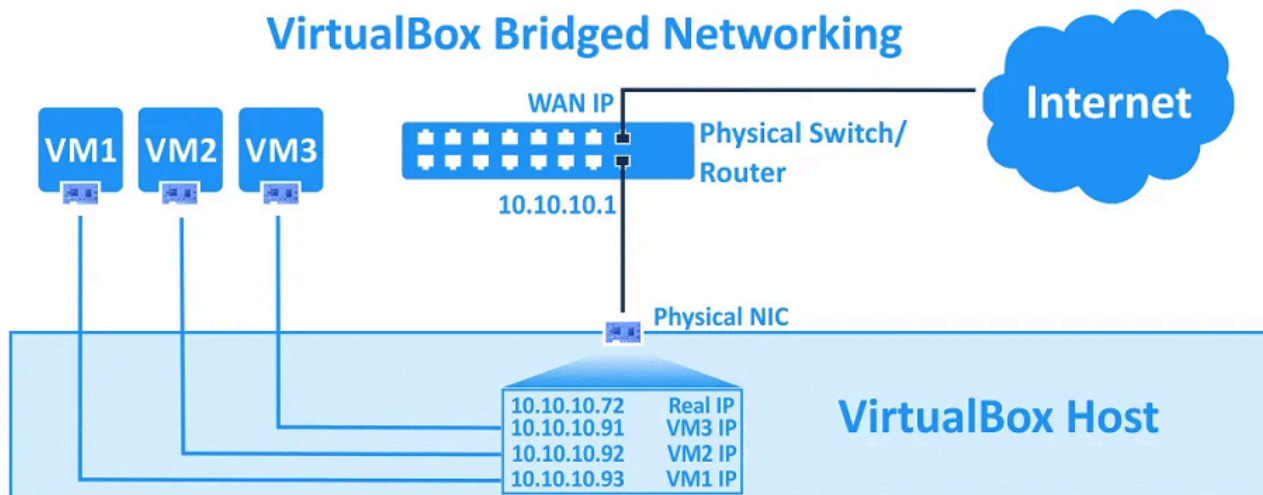


En el esquema ejemplo se puede ver que no hay ningún router entre la máquina virtual y el host. La red es la 10.10.10.0/24, la dirección del HOST es la 10.10.10.72, la dirección del gateway es 10.10.10.1. Cada una de las VM debe tener una configuración similar, en el ejemplo hemos elegido 10.10.10.93 para VM1, 10.10.10.92 para VM2 y 10.10.10.91 para VM3, el gateway es el mismo 10.10.10.1. Estas direcciones se pueden configurar estáticamente o mediante un servidor DHCP de la red.

## INTERNAL NETWORK

En este modo, el adaptador virtual de la VM está conectado a una red virtual aislada. Las VMs conectadas a la red interna virtual pueden comunicarse entre sí pero no pueden acceder a la máquina HOST, al resto de nodos de la red física o cualquier red externa como Internet. Este modo se puede utilizar para modelar redes reales. La configuración IP de cada VM se realiza con las herramientas de red del sistema operativo instalado en la máquina virtual.

Creación por consola

```
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --nic1 intnet
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --intnet1 <intnet_name>
```

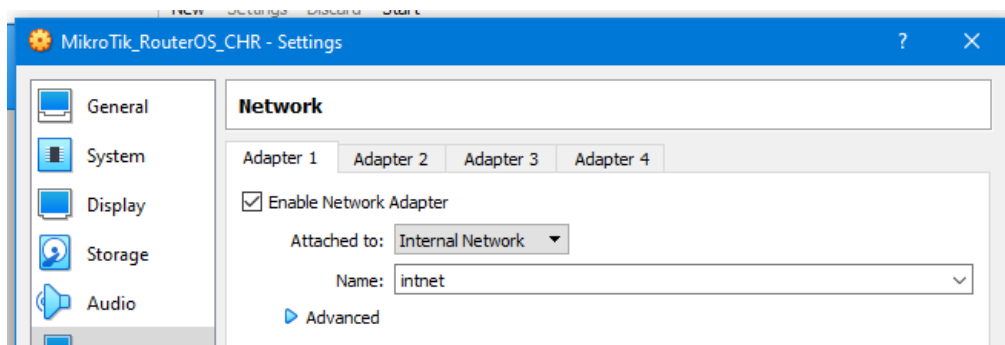


En el campo name se escribe el nombre que identifica la red



Maquina Virtual	Adaptador	Modo	Dirección IP	Gateway
VM1	1	NAT	10.0.2.15	10.0.2.2
VM1	2	Internal Network	192.168.23.1	----
VM2	1	Internal Network	192.168.23.2	192.168.23.1
VM3	1	Internal Network	192.168.23.3	192.168.23.1

\*VM1 se trata de una maquina Linux con enrutamiento y DHCP.

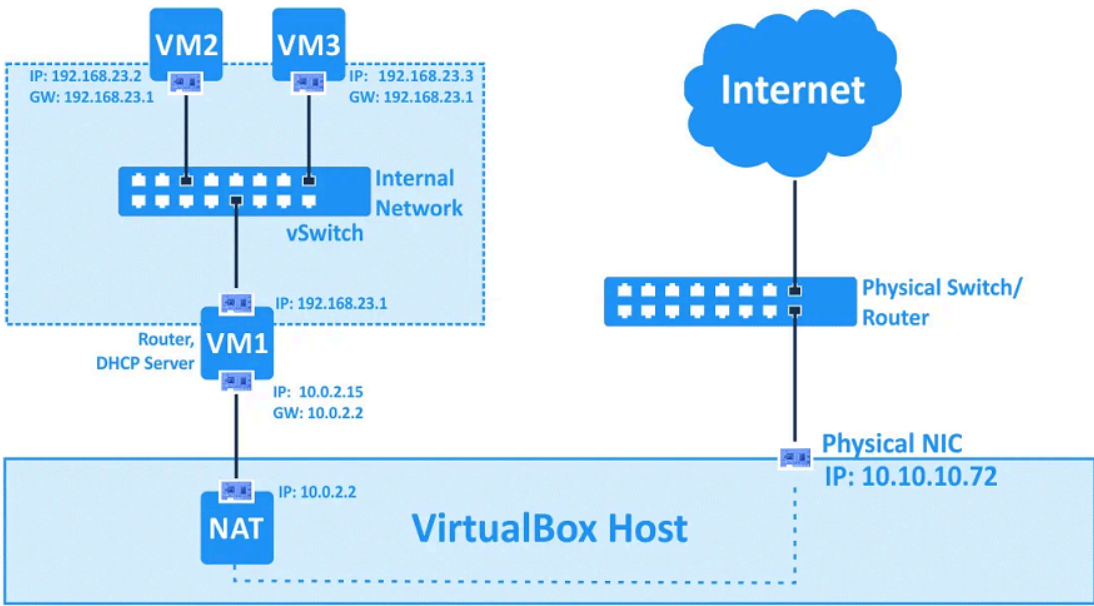


## HOST-ONLY ADAPTER

Este modo se utiliza para comunicar tampoco las VMs con el HOST. Las VMs configuradas en host-only solo podemos comunicar con el HOST y con otros VMs de tipo host-only.

Creación por consola


```
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --nic1 hostonly
C:\> VBoxManage modifyvm <VM_name> --hostonlyadapter1 <intnet_name>
```

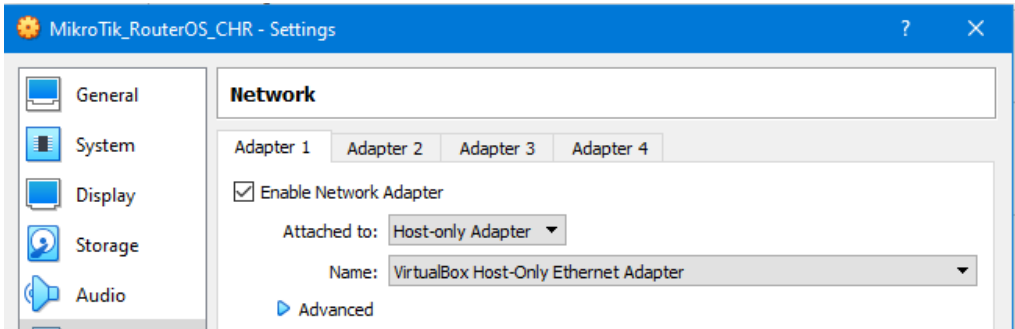

En el campo name se muestran los adaptadores host-only de virtualbox


Configuración	Por Defecto
Red host-only	192.168.56.0
VirtualBox host-only adapter	192.168.56.1 Host IP
DHCP virtual server	192.168.56.100
IP virtual adapter	192.168.56.101 Primera IP
Mask	255.255.255.0
Gateway	-----

## Esquema

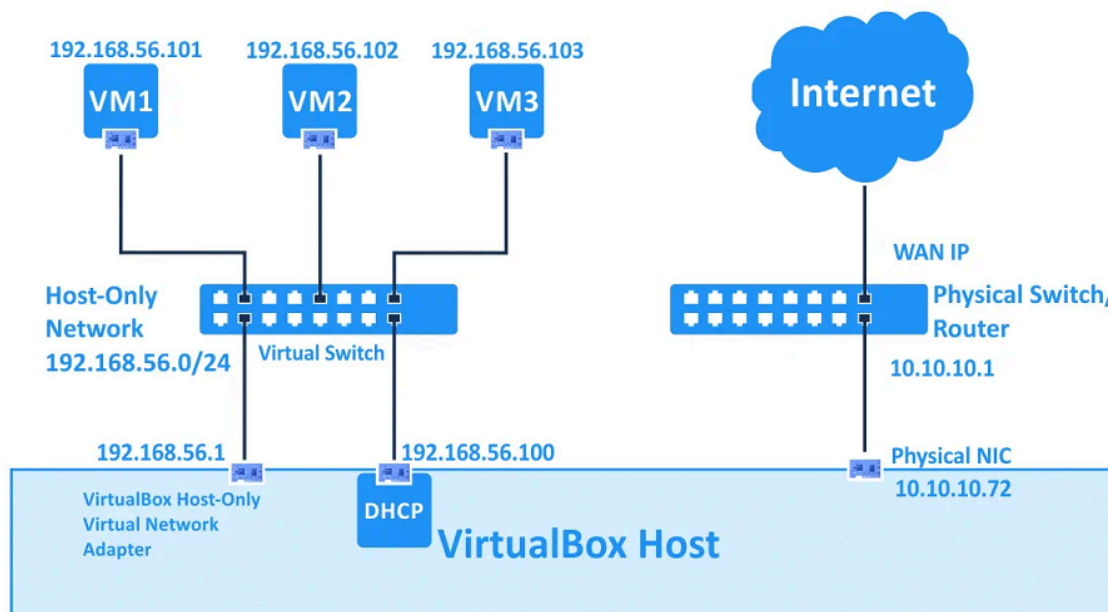

El adaptador VirtualBox Host-Only se crea en el sistema operativo de la máquina HOST. Se pueden crear mas adaptadores Host-Only o cambiar la configuración por defecto en las opciones de VirtualBox.

## File->Host Network Manager

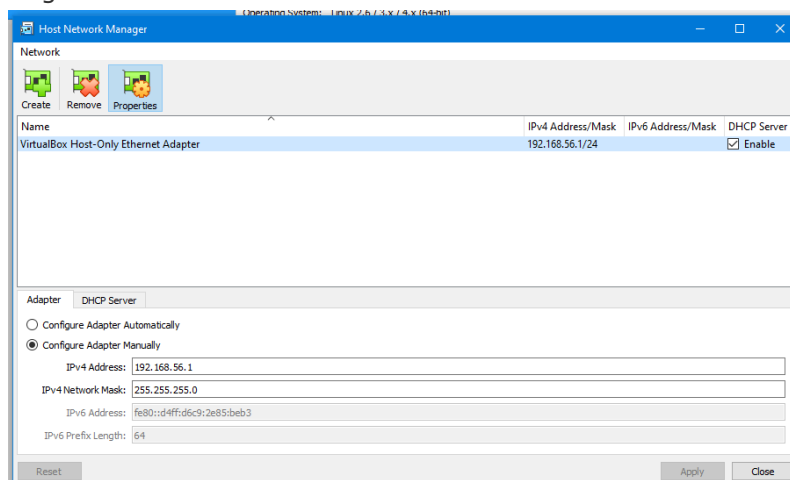

## GENERIC DRIVER

Este modo de red permite compartir la interfaz de red genérica. Un usuario puede seleccionar el controlador adecuado para ser distribuido en un paquete de extensión o incluido con VirtualBox. Hay dos submodos: UDP Tunnel y VDE Networking.

## COMPARATIVA

Modo	VM<->VM	VM->Host	VM<-Host	VM->Red	VM<-Red
Not Attached	No	No	No	No	No
NAT	No	Si	Port Forward	Si	Port Forward
NAT Network	Si	Si	Port Forward	Si	Port Forward
Bridged	Si	Si	Si	Si	Si
Internal Network	Si	No	No	No	No
Host Only	Si	Si	Si	No	No