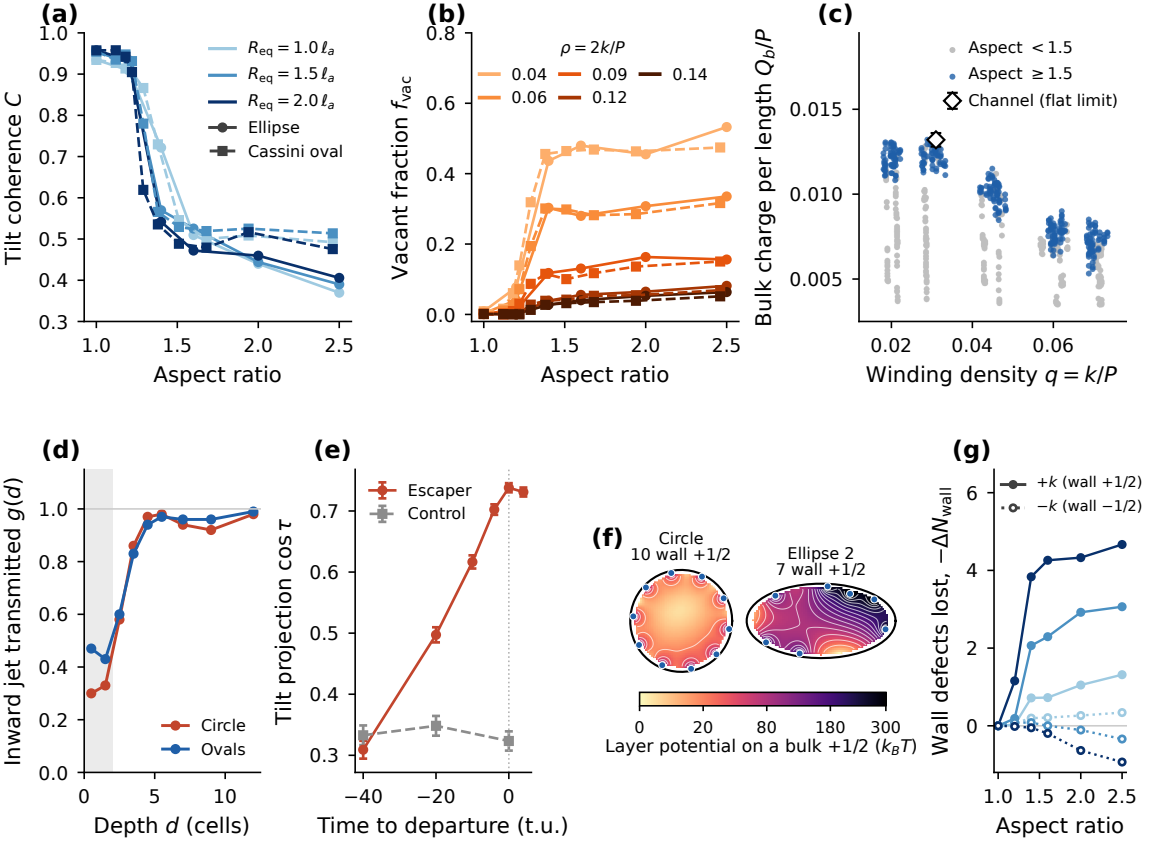

(a)
Tilt coherence C
Aspect ratio
$R_{eq} = 1.0\,\ell_a$
$R_{eq} = 1.5\,\ell_a$
$R_{eq} = 2.0\,\ell_a$
Ellipse
Cassini oval
(b)
Vacant fraction f_{vac}
Aspect ratio
$\rho = 2k/P$
0.04
0.06
0.09
0.12
0.14
(c)
Bulk charge per length Q_b/P
Winding density $q = k/P$
Aspect < 1.5
Aspect ≥ 1.5
Channel (flat limit)
(d)
Inward jet transmitted $g(d)$
Depth d (cells)
Circle
Ovals
(e)
Tilt projection $\cos\tau$
Time to departure (t.u.)
Escaper
Control
(f)
Circle
10 wall +1/2
Ellipse 2
7 wall +1/2
0
20
80
180
300
Layer potential on a bulk +1/2 (k_BT)
(g)
Wall defects lost, $-\Delta N_{wall}$
Aspect ratio
$+k$ (wall +1/2)
$-k$ (wall −1/2)