

TK - 2026 - MX500
 産業用高精度センサー

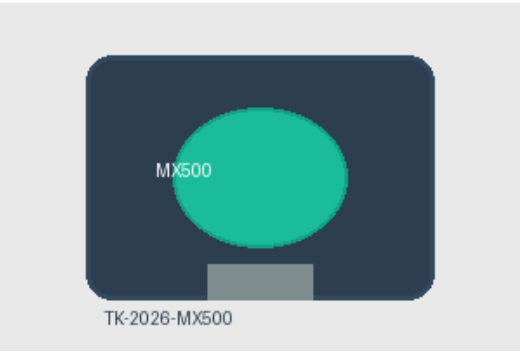


図 1： TK - 2026 - MX500 外観写真

TK - 2026 - MX500 は、製造ラインにおける高精度温度・湿度計測を実現する次世代産業用センサーです。動作温度範囲は - 20℃ から + 80℃ で、IP67 防水規格に準拠しています。通信は RS - 485 Modbus RTU に対応し、最大通信速度 115200bps を実現します。

主要仕様

項目	仕様値	備考
型番	TK - 2026 - MX500	—
動作温度範囲	- 20℃ ～ + 80℃	結露なきこと
供給電圧	DC 12V ～ 24V	リップル ≤ 100mV
消費電力	最大 3.5W（待機 0.2W）	—
通信規格	RS - 485 / Modbus RTU	最大 115200bps
防水等級	IP67（JIS C 0920）	水没 1m / 30分

システム構成図

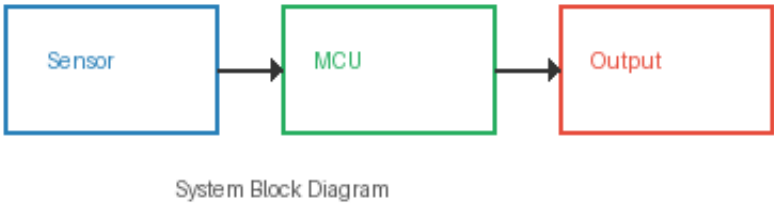


図 2： TK - 2026 - MX500 システムブロック図