M = N	Количество потоков														
	2			4		6		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T6	S6	T8	S8	T16	S16	T2	S20	T40	S40
20 000	0,3863880	0,2036570	1,8972488	0,0926351	4,1710755	0,0799342	4,8338258	0,0614262	6,2902800	0,0332159	11,6326217	0,0291732	13,2446218	0,0329106	11,7405334
40 000	1,8831400	0,8743760	2,1536959	0,4661120	4,0401019	0,3145850	5,9861087	0,2529390	7,4450362	0,1532190	12,2905123	0,1217670	15,4651096	0,1159220	16,2448888

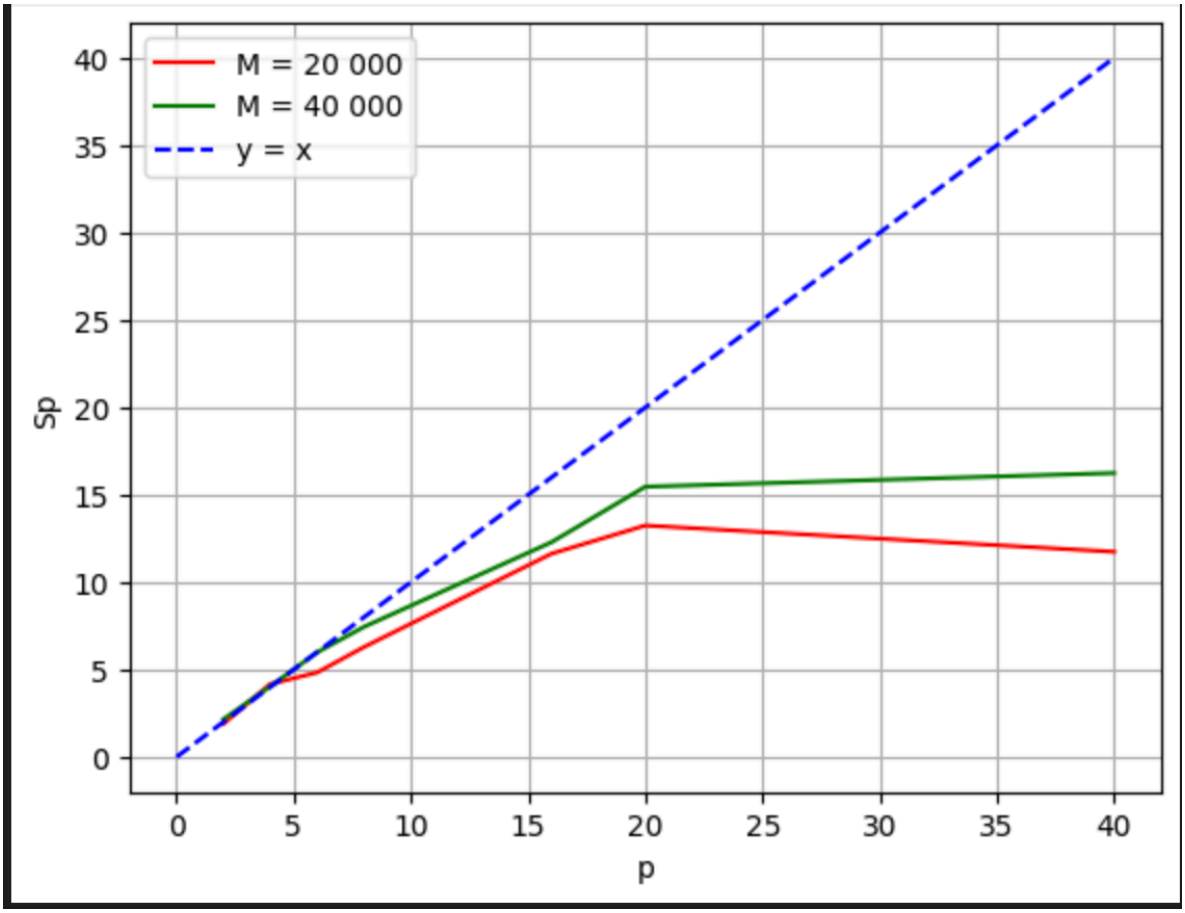

Ускорение монотонно растет до 20 потока для матриц обоих размеров. Большая матрица показывает лучшую масштабируемость, так как отношение вычислений к объему передаваемых данные выше, это снижает влияние накладных расходов. Наибольшая эффективность при 8 потоках. При 40 потоках у матрицы размером 20000x20000 ускорение начинает падать.
Причинами отклонения от линейного ускорения: конкуренция потоков за общую память, из-за архитектуры NUMA, когда инициализация была на одном потоке, а доступ к ячейке просит другой поток.