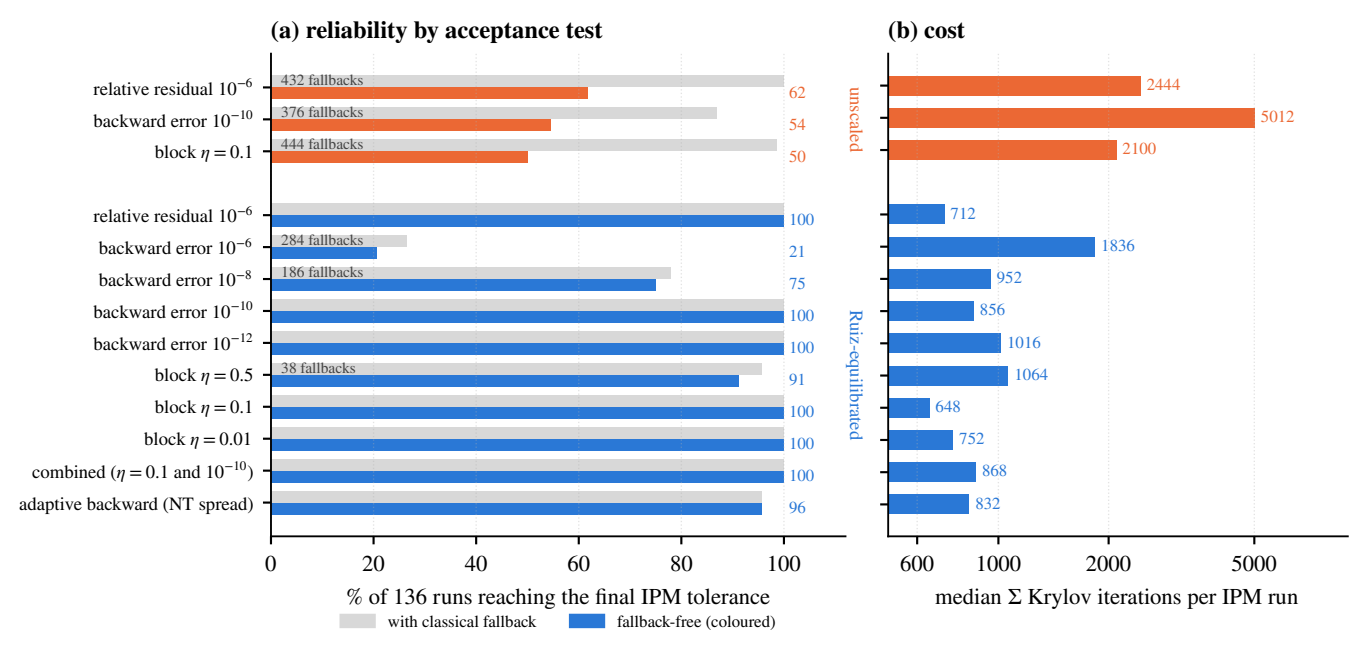
(a) reliability by acceptance test
relative residual 10^{-6}
backward error 10^{-10}
block $\eta = 0.1$
relative residual 10^{-6}
backward error 10^{-6}
backward error 10^{-8}
backward error 10^{-10}
backward error 10^{-12}
block $\eta = 0.5$
block $\eta = 0.1$
block $\eta = 0.01$
combined ($\eta = 0.1$ and 10^{-10})
adaptive backward (NT spread)
432 fallbacks
376 fallbacks
444 fallbacks
284 fallbacks
186 fallbacks
38 fallbacks
62
54
50
100
21
75
100
100
91
100
100
100
96
0
20
40
60
80
100
% of 136 runs reaching the final IPM tolerance
with classical fallback
fallback-free (coloured)
(b) cost
unscaled
Ruiz-equilibrated
2444
5012
2100
712
1836
952
856
1016
1064
648
752
868
832
600
1000
2000
5000
median Σ Krylov iterations per IPM run