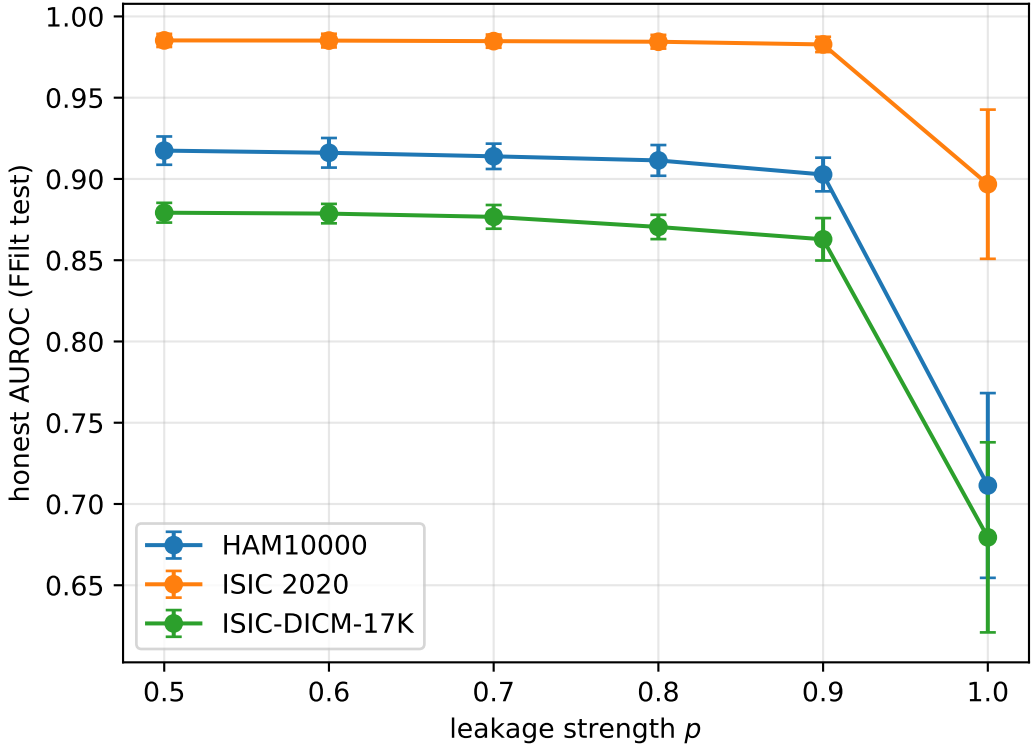
honest AUROC (FFilt test)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
leakage strength p
HAM10000
ISIC 2020
ISIC-DICM-17K

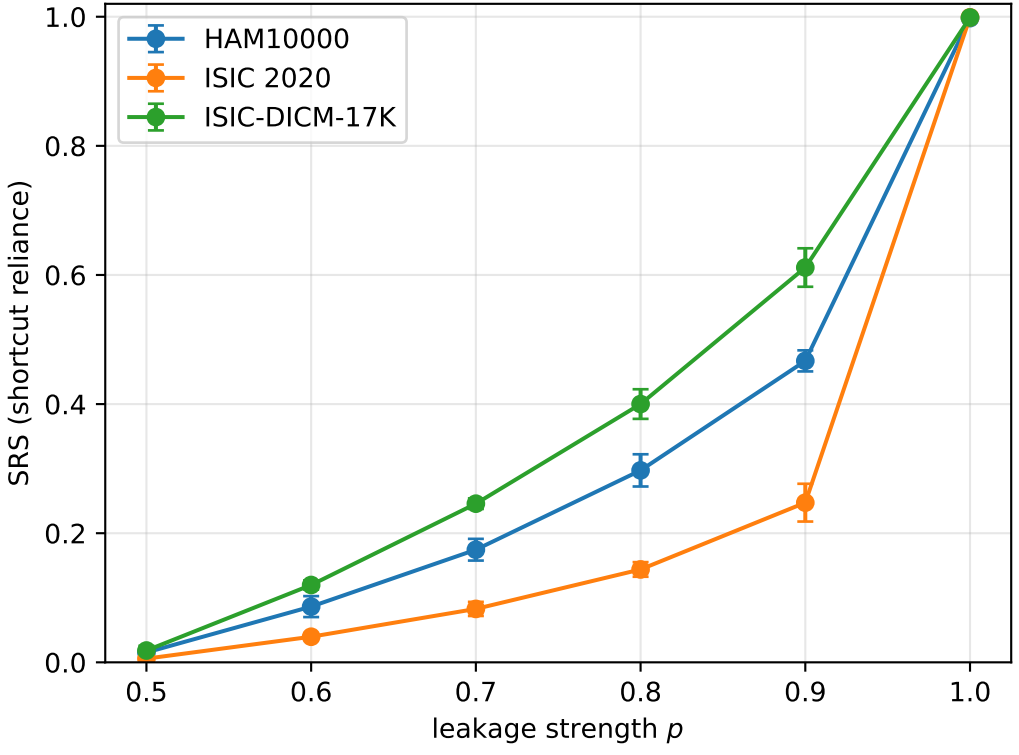
SRS (shortcut reliance)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
leakage strength p
HAM10000
ISIC 2020
ISIC-DICM-17K