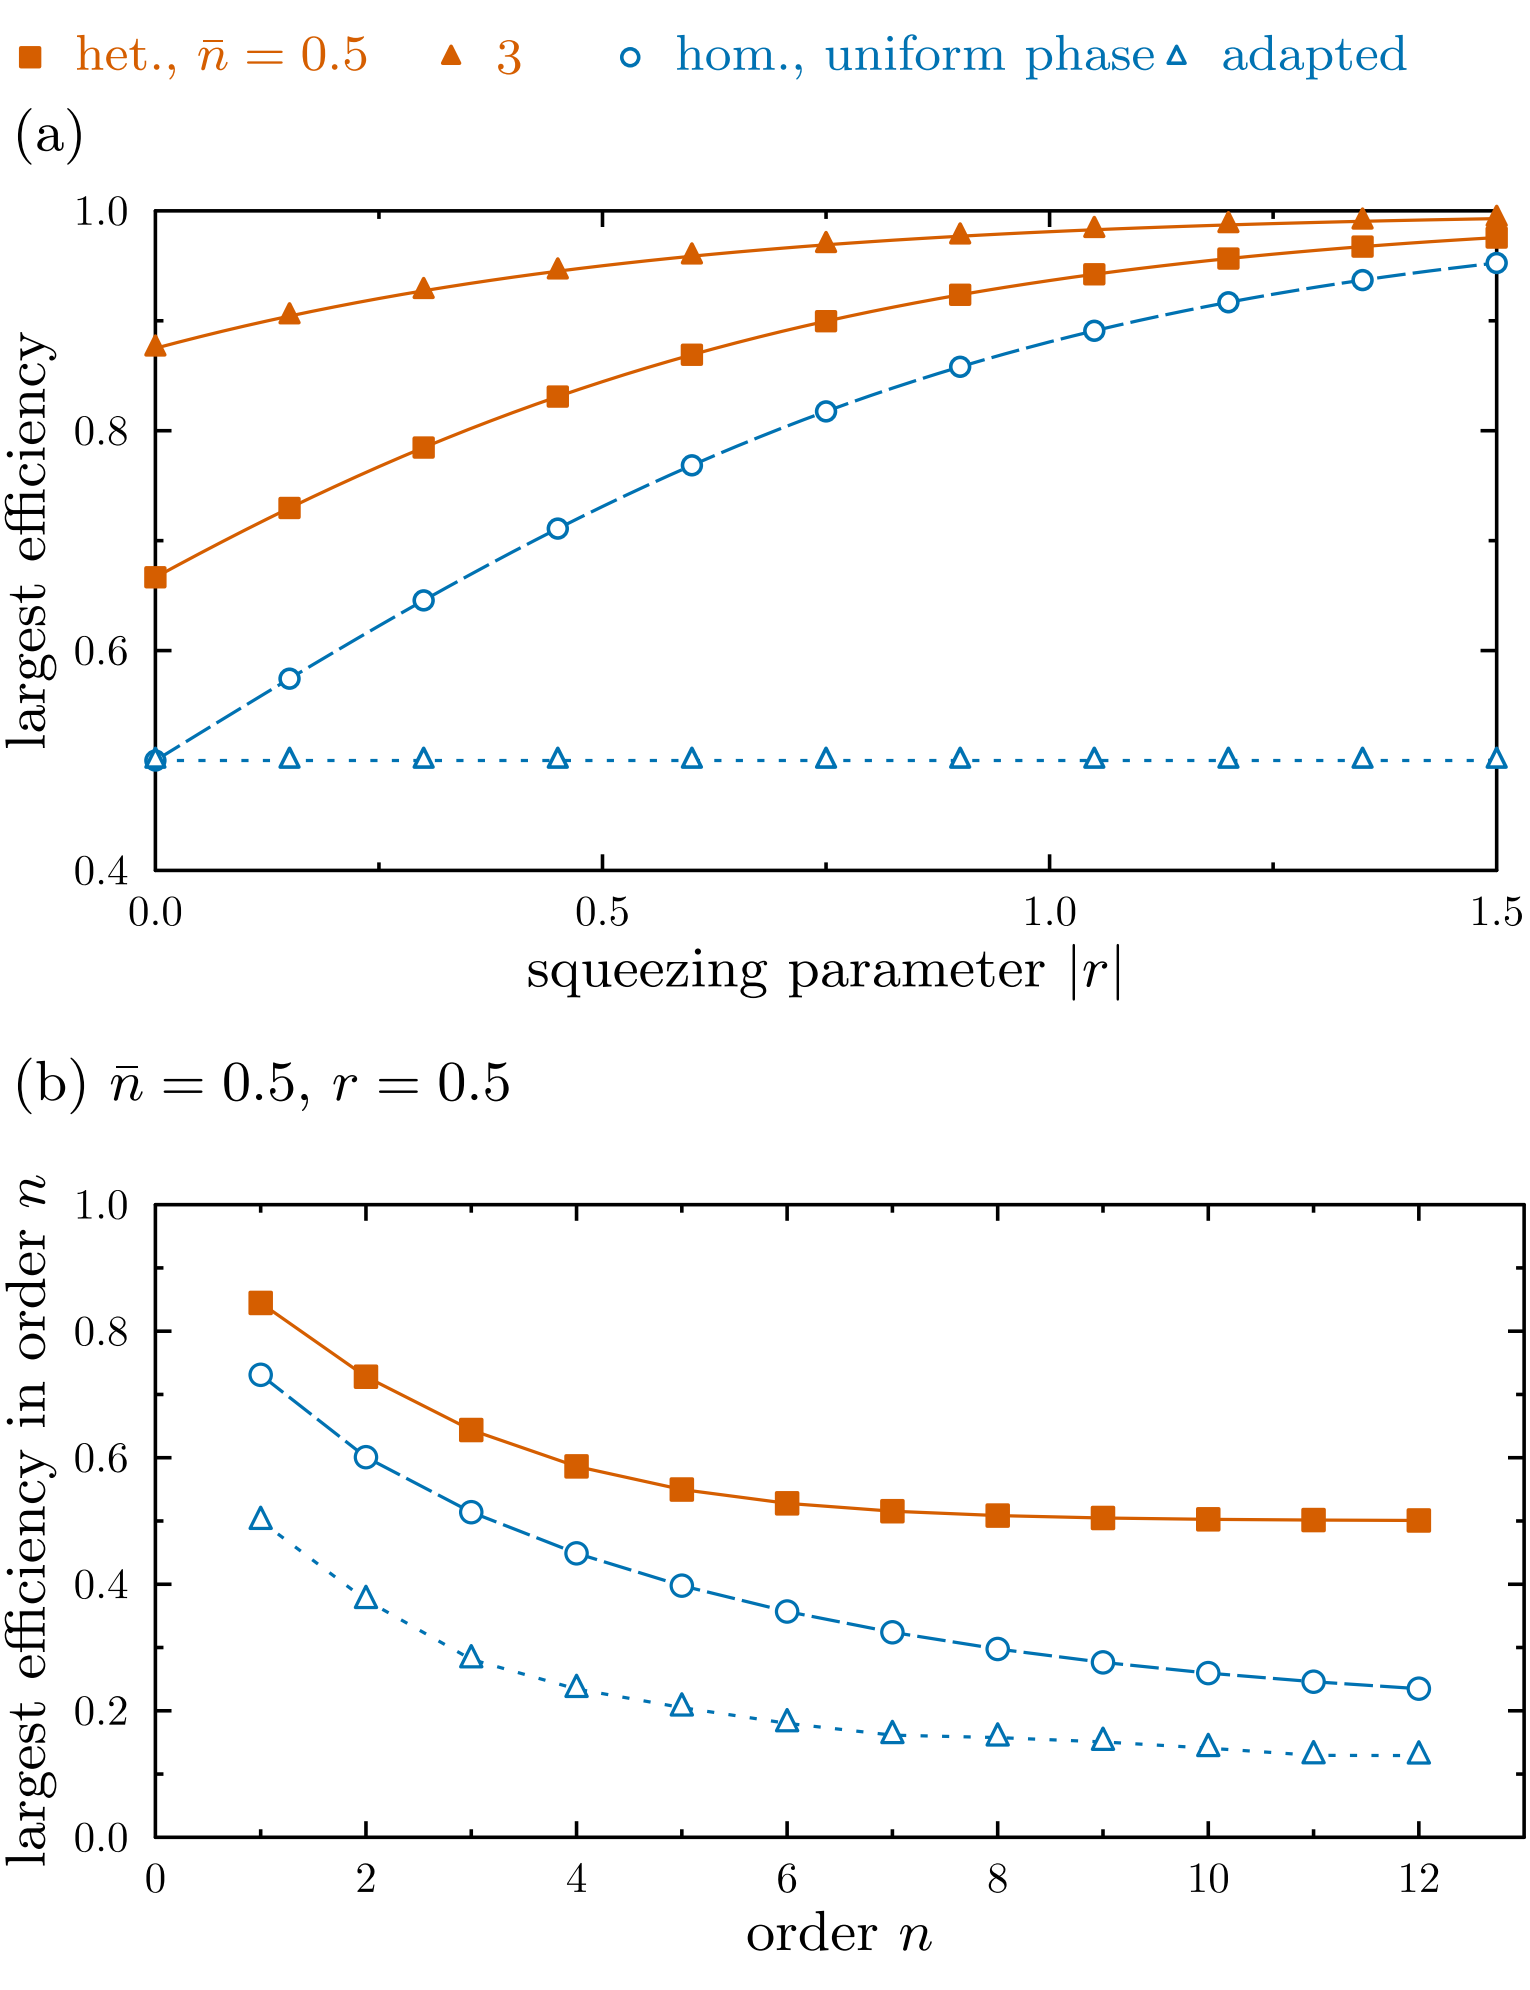

het., $\bar{n} = 0.5$
3
hom., uniform phase
adapted
(a)
largest efficiency
1.0
0.8
0.6
0.4
0.0
0.5
1.0
1.5
squeezing parameter $|r|$
(b) $\bar{n} = 0.5$, $r = 0.5$
largest efficiency in order n
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
order n